


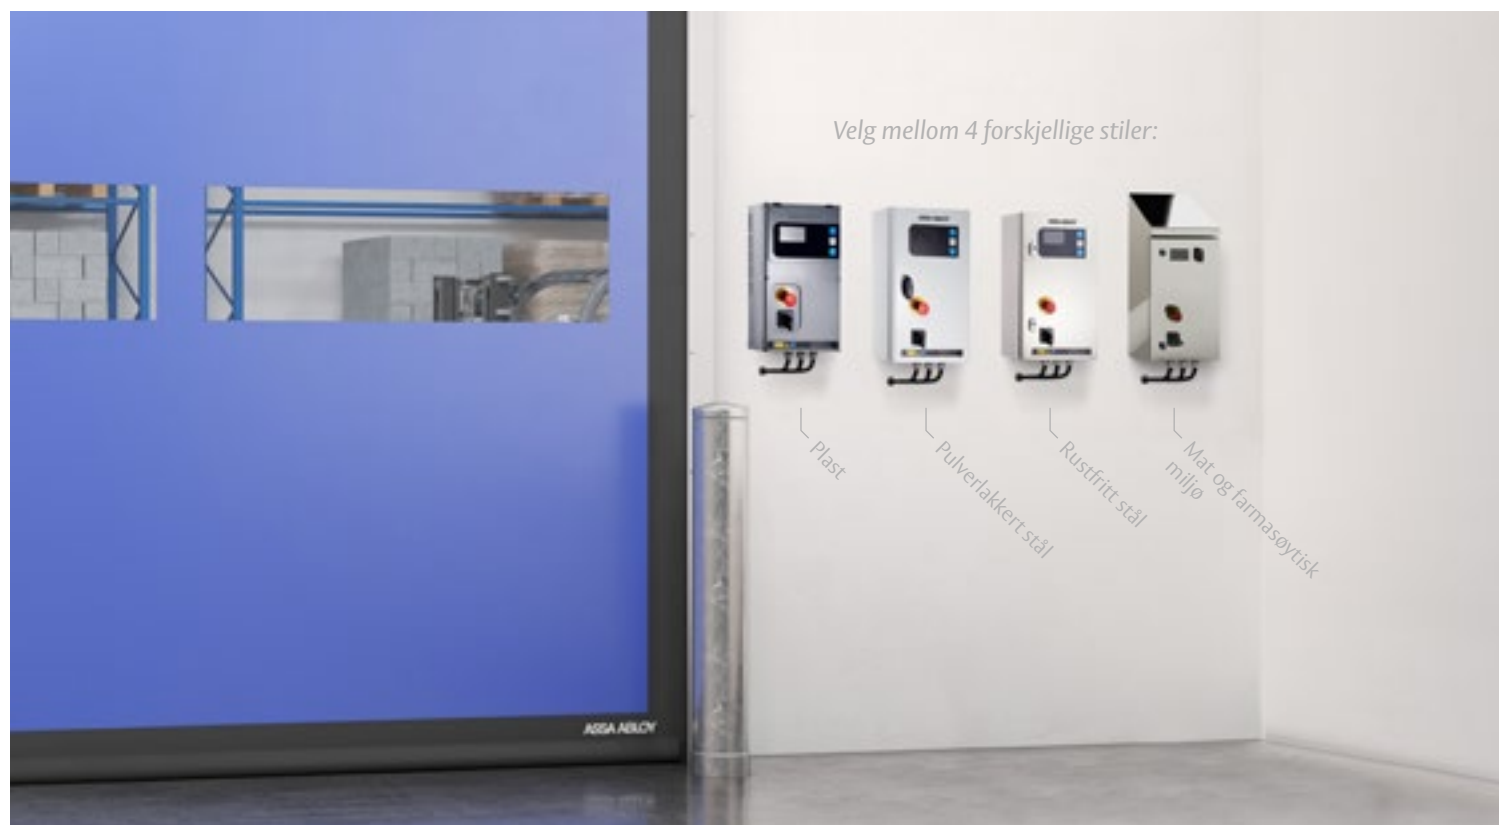

Det komfortable styresystemet for hurtigporter i 4 forskjellige utførelser

Hurtigporter bidrar til å optimalisere prosesser og spare energi gjennom høy driftshastighet, intelligent sikkerhetsutstyr og aktuatorer tilpasset de aktuelle forholdene. I tillegg til korte åpne- og lukketider er behovsbasert åpning og korrekt innstilling av dørparametere særlig viktige faktorer.

Moderne portstyringssystemer er nøkkelen til en fleksibel tilpasning til ulike driftsforhold.

Det nye portstyringssystemet DCC 55 kombinerer en høy grad av fleksibilitet, rask igangkjøring og enkel betjening.

Spesialfunksjoner

- IP 65 / IP 66
- brukervennlig
- enfaset, trefaset som alternativ
- enkelt brukergrensesnitt
- tilpasses kundens behov
- egnet for mange forskjellige miljøer

Styresystemet DCC50 / DCC55

i fire varianter, to som enfase og en som trefase tilkobling



Plastdesign

ABS-huset med lokk i polykarbonat er en robust versjon for den standard portmodellen vår. Med en elegant design, høy funksjonalitet og fleksibilitet er den enkel å installere og bruke ved siden av hurtigporten. Dette er standardhuset vårt for alle porttyper.



Pulverlakkert stål design

Vår pulverlakkerte stålversjon er en enkel, robust og holdbar versjon av kapslingen vår. Med alle standardfunksjoner får du mer plass til å arbeide med styresystemet. Dette alternativet kan velges for designformål for å matche tidligere portmodeller fra ASSA ABLOY.



Rustfritt stål design

Kabinettet i rustfritt stål gir lang levetid i våte og aggressive miljøer. Denne skapvarianten dekker den grunnleggende funksjonaliteten du forventer i et miljø der rustfritt stål er obligatorisk. Kapslingen er også egnet for andre hurtigporter.



Hygienisk design (INOX 304 eller 316)

Skapet er egnet for hygieniske bruksområder. På grunn av det skrå taket kan det ikke samle seg vann eller annet støv på toppen av styreskapet. Dette styreskapet er din beste partner når du konfigurerer en GHY- eller GAT-portversjon. Med sine to varianter er det mulig å montere styreskapet fluks på veggen og føre kabler rett inn i veggen eller med et 50 mm gap bak for å sikre at det lett kan rengjøres.

Funksjoner DCC 50 / DCC 55

Kapslingsmateriale	✓ Plast • Pulverlakkert stål • Rustfritt stål • Rustfritt stål 304 eller 316
Mål på kapslingen uten ledningsinnføringer (B x H x D):	
Plast	250 x 440 x 200 mm
Pulverlakkert stål	300 x 500 x 205 mm
Rustfritt stål	300 x 500 x 205 mm
Hygienisk (INOX 304 eller 316)	300 x 640 x 210 mm
Strømforsyning DCC 50	1 x 230 V ±10 %; 50/60 Hz
Strømforsyning DCC 55	3 x 400 V ±10 %; 50/60 Hz
Temperaturområde	-20 °C – + 50°C
Beskyttelsesklasse (Standard)	IP 65
Beskyttelsesklasse (Hygienisk)	IP 66
Sikringsbeskyttelse på stedet	16 A, K-karakteristikk
Styrespenning DCC 50	24 V DC, maks 500 mA
DCC 55	24 V DC, maks 3500 mA
Tilkoblinger	Støpsler
Styreenhet med grafisk LED-display / åpne-stopp-steng	✓
LED-display	• Tekstmelding over to rader
Potensialfrie kontakter DCC 50	Standard 2, Alternativ + 5
DCC 55	Standard 3, Alternativ + 5
Inngang for nødstop	✓
Sperrefunksjon	•
Andre åpningshøyde	✓
Trafikklysfunksjon (rødt/grønt)	✓
Blinklysfunksjon	✓
Serviceteller	✓
Feilkode	✓
Radiomodul	•
Induksjonssløfemodul	•
Relékortmodul	•
Hovedbryter	✓
• Alternativ ✓ Standard	

For den beste brukeropplevelsen har teamet vårt forhåndsdefinert noen pakker for å dekke de vanligste kravene:

Alternativ pakke 1 inkluderer:

Tilleggsfunksjoner:

- Informasjon ute av drift
- sluse funksjon
- Oransje blits lys med eller uten varsel
- Ordreoverføring (eksempel: fotosellelisten var påvirket > aktiver bestemt utgang)

Ytterligere funksjoner:

- 3 inngangskommandoer - 1 inngang forhåndsprogrammert for sluse funksjon
- 1 sikkerhetsinngang f.eks. for sikkerhets fotosellelist/ tilstedeværelsesdetektor
- 1 spesialinngang for f.eks. sikkerhets fotosellelist

Alternativ pakke 2 inkluderer:

Tilleggsfunksjoner:

- Trafikklysfunksjon ved drift (rødt/grønt)
- Retningsbestemt trafikklysfunksjon
- Avansert slusefunksjon

Ytterligere funksjoner:

- 3 inngangskommandoer - 1 inngang forhåndsprogrammert for avansert slusefunksjon
- 1 sikkerhetsinngang f.eks. for sikkerhets fotosellelist/ tilstedeværelsesdetektor
- 1 spesialinngang for f.eks. sikkerhets fotosellelist