

Full-Height Turnstile**ASSA ABLOY FT600 Serie**

Security entrance control



A turnstile swing door with extra accessibility

Schützen Sie Ihren Zutritt zum Betriebsgelände mit einem qualitativ hochwertigen, sicheren Drehkreuz, das speziell für den kontrollierten Zutritt in rauen Umgebungen entwickelt wurde.

Das motorisierte Drehkreuz FT600 von ASSA ABLOY ist eine äußerst robuste Lösung für stark frequentierte oder sicherheitsrelevante Bereiche.

Diese bidirektionale, elektronisch gesteuerte Zutrittssperre ist für Stromausfälle gerüstet und lässt sich individuell anpassen – von verschiedenen

Designoptionen bis hin zu Zubehör wie Dachkonstruktionen oder einer mannshohen Drehtür.

Je nach Einbauort können Sie das FT600 komplett montiert liefern lassen. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne entsprechend Ihren Bedürfnissen weiter.


Experience a safer
and more open world

Technische Daten

Konstruktion	Stahl
Durchgangsbreite	1000 mm
Gewicht	390 kg
Stromversorgung	100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz
Systemspannung	24 VDC
Energieverbrauch im Standby-Modus	12 W
Betriebstemperatur	0 °C - +55 °C
IP-Schutzart	Gehäuse IP54/ Steuerung IP65
Mittlere Zyklenzahl zwischen Ausfällen (MCBF)	5.000.000
Mittlere Reparaturzeit (MTTR)	< 30 min.

Optionen

- Mechanischer / elektromechanischer oder motorisierter Antriebsmechanismus
- Stromausfall verriegelt / frei drehbar
- Ausführung in Edelstahl (AISI 304/316), Edelstahl und pulverbeschichtet, feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet
- Individuell anpassbare LED-Anzeigen

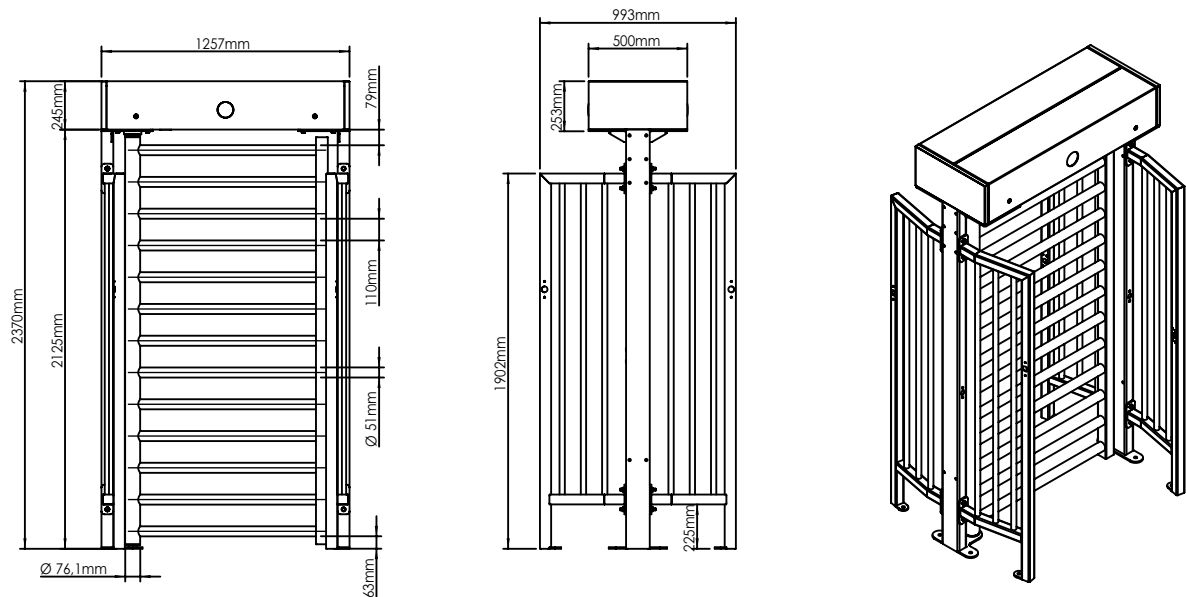

Individuell anpassbare Einstellungen

Das Drehkreuz FT600 verfügt über eine elektronische Steuerung und arbeitet bidirektional.

Mehrfachöffnung

Eine weitere Person kann den Durchgang nutzen, auch wenn sich das Drehkreuz bereits dreht. Dazu ist ein weiteres Freigabesignal erforderlich. Die Drehkreuzsteuerung speichert bis zu 255 Freigaben, um aufeinanderfolgende Durchtritte ohne Stillstand zu erlauben (Dauerdrehen).

Notfall-Reaktion

Im Notfall oder bei einem Stromausfall entriegelt der Mechanismus das Drehkreuz, so dass es sich in beide Richtungen frei drehen kann. Im Modus stromlos frei drehbar wird das Drehkreuz automatisch zurückgesetzt, sobald der Notalarm nicht mehr

anliegt oder die Spannungsversorgung wiederkehrt. Im Modus verriegelt bleibt das Drehkreuz bei Stromausfall oder im Notfall verriegelt.

LED-Anzeigen

Die LED-Leuchten am Drehkreuz zeigen den Betriebszustand in beiden Richtungen an.

	Option 1	Option 2
Grün	Standby oder verriegelt	Freigegeben oder freier Durchgang
Rot	Freigegeben oder freier Durchgang	Standby oder verriegelt

Zubehör

Montageplatte Lesegerät
Deckenleuchten
Heizkit für den Betrieb bei bis zu -40 °C
Dach- und Deckenkonstruktion Optionen
Montagegrundplatte (geeignet für Gabelstaplertransport)
Einbaurahmen für Unterflurmontage
Batterie-Backup
Halterungen für die Integration von Lesegeräten auf Anfrage

Einstellungen

Akustische Benachrichtigungen	Ein/Aus
Überschreitung der Freigabezeit	5, 10, 15, 20 Sek.
Aufeinanderfolgender Durchgang	Ein/Aus

Die Türanlage sollte von geschultem und autorisiertem Personal installiert, regelmäßig kontrolliert, gepflegt und gewartet werden. Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb werden Wartungspläne für die Durchführung vorbeugender Instandhaltungsarbeiten dringend empfohlen. Wenden Sie sich an Ihre ASSA ABLOY Entrance Systems-Vertretung, um mehr über unser Serviceangebot zu erfahren!