

Schwenktür

ASSA ABLOY GS220

Personenvereinzelung



Eine robuste Schwenktür für maximale Sicherheit

Lenken Sie Ihren Personenfluss mit einer gut durchdachten, bidirektionalen Schwenktür, um die privaten Bereiche Ihres Gebäudes abzusichern.

Die Schwenktür GS220 von ASSA ABLOY ist eine kompakte und dennoch robuste Zugangspunktlösung, die dazu beiträgt, unerwünschten Personenfluss aus nicht öffentlichen Bereichen Ihres Gebäudes umzuleiten. Die Edelstahlsäule und die Schwenktür bewähren sich zu jederzeit und bei starker Beanspruchung.

Das GS220 kann mit zwei Einheiten kombiniert werden, um als Doppeltürlösung mit Synchronisation zu funktionieren.

Optionen


- Säule aus poliertem oder gebürstetem Edelstahl
- Säule lackiert in RAL-Farbe
- Türblatt aus Polycarbonat oder Acryl
- Logo auf dem Türblatt
- Rampenplatte
- Lichtschanke
- Fernsteuerung über Touchpanel
- Säulen für Zugangskontrollgeräte
- Säulen für Zugangskontrollgeräte

Technische Daten

Konstruktion	Konstruktion
Durchgangsbreite	650 – 1100 mm *
Höhe des Sperrflügels	960 – 1800 mm *
Breite des Sperrflügels	550 – 1100 mm
Höhe der Säule	1000 mm
Durchmesser der Säule	228 mm
Gewicht (ohne Sperrflügel)	85 kg
Spannungsversorgung	100 bis 240 VAC, 50 / 60 Hz
Systemspannung	24 VDC
Energieverbrauch im Standby-Modus	9 W
Betriebstemperatur	0 °C / +55 °C
IP-Schutzart	Gehäuse IP44
Öffnungs- und Schließzeit	2 Sek (Abhängig der Größe der Flügel)

* Siehe Tabelle auf der nächsten Seite (metrische / imperiale Maße)

Experience a safer
and more open world

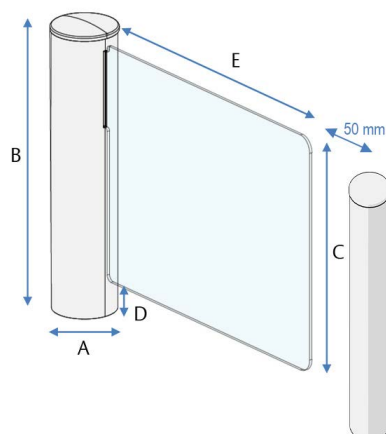

Maße

Durchmesser der Säule (A)	228 mm / 8.97 inch
Höhe der Säule (B)	1000 mm / 39.37 inch
Höhe des Sperrflügels (C + D)	960 mm / 37.80 inch bis 1800 mm / 70.87 inch
Abstand zwischen Sperrflügel und Boden (D)	135 mm / 5.32 inch
Breite des Sperrflügels (E)	Siehe Tabelle unten

Der Abstand von 50 mm zwischen der Schwenktür und dem Geländer, wie links dargestellt, ist in den unten stehenden Maßen nicht enthalten.

Vom fertigen Boden (FFL)	Maximale Türblattbreite (10 mm / 0,39 Zoll Glas)	Maximale Türblattbreite (8 mm / 0,32 Zoll Glas)
960 mm / 37.80 inch	1100 mm / 43.31 inch	1100 mm / 43.31 inch
1000 mm / 39.37 inch	1000 mm / 39.37 inch	1100 mm / 43.31 inch
1100 mm / 43.31 inch	900 mm / 35.43 inch	1000 mm / 39.37 inch
1200 mm / 47.24 inch	800 mm / 31.50 inch	1000 mm / 39.37 inch
1300 mm / 51.18 inch	750 mm / 29.53 inch	900 mm / 35.43 inch
1400 mm / 55.12 inch	700 mm / 28.56 inch	800 mm / 31.50 inch
1500 mm / 59.06 inch	600 mm / 23.62 inch	800 mm / 31.50 inch
1600 mm / 62.99 inch	550 mm / 21.65 inch	750 mm / 29.53 inch
1700 mm / 66.93 inch	550 mm / 21.65 inch	700 mm / 28.56 inch
1800 mm / 70.87 inch	550 mm / 21.65 inch	600 mm / 23.62 inch

Individuell anpassbare Einstellungen

Die Schwenktür GS220 verfügt über eine logikgesteuerte Schnittstelle und arbeitet bidirektional. Nach der einstellbaren Freigabezeit schließt der Sperrflügel den Durchgang und blockiert sich vollständig nach einer eingestellten Zeit, wenn kein Übergang oder Durchgang erfolgt. Die Schwenktür verfügt außerdem über eine Daueröffnungsfunktion und ist mit einer TCP/IP RS485-Kommunikation ausgestattet.

Einstellungen

Betriebsmodus einstellbar	Kontrolliert
Akustische Benachrichtigungen	Ein/Aus
Überschreitung der Freigabezeit	5, 10, 15, 20 sec
Anbindung Notfallsystem	Ein/Aus
Sensorgesteuert	Ein/Aus

Notfall- und Stromausfallmodus

Im Notfall wird die Schwenktür entriegelt und der Sperrflügel kann in die gewünschte Richtung schwingen. Bei einem Stromausfall entriegelt der Mechanismus den Sperrflügel, sodass er sich frei in beide Richtungen bewegen kann. Sobald der Notalarm aufgehoben und/oder die Spannungsversorgung wiederhergestellt ist, verriegelt sich die Schwenktür automatisch.

Die Türanlage sollte von geschultem und autorisiertem Personal installiert, regelmäßig kontrolliert, gepflegt und gewartet werden. Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb werden Wartungspläne für die Durchführung vorbeugender Instandhaltungsarbeiten dringend empfohlen. Wenden Sie sich an Ihre ASSA ABLOY Entrance Systems-Vertretung, um mehr über unser Serviceangebot zu erfahren!