Couloirs Rapides
SÉRIE ASSA ABLOY SG100

ASSA ABLOY





Renforcez le contrôle d'accès de votre immeuble grâce à un système speedgate à battant compact, élégant et compact, spécialement conçu pour la surveillance et la dissuasion de la circulation non autorisée.

Le système speedgate SG100 ASSA ABLOY constitue une solution fiable et élégante de régulation de l'accès et de la sortie des personnes à/de votre bâtiment. Grâce à un moteur BLDC 24 V qui alimente ses vantaux à ouverture rapide et à barrière cachée, en verre trempé de 8 mm par défaut, il s'agit d'une porte d'entrée très efficace qui peut surveiller et bloquer l'accès indésirable en cas de besoin, contribuant ainsi de manière significative à un niveau constant de sécurité dans votre environnement.

Le cadre en acier laqué et zingué et les panneaux du boîtier en acier inoxydable du portillon, ainsi que sa partie supérieure en verre trempé de 10 mm et ses pictogrammes lumineux, font de cette solution une installation élégante et de haute qualité à l'entrée de votre immeuble. Elle se distingue de nos autres solutions par son intégration intuitive du contrôle d'accès. Notre structure Vision Touch s'intègre facilement dans n'importe quel système de contrôle d'accès via des contacts secs ou des ports COM.

Vous avez également la possibilité de personnaliser la partie supérieure du portillon, avec des découpes proposées en option pour le montage de lecteurs en surface ou des supports de lecteur, sans oublier des poteaux standard ou personnalisés en vue de l'intégration d'un contrôleur d'accès. N'hésitez pas à nous contacter.

Spécification de la conception

Construction	Acier
Largeur de passage	650 / 915 mm
Dimensions de l'armoire (lxLxH) :	125 x 1325 x 1000 mm
Poids	95 kg
Alimentation	100-240 V CA, 50 / 60 Hz
Tension logique	24 V CC
Température de fonctionnement	–20 °C à +70 °C
Protection IP	Armoire IP44
Nombre moyen de cycles entre deux pannes (MCBF)	10 000 000
Temps moyen d'une réparation (MTTR)	< 30 min.
Vitesses d'ouverture et de fermeture	0,7 à 1,5 s

Accessoires et options

- Battants en verre ou acrylique
- Logo de l'entreprise sur battants en verre/acrylique
- Panneaux de boîtier laqués de couleur RAL
- Plaque de base en acier inoxydable
- Dispositif d'insertion de carte
- Supports d'intégration de contrôleur d'accès (fournis sur demande)



945 mm 1200 mm 1800 mm

Principales fonctions et caractéristiques de l'interface

Paramètres réglables
Le tourniquet speedgate SG100 dispose d'une interface de commande logique et fonctionne dans les deux sens (bidirectionnel). Les sens d'entrée et de sortie peuvent être définis individuellement comme contrôlés, verrouillés ou libres. Une fois débloqué, le tourniquet est automatiquement bloqué au bout du délai spécifié en l'absence de transition ou de passage. Si deux personnes souhaitent passer dans les deux sens simultanément, la première qui actionne le tourniquet passe la première.

Accès contrôlé
En mode d'accès contrôlé, une fois la confirmation de déblocage envoyée par le système de contrôle d'accès, le portillon ouvre les battants et autorise l'accès pour une personne. Après chaque personne, les battants bloquent à nouveau le passage et n'autorisent pas l'accès, ni dans le sens d'entrée ni dans le sens de sortie, tant que le système de contrôle d'accès n'a pas reçu un nouveau signal de déblocage.

Ouvertures multiples
Une personne supplémentaire peut utiliser le cycle de passage suivant pendant un cycle de passage en cours, dans les deux sens. Le contrôleur du tourniquet peut mémoriser jusqu'à 255 déblocages et autoriser un nombre équivalent de passages.

Différentes mesures de sécurité
Lors d'une menace de sécurité ou d'autres incidents connexes, la barrière peut réagir de différentes manières :
- Alarme sonore uniquement, sans blocage du passage.
- Fermeture immédiate des battants et blocage du passage*, sans alarme sonore.
- Fermeture immédiate des battants et blocage du passage*, plus alarme sonore.

* Si le passage est bloqué lors d'une tentative de talonnage ou si une personne effectue un passage à contresens, les battants peuvent potentiellement blesser la personne concernée.

Modes d'urgence et panne de courant
En cas d'urgence, le portillon ouvre les battants (mode de sécurité intégrée). Pendant une panne de courant, le mécanisme et les battants sont toutefois déverrouillés et peuvent être actionnés librement. Dès que l'alarme s'arrête et/ou que le courant est rétabli, le portillon est automatiquement réinitialisé.


Voyants LED
Les voyants LED du tourniquet indiquent l'état de fonctionnement dans les deux sens.


Bleu	Attente / veille
Vert	Passage confirmé
Rouge	Pas de passage

Paramètres	
Mode de fonctionnement pour chaque sens	Contrôlé/Libre/Verrouillé
Notifications sonores	Marche/Arrêt
Durée limite de déblocage	5, 10, 15, 20 s
Branchements d'urgence	Marche/Arrêt


Dimensions

945 mm

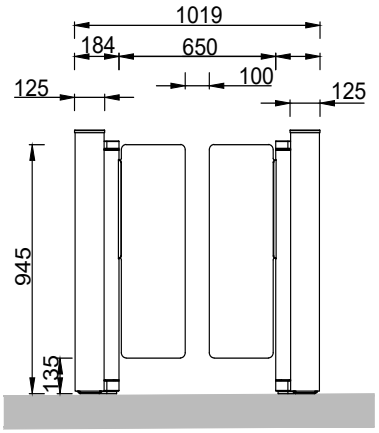


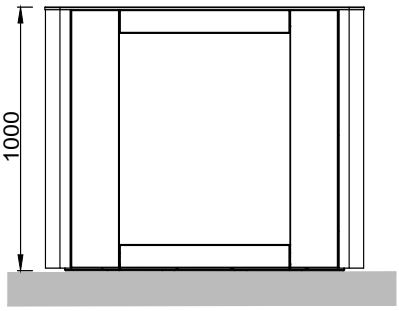


GAUCHE DROITE

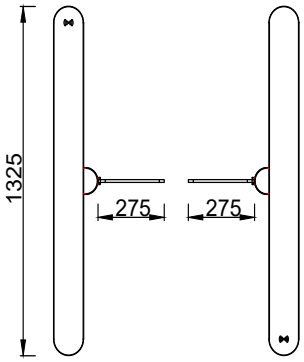


1200 mm

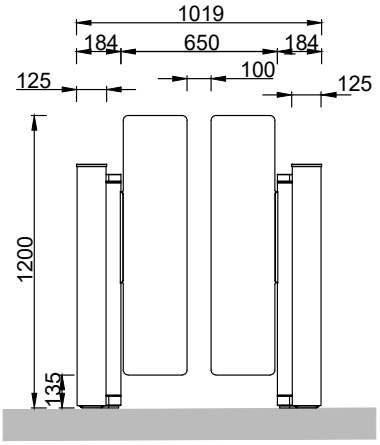


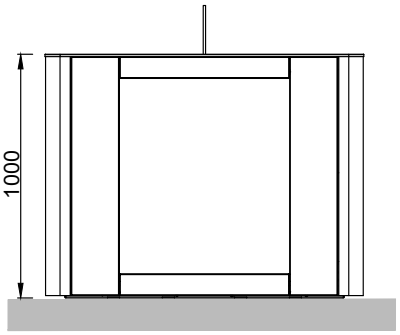

GAUCHE DROITE



1800 mm

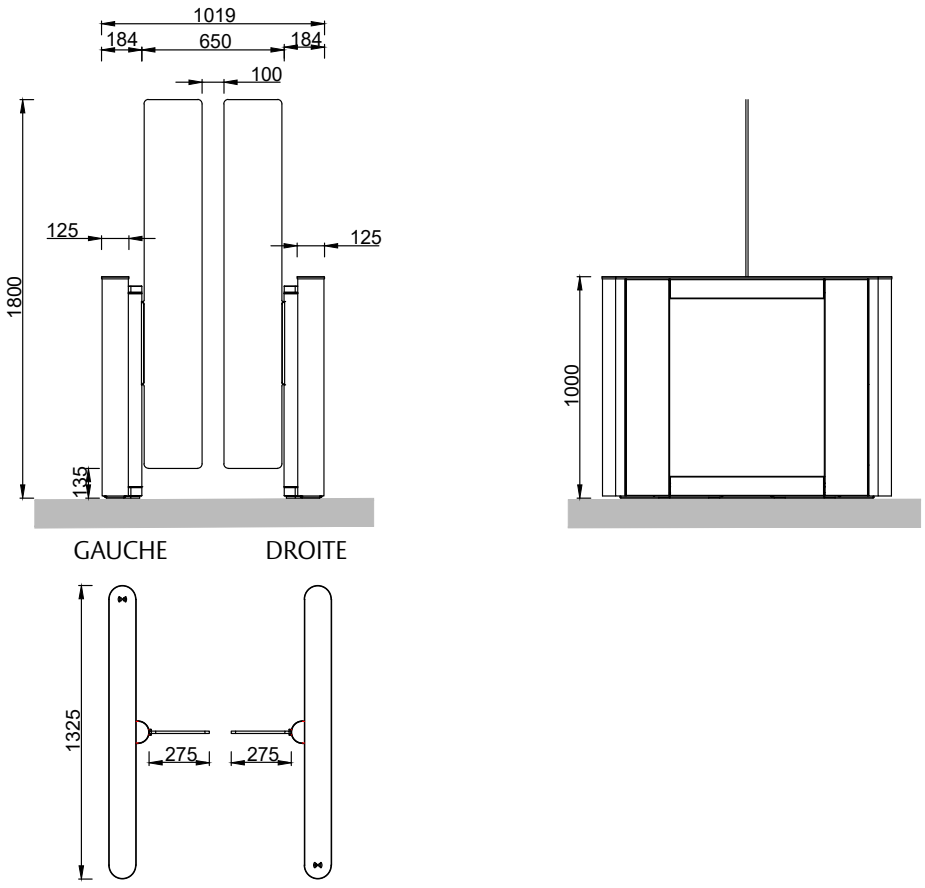

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - SL521/ORG.fr-FR-1.0/2303 - 1024313 Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

L'équipement doit être installé, régulièrement inspecté, entretenu et maintenu par un personnel qualifié et autorisé.
Des programmes de maintenance préventive sont vivement conseillés pour assurer un fonctionnement correct et sécurisé.
Parlez à votre représentant ASSA ABLOY Entrance Systems pour en savoir plus sur notre offre de services !

Systèmes d'Entrée ASSA ABLOY
Tél. : 1-800-608-9242
info.ca.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.ca

ASSA ABLOY en tant que mots et logos, sont des exemples de marques commerciales appartenant au groupe ASSA ABLOY.