




Yleinen piirustus ASSA ABLOY RR300 Retail

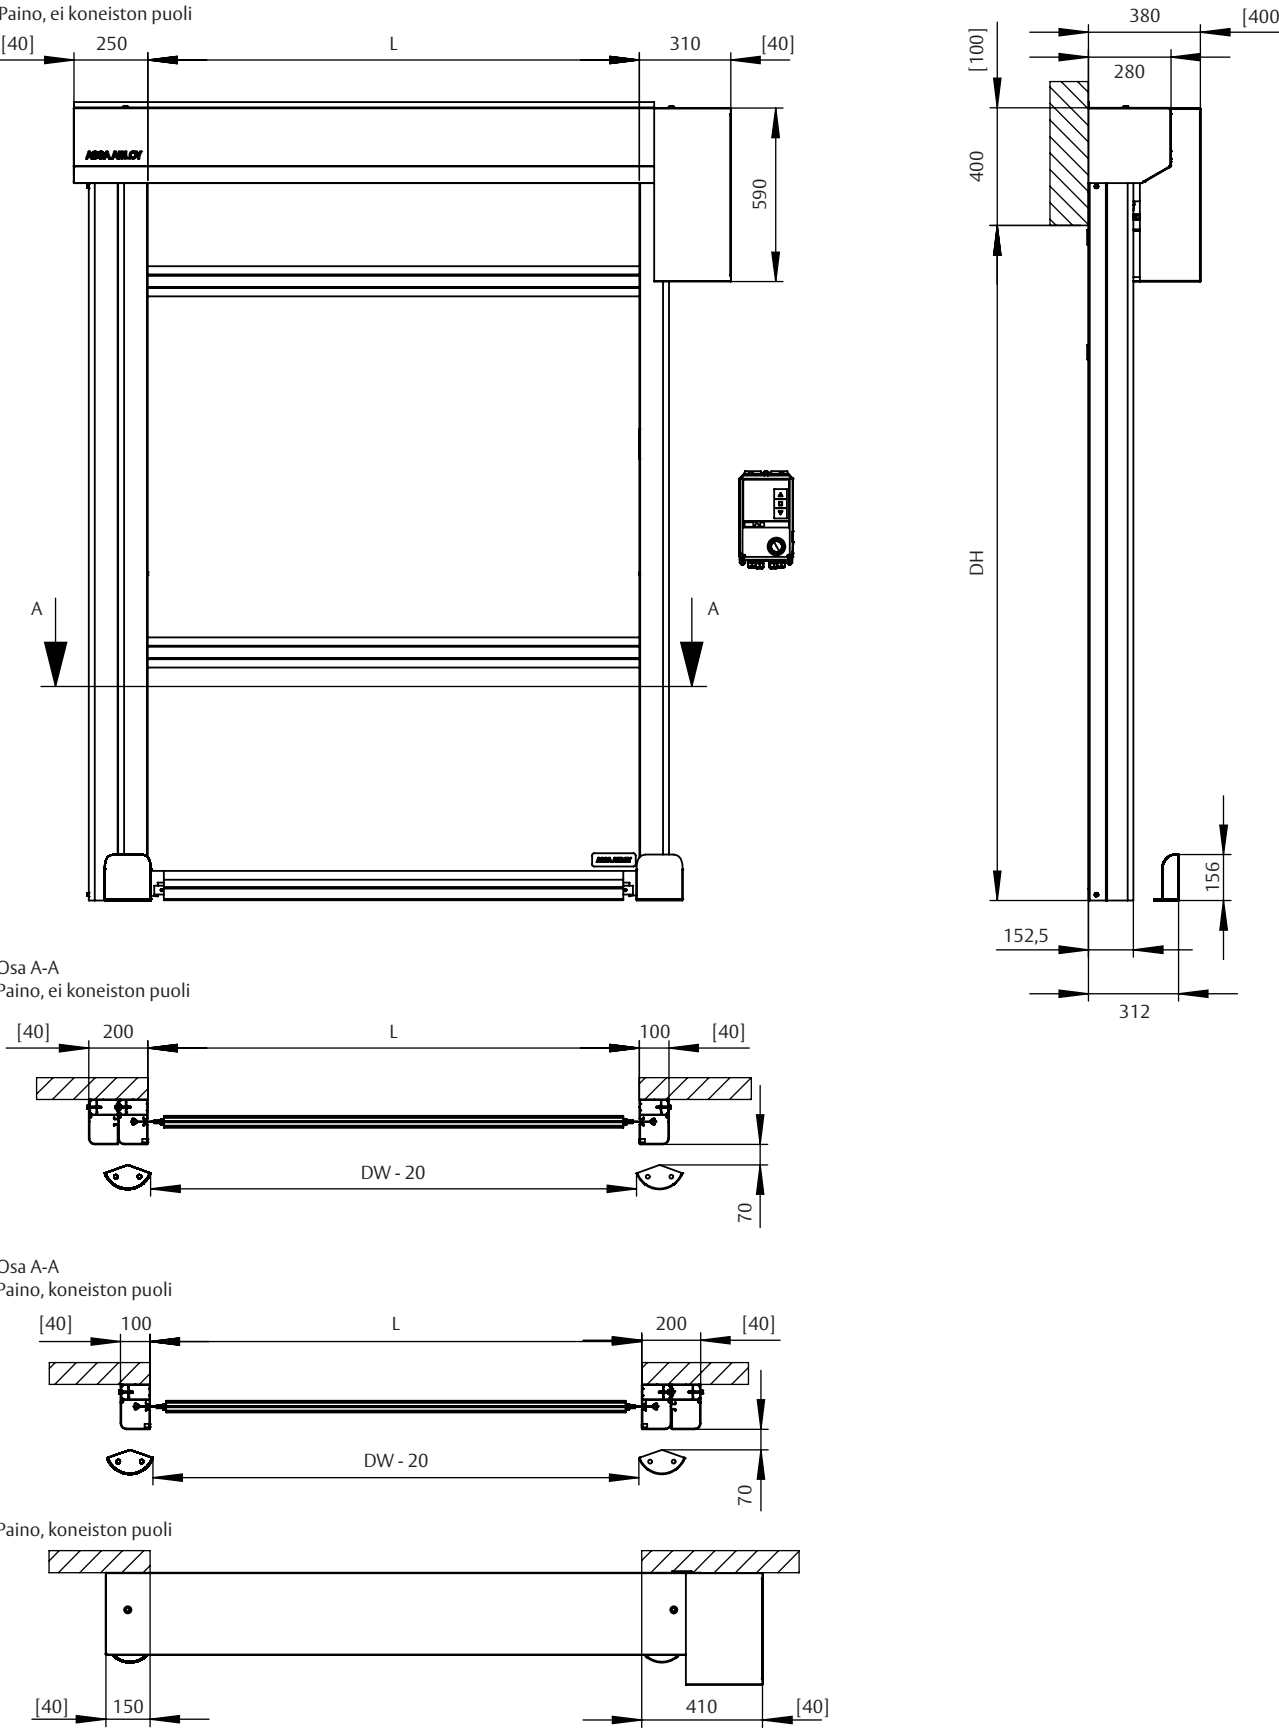

[] = Asennuksen vaatima tila

Ohjausjärjestelmä	
DCC 20	
Mitat mm (L×K×S)	182×328×102

Saatavilla olevat koot		
	L	DH
min.	750	1600
maks.	2500	3000

9300R0017/2

assaabloyentrance.fi



Seuraa meitä:



Kirjoita ASSA ABLOY Entrance kanavan hakukenttään.



Pikarullaovi ASSA ABLOY RR300 Retail

ASSA ABLOY Entrance Systems

Experience a safer and more open world



ASSA ABLOY RR300 Retail

- Näkösuojaus myymälä- ja varastoalueen välillä
- Estää luvattomien henkilöiden pääsyn
- Sopii hätäpoistumissovelluksiin (edellyttää paikallisen rakennusvalvonnan hyväksyntää)
- Törmäyksenkestävä ja turvallinen

OVIMATERIAALI/RAKENNE

Ohjauskiskot ja ylärulla on valmistettu alumiinista. Rakenne on itsekantava.

OHJAUSKISKOT

Kaksiosaiset ohjauskiskot (pääkisko + suojakisko) helpottavat kokoamista ja huoltoa.

OVIVERHO

Oletusarvoisesti saatavana on värillinen vinyyliverho, joka voidaan tilauksesta varustaa kirkkailla raidoilla tai ikkunalla. Lisävaruste: oviverho voidaan varustaa yksilöllisellä printillä.

AUTOMAATTINEN HÄTÄAVAUS

Sivujohteessa sijaitseva vastapaino mahdollistaa täyden hätäavauksen sähkökatkon sattuessa. Tämä mahdollistaa oven hyväksynnän hätäpoistumistie ja varauloskäynti.

JOHDESUOJAT

Teräksestä valmistetut 156 mm korkeat johdesuojat suojaavat ohjauskiskoja tehokkaasti haarukkatrukkien aiheuttamilta vaurioilta.

MOOTTORIN JA RUMMUN KOTELO

Vakiovarusteena kaikissa ovissa on RAL-värinen moottorin ja rummun kotelo.

MOOTTORIN SIJAINTI

Ovet ovat saatavana vasemman- tai oikeanpuoleisella moottorilla.

OVEN TAAJUUSMUUTTAJAOHJAUS

Kätevä oven taajuusmuuttajaohjaus DCC 20 integroidulla ohjausyksiköllä yhdistää joustavuuden, nopean asennuksen ja helpon käytettävyyden.

BREAK AWAY -JÄRJESTELMÄ

Törmäyksen jälkeen ASSA ABLOY RR300 Retail -oviverho palautuu automaattisesti ohjauskiskoihin seuraavan syklin aikana.

TURVAVALOVERHO

ASSA ABLOY RR300 Retail sisältää sivuprofiiliin integroidun valoverhon vakioturvallitteena. Tämä lisää turvallisuutta ja parantaa henkilöstön käyttöolosuhteita.

Pikarullaovi ASSA ABLOY RR300 Retail

ASSA ABLOY RR300 Retail -ovi on suunniteltu käytettäväksi supermarketeissa ja varastoissa.

Pikarullaovia käytetään pääasiassa varaston ja myymäläalueen erottamiseen toisistaan.

Sisätiloissa ovia käytetään suojaukseen ja varkauksien ehkäisyyn estämällä luvattomat kulkutiet. Työprosessit voidaan optimoida suuren avautumisnopeuden ansiosta. Ovi on helppokäyttöinen, ja henkilökunta voi käyttää ovea lyhyen opastuksen jälkeen.

Oven korkeat turvallisuusstandardit estävät asiakkaita tai henkilöstöä loukkaantumasta odottamattomissa törmäyksissä. Sähkökatkoksia varten ovelta on automaattinen itseavautuminto. Oviverhoon voidaan painaa yksittäisiä kuvia tai yrityksen logo.

- ASSA ABLOY RR300 Retail -oven edut
- Nopeampi logistiikka suuren avausnopeuden ansiosta
 - Pylväiden ja break away -järjestelmän käyttö minimoi huoltokustannukset
 - Erittäin turvallinen joustavan alaprofiilin ja turvalokennon ansiosta
 - Automaattinen avautuminen sähkökatkon sattuessa

- Tekniset tiedot
- Itsekantava ovirakenne
 - Sivukarmit kaksiosaisista alumiiniprofiileista, värilliset (ao. värikoodien mukaan)
 - Oviverho värillistä PVC-kangasta
 - Moottorin ja rummun kotelo, väri RAL
 - Automaattinen itseavautuminen vastapainolla
 - Oven ohjaus taajuusmuuttajalla
 - Integroitu valoverho
 - Teräslevypylväät suojaavat sivuosia vaurioitumiselta, ja ne on maalattu samalla värillä kuin sivukarmit

- Vaihtoehdot ja lisävarusteet
- Oviverhon ja oven värit asiakkaan pyynnöstä
 - Oviverho, jossa vaakasuuntainen ikkuna
 - Valinnaisesti oviverho voidaan varustaa yksilöllisellä printillä
 - Valmiina kaikkien yleisten impulssi- ja transponderijärjestelmien liittämiseen
 - Toimitus ja asennus mahdollista koko Euroopassa
 - Lyhyet toimitusajat
 - Rullan jäykistys
 - Verhon valvonta takaa suojan takaisinvirtausta ja riippumista vastaan
 - Pääkytkin 4-napainen (virran katkaisu)
 - Hätäpysäytyskytkin (moottorin ja jarrun virrankatkaisu)

Tekniset tiedot	
Käyttökohteet	Ovet sisäkäyttöön
Oven mitat (mm) L x K min. L x K maks.	750 x 1600 2500 x 3000
maks. alue	7,5 m²
Avaaminen/sulkeminen maks. (m/s) ¹⁾	1,5 / 0,5
maks. lämpötila-alue (laajennettu pyynnöstä) ²⁾	+10 °C – +40 °C

Materiaali	
Sivukarmi	Elosoitu alumiini
Alaprofiili	Joustava PVC
Ylärullan kotelo	Teräs, jauhemaalattu
Moottorin kotelo	Teräs, jauhemaalattu
Törmäyssuojaus	Teräs, jauhemaalattu

Turvaominaisuudet	
Ovilinjan valokenno sivujohteessa	-
Valoverho	✓
Törmäysjärjestelmä verhossa/alaprofiilissa ¹⁾	✓
Verhon valvonta	•
Sopii käytettäväksi hätäpoistumisreiteillä	mahdollista rakennusvalvonnan avulla
Automaattinen itseavautuminen sähkökatkon sattuessa	✓
Avautuminen omatoimisesti	✓
Vastapaino	✓

Käyttölaite	
Moottorin teho	GfA 0,37 kW
Käsiketju	-

Ohjausjärjestelmä	
DCC 20	✓ -taajuusmuunnin
Sulakesuojaus	16 A (K-ominaisuudet)
Potentiaalivapaat kontaktit	✓
Ohjausjännite	24 V DC
Suojaus	IP 54
1I/(N) PE/220/230/380/400;50 Hz	✓

PVC-verho 0,9 mm:n paksuuteen saakka	
Ikkunapaneelit	•
Tuulitapit	✓
Tuulivahvikkeet	•

RAL-värikortin mukainen värikoodi	Oviverho + metalliosat
Sininen	✓ 5010
Punainen	• 3020
Grafiitinharmaa	• 7024
Kivenharmaa	• 7030
Vaaleanharmaa	• 7035
Valkoalumiini	• 9006
Puhtaanvalkoinen	• 9010
Antrasitiinharmaa	• 7016

• Lisävaruste ✓ Vakiovaruste – ei mahdollinen

1) Poikkeamat mahdollisia muista ominaisuuksista riippuen

2) Riippuen kuormituksen vaihtelusta minuutissa, oven koosta ja asennuspaikasta