

Pohon posuvných dverí

ASSA ABLOY SL500

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Modulární posuvné dveře ASSA ABLOY SL500 umožňují modernizaci a přidávání funkcí ve chvíli, kdy si rozvoj vašeho podnikání takový zásah vyžádá.

Ekologický aspekt

Můžete si být jisti, že váš průchod zvládne pohyb osob s minimálním dopadem na životní prostředí. Ke zlepšení udržitelnosti vašeho vstupu vám můžeme nabídnout různá řešení, například: dodatečné těsnění (ASSA ABLOY TightSeal), ekologický režim pohonu, inteligentní šířku otevírání podle provozu, vnitřní a vnější vzduchové uzávěry dveří, nastavení časovače atd.

Bezpečnost je na prvním místě

K zajištění bezpečného průchodu mezi zavíracími se dveřmi přejdou dveře při detekci překážky do režimu obráceného pohybu a pak se začnou znovu pomalu zavírat a zjišťovat, zda byla překážka odstraněna. Při detekci překážky během otevírání nebo mezi otevíracími se dveřmi a okolními stěnami či vnitřním kováním se dveře okamžitě zastaví a po prodlevě zavřou. Rychlost a sílu dveří lze přizpůsobit k optimalizaci bezpečnosti. Pro ideální bezpečnost a pohodlí uživatele použijte monitorovaný systém detekce přítomnosti ASSA ABLOY.

Technické specifikace



Rozměry pohonu	150 mm × 123 mm (výška × hloubka)
Zdroj napájení	100–240 V st. ±10 % 50/60 Hz
Příkon	max. 250 W
Maximální doporučená hmotnost dveří	
ASSA ABLOY SL500-2 bez systému nouzového otevírání	200 kg/dveřní křídlo
ASSA ABLOY SL500-2 se systémem nouzového otevírání	100 kg/dveřní křídlo
ASSA ABLOY SL500-1 bez systému nouzového otevírání	240 kg
ASSA ABLOY SL500-1 se systémem nouzového otevírání	100 kg
Světla šířka při otevírání (COW)	
ASSA ABLOY SL500-2	1000–3000 mm (oboustranné)
ASSA ABLOY SL500-1	800–3000 mm (jednostranné)
Pro více informací kontaktujte místního obchodního zástupce	
Rychlost otevírání a zavírání	až do 1.7 m/s (2 křídla) proměnlivá,
Doba přidržení otevírání	0–60 s
Teplota okolí	–20 až +50 °C
Relativní vlhkost (bez kondenzace)	max. 85 %

Zabezpečení


Dodáním nejrozličnějších funkcí zvolte úroveň zabezpečení. Nezanímaní hosté nejsou pro dveře ASSA ABLOY SL500 díky využití různých zamykacích zařízení žádný problém. Volič provozního režimu lze nastavit podle potřeb zabezpečení za provozu i po skončení pracovní doby. Další zvýšení zabezpečení přináší funkce provázání.

Servis a údržba pro vaše pohodlí


Předcházejte poruchám využíváním signalizace údržby a automatizované diagnostiky nebo údržbu svěřte do naší péče prostřednictvím přizpůsobených programů údržby společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems.

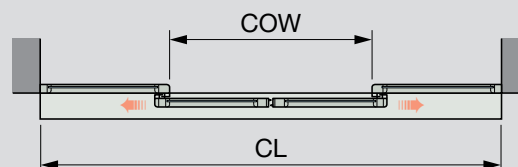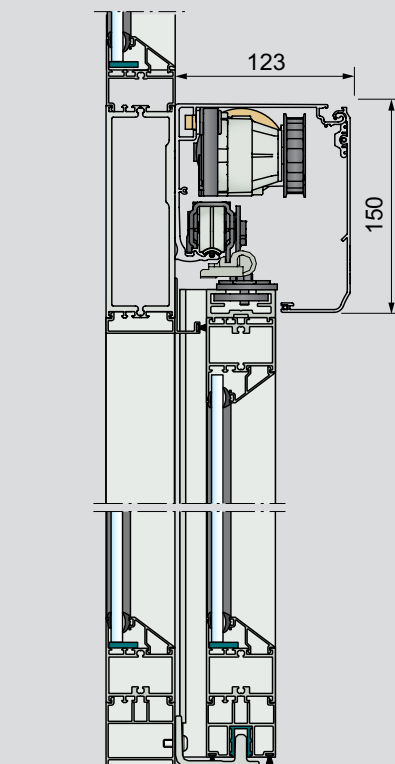

Otevírání oběma směry

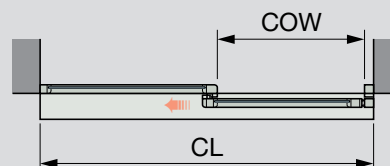

Otevírání vlevo

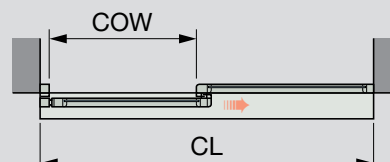

Otevírání vpravo

COW = světlá šířka při otevření
CL = délka krytu

Standardní vybavení

Kryt: čistě eloxovaný hliník

Nosný profil s převodem

Elektronická řídicí jednotka s konektory a přívodem napájení

Univerzální a přizpůsobitelný
Systém řady ASSA ABLOY SL500 lze přizpůsobit vašim technickým požadavkům i rozpočtu. Díky svým modulárním vlastnostem zajistí špičkovou všestrannost a aktualizace. Pohon vám spolu s naší širokou nabídkou různých dveřních systémů umožní vytvářet přitažlivé vstupy, jež budou dokonale odpovídat vašemu podnikání i stupni provozu.

Modely

ASSA ABLOY SL500-2 – dvě křídla, oboustranné, se systémem či bez systému nouzového otevření
ASSA ABLOY SL500-R/L – jedno křídlo, jednostranné, pravé či levé, se systémem či bez systému nouzového otevření

Příslušenství a volitelné součásti

Kryt: Další možnosti eloxování nebo lakování v barvách vzorníku RAL

Dveřní adaptér pro dveře do tloušťky 65 mm od jiných dodavatelů

Šířka otevření v závislosti na provozu

Synchronizace dvou pohonů

Voliče provozního režimu

Nouzová elektronická otevírací nebo zavírací jednotka

Dveře s nouzovým otevřením

Nouzové tlačítko

Snímače pohybu a přítomnosti ASSA ABLOY

Elektrická zamykací zařízení

synchronizace pohonů

klíčový spínač

Automatické dveřní systémy ASSA ABLOY

Úniková cesta dle CO48 (Francie). V případě výpadku napájení lze otevřít pomocí integrovaného elastického lanka.

Instalaci, pravidelnou kontrolu, údržbu a opravy tohoto zařízení musí provádět školený a oprávněný personál. Pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu doporučujeme zavést plány preventivní údržby. Jestliže se chcete dozvědět více informací o našich servisních nabídkách, obraťte se na zástupce společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems!