

Pohon posuvných dverí

ASSA ABLOY SL510

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Modulární posuvné dveře ASSA ABLOY SL510 umožňují modernizaci a přidávání funkcí ve chvíli, kdy si rozvoj vašeho podnikání takový zásah vyžádá.

Ekologický aspekt

Můžete si být jisti, že váš průchod zvládne pohyb osob s minimálním dopadem na životní prostředí. Ke zlepšení udržitelnosti vašeho vstupu vám můžeme nabídnout různá řešení, například: dodatečné těsnění (ASSA ABLOY TightSeal), ekologický režim pohonu, inteligentní šířku otevírání podle provozu, vnitřní a vnější vzduchové uzávěry dveří, nastavení časovače atd.

Bezpečnost je na prvním místě

K zajištění bezpečného průchodu mezi zavíracími se dveřmi přejdou dveře při detekci překážky do režimu obráceného pohybu a pak se začnou znovu pomalu zavírat a zjišťovat, zda byla překážka odstraněna. Při detekci překážky během otevírání nebo mezi otevíracími se dveřmi a okolními stěnami či vnitřním kování se dveře okamžitě zastaví a po prodlevě zavřou. Rychlost a sílu dveří lze přizpůsobit k optimalizaci bezpečnosti. Pro ideální bezpečnost a pohodlí uživatele použijte monitorovaný systém detekce přítomnosti ASSA ABLOY.

Technické specifikace



Rozměry pohonu	100 mm × 198 mm (výška × hloubka)
Zdroj napájení	100 - 240 V st. ±10 % 50/60 Hz
Příkon	max. 250 W
Maximální doporučená hmotnost dveří	
ASSA ABLOY SL510-2 bez systému nouzového otevření	
200 kg/dveřní křídlo	
ASSA ABLOY SL510-2 se systémem nouzového otevření	
100 kg/dveřní křídlo	
ASSA ABLOY SL510-1 bez systému nouzového otevření	
240 kg	
ASSA ABLOY SL510-1 se systémem nouzového otevření	
100 kg	
Světla šířka při otevření (COW)	
ASSA ABLOY SL510-2	
1000 - 3000 mm (oboustranné)	
ASSA ABLOY SL510-1	
800 - 3000 mm (jednostranné)	
Pro více informací kontaktujte místního obchodního zástupce	
Rychlost otevírání a zavírání proměnlivá	až do 1.7 m/s (2 křídla)
Doba přidržení otevření	0 - 60 s
Teplota okolí	-20 až +50 °C
Relativní vlhkost (bez kondenzace)	max. 85 %

Zabezpečení


Dodáním nejrozličnějších funkcí zvolte úroveň zabezpečení. Nezvaní hosté nejsou pro dveře ASSA ABLOY SL510 díky využití různých zamykacích zařízení žádný problém. Volič provozního režimu lze nastavit podle potřeb zabezpečení za provozu i po skončení pracovní doby. Další zvýšení zabezpečení přinášejí funkce provázání.

Servis a údržba pro vaše pohodlí


Předcházejte poruchám využíváním signalizace údržby a automatizované diagnostiky nebo údržbu svěřte do naší péče prostřednictvím přizpůsobených programů údržby společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems.

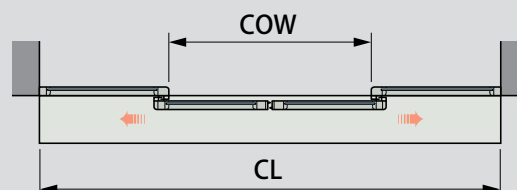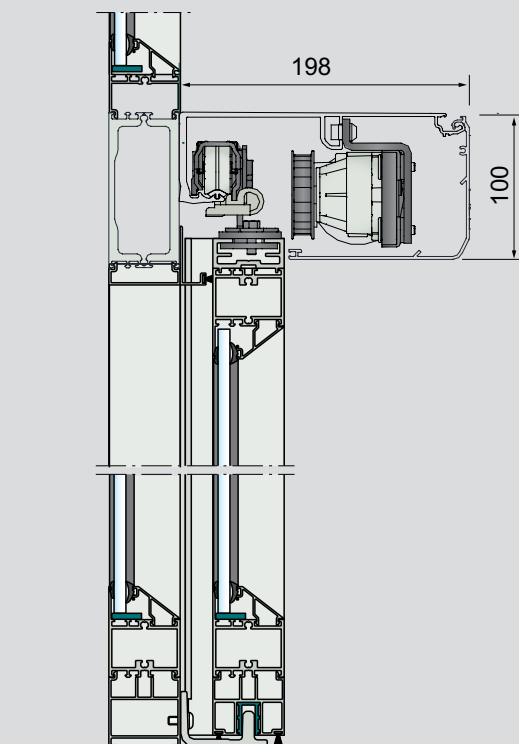

Oboustranné

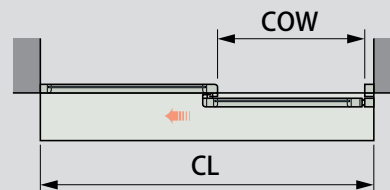

Jednostranné dveře levé

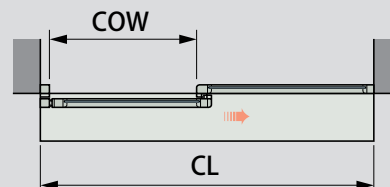

Jednostranné dveře pravé

COW = světlá šířka při otevření

CL = délka krytu

Přitažlivá krása

Systém ASSA ABLOY SL510 zlepšuje estetický vzhled automatizovaného vstupu s krytem o výšce pouhých 100 mm. Díky štíhlé konstrukci pohonu, špičkovým voličům provozního režimu a plynulému tichému provozu přinese systém ASSA ABLOY SL510 procházejícím osobám pohodlné používání i příjemný vzhled.

Modely

ASSA ABLOY SL510-2 – dvě křídla, oboustranné, se systémem či bez systému nouzového otevření
ASSA ABLOY SL510-1 – jedno křídlo, jednostranné, pravé či levé, se systémem či bez systému nouzového otevření

Standardní vybavení

Kryt: čistě eloxovaný hliník

Nosný profil s převodem

Elektronická řídicí jednotka s konektory a přívodem napájení

Příslušenství a volitelné součásti

Kryt: Další možnosti eloxování nebo dodávky lakování v barvách vzorníku RAL

Dveřní adaptér pro dveře do tloušťky 65 mm od jiných dodavatelů

Šířka otevření v závislosti na provozu

Synchronizace dvou pohonů

Voliče provozního režimu

Nouzová elektronická otevírací nebo zavírací jednotka

Dveře s nouzovým otevíráním

Nouzové tlačítko

Snímače pohybu a přítomnosti ASSA ABLOY

Elektrická zamykací zařízení

synchronizace pohonů

klíčový spínač

Automatické dveřní systémy ASSA ABLOY

Instalaci, pravidelnou kontrolu, údržbu a opravy tohoto zařízení musí provádět školený a oprávněný personál. Pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu doporučujeme zavést plány preventivní údržby. Jestliže se chcete dozvědět více informací o našich servisních nabídkách, obraťte se na zástupce společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems!