

Rychloběžný turniket

Řada ASSA ABLOY SG300

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Posilte kontrolu přístupu do budovy elegantním a kompaktním výklopným rychloběžným turniketem, který byl speciálně vytvořen pro monitorování a zabránění neoprávněnému vstupu do budovy.

Rychloběžný turniket SG300 od společnosti ASSA ABLOY je spolehlivé a stylové řešení pro regulaci toku osob do budovy a z budovy. Díky 24V motoru BLDC, který pohání rychle se otevírající skrytá zábranová křídla, standardně vyrobená z 8mm tvrzeného skla, se jedná o vysoce účinné vstupní řešení. Turniket SG300 může v případě potřeby monitorovat a blokovat nežádoucí přístup, což významně přispívá ke stabilní úrovni bezpečnosti a zabezpečení vašeho prostředí.

Díky pozinkovanému ocelovému rámu s povrchovou úpravou a krytu z nerezové oceli, hornímu víku a bočním panelům z tvrzeného skla o tloušťce 10 mm a osvětleným indikačním piktogramům je brána elegantním a vysoce kvalitním doplňkem vstupu do budovy. Od ostatních řešení se však odlišuje intuitivní integrací systému řízení přístupu, díky které snadno spolupracuje s jakýmkoli systémem řízení přístupu prostřednictvím suchých kontaktů nebo portů COM.

Horní kryt turniketu si můžete dokonce přizpůsobit – k dispozici jsou volitelné výřezy pro čtečky pro povrchovou montáž, držáky čteček nebo stojany a také standardní nebo na zakázku navržené sloupky pro integraci přístupového systému. Kontaktujte nás a zjistíte více.

Technická specifikace

Konstrukce:	Ocel
Průchozí šířka:	650 mm (SG 300) / 915 mm (SG 300H)
Velikost (Š x D x V):	171 x 1336 x 1018 mm
Hmotnost:	105 kg
Napájení:	100 až 240 VAC, 50 / 60 Hz
Logické napětí	24 V DC
Rozsah provozní teploty	0 °C až +70 °C
Stupeň krytí IP	Skříň IP44
Průměrný počet cyklů před poruchou (MCBF)	10 000 000
Rychlost otevírání a zavírání:	0,7 až 1,5 s

Doplňky a příslušenství

- Akrylátová nebo polykarbonátová zábranová křídla
- Firemní logo na zábranových křídlech
- Kryty s práškovým lakováním v barvě RAL
- Základová deska z nerezové oceli
- Integrované držáky přístupových systémů (na vyžádání)



950 mm



1200 mm



1800 mm

Základní funkce a vlastnosti uživatelského rozhraní

Přízpůsobitelná nastavení

Rychloběžný turniket SG300 má logicky řízené rozhraní a funguje obousměrně. Směry vstupu a výstupu lze individuálně nastavit jako řízené, uzamčené nebo volně se otáčející. Po uvolnění se turniket po nastavené době sám zablokuje, pokud nedojde k průchodu nebo průjezdu. Pokud chtějí osoby z obou směrů projít současně, projde první osoba, která aktivuje turniket.

Řízený přístup

V režimu řízeného přístupu turniket po potvrzení uvolnění zaslaném systémem řízení přístupu otevře zábránová křídla a umožní vstup jedné osobě. Po každé osobě se křídla závory znovu zablokuje a neumožní přístup ze směru vstupu nebo výstupu, dokud nepřijmou nový uvolňovací signál ze systému řízení přístupu.

Několikanásobný průchod

Další osoba může projít v opačném směru během probíhajícího cyklu. Řídicí jednotka turniketu uchovává až 255 uvolnění a může umožnit průchod stejnému počtu osob.

Různé bezpečnostní reakce

Během bezpečnostní hrozby nebo jiných souvisejících incidentů může turniket reagovat několika způsoby:

1. Pouze akustický alarm (bez blokování vstupního pruhu)
2. Okamžité uzavření křídel a zablokování vstupního pruhu* (bez zvukové signalizace)
3. Okamžité uzavření křídel a zablokování vstupního pruhu* a akustický signál

* Pokud dojde k zablokování turniketu během pokusu o neoprávněný vstup nebo pokud se pohybuje osoba špatným směrem, zábránová křídla mohou tuto osobu potenciálně zranit.

Nouzové režimy a režimy výpadku napájení

V případě nouze turniket otevře blokovací křídla (režim zamčeno bez napětí). Při výpadku proudu se však mechanismus i křídla odemknou, takže se mohou volně pohybovat. Jakmile nouzový alarm ustane a/nebo se obnoví dodávka elektřiny, turniket se automaticky resetuje.

Signalizační LED diody

LED kontrolky na turniketu signalizují provozní stav v obou směrech.

Modrá Čekání / Pohotovostní režim

Zelená Průchod potvrzen


Červená Žádný průchod

Nastavení


Provozní režim pro každý směr:	Řízeno / Volné / Zamčeno
Zvuková upozornění:	Zapnuto/Vypnuto
Časový limit:	5, 10, 15, 20 s
Nouzové připojení	Zapnuto/Vypnuto

Rozměry


950 mm

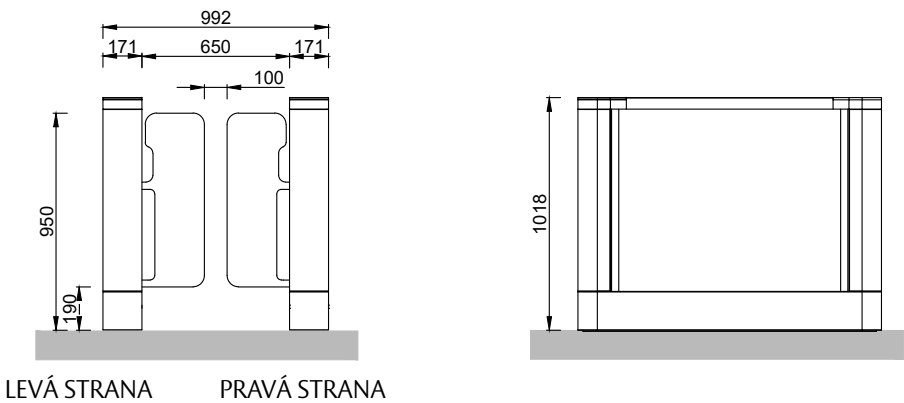

1200 mm


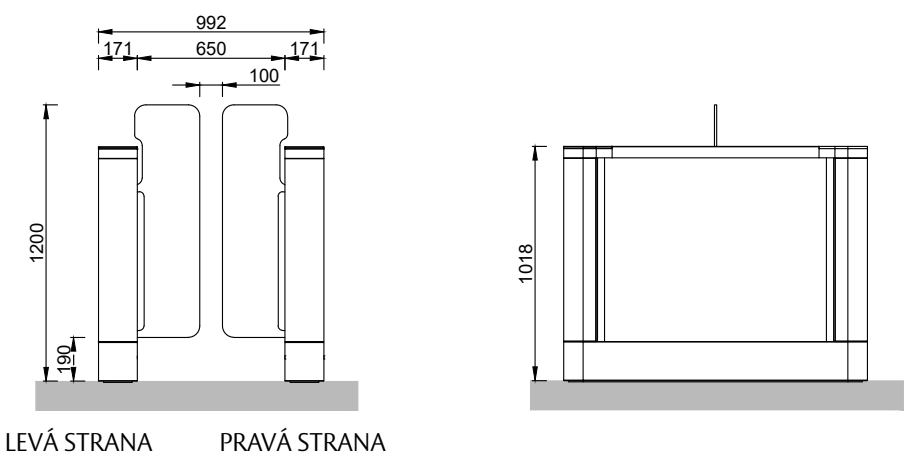


1800 mm

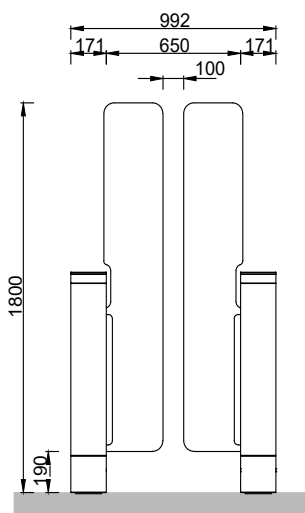

LEVÁ STRANA

PRAVÁ STRANA

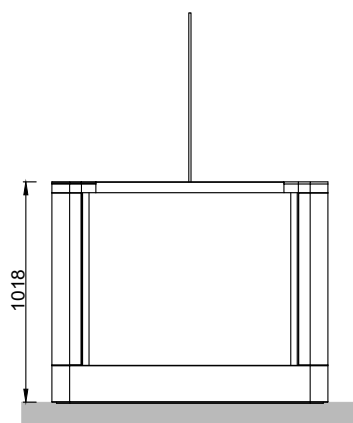

Instalaci, pravidelnou kontrolu, údržbu a opravy tohoto zařízení musí provádět školený a oprávněný personál. Pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu doporučujeme zavést plány preventivní údržby. Jestliže se chcete dozvědět více informací o našich servisních nabídkách, obraťte se na zástupce společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems!