


Kompakt karruseldør

ASSA ABLOY RD200

(3-fløjet RD200-3-5 og 4-fløjet RD200-4-5)

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

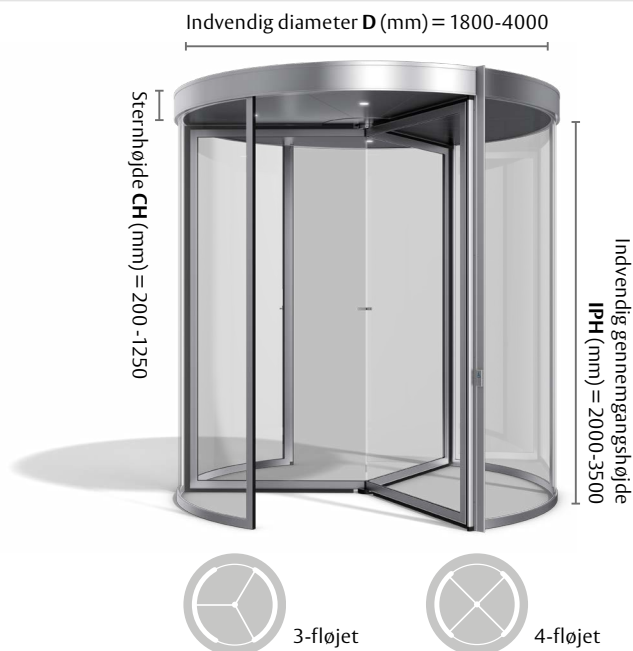

Gennemgangsstrøm

Fodgænger – enkeltpersoner	•
Fodgænger – med bagage	≥2700
Fodgænger – grupper (mm)	≥2700
Tæt trafik inkl. vogne og kørestole	≥3600
Maks. kapacitet pr. minut pr. retning	22-89

Mål

Diameter (trin på 100 mm)	1800-4000
Indvendig gennemgangshøjde (mm)	2000-3500
* afhængigt af konfiguration	
Sternhøjde (mm)	200-1250

Fysisk sikkerhed og personsikkerhed

Breakout modul	•
Nødudgang tredjepartscertificeret	•
TUV-certificering	•
EN16005:2012	•
EN1627:2011 Indbrudssikring klasse 2 og klasse 3	•
Natlukningsdøre (NCD), indvendig eller udvendig	•

Når de aktiveres af bevægelsesdetektorer, roterer disse døre automatisk, hvilket opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og bidrager til bygningens naturlige ventilation og energieffektivitet.

Få bedre komfort og bekvemmelighed med ASSA ABLOY RD200. Denne serie af karruseldøre tilbyder tilpassede diametre til fodgængere, bagage, kørestole og barnevogne samt sikrer en komfortabel og effektiv indgangsoplevelse. Det robuste strukturelle design, omfattende profiler og forskellige glasmuligheder giver døren styrke, driftssikkerhed og personsikkerhed.

Disse døre fås i forskellige design samt tre- eller firefløjede konfigurationer, der passer til enhver bygning. Slim-systemet fås i smallere profiler, der giver plads til større glasflader og et generelt mere æstetisk tiltalende udseende.


Alle RD200-modeller anvender ASSA ABLOY's unikke CDC-styresystem til at sikre de laveste drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, samtidig med at den fysiske sikkerhed er optimal. Systemet anvender automatisk diagnostik, der lagres i en hændelseslog, for at maksimere personsikkerheden og sikre fuldstændig adgangskontrol.

Ekstraudstyret RC2 og RC3 giver endnu bedre beskyttelse mod potentielle indbrud. Den justerbare hastighedskontrol kan indstilles til forskellige anvendelsesområder og krav til personsikkerhed. Breakout modulet sørger for sikker evakuering i en nødsituation og kan også bruges til at bringe lange eller store genstande ind gennem indgangen.





Designet til fysisk sikkerhed

- Trykfølsomme, lodrette sikkerhedslist
- Omdrejningstalsregulator
- Berøringsfrie sensorer er designet til at stoppe dørblade, hvis sensorfeltet afbrydes
- Sammentrykkelige sikkerhedskontakter er designet til at stoppe dørblade, hvis de kommer i kontakt med en person eller genstand
- Breakout modul til nødstilfælde (ekstraudstyr)

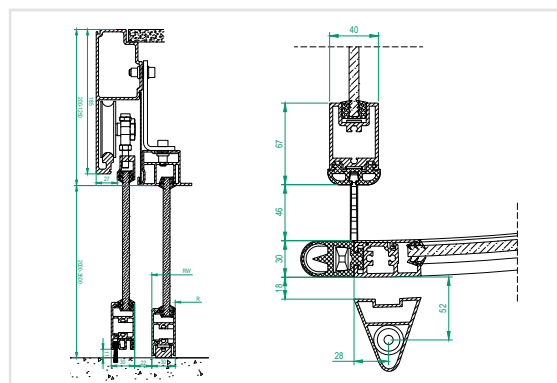

	(mm)	D min.	D maks.	Formel
D (Indvendig diameter)		1800	4000	+ 100
DT (Udvendig diameter)		1896	4096	D + 96
DT (Indvendige natlukningsdøre)		1984	4184	D + 184
DT (Udvendige natlukningsdøre)		2024	4224	D + 224
Uden og med udvendig NCD				
3-fløjet TW reel gennemgangsbredde		863	1963	$863 + ((D - 1800) / 100) * 50$
FP foldet position		752	1852	$752 + ((D - 1800) / 100) * 50$
4-fløjet TW reel gennemgangsbredde		1244	2800	$1244 + ((D - 1800) / 100) * 70,67$
FPL foldet position		497	1275	$497 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$
FPR foldet position		475	1253	$475 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$
Indvendig NCD				
3-fløjet TW reel gennemgangsbredde		834	1934	$834 + ((D - 1800) / 100) * 50$
FP foldet position		752	1852	$752 + ((D - 1800) / 100) * 50$
4-fløjet TW reel gennemgangsbredde		1223	2778	$1223 + ((D - 1800) / 100) * 70,67$
FPL foldet position		497	1275	$497 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$
FPR foldet position		475	1253	$475 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$



Tekniske specifikationer


Strømforsyning	100-240 VAC +10/-15 %, 50/60 Hz, hovedsikring maks.16 A (bygninginstallation)
Strømforbrug	200 W/30 W hvilende
Belysning LED 7 W	42 W

Grundlæggende dørudstyr

Stern, ikke standardhøjde 200-1250 mm
Indvendig højde, ikke standard 2000-3500 (afhængigt af konfiguration)
Automatisk drift
Kredskort indbygget bag stjern over den indvendige indgang
Dør- og vægprofiler fremstillet i aluminium
Glasydervæg, maks. glastykkelse på 18 mm
Roterende glasdel, maks.glastykkelse på 14 mm
Loft fremstillet af aluminiumspaneler
Støvsbeskyttelsestæg af hvide laminerede paneler
Overflademonteret nødstopknap
Uafhængig certificering til EN16005:2012

Tilbehør og valgmuligheder

Pulverlakeret overfladebehandling (RAL-farver), eloxeret eller rustfri stålbelægning
Natlukningsdøre (NCD), indvendig eller udvendig
Indbrudssikkert glas klasse 2 eller 3 i henhold til EN1627:2011
Mekanisk espagnoletlås på dørbladets roterende del med eller uden indikation af låst lås
Færdig gulvinstallation eller installation på jordring i rustfrit stål
Forskellige former for finish på loft og støvafdækning
Forskellige former for finish på vandafvisende afdækning
Elektriske eller vandopvarmede vandrette lufttæpper integreret i sternen eller monteret på den udvendige lodrette side
IOT-tilslutning
Breakout modul system
Handicap venlig overflademonteret trykknop
Retningsindikerende radarer



Uafhængig certificering: EN16005:2012, EN 60335-1, EN 60335-2-103, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1

Dette udstyr skal installeres, efterses regelmæssigt, vedligeholdes og serviceres af uddannet og autoriseret personale. Forebyggende vedligeholdelsesplaner anbefales på det kraftigste for at sikre korrekt og sikker drift. Tal med jeres repræsentant fra ASSA ABLOY Entrance Systems for at få mere at vide om vores servicetilbud!