

Skydedøre til sundhedssektoren

ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Glass



Experience a safer
and more open world



Lys, åbenhed og gennemsigtighed har en positiv indflydelse på menneskers humør, hvilket gavner både patienter og medarbejdere.


ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Glass er en fuldt transparent skydedør helt i glas til brug i medicinske rum og renrum.

Døren giver ikke kun masser af lys, men også fremragende overvågningsmuligheder takket være dens fuldstændige gennemsigtighed. Komfort kombineret med praktisk anvendelighed: et behageligt opholdsmiljø for patienter, et behageligt arbejdsmiljø for medarbejdere, praktiske muligheder for overvågning og – takket være dørens hermetiske tætning – optimal styring af luftkvaliteten. Medicare Glass blev oprindeligt udviklet til karantænerum, så der på trods af afspærringen i form af døren var en visuel åbning. I dag sikrer Glass også åbenhed, lys og gennemsigtighed i mange laboratorier og behandlingsrum.

Produktoversigt

< >	Automatisk eller manuel skydedør
✋	Glat, hygiejnisk overflade
↕	Luftgennemtrængelighed i henhold til ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 klasse 4 (D)
🔊	Røgbestandig i henhold til EN 1634-3
👁	Fuldt transparent
🔊	Støjreduktion på op til 32 dB
CE	CE-mærket

A =	Automatisk
M =	Manuelt
IFW =	Indvendig rammebredde
IFH =	Indvendig ramnehøjde

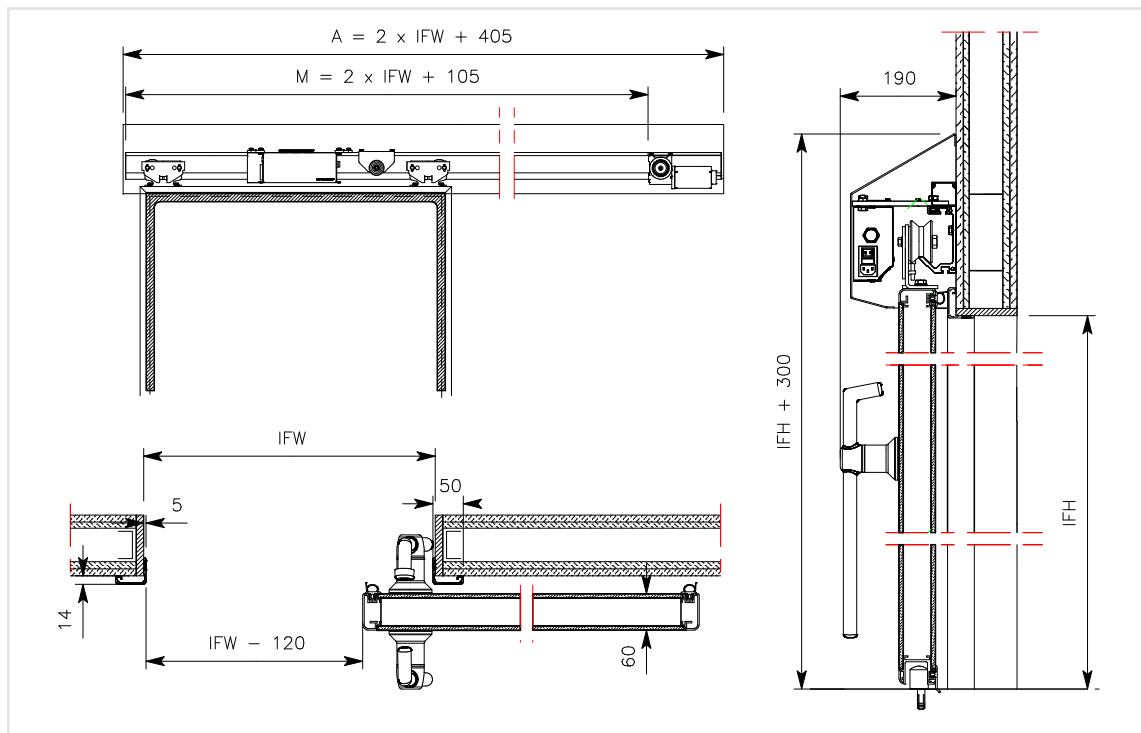

Automatisering (ekstraudstyr)

- Fås med kraftig og pålidelig automatisering.
- Automatisering bestående af motor, drev og styreenhed, som er skjult under afdækningen. Åbne- og lukketiden kan justeres trinløst op til 0,8 m/s. Udstyret med forhindringsbeskyttelse i lysningsåbningen. Systemet overholder retningslinjerne for maskiner og er kompatibel med EN16005-forskrifterne for fysisk sikkerhed. Leveres som standard med persongennemgang og låsefunktion med op til tre andre døre.
- Forskellige muligheder for drift og beskyttelse.

Certificeringer

- Højeste klassifikationer baseret på luftgennemtrængelighed i henhold til:
 - ANSI/UL 1784:1997 op til et overtryk på op til 100 Pa, registreret i Peutz-rapport B1080-2.
 - EN 1026/12207 klasse 4 (D).
- Modstandsdygtig over for varm (S200) og kold (Sa) røg i henhold til EN 1634-3:2004 og EN 13501-2 klasse C5 i henhold til EN 1191:2012.
- Hvis udstyret med automatisering: CE-mærket i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF, Lavspændingsdirektivet 2014/35/EF, EMC-direktivet 2014/30/EF.
- Støjdæmpning op til $R_w = 35$ dB (dørbladsværdi) og $R_w'p = 31$ dB (praktisk værdi) i henhold til ISO10140-1:2021 og ISO 717-1:2020.

Mål

Indvendig rammebredde: 800 til 2.000 mm

Indvendig ramnehøjde: 2.100 til 2.700 mm

Dørblads tykkelse: 60

Tekniske specifikationer

Dørblad: Dørbladet har en tykkelse på 60 mm, er udført helt i 6 mm hærdet glas på begge sider og udstyret med en kant med serigrafi. Aluminiumskanten har afrundede hjørner og flugter med dørbladet.

Tætning: Dørbladet er hele vejen rundt forsynet med en EPDM-tætningsprofil af høj kvalitet, der er nem at udskifte. Når døren er lukket, presses gummiet mod rammen og gulvet for at opnå en komplet luft- og røgtæt tætning.

Skinne: Støjsvag aluminiumsskinnekonstruktion med fordybning, type MF5. Placeringen af nylonhjulene på skinnerne forhindrer slitage, og at snavs sætter sig fast.

Valgmuligheder

Tofløjet version

Forskellige muligheder for drift og beskyttelse

Smart Glass med afblændning

Medicinsk jordforbindelse: potentialudligning eller isoleret

Muligheder for drift

Manuel



Hermetisk åbner

Indvendig/udvendig åbner i rustfrit stål med løftestangs-princip.

Automatisk



Kontaktløs MS1-kontakt

Berøringsfri bevægelses-sensor baseret på radar-teknologi.



Kontaktløs MS2-kontakt

Kontaktløs bevægelsessensor med LED-drift.



ES1-albuekontakt

Nylonkontakt til åbning af automatiske døre.



ES2-albuekontakt

Nylonkontakt med front i rustfrit stål til åbning af automatiske døre.



VS2-fodkontakt

Fodkontakt i rustfrit stål til åbning af automatiske døre.



VS3-fodkontakt

Bevægelsessensor til berøringsfri åbning af automatiske døre.

Drift

- Indvendig/udvendig døråbner i rustfrit stål med løftestangsmekanisme, der gør det nemt at åbne døren.

Muligheder for sikkerhed og vinduer Detekteringssensorer




Sikkerhedssensor (infrarød)

Sikkerhedssensoren bruger det tredimensionelle infrarøde gardin til at beskytte mod kontakt med dørene.



Åbningssensor (radar)

Åbningssensor til automatiske døre. Nyttig, når kontakten ikke må berøres af hygiejne- eller komfortmæssige årsager.



Tilstedeværelsessensor (infrarød + radar)

Denne sensor kombinerer radar-teknologi til aktivering af døren med infrarød teknologi af hensyn til sikkerheden. Indvendig/udvendig døråbner i rustfrit stål med løftestangsprincip.

Vinduesafblænding




Smart Glass

Et omskifteligt glaspanel, der kan skifte fra mat til transparent og omvendt ved et tryk på en knap.


Valgmuligheder mht. rammer




Monteringsramme
Monteringsramme i klar eloxeret aluminium på den ene side.




Malmö
Omfattende systemramme bestående af dobbeltsidet monteringsramme i klar eloxeret aluminium med HPL-lysningsoverfladebehandling i dørbladets farve.




Halmstad
Omfattende systemramme bestående af en ensidet monteringsramme i klar eloxeret aluminium og en lysningsoverfladebehandling i børstet rustfrit stål.




Oslo
Wrap-around-ramme i børstet rustfrit stål.



Oslo MK
Ramme i børstet rustfrit stål på den ene side.




Monteringsramme Inox
Monteringsramme i børstet eller pulverlakeret rustfrit stål på den ene side.




Helsinki
Omfattende systemramme bestående af en ensidet monteringsramme og en lysningsoverfladebehandling i børstet eller pulverlakeret rustfrit stål.


Valgmuligheder baldakiner




Baldakin lav
Skrå, aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010, med endedæksel i plast på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til bagmotor.



Baldakin højde
Skrå, aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010, med endedæksel i plast på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til topmotor.



Baldakin loft
Aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010 med plastkapper på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til top- eller bagmotor.



Baldakinafdækning
Aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010 med plastkapper på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til top- eller bagmotor.

Baldakin

- Aftagelig baldakin af typen lav, høj, loft eller afdækning. Fremstillet i aluminium RAL 9006 eller 9010 med plastendestykke i hver side eller helt i rustfrit stål.



Få mere at vide på siden med produktoplysninger om ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Glass!



Dette udstyr skal installeres, efterses regelmæssigt, vedligeholdes og serviceres af uddannet og autoriseret personale. Forebyggende vedligeholdelsesplaner anbefales på det kraftigste for at sikre korrekt og sikker drift. Tal med jeres repræsentant for ASSA ABLOY Entrance Systems for at få mere at vide om vores servicetilbud!