

Skydedøre til sundhedssektoren

ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare



Experience a safer
and more open world



Det er vigtigt at garantere dine patienters, kunders og medarbejderes fysiske sikkerhed under alle omstændigheder. Dette er også princippet bag Medicare-skydedøren, som sikrer en komplet hermetisk tætning.


Ved åbning og lukning fortrænges en minimal mængde luft. Dette er især vigtigt i rum med konditioneret eller kontamineret luft. Rummet forbliver lufttæt, selv når der er betydeligt undertryk eller overtryk.

Medicare er røgtæt i henhold til EN 1634-3. I tilfælde af brand kan dette give livsvigtig beskyttelse mod kvælning fra røg udefra. Fås også i strålingssikre, lydtætte og/eller brandsikre versioner. Medicare er et pålideligt og sikkert valg til operationsstuer, omklædningsrum, apoteker, strålingssikre rum, karantænerum og renrum.

Produktoversigt

< >	Automatisk eller manuel skydedør
✋	Glat, hygiejnisk overflade
↕	Luftgennemtrængelighed i henhold til ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 klasse 4 (D)
🔥	Røgbestandig i henhold til EN 1634-3
🔊	Støjreduktion på op til 28 dB
☢	Strålingsbestandig version fås også
CE	CE-mærket

A =	Automatisk
M =	Manuelt
IFW =	Indvendig rammebredde
IFH =	Indvendig ramme højde

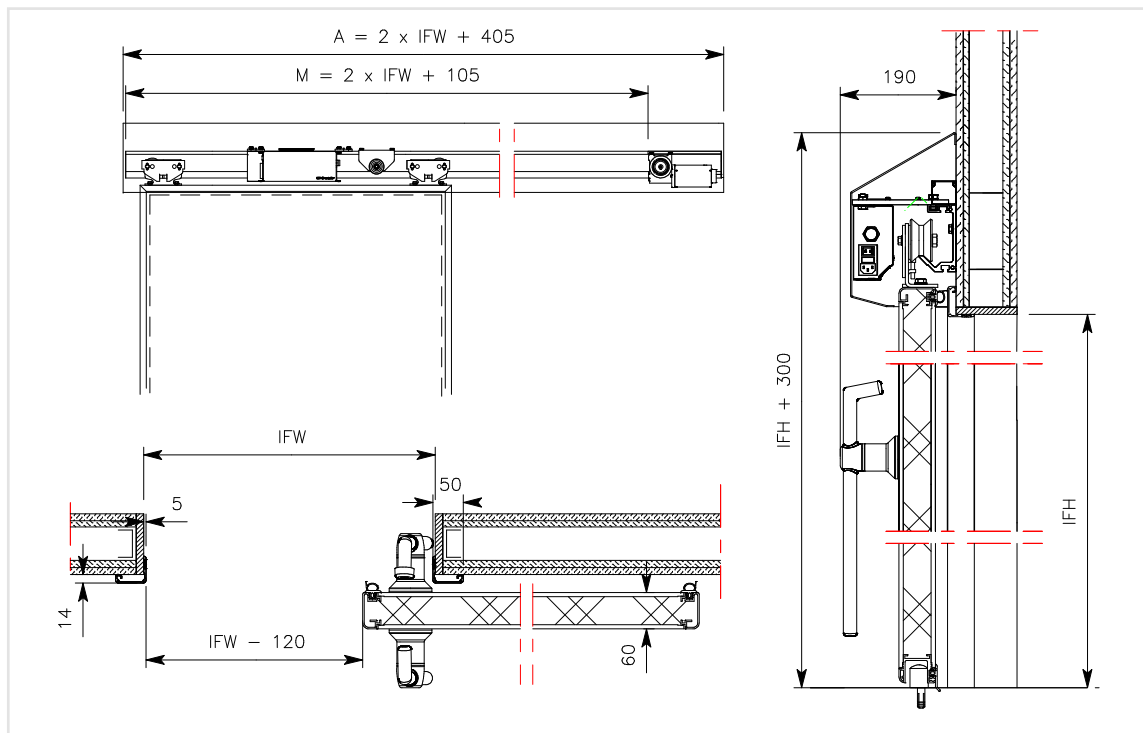

Automatisering (ekstraudstyr)

- Fås med kraftig og pålidelig automatisering.
- Automatisering bestående af motor, drev og styreenhed, som er skjult under afdækningen. Åbne- og lukketiden kan justeres trinløst op til 0,8 m/s. Udstyret med forhindringsbeskyttelse i lysningsåbningen. Systemet overholder retningslinjerne for maskiner og er kompatibelt med EN16005-forskrifterne for fysisk sikkerhed. Leveres som standard med persongennemgang og låsefunktion med op til tre andre døre.
- Forskellige muligheder for drift og beskyttelse.

Certificeringer

- Højeste klassifikation baseret på luftgennemtrængelighed i henhold til:
 - ANSI/UL 1784:1997 op til et overtryk på op til 100 Pa, registreret i Peutz-rapport B1080-2.
 - EN 1026/12207 klasse 4 (D).
- Støjreduktion op til $R_w = 28$ dB (dørbladværdi) og $R_{w,p} = 27$ dB (praktisk værdi) i henhold til ISO10140-1:2021 og ISO 717-1:2020.
- Modstandsdygtig over for varm (S200) og kold (Sa) røg i henhold til EN 1634-3:2004 og EN 13501-2 klasse C5 i henhold til EN 1191:2012.
- Når udstyret med automatisering, CE-mærket i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF, Lavspændingsdirektivet 2014/35/EF, EMC-direktivet 2014/30/EF.

Mål

Indvendig rammebredde: 800 til 2.100 mm
 Indvendig ramme højde: 2.100 til 2.700 mm
 Dørblads tykkelse: 60

Tekniske specifikationer

Dørblad: Dørbladet har en tykkelse på 60 mm, en polyurethankerne (CFC-fri) med et MDF-spærrelag på begge sider og en overflade i 0,7 mm højtrykslaminat (HPL). Aluminiumskanten har afrundede hjørner og flugter med dørbladet.

Tætning: Dørbladet er hele vejen rundt forsynet med en EPDM-tætningsprofil af høj kvalitet, der er nem at udskifte. Når døren er lukket, presses gummiet mod rammen og gulvet for at opnå en komplet luft- og røgtæt tætning.

Skinne: Støjsvag aluminiumsskinnekonstruktion med forbygning, type MF5. Placeringen af nylonhjulene på skinnerne forhindrer slitage, og at snavs sætter sig fast.

Valgmuligheder

Tofløjet version
 (ikke i kombination med røgbestandighed)

Dørbladsfinish af 4 mm HPL i stedet for MDF-afspærring (til renrum)

Forskellige muligheder for drift og beskyttelse

Forskellige vindues- og afblændingsmuligheder

Blyforing 1-3 mm

Medicinsk jordforbindelse: potentialudligning eller isoleret

Imagine-folie

Muligheder for drift

Manuel



Hermetisk åbner

Indvendig/udvendig åbner i rustfrit stål med løftestangsprincip.



D-formet håndtag

Håndtag i rustfrit stål til lette døre.



Skålformet greb

Håndtag i rustfrit stål, der gør det muligt at åbne døren helt.

Automatisk



Kontaktløs MS1-kontakt

Berøringsfri bevægelses-sensor baseret på radarteknologi.



Kontaktløs MS2-kontakt

Kontaktløs bevægelsessensor med LED-drift.



ES1-albuekontakt

Nylonkontakt til åbning af automatiske døre.



ES2-albuekontakt

Nylonkontakt med front i rustfrit stål til åbning af automatiske døre.



VS2-fodkontakt

Fodkontakt i rustfrit stål til åbning af automatiske døre.



VS3-fodkontakt

Bevægelsessensor til berøringsfri åbning af automatiske døre.

Drift

- Indvendig/udvendig døråbner i rustfrit stål med løftestangsmekanisme, der gør det nemt at åbne døren.

Muligheder for sikkerhed og vinduer

Detekteringssensorer




Sikkerhedssensor (infrarød)

Sikkerhedssensoren bruger det tredimensionelle infrarøde gardin til at beskytte mod kontakt med dørene.



Åbningssensor (radar)

Åbningssensor til automatiske døre. Nyttig, når kontakten ikke må berøres af hygiejne- eller komfortmæssige årsager.



Tilstedeværelsessensor (infrarød + radar)

Denne sensor kombinerer radar-teknologi til aktivering af døren med infrarød teknologi af hensyn til sikkerheden. Indvendig/udvendig døråbner i rustfrit stål med løftestangsprincip.

Vinduesafblænding



Lodrette persienner

Ændrer glasset fra gennemsigtigt til mørkt ved hjælp af persienner, der er indbygget i glasset. Fås i hvid, lysegrå og grå.



Cellulære nuancer

Skaber privatliv ved hjælp af dobbelt plisseret gardin i glasset, der kan lukkes (elektrisk).



Smart Glass

Et omskifteligt glaspanel, der kan skifte fra mat til transparent og omvendt ved et tryk på en knap.



Laserbestandigt gardin/glas

Beskyt personer mod skadelige laserstråler ved hjælp af et indbygget laserbestandigt gardin eller laserbestandigt glas.

Valgmuligheder mht. vinduer

400 x 400 mm

300 x 600 mm

600 x 600 mm

Andre dimensioner fås på forespørgsel

Maksimal glasstørrelse

IFW-400 (indvendig rammebredde)


IFH-450 (indvendig ramme højde)

Lamelgardiner, manuelle eller elektriske


Smart Glass

Laserbestandige glaseruder/skærme


Valgmuligheder mht. rammer




Monteringsramme
Monteringsramme i klar eloxeret aluminium på den ene side.




Malmö
Omfattende systemramme bestående af dobbeltsidet monteringsramme i klar eloxeret aluminium med HPL-lysningsoverfladebehandling i dørbladets farve.




Halmstad
Omfattende systemramme bestående af en ensidet monteringsramme i klar eloxeret aluminium og en lysningsoverfladebehandling i børstet rustfrit stål.




Oslo
Wrap-around-ramme i børstet rustfrit stål.



Oslo MK
Ramme i børstet rustfrit stål på den ene side.




Monteringsramme Inox
Monteringsramme i børstet eller pulverlakeret rustfrit stål på den ene side.




Helsinki
Omfattende systemramme bestående af en ensidet monteringsramme og en lysningsoverfladebehandling i børstet eller pulverlakeret rustfrit stål.


Valgmuligheder baldakiner




Baldakin lav
Skrå, aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010, med endedæksel i plast på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til bagmotor.



Baldakin højde
Skrå, aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010, med endedæksel i plast på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til topmotor.



Baldakin loft
Aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010 med plastkapper på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til top- eller bagmotor.



Baldakinafdækning
Aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010 med plastkapper på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til top- eller bagmotor.

Baldakin

- Aftagelig baldakin af typen lav, høj, loft eller afdækning. Fremstillet i aluminium RAL 9006 eller 9010 med endekapper i plast på begge sider eller helt i rustfrit stål.



Få mere at vide på siden med produktoplysninger om ASSA ABLOY SG Expression!



Dette udstyr skal installeres, efterses regelmæssigt, vedligeholdes og serviceres af uddannet og autoriseret personale. Forebyggende vedligeholdelsesplaner anbefales på det kraftigste for at sikre korrekt og sikker drift. Tal med jeres repræsentant for ASSA ABLOY Entrance Systems for at få mere at vide om vores servicetilbud!