



ASSA ABLOY SL Hygienic
Et komplet udvalg af hermetiske løsninger
fra Metaflex

metaflex DOORS
ASSA ABLOY

assaabloyentrance.com

Experience a safer
and more open world

Om Metaflex

Velkommen til Metaflex, den førende leverandør af højteknologiske hermetiske dørsystemer til de globale markeder for sundhedspleje, kølekæder og life science. Med over 40 års erfaring er vi blevet anerkendt verden over for vores sikkerhed, pålidelighed og bæredygtighed.

Hos Metaflex er vi din betroede partner, når det gælder om at sikre adgang til kritiske miljøer. Vi bygger på vores lederskab som innovatører inden for hermetiske døre og teknologi og tilbyder en omfattende portefølje af adgangsløsninger, der sikrer højere sikkerhed, hygiejne og driftseffektivitet i hele sundhedssektoren, life sciences og kølekædeindstillinger.

Vores mission er at hjælpe vores kunder med at forbedre sikkerheden, opretholde høje standarder i deres faciliteter og øge deres effektivitet. Gennem samarbejde om planlægning, udvikling og installation leverer vi skræddersyede hermetiske døre til ethvert behov inden for sundhedspleje, life science eller kølekæden. Vores løsninger omfatter specialapplikationer til støjreduktion, brand, røg, strålingsmodstand, temperaturkontrollerede områder og meget mere.

Vores engagement strækker sig til hele vores portefølje af adgangsløsninger, som imødekommer ethvert behov.

Metaflex er nu en del af ASSA ABLOY. Det betyder en verden af muligheder for alle vores kunder. ASSA ABLOY er den globale leder inden for adgangsløsninger. Hver dag hjælper vi milliarder af mennesker med at opleve en mere åben verden med innovative løsninger, der giver tryk, sikker og bekvem adgang til fysiske og digitale steder.

Som en del af ASSA ABLOY kan vi levere løsninger til effektivt og sikkert flow af varer og mennesker i enhver bygning. Vores produktportefølje dækker automatiske døre, kommercielle og industrielle porte, hurtigporte, digitale løsninger, læsserampeudstyr og megadoors.

Vi kan tilbyde en komplet portefølje af adgangsløsninger til næsten alle anvendelsesområder, hvilket giver vores kunder større fleksibilitet og mulighed for at optimere deres miljøer. Vær med, når vi stræber efter at overgå forventningerne og bane vejen for en sikrere og mere åben verden ved at sikre adgang til kritiske miljøer.

Oversigt over produkter

Metaflex Life science & Skydedøre til sundhedssektoren

	Sygesikring	Medicare Sound	Medicare EI1	Medicare Glass	Medinox	Metaficient
Egenskaber						
Skydedør	•	•	•	•	•	•
Hygiejnisk efterbehandling	•	•	•	•	•	•
Luftgennemtrængelighed						
ANSI/UL 1784	•	•		•		
Luftgennemtrængelighedsklasse i overensstemmelse med EN 1026/12207	4 (D)	4 (D)	4 (D)	4 (D)	4 (D)	
Røgbestandig EN 1634-3	•		•	•		
Brandhæmmende EI1 EN 1363-1/EN 1634-1	30 / 60 min					
Strålingsbestandig (valgfri) blyindsats	1 - 4mm		1 - 3mm		1 / 3 mm	
Støjreducerende lab value practice	Rw'p =27 dB	Rw'p =37 dB	Rw'p = 31dB	Rw'p = 30 dB	Rw'p = 31dB	Rw'p = 28 dB
Støjreducerende dørblad	Rw =28 dB	Rw = 39 dB	Rw = 33 dB	Rw = 32 dB	Rw = 35 dB	Rw = 32 dB
Fuldt gennemsigtig	•					
CE-mærket	•	•	•	•	•	•
Dimensioner (i mm)						
Indvendig rammebredde	800 - 2.100	800 - 2.000	800 - 2.000	800 - 1.750	900 -1.780	800 - 2.000
Indvendig rammehøjde	max. 2.700	max. 2.600	max. 2.700	max. 2.300	max. 2.700	max. 2.700
Dørbladets tykkelse	60	60	60-65	60	60	40
Efterbehandling af dørblad						
HPL 0,7 mm	•	•	•			•
HPL 4 mm (valgfrit)	•					
Rustfrit stål	•					
Glas				•		
Ramme						
Enkeltsidet hjørneprofil	•	•		•	•	•
Malmø	•	•		•		•
Halmstad	•	•		•		•
Oslo	•	•		•	•	•
Helsinki	•	•		•	•	•
EI1 forreste ramme			•			

	Sygesikring	Medicare Sound	Medicare EI1	Medicare-glas	Medinox	Metaficient
Baldakin						
Baldakin lav	•	•	•	•	•	•
Høj baldakin	•	•	•	•	•	•
Baldakin-loft	•	•	•	•	•	•
Baldakin-kappe	•	•	•	•	•	•
Operation						
Manual	•	•		•	•	•
Automatisk	•	•	•	•	•	•
Jernbanesystem	MF5	MF5	MF5	MF5	MF5	MF5
Vindue (valgfrit)						
400 x 400 mm 300 x 600 mm 600 x 600 mm	•	•	•		•	•
Andre dimensioner fås på forespørgsel	•	•	•		•	•
Maksimal glasstørrelse IFW = indvendig rammebredde IFH = indvendig rammehøjde	IFW-400 IFH-450	IFW-400 IFH-450	klart udsyn 850 x 850 mm		IFW-400 IFH-450	IFW-400 IFH-450
Lamelgardiner, manuelle eller elektriske	•	•	•		•	•
Smart glas	•	•	•	•	•	•
Laserbestandigt glas/skærme	•	•			•	•
Andre muligheder						
Version med to blade	•			•		•
Forskellige muligheder for automatisering og sikkerhedsbehov	•	•	•	•	•	•
Selvvalgt folie	•	•	•			•
Blyforing 1-3 mm	•		•		•	
Medicinsk grundlag	G1, G2	G1, G2	G1, G2	G1, G2	G1	G1, G2
Intelligens	•					

ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

Det er vigtigt at garantere sikkerheden for dine patienter, kunder og medarbejdere under alle omstændigheder. Det er også princippet i Medicare's skydedør, som sikrer en fuldstændig hermetisk forsegling. Når døren åbnes og lukkes, er luftforskydningen minimal. Det er især vigtigt i rum med konditioneret eller forurenset luft. Rummet forbliver lufttæt, selv når der er et betydeligt undertryk eller overtryk.

Medicare er røgtæt i henhold til EN 1634-3. I tilfælde af brand kan det give livreddende beskyttelse mod kvælning fra røg udefra. Fås også i strålingssikre, lydsikre og/eller brandsikre versioner. Medicare er et pålideligt og sikkert valg til din operationsstue, omklædningsrum, apotek, strålingssikre rum, karantænerum eller renrum.

- 

Automatiseret eller manuel skydedør
- 

Hygiejnisk flush-finish
- 

Luftgennemtrængelighed i henhold til ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 klasse 4 (D)
- 

Røgbestandig i henhold til EN 1634-3
- 

Støjreducerende op til 28 dB
- 

Strålingsbestandig version fås også
- 

CE-mærket

Teknisk specifikation

Dørblad

- Dørbladet har en tykkelse på 60 mm, har en kerne af polyuretan (CFC-fri) med et MDF-spærrelag på begge sider og er afsluttet med 0,7 mm højtrykslaminat (HPL). Aluminiumskanten har afrundede hjørner og flugter med dørbladet.

Forsegling

- Hele vejen rundt er dørbladet afsluttet med en EPDM-tætningsprofil af høj kvalitet, som er let at udskifte. Når døren er lukket, presses gummi mod rammen og gulvet, så der opnås en fuldstændig luft- og røgtæt forsegling.

Ramme

- Vælg mellem enkeltsidet hjørneprofil, Malmö-, Halmstad-, Oslo- eller Helsinki-ramme.

Jernbane

- Støjsvag aluminiumsskinnekonstruktion med fordybning, type MF5. Placeringen af nylonhjulene på skinnerne forhindrer, at snavs og slid sætter sig fast.

Baldakin

- Aftagelig baldakin af typen Lav, Høj, Loft eller Cove. Fremstillet af aluminium RAL 9006 eller 9010, med en plastikgavl på hver side eller helt fremstillet af rustfrit stål.

Betjening

- Indvendig/udvendig døråbner i rustfrit stål med håndtagsmekanisme, der gør det nemt at åbne døren.

Valgfri

- To-vinget version (ikke i kombination med røgmodstand)
- Dørblad med 4 mm HPL-finish i stedet for MDF-barriere (til renrum)
- Forskellige muligheder for automatisering og sikkerhedsbehov
- Forskellige muligheder for vinduer og persienner
- Blyforing 1-3 mm
- Medicinsk grundlag: potentialudligning eller isoleret
- Selvvalgt folie

Dimensioner


- Indvendig rammebredde: 800 til 2.100 mm
- Indvendig rammehøjde: 2.100 til 2.700 mm

Automatisering (valgfri)

- Fås med kraftig og pålidelig automatisering.
- Automatikken, der består af motor, drev og styring, er skjult under dækslet. Åbnings- og lukketiden kan justeres trinløst op til 0,8 m/s. Udstyret med forhindringsbeskyttelse i åbningen. Systemet overholder maskinens retningslinjer og er kompatibelt med EN16005-sikkerhedsforskrifterne. Leveres som standard med menneskepassage og låsefunktion med op til tre andre døre.
- Der er forskellige muligheder for betjening og beskyttelse.

Certifikater

- Højeste klassifikation baseret på luftpermeabilitet i henhold til:
 - ANSI/UL 1784:1997 op til et overtryk på op til 100 Pa, registreret i Peutz Report B1080-2.
 - EN 1026/12207; klasse 4 (D).
- Støjreducerende op til $R_w = 28$ dB (dørbladværdi) og $R_{w,p} = 27$ dB (praksisværdi), i henhold til ISO10140-1:2021 og ISO 717-1:2020.
- Varm (S200) og kold (Sa) røgbestandig i henhold til EN 1634-3:2004 og EN 13501-2, klasse C5 i henhold til EN 1191:2012.
- Når den er udstyret med automatisering; CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF, lavspændingsdirektivet 2014/35/EF, EMC-direktivet 2014/30/EF.

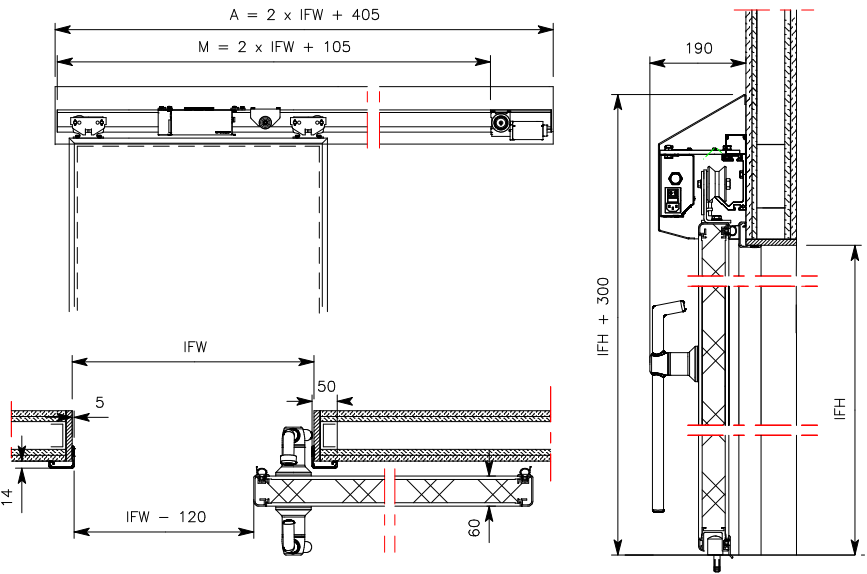

Udforsk mulighederne! Vores løsninger er ikke begrænset til standardtilbud, men omfatter tilpassede muligheder, der er skræddersyet til dine unikke behov. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og hjælpe dig med at føre din vision ud i livet.

A =	Automatisk
M =	Manuelt
IFW =	Indvendig rammebredde
IFH =	Indvendig rammehøjde

ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

I miljøer, der kræver stilhed og koncentration, er det vigtigt, at de lufttætte døre også udelukker så meget støj som muligt. Det kan du naturligvis forvente af den lydisolerede Medicare Sound. Den unikke kerne i denne dør absorberer omgivende støj op til imponerende 39 dB (laborativærdi praksis, Rw'p i henhold til ISO717-1). Kombineret med vores ekstremt støjsvage automatisering, åbner og lukker dørene næsten lydløst.

Du vil være sikret et behageligt miljø, hvor patienterne kan hvile, og personalet kan koncentrere sig optimalt. Medicare Sound er et pålideligt valg til f.eks. operationsstuer, intensivafdelinger, isolationsstuer eller renrum.

- Automatiseret eller manuel skydedør
- Hygiejnisk flush-finish
- Luftgennemtrængelighed i henhold til ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 klasse 4 (D)
- Støjreducerende op til 39 dB
- CE-mærket

Teknisk specifikation

Dørblad

- Dørbladet har en tykkelse på 60 mm, har en støjdæmpende kerne med et MDF-spærrelag på begge sider og er afsluttet med 0,7 mm højtrykslaminat. Aluminiumskanten har afrundede hjørner og flugter med dørbladet.

Forsegling

- Hele vejen rundt er dørbladet afsluttet med en EPDM-tætningsprofil af høj kvalitet, som er let at udskifte. Når døren er lukket, presses gummi mod rammen og gulvet, så der opnås en helt lufttæt forsegling.

Ramme

- Vælg mellem enkeltsidet hjørneprofil, Malmö-, Halmstad-, Oslo- eller Helsinki-ramme.

Jernbane

- Støjsvag aluminiumsskinnekonstruktion med fordybning, type MF5. Placeringen af nylonhjulene på skinnerne forhindrer, at snavs og slid sætter sig fast.

Baldakin

- Aftagelig baldakin af typen Lav, Høj, Loft eller Vænge. Fremstillet af aluminium RAL 9006 eller 9010, med plastik endestykker på begge sider eller helt fremstillet af rustfrit stål.

Betjening

- Indvendig/udvendig døråbner i rustfrit stål med håndtagsmekanisme, der gør det nemt at åbne døren.

Valgfri

- Forskellige muligheder for automatisering og sikkerhedsbehov
- Forskellige muligheder for vinduer og persiener
- Medicinsk grundlag: potentialudligning eller isoleret
- Selvvalgt folie

Dimensioner


- Indvendig rammebredde: 800 til 2.000 mm
- Indvendig rammehøjde: 2.100 til 2.600 mm

Automatisering (valgfri)

- Fås med kraftig og pålidelig automatisering.
- Automatikken, der består af motor, drev og styring, er skjult under dækslet. Åbnings- og lukketiden kan justeres variabelt op til 0,8 m/s. Udstyret med forhindringsbeskyttelse i åbningen. Systemet overholder maskinens retningslinjer og er kompatibelt med EN16005-sikkerhedsforskrifterne. Leveres som standard med menneskepassage og låsefunktion med op til tre andre døre.
- Der er forskellige muligheder for betjening og beskyttelse.

Certifikater

- Højeste klassifikation baseret på luftpermeabilitet i henhold til:
 - ANSI/UL 1784:1997 op til et overtryk på op til 100 Pa, registreret i Peutz Report B1080-2.
 - EN 1026/12207; klasse 4 (D).
- Støjreducerende op til $R_w = 39$ dB (dørbladværdi) og $R_w'p = 37$ dB (praksisværdi), i henhold til ISO10140-1:2021 og ISO 717-1:2020.
- Når udstyret med automatisering: CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EC, lavspændingsdirektivet 2014/35/EC, EMC-direktivet 2014/30/EC.

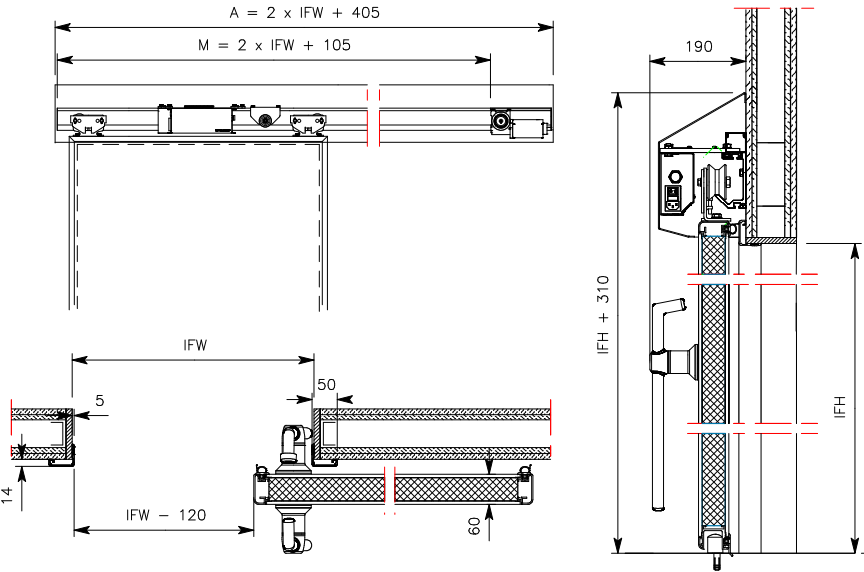

Udforsk mulighederne! Vores løsninger er ikke begrænset til standardtilbud, men omfatter tilpassede muligheder, der er skræddersyet til dine unikke behov. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og hjælpe dig med at føre din vision ud i livet.

A =	Automatisk
M =	Manuelt
IFW =	Indvendig rammebredde
IFH =	Indvendig rammehøjde

ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare EI₁

Hvad er din højeste prioritet i tilfælde af en uventet brand? Ja, at købe tid nok til at få folk i sikkerhed! Med dette i tankerne leverer vi 30 eller 60 minutters brandhæmmende ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare EI₁: det første hermetisk forseglende skydedørssystem med den højeste EI₁-standard i henhold til EN 1634-1 og røgresistent i henhold til EN 1634-3.

EN 1634-1 er den europæiske standard for døres brandmodstandsevne. Klassifikationen EI₁ tildeles efter intensiv testning for at sikre, at døren stopper flammer (E), ikke overophedes (I) og ikke afgiver for meget varme (W). Medicare EI₁ er et pålideligt dørsystem til miljøer med høje krav til brandsikkerhed, f.eks. operationsstuer, intensivafdelinger, røntgenrum, apoteker og skadestuer.

- Automatiseret skydedør
- Hygiejnisk flush-finish
- Luftgennemtrængelighed i henhold til EN 1026/12207 klasse 4 (D)
- Røgbestandig i henhold til EN 1634-3
- Brandhæmmende i henhold til EN 1634-1
- Støjreducerende op til 33 dB
- Strålingsbestandig version fås også
- CE-mærket

Teknisk specifikation

Dørblad

- Dørbladet har en tykkelse på 60-65 mm, har en brandhæmmende kerne med et MDF-spærrelag på begge sider og er afsluttet med 0,7 mm højtrykslaminat, og er afsluttet med højtrykslaminat på begge sider. Aluminiumskanten har afrundede hjørner og flugter med dørbladet.

Forsegling

- Hele vejen rundt er dørbladet afsluttet med en EPDM-tætningsprofil af høj kvalitet, som er let at udskifte. Når døren er lukket, presses gummiet mod rammen og gulvet, så der opnås en fuldstændig luft- og røgtæt forsegling. Der er påført et varmereagerende materiale parallelt med tætningsprofilen. Det garanterer en god forsegling i tilfælde af brand.

Ramme

- Brandhæmmende frontramme i rustfrit stål med tresidet labyrint. Der er påført et varmereagerende materiale på rammen.

Jernbane

- Støjsvag aluminiumsskinnekonstruktion med fordybning, type MF5. Placeringen af nylonhjulene på skinnerne forhindrer, at snavs og slid sætter sig fast.

Baldakin

- Aftagelig baldakin af typen Lav, Høj, Loft eller Cove. Fremstillet af aluminium RAL 9006 eller 9010, med et hovedgærde af plast på hver side eller helt i rustfrit stål.

Betjening

- Indvendig/udvendig døråbner i rustfrit stål med håndtagsmekanisme, der gør det nemt at åbne døren.

Valgfri

- Forskellige muligheder for automatisering og sikkerhedsbehov
- Forskellige vindues- og persiennemuligheder op til 850 x 850 mm
- Blyforing 1-3 mm
- Medicinsk grundlag: potentialudligning eller isoleret
- Selvvalgt folie

Dimensioner


- Indvendig rammebredde: 800 til 2.000 mm
- Indvendig rammehøjde: 2.100 til 2.700 mm

Automatisering

- Udstyret med kraftfuld og pålidelig automation.
- Automatikken, der består af motor, drev og styring, er skjult under dækslet. Åbnings- og lukketiden kan justeres variabelt op til 0,8 m/s. Udstyret med forhindringsbeskyttelse i åbningen. Systemet overholder maskinens retningslinjer og er kompatibelt med EN16005-sikkerhedsforskrifterne. Leveres som standard med menneskepassage og låsefunktion med op til tre andre døre.
- Der er forskellige muligheder for betjening og beskyttelse.

Certifikater

- Højeste klassifikationer baseret på luft permeabilitet iht: EN 1026/12207 klasse 4 (D). 30 eller 60 min. brandhæmmende i henhold til EN 1363-1:2012-10 og EN 1634-1:2014-03, klassifikation E, EI₁, EI₂, EW (30 og 60 minutter).
- Varm (S200) og kold (Sa) røgbestandig i henhold til EN 1634-3:2004 og EN 13501-2, klasse C5 i henhold til EN 1191:2012.
- CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF, lavspændingsdirektivet 2014/35/EF, EMC-direktivet 2014/30/EF.
- Støjreducerende op til $R_w = 33$ dB (dørbladsværdi) og $R_w/p = 31$ dB (praksisværdi), i henhold til ISO10140-1:2021 og ISO 717-1:2020.

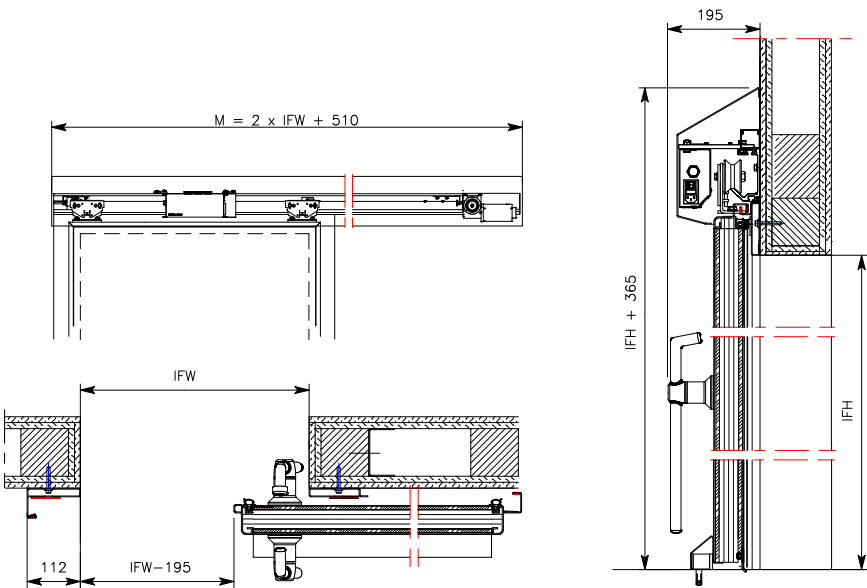

Udforsk mulighederne! Vores løsninger er ikke begrænset til standardtilbud, men omfatter tilpassede muligheder, der er skræddersyet til dine unikke behov. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og hjælpe dig med at føre din vision ud i livet.

A =	Automatisk
M =	Manuelt
IFW =	Indvendig rammebredde
IFH =	Indvendig rammehøjde

ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

I sundhedsvæsenet kan forebyggelse af misforståelser, hændelser og fejl redde liv. Hvordan kan et hermetisk lukkende dørsystem bidrage til dette? "Folk begår fejl fordi de systemer, opgaver og processer, de arbejder med, er dårligt designet" (PROF. Lucian leape, Harvard School of Public Health).

Medicare Intelligence påminder, instruerer og advarer mennesker gennem ensartede instruktioner og intuitive LED-advarsler. Døren er en intelligent informationsbærer om f.eks. latexallergi eller radiologisk aktivitet. Det skaber eller øger opmærksomheden og bidrager til en varig adfærdsændring, der i sidste ende øger sikkerheden i omgivelserne. The Intelligence er også et dørsystem af høj kvalitet. Takket være den lufttætte forsegling (Peutz) kan rummene klimatiseres optimalt. Medicare Intelligence fås også i en strålingsresistent version.

- Automatiseret eller manuel skydedør
- Hygiejnisk flush-finish
- Luftgennemtrængelighed i henhold til ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 klasse 4 (D)
- Røgbestandig i henhold til EN 1634-3
- Støjreducerende op til 28 dB
- Strålingsbestandig version fås også
- CE-mærket

Teknisk specifikation

Dørblad

- Dørbladet har en tykkelse på 60 mm, har en kerne af polyuretan (CFC-fri) med et MDF-spærrelag på begge sider og er afsluttet med 0,7 mm højtrykslaminat (HPL). Aluminiumskanten har afrundede hjørner og flugter med dørbladet.

Forsegling

- Hele vejen rundt er dørbladet afsluttet med en EPDM-tætningsprofil af høj kvalitet, som er let at udskifte. Når døren er lukket, presses gummi mod rammen og gulvet, så der opnås en fuldstændig luft- og røgtæt forsegling.

Ramme

- Vælg mellem enkeltsidet hjørneprofil, Malmö-, Halmstad-, Oslo- eller Helsinki-ramme.

Jernbane

- Støjsvag aluminiumsskinnekonstruktion med fordybning, type MF5. Placeringen af nylonhjulene på skinnerne forhindrer, at snavs og slid sætter sig fast.

Baldakin

- Aftagelig baldakin af typen Lav, Høj, Loft eller Cove. Fremstillet af aluminium RAL 9006 eller 9010, med et hovedgærde af plast på hver side eller helt fremstillet af rustfrit stål.

Betjening

- Indvendig/udvendig døråbner i rustfrit stål med håndtagsmekanisme, der gør det nemt at åbne døren.

Valgfri

- Forskellige muligheder for automatisering og sikkerhedsbehov
- Vindue 600 x 400 og mulighed for persienner
- Blyforing 1 - 3 mm
- Medicinsk grundlag: potentialudligning eller isoleret
- Selvvalgt folie

Dimensioner


- Indvendig rammebredde: 800 til 2.100 mm
- Indvendig rammehøjde: 2.100 til 2.700 mm

Automatisering (valgfri)

- Fås med kraftig og pålidelig automatisering.
- Automatikken, der består af motor, drev og styring, er skjult under dækslet. Åbnings- og lukketiden kan justeres trinløst op til 0,8 m/s. Udstyret med forhindringsbeskyttelse i åbningen. Systemet overholder maskinens retningslinjer og er kompatibelt med EN16005-sikkerhedsforskrifterne. Leveres som standard med menneskepassage og låsefunktion med op til tre andre døre.
- Der er forskellige muligheder for betjening og beskyttelse.

Certifikater

- Højeste klassifikationer baseret på luftpermeabilitet iht:
 - ANSI/UL 1784:1997 op til et overtryk på op til 100 Pa, registreret i Peutz Report B1080-2.
 - EN 1026/12207; klasse 4 (D).
- Støjreducerende op til $R_w = 28$ dB (dørbladværdi) og $R_{w,p} = 27$ dB (praksisværdi), i henhold til ISO10140-1:2021 og ISO 717-1:2020.
- Varm (S200) og kold (Sa) røgbestandig i henhold til EN 1634-3:2004 og EN 13501-2, klasse C5 i henhold til EN 1191:2012.
- Når udstyret med automatisering: CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EC, lavspændingsdirektivet 2014/35/EC, EMC-direktivet 2014/30/EC.

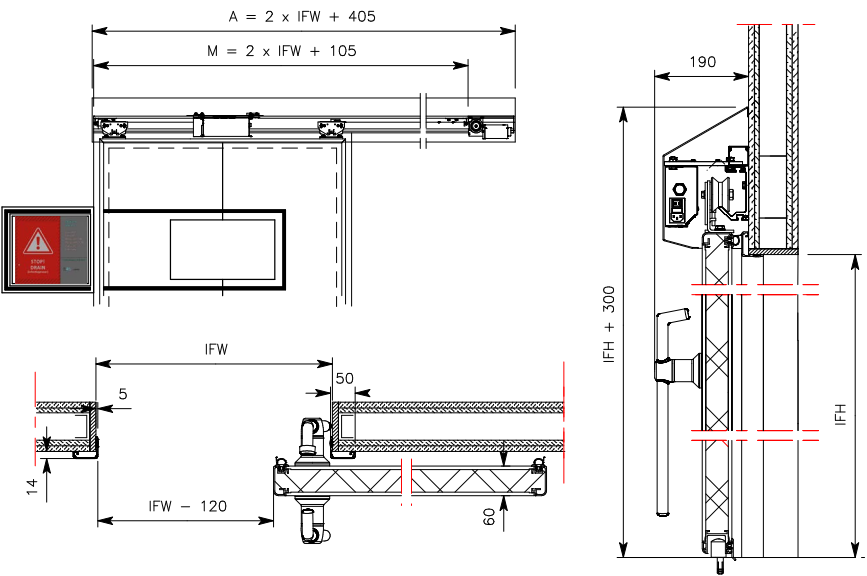

Udforsk mulighederne! Vores løsninger er ikke begrænset til standardtilbud, men omfatter tilpassede muligheder, der er skræddersyet til dine unikke behov. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og hjælpe dig med at føre din vision ud i livet.

A =	Længde på baldakin
IFW =	Indvendig rammebredde
IFH =	Indvendig rammehøjde

ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Glass

Lys, åbenhed og gennemsigtighed har en positiv indflydelse på menneskers humør, hvilket gavner både patienter og medarbejdere. ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Glass er en fuldt glaseret, fuldt transparent skydedør til medicinske og renrum-sapplikationer.

Døren giver ikke kun masser af lys, men giver også fremragende overvågningsmuligheder på grund af dens fuldstændige gennemsigtighed. Komfort kombineret med funktionalitet skaber; et behageligt opholdsmiljø for patienter, et behageligt arbejdsmiljø for medarbejderne, praktiske overvågningsmuligheder og - takket være dørens hermetiske forsegling, opnås der optimal kontrol af luftkvaliteten. Medicare Glass blev oprindeligt udviklet til karantænerum, så der på trods af dørens barriere var en visuel åbning. I dag sikrer glasset også åbenhed, lys og gennemsigtighed i mange laboratorier og behandlingsrum.

- Automatiseret eller manuel skydedør
- Hygiejnisk flush-finish
- Luftgennemtrængelighed i henhold til ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 klasse 4 (D)
- Røgbestandig i henhold til EN 1634-3
- Fuldt gennemsigtig
- Støjreducerende op til 32 dB
- CE-mærket

Teknisk specifikation

Dørblad

- Dørbladet har en tykkelse på 60 mm, er fuldt glaseret med 6 mm hærdet glas på begge sider og udstyret med en serigrafisk kant. Aluminiumskanten har afrundede hjørner og flugter med dørbladet.

Forsegling

- Hele vejen rundt er dørbladet afsluttet med en EPDM-tætningsprofil af høj kvalitet, som er let at udskifte. Når døren er lukket, presses gummi mod rammen og gulvet, så der opnås en fuldstændig luft- og røgtæt forsegling.

Ramme

- Vælg mellem enkeltsidet hjørneprofil, Malmö, Halmstad, Oslo eller Helsinki-ramme...

Jernbane

- Støjsvag aluminiumsskinnekonstruktion med fordybning, type MF5. Placeringen af nylonhjulene på skinnerne forhindrer, at snavs og slid sætter sig fast.

Baldakin

- Aftagelig baldakin af typen Lav, Høj, Loft eller Cove. Fremstillet af aluminium RAL 9006 eller 9010, med et hovedgærde af plast på hver side eller helt i rustfrit stål.

Betjening

- Indvendig/udvendig døråbner i rustfrit stål med håndtagsmekanisme, der gør det nemt at åbne døren.

Valgfri

- To-vinget version
- Forskellige muligheder for automatisering og sikkerhedsbehov
- Smart glasperienne
- Medicinsk grundlag: potentialudligning eller isoleret

Dimensioner


- Indvendig rammebredde: 800 til 1.750 mm
- Indvendig rammehøjde: 2.100 til 2.300 mm

Automatisering (valgfri)

- Fås med kraftig og pålidelig automatisering.
- Automatikken, der består af motor, drev og styring, er skjult under dækslet. Åbnings- og lukketiden kan justeres variabelt op til 0,8 m/s. Udstyret med forhindringsbeskyttelse i åbningen. Systemet overholder maskinens retningslinjer og er kompatibelt med EN16005-sikkerhedsforskrifterne. Leveres som standard med menneskepassage og låsefunktion med op til tre andre døre.
- Der er forskellige muligheder for betjening og beskyttelse.

Certifikater

- Højeste klassifikation baseret på luftpermeabilitet i henhold til:
 - ANSI/UL 1784:1997 op til et overtryk på op til 100 Pa, registreret i Peutz Report B1080-2.
 - EN 1026/12207; klasse 4 (D).
- Varm (S200) og kold (Sa) røgbestandig i henhold til EN 1634-3:2004 og EN 13501-2, klasse C5 i henhold til EN 1191:2012.
- Når udstyret med automatisering: CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EC, lavspændingsdirektivet 2014/35/EC, EMC-direktivet 2014/30/EC.
- Støjreducerende op til $R_w = 32$ dB (dørbladsværdi) og $R_{w,p} = 30$ dB (praksisværdi), i henhold til ISO10140-1:2021 og ISO 717-1:2020.

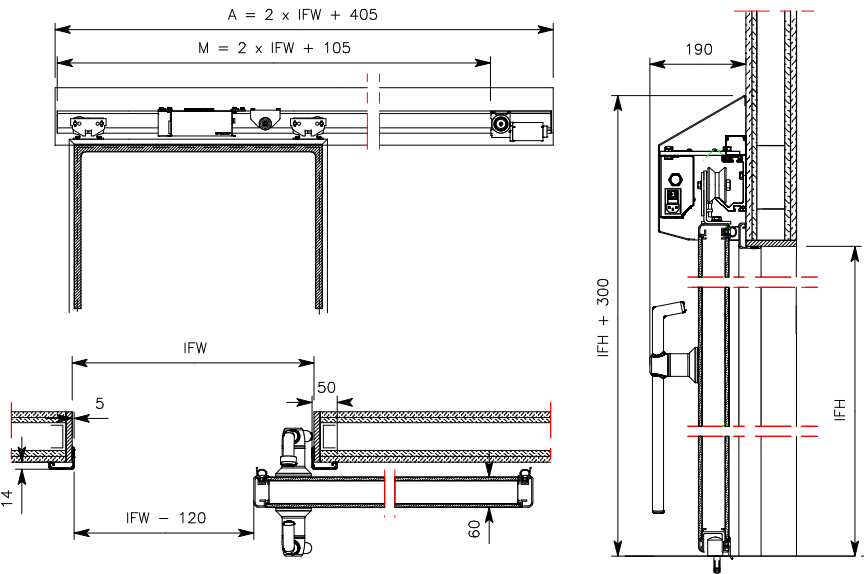

Udforsk mulighederne! Vores løsninger er ikke begrænset til standardtilbud, men omfatter tilpassede muligheder, der er skræddersyet til dine unikke behov. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og hjælpe dig med at føre din vision ud i livet.

A =	Automatisk
M =	Manuelt
IFW =	Indvendig rammebredde
IFH =	Indvendig rammehøjde

ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox

I sundhedssektoren og Life Science er hygiejne både et essentielt og et vigtigt krav. ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox bidrager til optimale hygiejniske forhold; godt at kunne stole på. Den hermetiske Medinox-skydedør er fremstillet af komplet rustfrit stål. Bakterier og kontaminering har svært ved at klæbe sig til det rustfrie stål. Endnu et hygiejnisk plus: Takket være det unikke låsesystem beskytter døren også mod kontaminering gennem luften.

På grund af det hygiejniske design, det slanke udseende og den lufttætte lukning bruges Medinox ofte på operationsstuer, isolationsstuer, intensivafdelinger, renrum og laboratorier. Med en strålingsresistent fyldning (lead-lining) er denne dør også meget velegnet til røntgenrum og hybridoperationsstuer. Sikker, pålidelig og hygiejnisk!

- <> Automatiseret eller manuel skydedør
- Hygiejnisk flush-finish
- Luftgennemtrængelighed i henhold til EN 1026/12207 klasse 4 (D)
- Støjreducerende op til 33 dB
- Strålingsbestandig version fås også
- CE-mærket

Teknisk specifikation

Dørblad

- Dørbladet har en tykkelse på 60 mm, har en kerne af polyuretan (CFC-fri), og er sømløst afsluttet med børstet eller lakeret rustfrit stål med en vægtykkelse på 1,5 mm.

Forsegling

- Hele vejen rundt er dørbladet afsluttet med en EPDM-tætningsprofil af høj kvalitet, som er let at udskifte. Når døren er lukket, presses gummiets mod rammen og gulvet, så der opnås en helt lufttæt forsegling.

Ramme

- Vælg mellem enkeltsidet hjørneprofil, Oslo- eller Helsinki-ramme.

Jernbane

- Støjsvag aluminiumsskinnekonstruktion med fordybning, type MF5. Placeringen af nylonhjulene på skinnerne forhindrer, at snavs og slid sætter sig fast.

Baldakin

- Aftagelig baldakin af typen lav, høj, loft eller bugt. Fremstillet af rustfrit stål.

Betjening

- Indvendig/udvendig døråbner i rustfrit stål med håndtagsmekanisme, der gør det nemt at åbne døren.

Valgfri

- Forskellige muligheder for automatisering og sikkerhedsbehov
- Forskellige muligheder for vinduer og persienner
- Blyforing 1-3 mm
- Medicinsk grundlag: potentialudligning eller isoleret
- Pulverlakeret dørblad og/eller baldakin

Dimensioner


- Indvendig rammebredde: 900 til 1.780 mm
- Indvendig rammehøjde: 2.100 til 2.700 mm

Automatisering (valgfri)

- Fås med kraftig og pålidelig automatisering.
- Automatikken, der består af motor, drev og styring, er skjult under dækslet. Åbnings- og lukketiden kan justeres trinløst op til 0,8 m/s. Udstyret med forhindringsbeskyttelse i åbningen. Systemet overholder maskinens retningslinjer og er kompatibelt med EN16005-sikkerhedsforskrifterne. Leveres som standard med menneskepassage og låsefunktion med op til tre andre døre.
- Der er forskellige muligheder for betjening og beskyttelse.

Certifikater

- Højeste klassifikationer baseret på luftgennemtrængelighed iht: EN 1026/12207; klasse 4 (D).
- Når udstyret med automatisering: CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EC, lavspændingsdirektivet 2014/35/EC, EMC-direktivet 2014/30/EC.
- Støjreducerende op til $R_w = 35$ dB (dørbladsværdi) og $R_{w,p} = 31$ dB (praksisværdi), i henhold til ISO10140-1:2021 og ISO 717-1:2020.

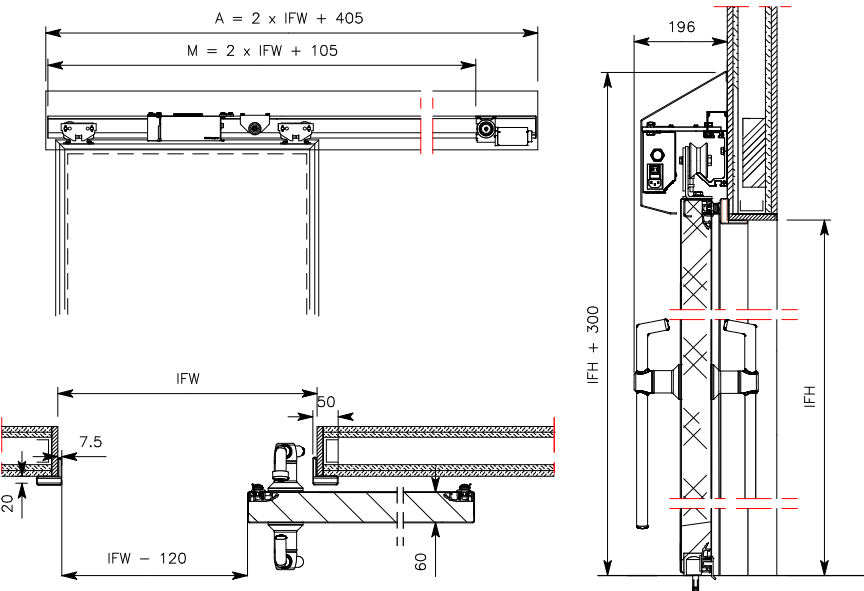

Udforsk mulighederne! Vores løsninger er ikke begrænset til standardtilbud, men omfatter tilpassede muligheder, der er skræddersyet til dine unikke behov. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og hjælpe dig med at føre din vision ud i livet.

A =	Automatisk
M =	Manuelt
IFW =	Indvendig rammebredde
IFH =	Indvendig rammehøjde

ASSA ABLOY SL Hygienic Metaficient

I tilfælde af tung trafik fra senge og kørestole kan døre være en irriterende forhindring. Heldigvis beviser ASSA ABLOY SL Hygienic Metaficient, at der også findes en sikker, hygiejnisk og nem løsning.

Metaficient er en hygiejnisk skydedør, der er specielt designet til de førnævnte situationer. Døren sparer plads for brugeren og øger sikkerheden. Den roterer nemlig ikke, men åbner i stedet til siden. Takket være det sømløse design og den skrånende afdækningskåbe tiltrækker Metaficient ikke støv og er let at rengøre. ASSA ABLOY SL Hygienic Metaficient er ideel til miljøer, der kræver brugervenlighed, sikkerhed og hygiejne (f.eks. sengestuer, lagerrum og venteværelser).

- Automatiseret eller manuel skydedør
- Hygiejnisk flush-finish
- Støjreducerende op til 28 dB
- CE-mærket

Teknisk specifikation

Dørblad

- Dørbladet har en tykkelse på 40 mm, har en træfiberkerne med et MDF spærrelag på begge sider og er færdigbehandlet med højtrykslaminat. Aluminiumskanten har afrundede hjørner og flugter med dørbladet.

Forsegling

- Hele vejen rundt er dørbladet afsluttet med en let udskiftelig EPDM-tætningssprofil af høj kvalitet. Når døren er lukket, presses gummi mod rammen og gulvet.

Ramme

- Vælg mellem enkeltsidet hjørneprofil, Malmö-, Halmstad-, Oslo- eller Helsinki-ramme.

Jernbane

- Støjsvag aluminiumsskinnekonstruktion med fordybning, type MF5. Placeringen af nylonhjulene på skinnerne forhindrer, at snavs og slid sætter sig fast.

Baldakin

- Aftagelig baldakin af typen Lav, Høj, Loft eller Cove. Fremstillet af aluminium RAL 9006 eller 9010, med et hovedgærde af plast på hver side eller helt i rustfrit stål.

Betjening

- Udstyret med et D-formet håndtag i rustfrit stål på begge sider.

Valgfri

- To-vinget version
- Forskellige muligheder for automatisering og sikkerhedsbehov
- Forskellige muligheder for vinduer og persiener
- Medicinsk grundlag: potentialudligning eller isoleret
- Selvvalgt folie

Dimensioner


- Indvendig rammebredde: 800 til 2.000 mm
- Indvendig rammehøjde: 2.100 til 2.700 mm

Automatisering (valgfri)

- Fås med kraftig og pålidelig automatisering.
- Automatikken, der består af motor, drev og styring, er skjult under dækslet. Åbnings- og lukketiden kan justeres trinløst op til 0,8 m/s. Udstyret med forhindringsbeskyttelse i åbningen. Systemet overholder maskinens retningslinjer og er kompatibelt med EN16005-sikkerhedsforskrifterne. Leveres som standard med menneskepassage og låsefunktion med op til tre andre døre.
- Der er forskellige muligheder for betjening og beskyttelse.

Certifikater

- Når udstyret med automatisering: CE-mærket i henhold til maskindirektivet 2006/42/EC, lavspændingsdirektivet 2014/35/EC, EMC-direktivet 2014/30/EC.
- Støjreducerende op til $R_w = 32$ dB (dørbladsværdi) og $R_{w,p} = 28$ dB (praksisværdi), i henhold til ISO10140-1:2021 og ISO 717-1:2020.

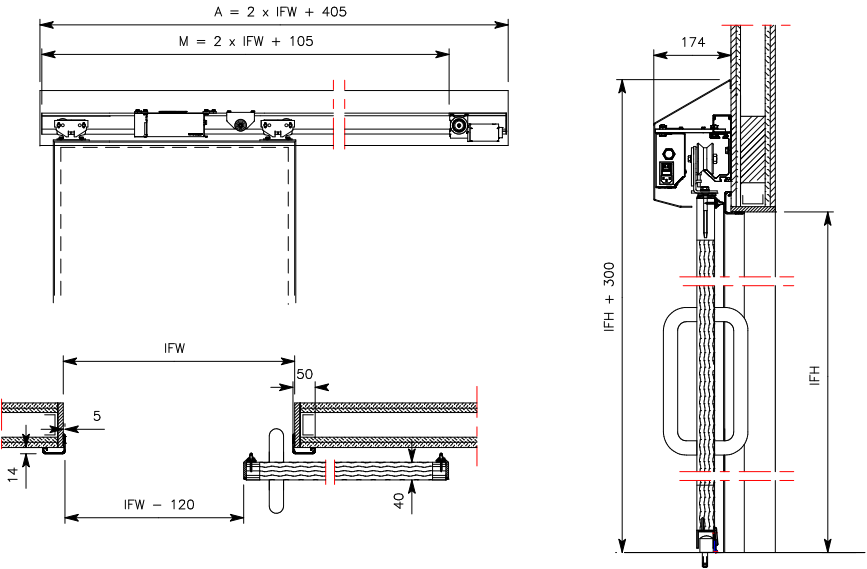

Udforsk mulighederne! Vores løsninger er ikke begrænset til standardtilbud, men omfatter tilpassede muligheder, der er skræddersyet til dine unikke behov. Du er velkommen til at kontakte os for mere information. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og hjælpe dig med at føre din vision ud i livet.

A =	Automatisk
M =	Manuelt
IFW =	Indvendig rammebredde
IFH =	Indvendig rammehøjde

Muligheder for betjening

Manuel betjening



Hermetisk oplukker
Inder- og yderåbner i rustfrit stål med håndtagsprincip.



D-formet håndtag
Greb i rustfrit stål til lette døre.



Skålformet greb
Håndtag i stål, der gør det muligt at åbne døren helt.

Automatisk betjening



MS1 kontaktløs afbryder
Berøringsfri bevægelsessensor baseret på radartechnologi.



MS2 kontaktløs kontakt
Berøringsfri bevægelsessensor med LED-funktion.



ES1 Vinkelkontakt
Nylonkontakt til åbning af automatiske døre.



ES2 Vinkelkontakt
Nylonkontakt med front i rustfrit stål til åbning af automatiske døre.




VS2 Fodkontakt
Fodkontakt i rustfrit stål til åbning af automatiske døre.



VS3 fodkontakt
Bevægelsessensor til berøringsfri åbning af automatiske døre.

Muligheder for sikkerhed og vinduer


Detektionssensorer



Sikkerhedssensor (infrarød)
Sikkerhedssensoren bruger det 3-dimensionelle infrarøde gardin til at beskytte mod kontakt med dørene.



Åbningssensor (radar)
Åbningssensor til automatiske døre. Nyttig, når kontakten ikke må berøres af hensyn til hygiejne eller komfort.



Tilstedeværelsessensor (infrarød + radar)
Denne sensor kombinerer radartechnologi til aktivering af døren med infrarød teknologi til sikkerhed. Inder- og yderåbner i rustfrit stål med håndtagsprincip.

Persienner til vinduer




Vertikale persienner
Ændrer glasset fra gennemsigtigt til mørkere ved hjælp af persienner, der er indbygget i glasset. Fås i hvid, lysegrå eller grå.



Cellulære nuancer
Skaber privatliv ved hjælp af dobbeltplisseret gardin i glasset, der kan lukkes (elektrisk).




Smart glas
Et omskifteligt glaspanel, som kan ændre fra mat til transparent og omvendt på med et tryk på en knap.



Laserbestandigt gardin/glas
Beskyt personer mod skadelige laserstråler ved hjælp af et indbygget lasersikkert gardin eller lasersikkert glas.

Muligheder for rammer og baldakiner

Rammer

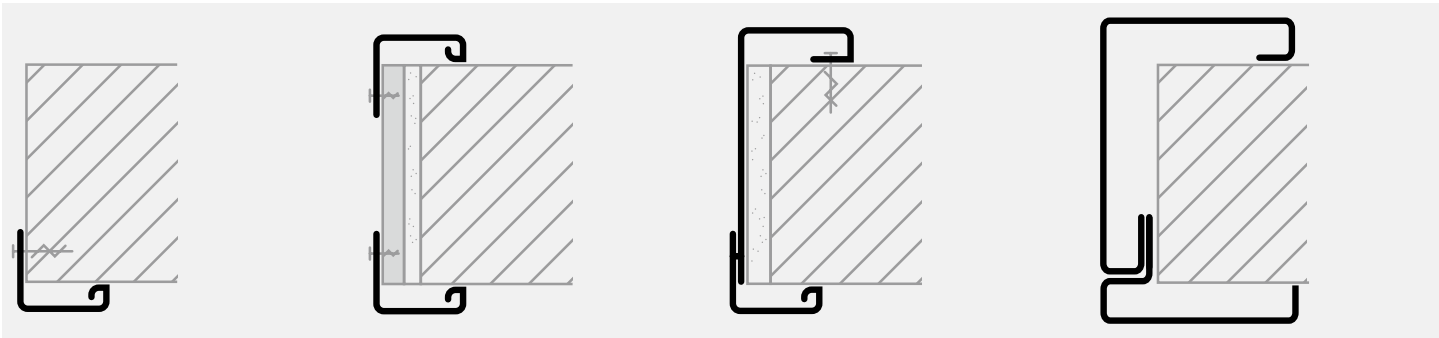

Ramme til montering

Klar anodiseret aluminiumssamlingsramme på den ene side.

Malmø


Omfattende systemramme, der består af dobbeltsidet klar anodiseret aluminiumsramme med HPL-liste i dørbladets farve.

Halmstad

Omfattende systemramme, der består af en ensidig monteringsramme i klar anodiseret aluminium og en finish i børstet rustfrit stål.

Oslo

Omviklet stel i børstet rustfrit stål.

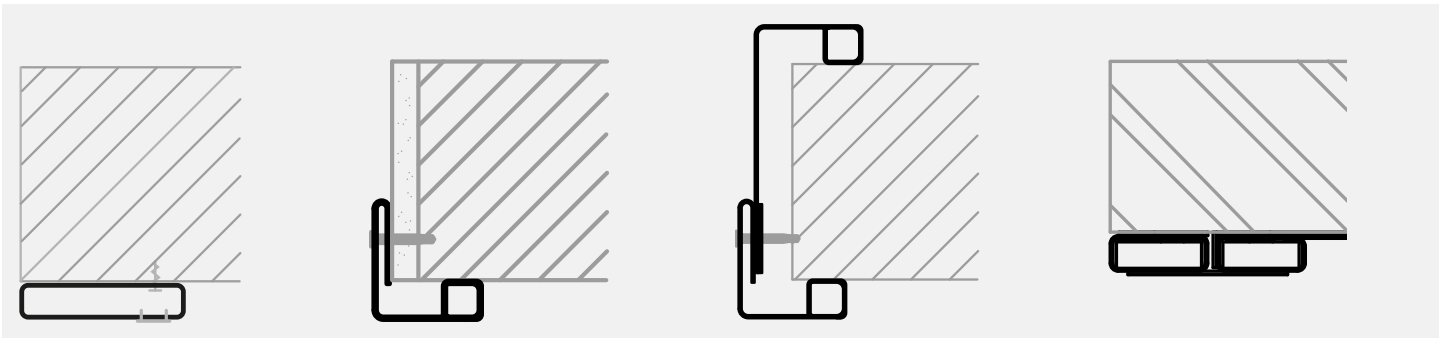

Oslo MK

Ensidigt stel i børstet rustfrit stål.

Monteringsramme Inox

Enkeltsidet monteringsramme i børstet eller pulverlakeret rustfrit stål.


Helsinki

Omfattende systemramme, der består af en ensidig monteringsramme og en afslørende finish i børstet eller pulverlakeret rustfrit stål.

Medicare EI1

Brandhæmmende ramme, med tresidet labyrinth, børstet rustfrit stål. Et varmereagerende materiale er påført rammen.

Baldakiner

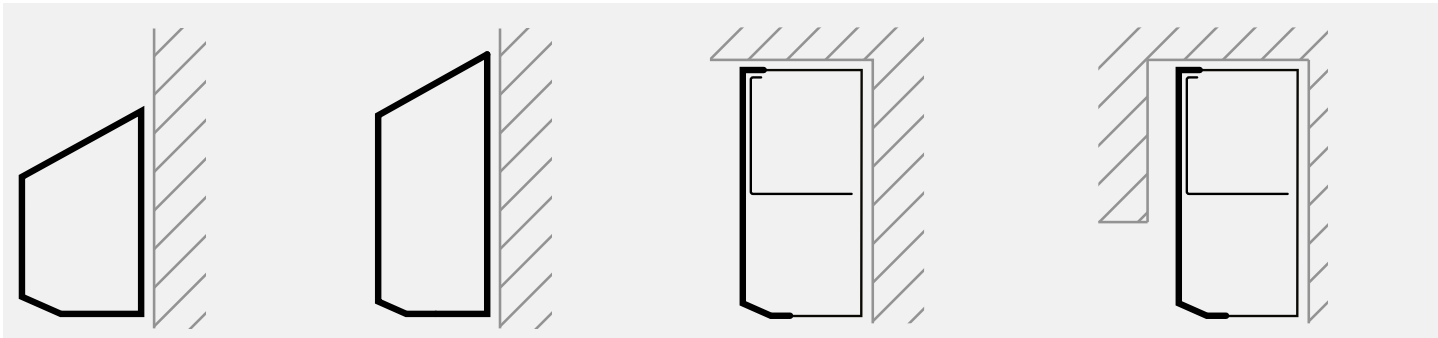

Baldakin Lav

Skråt, aftageligt aluminiumsdæksel i RAL 9006 eller 9010, med endekapper i plast på begge sider, eller helt i rustfrit stål. Velegnet til bageste motor.

Baldakin Høj

Skråt, aftageligt aluminiumsdæksel i RAL 9006 eller 9010, med endekapper i plast på begge sider, eller helt i rustfrit stål. Velegnet til topmotor.

Baldakinloft

Aftageligt aluminiumsdæksel i RAL 9006 eller 9010, med endekapper af plast på begge sider, eller helt i rustfrit stål. Velegnet til top- eller bagmotor.

Canopy Cove

Aftageligt aluminiumsdæksel i RAL 9006 eller 9010, med endekapper af plast på begge sider, eller helt i rustfrit stål. Velegnet til top- eller bagmotor.





Service er en del af vores DNA

Serviceaftaler:

- **Fleksible servicepakker:** Vores udvalg af servicepakker giver mulighed for større fleksibilitet og skræddersyede løsninger.
- **Lokal overholdelse:** Vores servicetjek og vedligeholdelsesprogrammer følger altid lokale regler.
- **Forebyggende vedligeholdelse:** Vi sørger for, at der planlægges regelmæssige servicebesøg, og at gamle komponenter udskiftes, hvor det er nødvendigt.
- **Sikkerheds- og kvalitetskontrol:** Alle pakker inkluderer sikkerheds-, compliance- og kvalitetskontrol.

Modernisering og opgraderinger:

- **Forlængelse af levetiden:** Vi kan forlænge levetiden af indgangssystemer og samtidig gøre dem mere bæredygtige.
- **Reduktion af energiomkostninger:** Vi øger energibesparelser.
- **Skiftende behov:** Vi kan justere dit indgangssystem, hvor det er nødvendigt, for at sikre optimal funktionalitet og den nyeste teknologi.
- **Opfyldelse af normer:** Vi sikrer, at du opfylder de nuværende og fremtidige behov, standarder og sikkerhedsforskrifter.
- **Forbedring af præstationsniveauet:** Vi kan optimere workflow, bekvemmelighed og tilgængelighed.

Nødopkald:

- **Hurtig reaktion:** I tilfælde af uplanlagt nedetid sikrer vores lokale tilstedeværelse en hurtig reaktion.
- **Førstegangsreparationer:** Med et stort reservedelslager og et solidt team af teknikere kan vi løse alle problemer på ét besøg - med langsigtede resultater.
- **prioriteret service 24/7:** Vi giver dig mulighed for nemt at se din servicehistorik samt eventuelle kommende serviceaftaler.
- **Originale reservedele:** Vi vil altid levere originale reservedele som en del af vores service.
- **Service på alle døre:** Vores teknikere er i stand til at reparere alle døre og dockinganlæg uanset mærke.

Digital og forbundet teknologi:

- **Med vores digitale tilbud** får du adgang til realtidsdata, analyser og et komplet serviceoverblik, der forbedrer brandets gennemsigtighed.
- **Teknisk dokumentation:** Vi har defineret procedurer og specifikationer for vedligeholdelse af alle dine døre og vil give dig et komplet overblik.
- **Budgettering:** Vores full-service-pakke giver dig mulighed for at planlægge og budgettere dine omkostninger på årsbasis - uden overraskelser undervejs.
- **Uddannelse:** Vi tilbyder gratis onlinekurser og sessioner, så dine medarbejdere kan lære deres ASSA ABLOY-systemer at kende ud og ind.

ASSA ABLOY Group er den globale leder inden for adgangsløsninger. Hver dag hjælper vi milliarder af mennesker med at opleve en mere åben verden.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems leverer løsninger til effektivt og sikkert flow af varer og mennesker. Vores sortiment omfatter en bred vifte af automatiske døre til fodgænger, industriporte og porte til boliger samt læsserampeudstyr, perimeterhegn og service.