

Skydedøre til sundhedssektoren

ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox



Experience a safer
and more open world



Inden for sundhedspleje og biovidenskab er hygiejne både et indlysende og et vigtigt krav. ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox bidrager til optimale hygiejniske forhold, som det er godt at kunne stole på.


Den hermetiske skydedør Medinox er fremstillet helt i rustfrit stål. Rustfrit stål har en overflade, der er svær for bakterier og forurening at klæbe til. En anden hygiejnisk fordel er, at det unikke låsesystem også beskytter døren mod kontaminering via luften.

På grund af det hygiejniske design, det slanke udseende og den lufttætte lukning anvendes Medinox ofte til operationsstuer, isoleringsstuer, intensivafdelinger, renrum og laboratorier. Med en strålingsbestandig fyldning (blyforing) er denne dør også særdeles velegnet til røntgenrum og hybridoperationsstuer. Sikker, pålidelig og hygiejnisk!

Produktoversigt

- | | |
|-----|---|
| < > | Automatisk eller manuel skydedør |
| ✋ | Glat, hygiejnisk overflade |
| ↕ | Luftgennemtrængelighed i henhold til EN 1026/12207 klasse 4 (D) |
| 🔊 | Støjreduktion på op til 35 dB |
| ☢ | Strålingsbestandig version fås også |
| CE | CE-mærket |

A =	Automatisk
M =	Manuelt
IFW =	Indvendig rammebredde
IFH =	Indvendig ramnehøjde

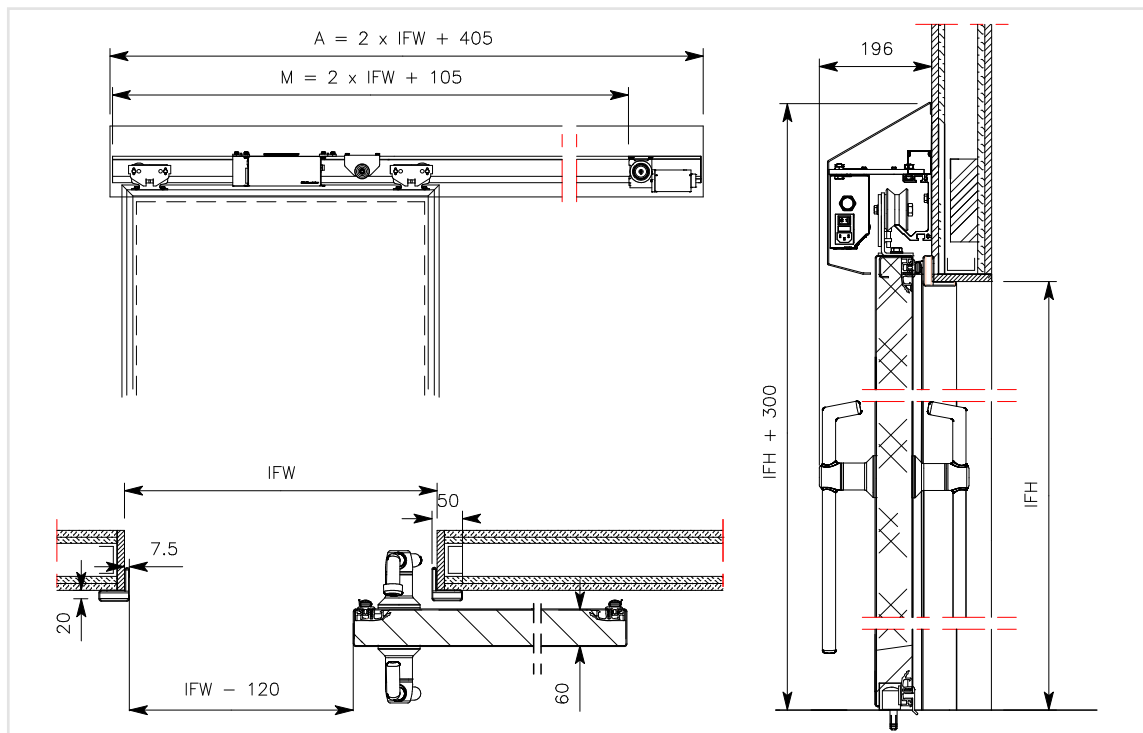

Automatisering (ekstraudstyr)

- Fås med kraftig og pålidelig automatisering.
- Automatisering bestående af motor, drev og styreenhed, som er skjult under afdækningen. Åbne- og lukketiden kan justeres trinløst op til 0,8 m/s. Udstyret med forhindringsbeskyttelse i lysningsåbningen. Systemet overholder retningslinjerne for maskiner og er kompatibelt med EN16005-forskrifterne for fysisk sikkerhed. Leveres som standard med persongennemgang og låsefunktion med op til tre andre døre.
- Forskellige muligheder for drift og beskyttelse.

Certificeringer

- Højeste klassifikationer baseret på luftgennemtrængelighed i henhold til: EN 1026/12207 klasse 4 (D).
- Hvis udstyret med automatisering: CE-mærket i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF, Lavspændingsdirektivet 2014/35/EF, EMC-direktivet 2014/30/EF.
- Støjdæmpning op til $R_w = 35$ dB (dørbladsværdi) og $R_{w,p} = 31$ dB (praktisk værdi) i henhold til ISO10140-1:2021 og ISO 717-1:2020.

Mål

Indvendig rammebredde: 900 til 1.780 mm

Indvendig ramnehøjde: 2.100 til 2.700 mm

Dørblads tykkelse: 60

Tekniske specifikationer

Dørblad: Dørbladet har en tykkelse på 60 mm, en kerne af polyurethan (CFC-fri) og en integreret overflade udført i børstet eller belagt rustfrit stål med en vægtykkelse på 1,5 mm.

Tætning: Dørbladet er hele vejen rundt forsynet med en EPDM-tætningsprofil af høj kvalitet, der er nem at udskifte. Når døren er lukket, presses gummiets mod rammen og gulvet, så der opnås en helt lufttæt tætning.

Skinne: Støjsvag aluminiumskinnekonstruktion med fordybning, type MF5. Placeringen af nylonhjulene på skinnerne forhindrer slitage, og at snavs sætter sig fast.

Valgmuligheder

Forskellige muligheder for drift og beskyttelse

Forskellige vindues- og afblændingsmuligheder

Blyforing 1-3 mm

Medicinsk jordforbindelse: potentialudligning eller isoleret

Pulverlakeret dørblad og/eller baldakin

Muligheder for drift

Manuel



Hermetisk åbner

Indvendig/udvendig åbner i rustfrit stål med løftestangsprincip.



D-formet håndtag

Håndtag i rustfrit stål til lette døre.



Skålformet greb

Håndtag i rustfrit stål, der gør det muligt at åbne døren helt.

Automatisk



Kontaktløs MS1-kontakt

Berøringsfri bevægelses-sensor baseret på radarteknologi.



Kontaktløs MS2-kontakt

Kontaktløs bevægelsessensor med LED-drift.



ES1-albuekontakt

Nylonkontakt til åbning af automatiske døre.



ES2-albuekontakt

Nylonkontakt med front i rustfrit stål til åbning af automatiske døre.



VS2-fodkontakt

Fodkontakt i rustfrit stål til åbning af automatiske døre.



VS3-fodkontakt

Bevægelsessensor til berøringsfri åbning af automatiske døre.

Drift

- Indvendig/udvendig døråbner i rustfrit stål med løftestangsmekanisme, der gør det nemt at åbne døren.

Muligheder for sikkerhed og vinduer




**Sikkerhedssensor
(infrarød)**

Sikkerhedssensoren bruger det tredimensionelle infrarøde gardin til at beskytte mod kontakt med dørene.



Åbningssensor
(radar)

Åbningssensor til automatiske døre. Nyttig, når kontakten ikke må berøres af hygiejne- eller komfortmæssige årsager.



**Tilstedeværelsessensor
(infrarød + radar)**

Denne sensor kombinerer raddarteknologi til aktivering af døren med infrarød teknologi af hensyn til sikkerheden. Indvendig/udvendig døråbner i rustfrit stål med løftestangsprincip.

Vinduesafblænding



Lehrtextenbeispielen

Kend de glazen flesgennem-
sigtig afbakening van de af-
perscheidende deuren die
laten zien hoe in het glas
oggruikt. Verkrijgbaar in wit,
lichtgrijs of grijs.

Elektronenringer

Skæbte privatly ved hjælp af
af de bedste priser og gode
inglasget af et (elektronisk)
(elektronisk) gesloten.

Smart Glass

Eensklakelig gik spillet
der hættede fruknødet knop
kamsparade og overnatte
et tryk på enderne versa op.

Laserbestandigtsglas/glas

Beskriv personen en de sva-
dige delstykke. Hvilke stoffe er
etindebygget i sin bestandigt
bestående i sig selv.
glas er bestandigt glas.

Valgmuligheder mht. vinduer

400 x 400 mm

300 x 600 mm

600 x 600 mm

Andre dimensioner fås på forespørgsel

Maksimal glasstørrelse

IFW-400 (indvendig rammebredde)


IFH-450 (indvendig rammehøjde)

Lamelgardiner, manuelle eller elektriske

Smart Glass


Laserbestandige glaseruder/skærme

Valgmuligheder mht. rammer




Oslo MK

Ramme i børstet rustfrit stål på den ene side.



Helsinki


Omfattende systemramme bestående af en ensidet monteringsramme og en lysningsoverfladebehandling i børstet eller pulverlakeret rustfrit stål.



Monteringsramme Inox


Monteringsramme i børstet eller pulverlakeret rustfrit stål på den ene side.

Valgmuligheder baldakiner




Baldakin lav

Skrå, aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010, med endedæksel i plast på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til bagmotor.




Baldakin højde

Skrå, aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010, med endedæksel i plast på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til topmotor.



Baldakin loft

Aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010 med plastkapper på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til top- eller bagmotor.



Baldakin afdekning

Aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010 med plastkapper på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til top- eller bagmotor.

Baldakin

- Aftagelig baldakin af typen lav, høj, loft eller afdekning. Fremstillet af rustfrit stål.



Få mere at vide på siden med produktoplysninger om ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox!



Dette udstyr skal installeres, efterses regelmæssigt, vedligeholdes og serviceres af uddannet og autoriseret personale. Forebyggende vedligeholdelsesplaner anbefales på det kraftigste for at sikre korrekt og sikker drift. Tal med jeres repræsentant for ASSA ABLOY Entrance Systems for at få mere at vide om vores servicetilbud!