

Skydedøre til sundhedssektoren

ASSA ABLOY SL Hygienic Metaficient



Experience a safer
and more open world



Ved tung trafik med senge og kørestole kan døre være en generende forhindring. Heldigvis beviser ASSA ABLOY SL Hygienic Metaficient, at der også er en sikker, hygiejnisk og nem løsning.


Metaficient er en hygiejnisk skydedør, der er designet specielt til ovennævnte situationer. Døren sparer plads og øger sikkerheden. Den drejer jo ikke, men åbner til siden. Takket være designet uden samlinger og det skrå dæksel tiltrækker Metaficient ikke støv og er nem at rengøre.

ASSA ABLOY SL Hygienic Metaficient er ideel til miljøer, der kræver brugervenlighed, sikkerhed og hygiejne (såsom soveværelser, opbevaringsrum og venteværelser).

Produktoversigt

- | | |
|----|----------------------------------|
| <> | Automatisk eller manuel skydedør |
| ✋ | Glat, hygiejnisk overflade |
| 🔊 | Støjreduktion på op til 32 dB |
| CE | CE-mærket |

A =	Automatisk
M =	Manuelt
IFW =	Indvendig rammebredde
IFH =	Indvendig rammehøjde

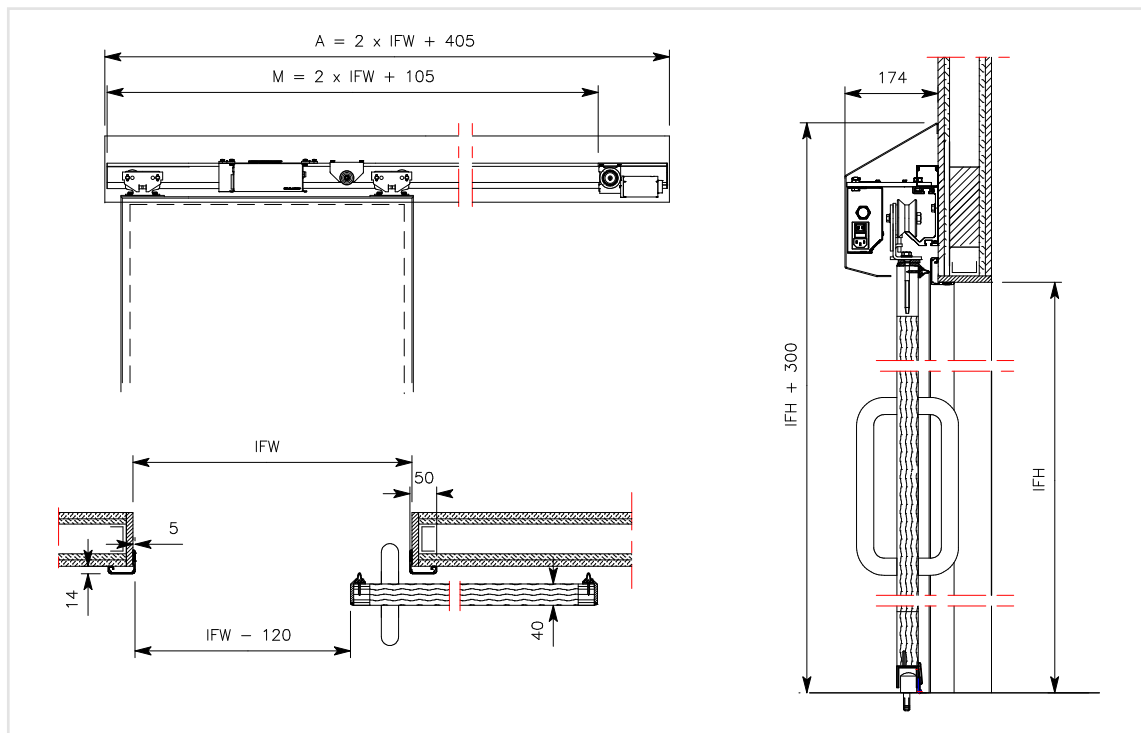

Automatisering (ekstraudstyr)

- Fås med kraftig og pålidelig automatisering.
- Automatisering bestående af motor, drev og styreenhed, som er skjult under afdækningen. Åbne- og lukketiden kan justeres trinløst op til 0,8 m/s. Udstyret med forhindringsbeskyttelse i lysningsåbningen. Systemet overholder retningslinjerne for maskiner og er kompatibelt med EN16005-forskrifterne for fysisk sikkerhed. Leveres som standard med persongennemgang og låsefunktion med op til tre andre døre.
- Forskellige muligheder for drift og beskyttelse.

Certificeringer

- Hvis udstyret med automatisering: CE-mærket i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF, Lavspændingsdirektivet 2014/35/EF, EMC-direktivet 2014/30/EF.
- Støjdæmpning op til $R_w = 32$ dB (dørbladsværdi) og $R_w'p = 28$ dB (praktisk værdi) i henhold til ISO10140-1:2021 og ISO 717-1:2020.

Mål

Indvendig rammebredde: 800 til 2.000 mm

Indvendig rammehøjde: 2.100 til 2.700 mm

Dørblads tykkelse: 40

Tekniske specifikationer

Dørblad: Dørbladet har en tykkelse på 40 mm, en træfiberkerne med et MDF-spærrelag på begge sider og en overflade i højtrykslaminat. Aluminiumskanten har afrundede hjørner og flugter med dørbladet.

Tætning: Dørbladet er hele vejen rundt forsynet med en EPDM-tætningsprofil af høj kvalitet, der er nem at udskifte. Når døren er lukket, trykkes gummet mod rammen og gulvet.

Skinne: Støjsvag aluminiumskinnekonstruktion med fordybning, type MF5. Placeringen af nylonhjulene på skinnerne forhindrer slitage, og at snavs sætter sig fast.

Valgmuligheder

Tofløjet version

Forskellige muligheder for drift og beskyttelse

Forskellige vindues- og afblændingsmuligheder

Medicinsk jordforbindelse: potentialudligning eller isoleret

Imagine-folie

Muligheder for drift

Manuel



D-formet håndtag

Håndtag i rustfrit stål til lette døre.



Skålformet greb

Håndtag i rustfrit stål, der gør det muligt at åbne døren helt.

Automatisk



Kontaktløs MS1-kontakt

Berøringsfri bevægelses-sensor baseret på radarteknologi.



Kontaktløs MS2-kontakt

Kontaktløs bevægelses-sensor med LED-drift.



ES1-albuekontakt

Nylonkontakt til åbning af automatiske døre.



ES2-albuekontakt

Nylonkontakt med front i rustfrit stål til åbning af automatiske døre.



VS2-fodkontakt

Fodkontakt i rustfrit stål til åbning af automatiske døre.



VS3-fodkontakt

Bevægelses-sensor til berøringsfri åbning af automatiske døre.

Drift

- Udstyret med D-formet håndtag i rustfrit stål på begge sider.

Muligheder for sikkerhed og vinduer

Detekteringssensorer




Sikkerhedssensor (infrarød)

Sikkerhedssensoren bruger det tredimensionelle infrarøde gardin til at beskytte mod kontakt med dørene.



Åbningssensor (radar)

Åbningssensor til automatiske døre. Nyttig, når kontakten ikke må berøres af hygiejne- eller komfortmæssige årsager.



Tilstedeværelsessensor (infrarød + radar)

Denne sensor kombinerer radar-teknologi til aktivering af døren med infrarød teknologi af hensyn til sikkerheden. Indvendig/udvendig døråbner i rustfrit stål med løftestangsprincip.

Vinduesafblænding



Lodrette persienner

Ændrer glasset fra gennemsigtigt til mørkt ved hjælp af persienner, der er indbygget i glasset. Fås i hvid, lysegrå og grå.



Cellulære nuancer

Skaber privatliv ved hjælp af dobbelt plisseret gardin i glasset, der kan lukkes (elektrisk).



Smart Glass

Et omskifteligt glaspanel, der kan skifte fra mat til transparent og omvendt ved et tryk på en knap.



Laserbestandigt gardin/glas

Beskyt personer mod skadelige laserstråler ved hjælp af et indbygget laserbestandigt gardin eller laserbestandigt glas.



Valgmuligheder mht. vinduer

400 x 400 mm

300 x 600 mm

600 x 600 mm

Andre dimensioner fås på forespørgsel

Maksimal glasstørrelse

IFW-400 (indvendig rammebredde)

IFH-450 (indvendig ramme højde)

Lamelgardiner, manuelle eller elektriske


Smart Glass

Laserbestandige glasruder/skærme


Valgmuligheder mht. rammer




Monteringsramme
Monteringsramme i klar eloxeret aluminium på den ene side.




Malmö
Omfattende systemramme bestående af dobbeltsidet monteringsramme i klar eloxeret aluminium med HPL-lysningsoverfladebehandling i dørbladets farve.




Halmstad
Omfattende systemramme bestående af en ensidet monteringsramme i klar eloxeret aluminium og en lysningsoverfladebehandling i børstet rustfrit stål.




Oslo
Wrap-around-ramme i børstet rustfrit stål.



Oslo MK
Ramme i børstet rustfrit stål på den ene side.




Monteringsramme Inox
Monteringsramme i børstet eller pulverlakeret rustfrit stål på den ene side.




Helsinki
Omfattende systemramme bestående af en ensidet monteringsramme og en lysningsoverfladebehandling i børstet eller pulverlakeret rustfrit stål.


Valgmuligheder baldakiner




Baldakin lav
Skrå, aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010, med endedæksel i plast på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til bagmotor.



Baldakin højde
Skrå, aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010, med endedæksel i plast på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til topmotor.




Baldakin loft
Aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010 med plastkapper på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til top- eller bagmotor.



Baldakinafdækning
Aftagelig aluminiumsafdækning i RAL 9006 eller 9010 med plastkapper på begge sider eller helt i rustfrit stål. Passer til top- eller bagmotor.

Baldakin

- Aftagelig baldakin af typen lav, høj, loft eller afdækning. Fremstillet i aluminium RAL 9006 eller 9010 med endekapper i plast på begge sider eller helt i rustfrit stål.



Få mere at vide på siden med produktoplysninger om ASSA ABLOY SL Hygienic Metaficient!



Dette udstyr skal installeres, efterses regelmæssigt, vedligeholdes og serviceres af uddannet og autoriseret personale. Forebyggende vedligeholdelsesplaner anbefales på det kraftigste for at sikre korrekt og sikker drift. Tal med jeres repræsentant for ASSA ABLOY Entrance Systems for at få mere at vide om vores servicetilbud!