



Sektionsopdelt ledhejseport med vinduer i fuld bredde for maksimalt udsyn

ASSA ABLOY OH1042FGI ledhejseport er en port med vinduer i fuld bredde, som er designet til at blive anvendt steder, hvor der er behov for maksimalt lys, eksponering eller udsyn, uden at gå på kompromis i forhold til isoleringsevne.

De isolerede aluminiumsrammer er designet uden en kuldebro, hvilket minimerer U-værdien. Aluminiumsrammer på op til 3300 mm, der er forsynet med kun én enkelt rude af hærdet energiglas. I større porte på op til 5500 mm anvendes kun to ruder i hærdet energiglas. Det sikrer maksimalt lysindfald samt indkig og udsyn og sikrer samtidig maksimal isoleringsevne.

Showrooms, hvor maksimal synlighed er vigtig, har især gavn af denne designfunktion. ASSA ABLOY OH1042FGI har elegante paneler, som sammen med det store lysindfald giver en flot præsentation. Alt i alt et avanceret design, der passer perfekt til moderne bygninger og showrooms.

Standardfarver


Standardfarven på indersiden og ydersiden af ASSA ABLOY OH1042FGI sektionsoverdelt ledhejseport er anodiseret aluminium. Desuden fås den speciallakeret i alle RAL-farver.

Tekniske data

Standardstørrelse op til (B x H) ¹	5500 x 4250 mm
Rammetykkelse	42 mm
Vinduer	
B ≤ 3300 mm	1 rude
B > 3300 mm	2 ruder
Gangdør	ikke tilgængelig
Aktivering og automatisering	ekstra
Vindbelastning, EN 12424 ²	
Klasse 3	B ≤ 3300
Klasse 2	B > 3300
U-værdi, EN 12428	2.0 W/m ² K*
Vandgennemtrængelighed, EN 12425	klasse 3
Luftgennemtrængelighed, EN 12426	klasse 3

1) Andre størrelser på forespørgsel 2) Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel * = 4000x4000 dør med DE4D


Specifikation af dimensioner

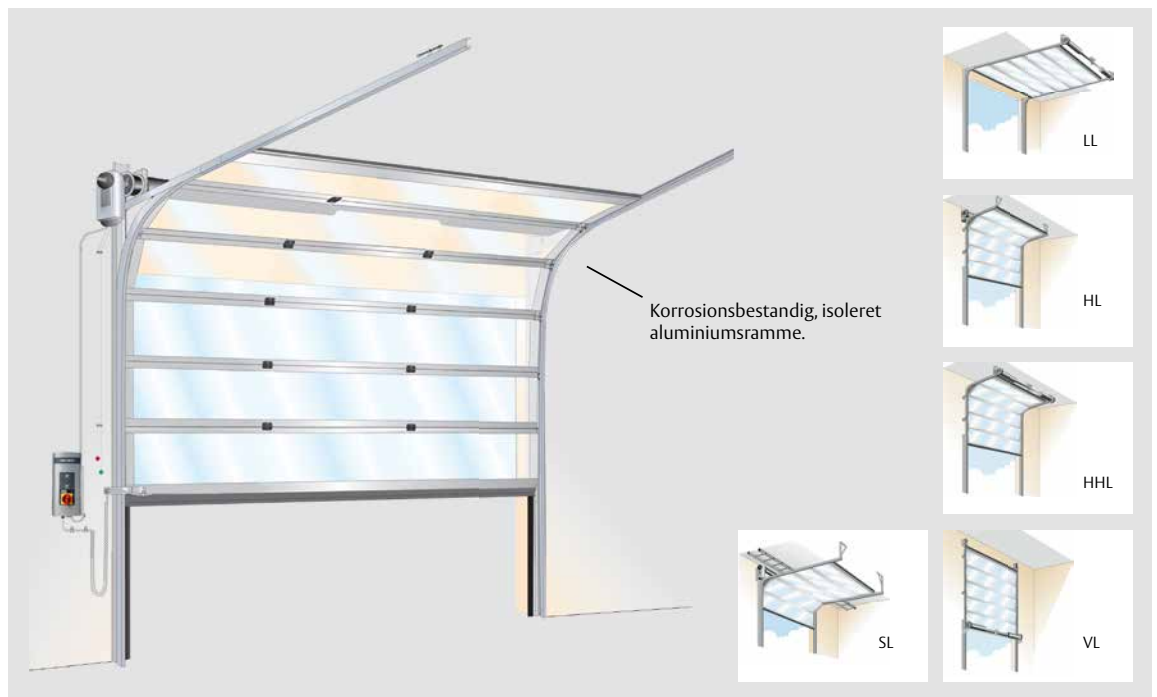

Paneloptioner



Valgmuligheder aktivering og automatisering

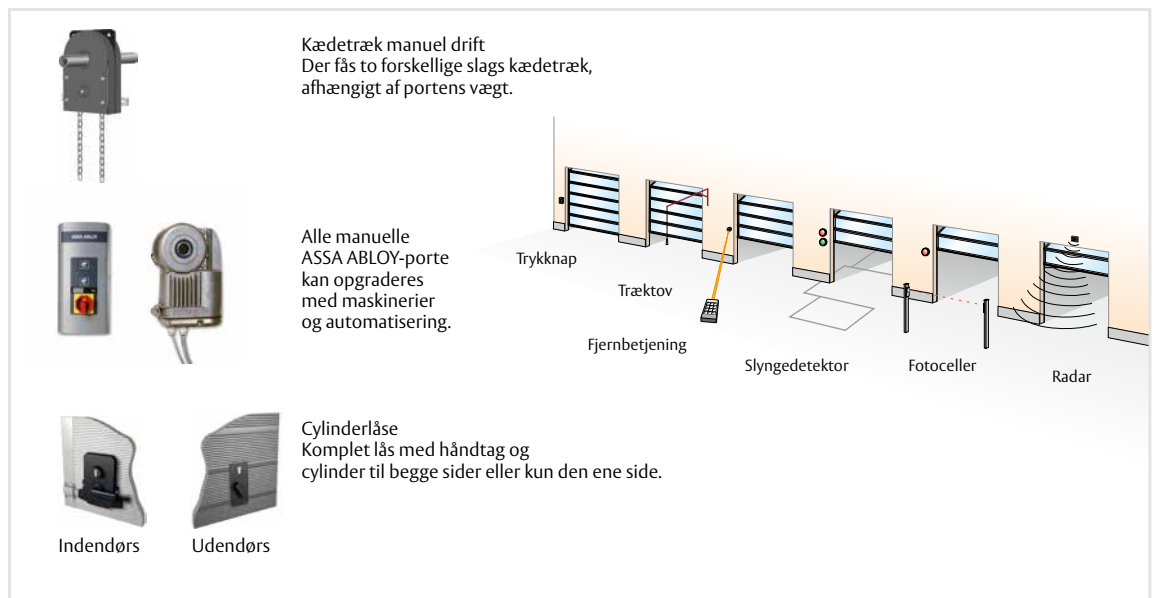

Standardfarver udvendigt

