



Næste generation af sektionsopdelte ledhejseporte

ASSA ABLOY OH1042FI fra ASSA ABLOY Entrance Systems er designet med henblik på at holde din virksomhed i bevægelse – til alle opgaver og i al slags vejr. Med en unik kombination af højt lysindfald og uovertruffen isolering giver denne robuste og attraktive ledhejseport dig det største antal valgmuligheder til de lavest mulige driftsomkostninger. Den er det perfekte valg til lagerbygninger, logistikcentre og alle slags forretningsbygninger.

Hver enkelt del i ledhejseporten ASSA ABLOY OH1042FI er konstrueret efter de højeste standarder. Isolerede aluminiumsrammer uden kuldebroer med energiglas og butyltætning med ubrudte hjørner for maksimal tæthed giver tilsammen en port, der ser bedre ud og giver en lav U-værdi.

Vælg mellem elleve udendørs standardfarver eller din egen fabriksmalede farve til både indersiden og ydersiden. ASSA ABLOY OH1042FI sektionsopdelt ledhejseport, der fås i forskellige størrelser og med forskellige paneler, vinduesudformninger, låse og håndtag, er perfekt egnet til ethvert industrielt behov.

ASSA ABLOY OH1042F – vinduer eller sandwichpaneler

Modulopbygningen af ASSA ABLOY OH1042FI gør det muligt at lave en specifik konfiguration, der egner sig til enhver situation.

Standardfarver

Standardfarven på indersiden og ydersiden af ASSA ABLOY OH1042FI sektionsopdelt ledhejseport er anodiseret aluminium. Desuden fås den lakeret udvendig i 11 præcoatede farver.


Tekniske data

Standardstørrelse op til (B x H) ¹	7250 x 6050 mm
Rammetykkelse	42 mm
Fyldningstykkelse	27 mm
Bundprofilens tykkelse	42 mm
Vinduer	forskellige valgmuligheder
Gangdør	ikke tilgængelig
Adgang og automatisering	ekstra
Vindbelastning, EN 12424 ²	klasse 3
U-værdi, EN 12428 ³	2,2 W/m ² K
Vandgennemtrængelighed, EN 12425 ⁴	klasse 3
Luftgennemtrængelighed, EN 12426 ⁴	klasse 3

1) Andre størrelser på forespørgsel 2) Uden gangdør. Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel

3) Portstørrelse 5000 x 5000 mm, dobbeltglas 4) Uden gangdør

Specifikation af dimensioner

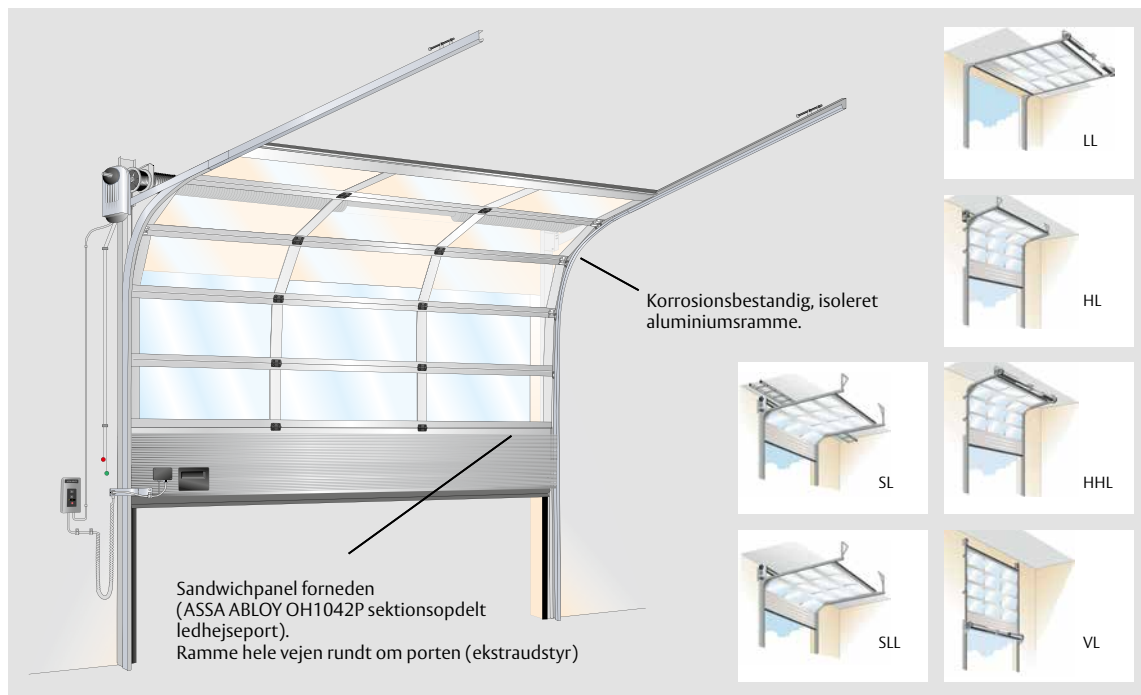

Panel valgmuligheder

Vinduer

Der kan fås flere forskellige vinduestyper i dobbelt eller tredobbelt lag akryl (matterede eller tonede), hærdet glas eller energi glas.



Port med ramme og vindues- fyldninger i nederste sektion.



Port med ramme og vinduer i fuld bredde.

Valgmuligheder aktivering og automatisering



Kædetræk manuel drift
Der fås to forskellige slags kædetræk, afhængigt af portens vægt.



Alle manuelle ASSA ABLOY-porte kan opgraderes med maskinerier og automatisering.




Indendørs



Udendørs

Cylinderlås
Komplet lås med håndtag og cylinder til begge sider eller kun den ene side.

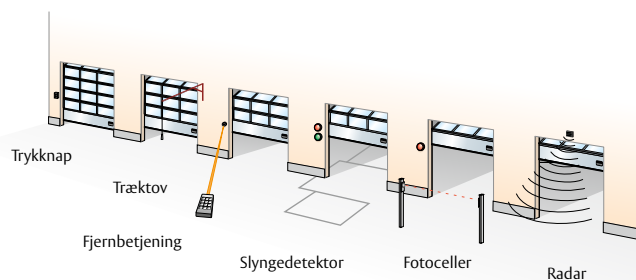

Standardfarver udvendigt



Gul
RAL 1021



Blå
RAL 5010



Sortgrå
RAL 7021



Gråhvid
RAL 9002



Aluminiumsgrå
RAL 9007



Flammerød
RAL 3000



Green
RAL 6005



Grafitgrå
RAL 7024



Kulsort
RAL 9005



Hvid
RAL 9010



Safirblå
RAL 5003



Antracitgrå
RAL 7016



Chokoladebrune
RAL 8017



Lysegrå
RAL 9006



På forespørgsel
Andre farver