



Højisoleret og energieffektiv

Temperaturstyring

Den nye ASSA ABLOY OH1082P fremstillet med 82 mm isolering er designet til at give dig fremragende termisk adskillelse og store energibesparelser. Og med innovative funktioner som tætsluttende top- og sidetætninger og en vandmodstandsdygtig bundtætning kan du være sikker på, at du minimerer træk og kondens på din arbejdsplads. Denne ledhejseport giver dig styr på dit indendørs klima, så du kan skabe optimale arbejdsbetingelser.

ASSA ABLOY OH1082P har vore laveste U-værdi til dato

Målsætningen om at reducere energiforbruget og øge energieffektiviteten, er nu nogle af de vigtigste prioriteter indenfor byggebranchen. ASSA ABLOY OH1082P har en U-værdi på 0,46 W/m²K. for at sikre dig mod de strengeste isoleringskrav- og de krav der helt sikkert vil følge i fremtiden.

Bland og tilpas

ASSA ABLOY OH1082P har de samme designmuligheder af høj kvalitet som ASSA ABLOY OH1042P, så hvis du har mere end en ledhejseport kan du konfigurere dem for at skabe en ensartet facade.

Dine konfigurationer

Den nye ASSA ABLOY OH1082P kan konfigureres til dine præcise specifikationer. Du kan vælge at have vinduer, vælge mellem elleve standardfarver eller bestille din egen fabriksmalede farve, og der er et bredt udvalg af skinnesæt og dimensioner, så du kan skræddersy ASSA ABLOY OH1082P til dine indgangsbehov.

Tekniske data


Standardstørrelse op til (B x H) ¹	8000 x 6000 mm
Paneltykkelse	82 mm
Vinduer	ekstra
Gangdør	ikke mulig
Adgang og automatisering	ekstra
Vindbelastning, EN 12424 ²	klasse 3
U-værdi, EN 12428 ³	
Port helt i stål med paneler	0,46 W/(m ² K)
Vandgennemtrængelighed, EN 12425	klasse 3
Luftgennemtrængelighed, EN 12426	klasse 3

1) Andre størrelser kan fås på forespørgsel, størrelse begrænset af portvægt

2) Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel

3) Portstørrelse 5000 x 5000 mm


Specifikation af dimensioner

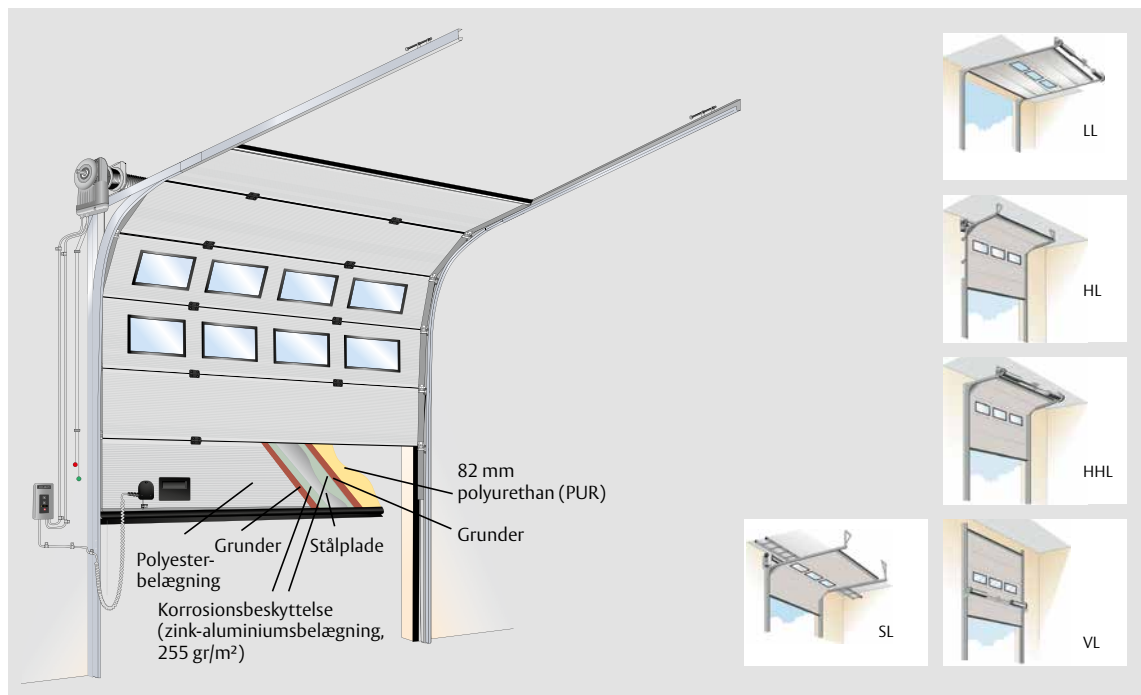

Panelvalgmuligheder



Valgmuligheder aktivering og automatisering

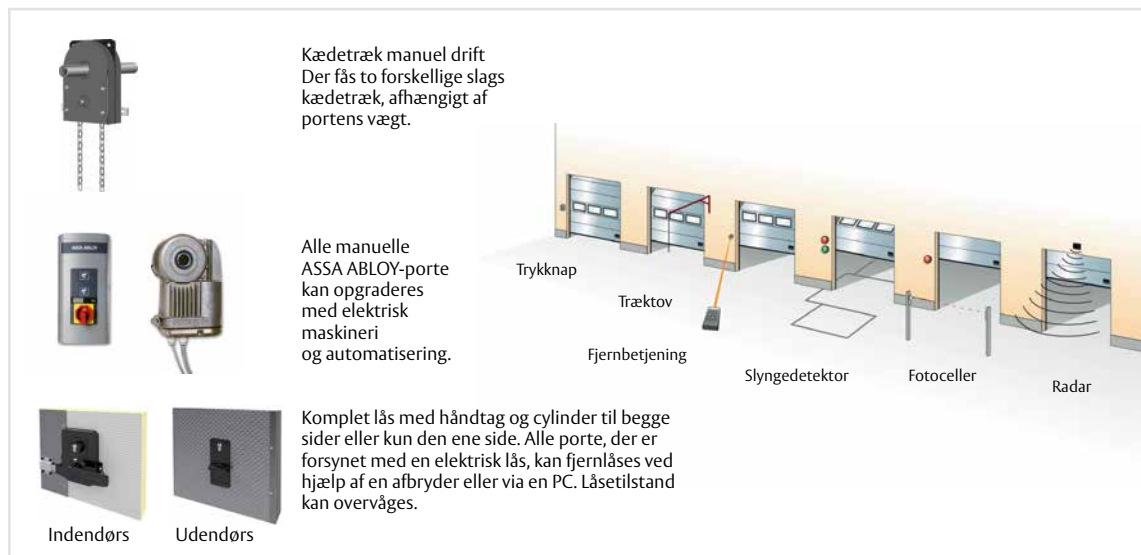

Standard udendørs farver

