



Hurtigport i stor størrelse til anvendelser udendørs

De primære egenskaber ved ASSA ABLOY HS8010PL er:

- Stor størrelse, maks. 9000 x 6500 mm
- Til tunge opgaver
- Anvendelse udendørs
- Galvaniseret stålkonstruktion
- Unikt direkte drivsystem til porten
- Åbningshastighed op til 1,4 m/s

Det unikke dobbeltvalse motorsystem fjerner behovet for tunge bundskinner eller opspændingssystemer ved aktivt at køre portdugen. Ekstraordinær driftssikkerhed og problemfri drift sikres af en motor med blød start og stop styret af en frekvensomformer.

Den pålidelige og alsidige styring sikrer præcis port set up og diagnostik og er indkapslet i et robust stålskab. Det klare display er brugervenlig og giver en bred vifte af oplysninger som bl.a. en letaflæselig tæller for antal kørsler.

Breake-away system og automatisk selvoprettende system

ASSA ABLOY hurtigporte er udstyret med en break-away funktion og et automatisk reparationssystem. Dugen genindfører automatisk sig selv i sideskinnerne efter en påkørsel for at reducere nedetid og vedligeholdelse.

Fuldstændig sikker

Funktioner, der gør vores porte helt sikre.

- Den bløde bundprofil har ingen stive dele og giver plads, hvis der er en forhindring i vejen for lukningen.
- Hvis porten bliver ramt, absorberer portdugen slaget og frigør sig selv fra sine sidestyr uden at forårsage skader eller selv blive skadet.

Vinduer

Portdugen kan udstyres med en række vinduer eller vinduespaneler, der har en fast placering i et prædefineret gitter for at øge indstrømning af dagslys eller forbedre udsynet.


Isoleret portdug

En isoleret portdug med en forøget isolering på 2,41 W/(m²K) kan fås som tilvalg.


Tekniske data

Min. størrelse (B x H)	2000 x 2000 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹	9000 x 6500 mm
Hastighed ²	åbning: op til 1,4 m/s lukning: 0,6 m/s
Vindbelastningsmodstand, EN 12424	klasse 2 (450 N/m ²) klasse 3 (700 N/m ²) for porte op til 6000 x 5500 mm
Vandgennemtrængelighed, EN 12425	klasse 1 (30 N/m ²)
Luftgennemtrængelighed, EN 12426	klasse 1 (24 m ³ /m ² /t ved 50 Pa)
U-værdi	6,02 W/(m ² K)
Præstationstest	750.000 kørsler
1) Maks 51m ² . Andre størrelser kan fås på forespørgsel	
2) Afhængig af portstørrelse	


Specifikation af dimensioner

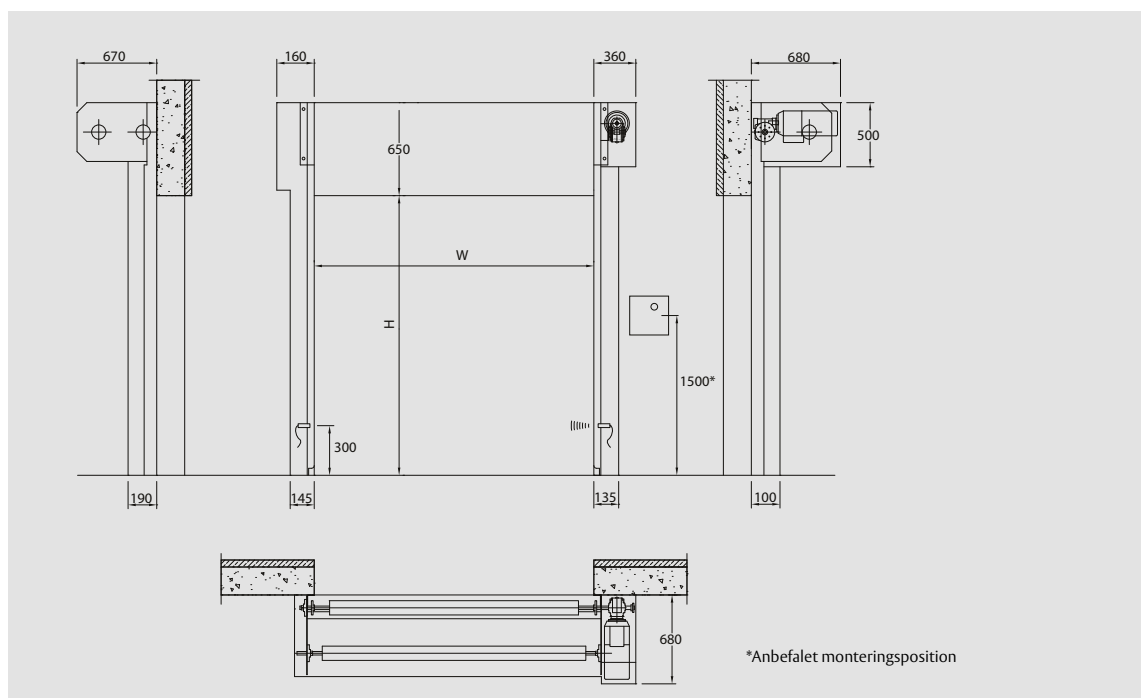

Vinduer

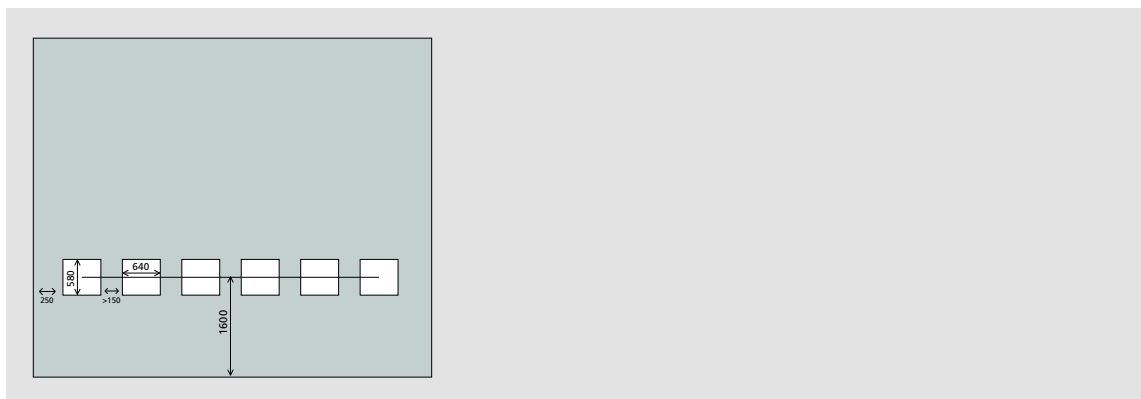

Tilvalg adgang og automatisering

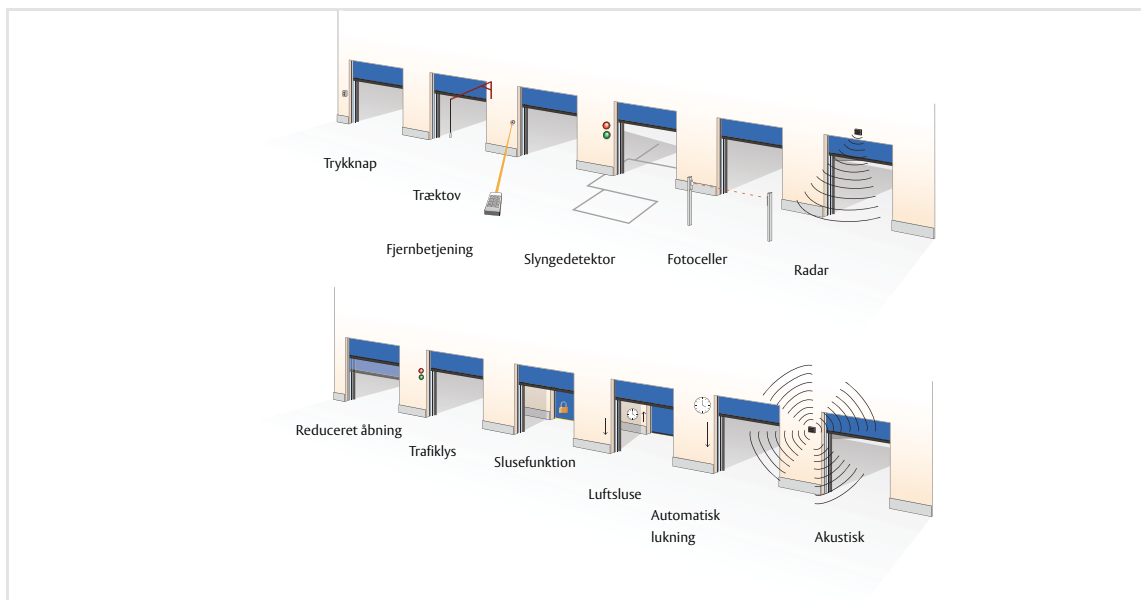

Tilgængelige standardfarver

	Signalgul RAL 1003		Ultramarineblå RAL 5002		Antracitgrå RAL 7016		Kulsort RAL 9005
	Ren orange RAL 2004		Safirblå RAL 5010		Lysegrå RAL 7035		Hvid RAL 9010
	Flammerød RAL 3000		Mosgrøn RAL 6005		Trafik grå B RAL 7043		Andet farver