



Hurtigport i mellemstørrelse til hygiejniske anvendelser

ASSA ABLOY HS9020GHY hurtigport er designet til indendørs anvendelser i fugtige eller korroderende miljøer og i levnedsmiddelindustrien, hvor kravene til hygiejne er store. De primære egenskaber ved ASSA ABLOY HS9020GHY er:

- Mellemstørrelse, maks. 4000 x 4000 mm
- Fugtige eller korroderende miljøer
- Indendørs brug
- Konstruktion i rustfri stål 304
- Tyngdepunktsdrivsystem
- Åbningshastighed op til 1,2 m/s (Valgmulighed: 2,0 m/s)

ASSA ABLOY HS9020GHY tilbyder en unik kontinuerlig sidetætning langs dugen i kombination med modstandsdygtigheden fra rustfri stål til brug i hygiejniske områder. Den kræver meget lidt plads og beskytter dine områder mod træk, luftfugtighed og forurening.

Ekstraordinær driftssikkerhed og problemfri drift sikres af en motor med hurtig men blød start og stop styret af en frekvensomformer.

Den pålidelige og alsidige styring sikrer præcis port set up og diagnostik og er indkapslet i et robust stålskab. Det brugervenlige, klare display giver en bred vifte af oplysninger som bl.a. en letaflæselig tæller for antal kørsler.



Breake-away system og automatisk selvoprettende system

ASSA ABLOY hurtigporte er udstyret med en break-away funktion og et automatisk selvoprettende system. Dugen genaktiverer sig selv efter et nedbrud for at reducere nedetid og vedligeholdelse.

Fuldstændig sikker

Funktioner, der gør vores porte helt sikre.

- Den bløde bundprofil har ingen stive dele og giver plads, hvis der er en forhindring i vejen for lukningen.
- Hvis porten bliver ramt, absorberer portdugen slaget og frigør sig selv fra sine sidestykker uden at forårsage skader eller selv blive skadet.

Vinduer, vinduespaneler og insektnet

Portdugen kan udstyres med vinduer, vinduespaneler eller insektnet for at øge indstrømningen af dagslys eller forbedre udsynet eller luftgennemstrømningen. Disse valgmuligheder tilbydes i faste layout.

HACCP-certificeret


Porten er HACCP-certificeret til brug i faciliteter med fødevarerhåndtering.

Tekniske data


Min. størrelse (B x H)	1000 x 2000 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹	4000 x 4000 mm
Hastighed ²	åbning: op til 2,0 m/s lukning: 0,5 m/s
Vindbelastningsmodstand ³ , EN 12424	klasse 1 (300 N/m ²) maks. vindbelastning under lukning 50 N/m ²
Vandgennemtrængelighed ³ , EN 12425	klasse 2 (50 N/m ²)
Luftgennemtrængelighed ³ , EN 12426	klasse 1 (24 m ³ /m ² /t ved 50 Pa)
U-værdi	6,02 W/(m ² K)
Præstationstest	1.000.000 kørsler

1) Andre størrelser kan fås på forespørgsel 2) Afhængig af portstørrelse 3) Gælder ikke for insektnet


Specifikation af dimensioner

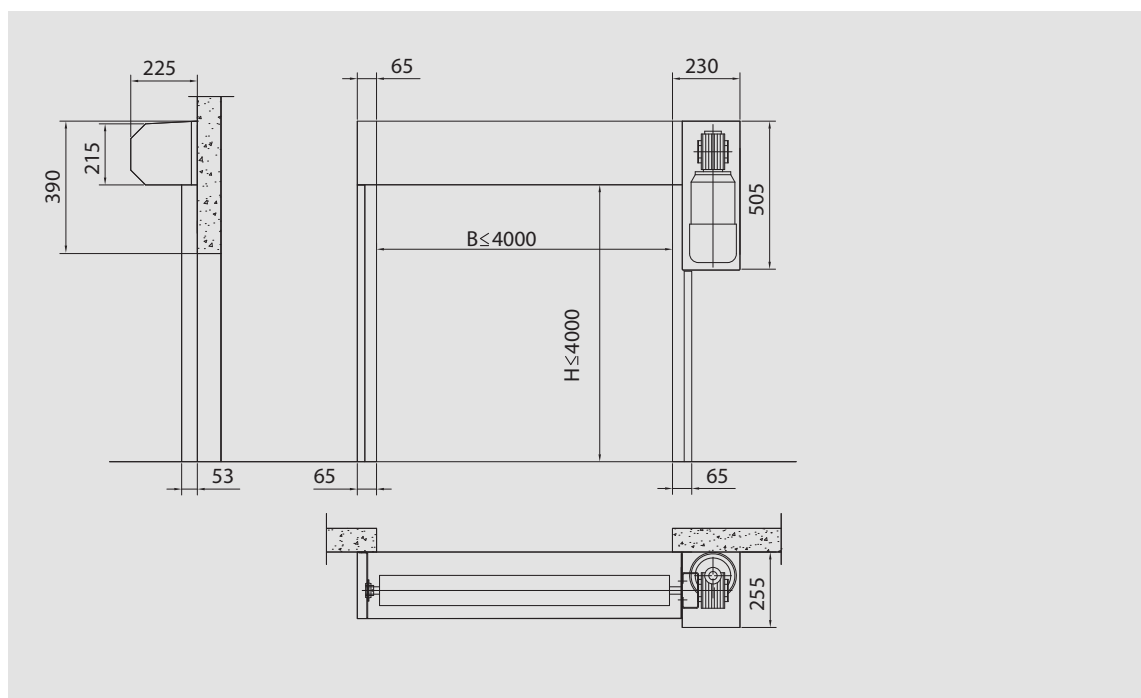

Vinduer, vinduespaneler og insektnet

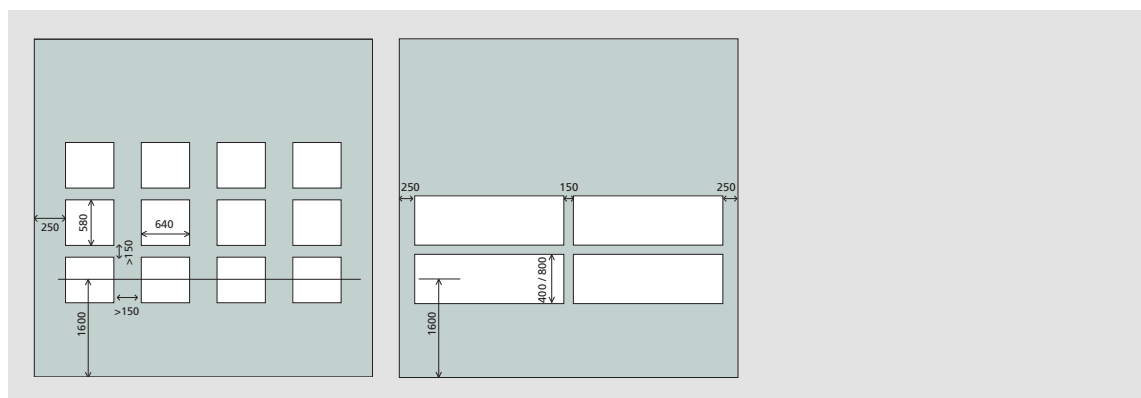

Tilvalg adgang og automatisering

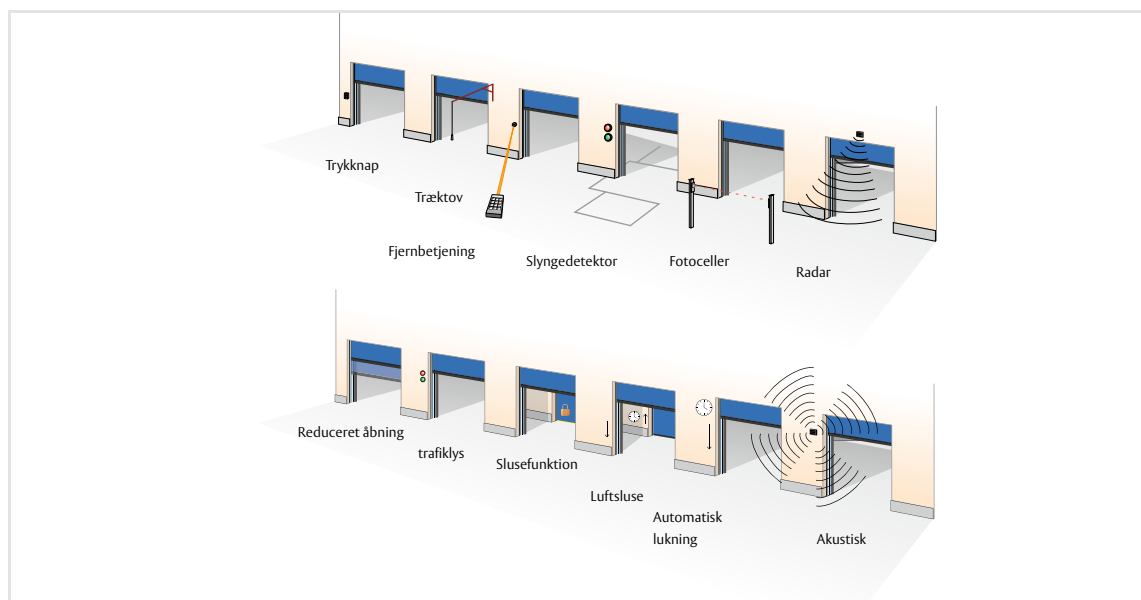

Tilgængelige standardfarver

	Signalgul RAL 1003		Flammerød RAL 3000		Mosgrøn RAL 6005		Kulsort RAL 9005		På forespørgsel		Andet farver
	Ren orange RAL 2004		Ultramarineblå RAL 5002		Lysegrå RAL 7035		Hvid RAL 9010				