


Produktdatablad

Hurtigport

ASSA ABLOY HS7040

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

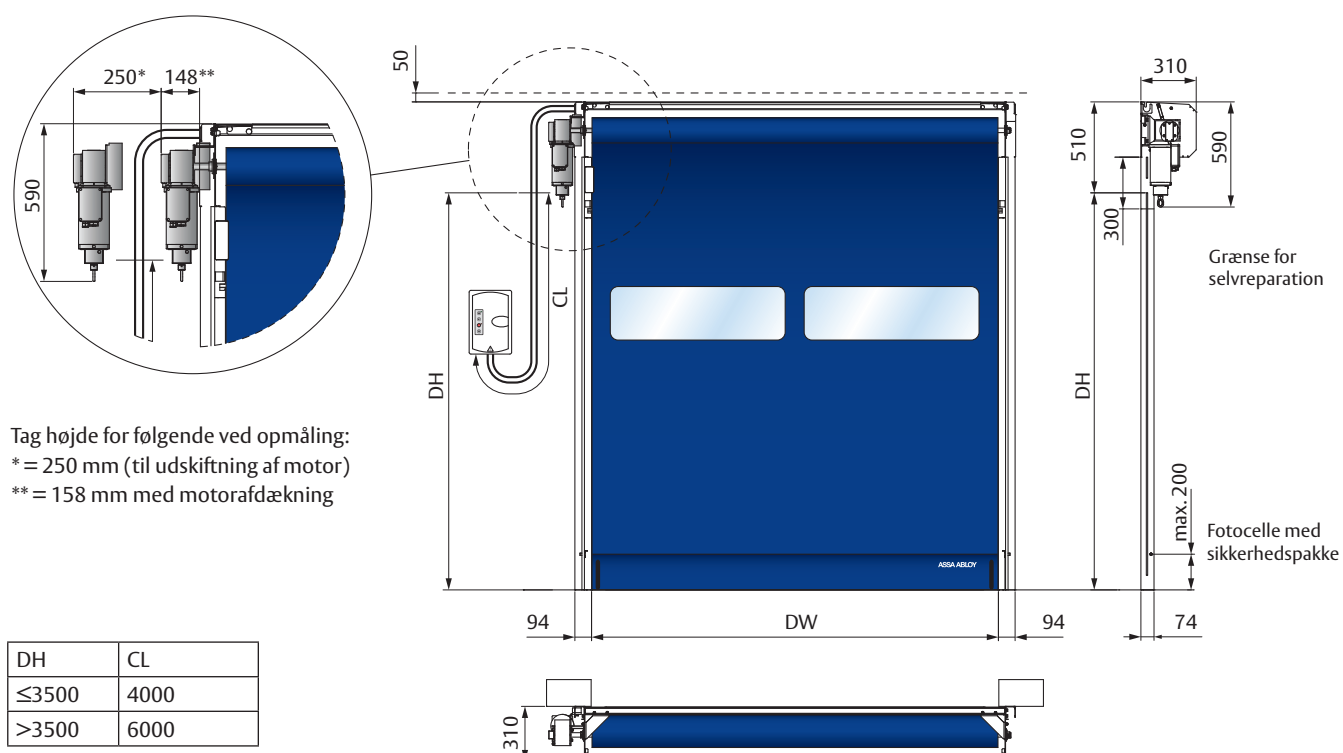

DW (Daylight Width)
= Lysåbningsbredde
DH (Daylight Height)
= Lysåbningshøjde
CL (Cable Length) =
Kabellængde

Standarder og certificeringer


Vindbelastningsklasse	EN 12424 (test EN 12444): Klasse 2: $DW \leq 3000 \text{ mm} \times DH 4600 \text{ mm}$ Klasse 1: $3000 < DW \leq 4500 \text{ mm} \times DH 4600 \text{ mm}$
Sikkerhedsanordninger ved portlukning	EN 12453 (test EN 12445): CMS (Curtain Monitoring System): Overvågningssystem til portdug med stationær fotocelle CMS Plus: Overvågningssystem til portdug med lystæppe, H 1830 mm ved $DH \geq 2025 \text{ mm}$
Anvendelsesområder	Indendørs standardmiljøer

ASSA ABLOY HS7040



Maks. antal vinduessektioner pr. DH

Vindue placeret i sektion 5 fra 2900-3200
Vindue placeret i sektion 4 fra 2400-2700
Vindue placeret i sektion 3 fra 1900-2200
Vindue placeret i sektion 2 fra 1400-1700
Vindue placeret i sektion 1 fra 900-1200

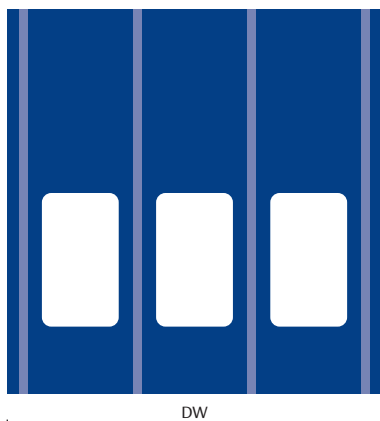

Maks. antal vinduer pr. DW

ved port-DW: $1200 \leq DW \leq 2250$: 1 vindue
ved port-DW: $2250 < DW \leq 3750$: 1 eller 2 vinduer
ved port-DW: $3750 < DW \leq 4500$: 1, 2 eller 3 vinduer

Portdugen er udstyret med lodrette stabiliseringsstrips på bagsiden. To profiler i portdugens venstre og højre kant er inkluderet med alle porte

En tredje stabiliseringsprofil er inkluderet med porte med 2 vinduer, hvis $DW > 2560$ mm

Der skal tilføjes en fjerde profil til porte med 1 eller 3 vinduer, hvis $DW > 2560$ mm

Tekniske specifikationer

Dimensioner	Maks. DW 4500 × DH 4600 mm Min. DW 900 × DH 1000 mm
Strømforsyning	Frekvensomformer 230 V, enfaset, 16 A Frekvens: 50/60 Hz Motoreffekt 0,6 kW Maks. strømstyrke for 24 VDC-tilbehør: 0,5 A Styreprintets IP-certificering: IP55
Åbnehastighed	Åbning op til 2,3 m/s – lukning op til 0,8 m/s
Serviceniveau	Antal portcyklusser: 500 cyklusser om dagen – maks. 100 cyklusser i timen
Ekstra egenskaber	Manuel åbning: vha. håndsving, der betjenes fra jorden. Tætning: Der kan leveres ekstra tætning for at forbedre lufttætheden. Kabel: 6 m kabel kan tilvælges ved $DH \leq 3500$ mm.
Ramme	Standard: galvaniseret stål med mulighed for valg af afdækninger: - Afdækning af sideskinner i sort PVC - Afdækning af tromle i galvaniseret stål - Afdækning af motor i galvaniseret stål Tilvalg: Port og inddækning fås i rustfrit stål type AISI 304 Tilvalg: rammer og afdækning fås i RAL-farver efter anmodning
Anbefalet drifts-temperatur	Styresystem: $-5^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$ Portdug: $+5^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$ Grænsen på $+5^{\circ}\text{C}$ skyldes de transparente PVC-vinduer. Yderligere oplysninger om brug i kolde omgivelser fås hos teknisk support eller salgssupporten.

Tekniske specifikationer for portdug

Materialetype	Polyesterdug med PVC-belægning på begge sider. Isoleret portdug er en polyesterdug med PVC-belægning på den ene side og skum på den anden.
Polyestertykkelse og -vægt	Standarddug: 0,7 mm – 900 g/m ² Tykkere: 1,0 mm – 1300 g/m ² Isoleret: 3,5 mm – 1300 g/m ²
Lodrette forstærkningsprofiler	Klar PVC Gælder ikke isoleret portdug.
Termisk modstandskoefficient	Standard: $5,8 \text{ W/m}^2\text{K} - 1 \text{ mm}$: $5,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ Isoleret: $4,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Støjreduktion	Ca. 12 dB. Isoleret: 17,5 dB
Vinduer	Klar PVC, 1 mm, fås som: W 980 × H 300 W 920 × H 1600 mm Vinduespanel H 920 mm, 1000 mm fra gulvniveau
Tilgængelige farver standarddug	Svarer til: ● Rød RAL 3000 ● Orange RAL 2004 ● Gul RAL 1021 ● Cremefarvet RAL 1014 ● Lyseblå RAL 5012 ● Blå RAL 5010 ● Grå RAL 7038 ● Grøn RAL 6026 ● Hvid RAL 9010 ● Sort RAL 9005
Tilgængelige farver, tykkere dug	● Gul RAL 1004 ● Grå RAL 7046
Tilgængelige farver, isoleret dug	● Blå RAL 5002 ● Grå RAL 7038