

Hurtigport

ASSA ABLOY HS7040

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Hastighed, sikkerhed og design kombineres til et af de mest alsidige design af hurtigporte

De primære egenskaber ved ASSA ABLOY HS7040 er:

- Til interne åbninger på op til 4500 x 4600 mm
- Intelligent trykgenkendelsessystem
- Åbningshastighed op til 2,3 m/s
- Styring med frekvensomformer sikrer grindningsfri portbevægelse
- Bæredygtighed Plus¹⁾: Yderligere isoleret gardin- og skinnetætninger fås på anmodning

For at øge produktiviteten i produktions-, logistik- og detailbranchen giver frekvensomformerstyringen i forbindelse med HS7040 en af de hurtigste og mest problemfrie porthastigheder, som hjælper med at regulere strømmen af trafik og varer.

Portens konstruktionen kan passe til ekstra store åbninger i hele bygningen og kan opgraderes til at imødekomme hvert af de forskellige åbningskrav. Et isoleret gardin kan vælges som hjælp til at regulere temperaturen i et specifikt område, og ekstra sidetætninger kan yderligere begrænse luftskiftet mellem områder.

Et digitalt tryk på gardinet kan anvendes til æstetik, virksomhedsidentitet eller trafikregulering.

En række forskellige vinduesvarianter er tilgængelige for at øge synligheden, tillade lys at passere gennem porten eller overvåge en proces.

Vigtigste fordele



Sikkerhed



Omkostnings-
besparelser,

Break-away med automatisk selvreparerende system

ASSA ABLOY hurtigporte er udstyret med en break-away funktion og et automatisk selvreparerende system. Dugen føres automatisk tilbage i sideskinne efter en påkørsel for at reducere nedetid og vedligeholdelse.

Fuldstændig sikker

To funktioner gør vores porte helt sikre.

- Den bløde bundprofil har ingen hårde dele og giver plads, hvis der er en forhindring i vejen for lukningen.
- - Hvis porten bliver ramt, absorberer portdugen slaget og frigør sig selv fra sine sidestyr for at begrænse skaden på porten og det omgivende område.

Intelligent trykgenkendelsessystem


Alle porte er udstyret med et intelligent trykgenkendelsessystem. Porten sonderer mellem, om der er placeret en genstand under porten, eller om vind eller træk skaber pres på portgardinet. Hvis der registreres en stationær genstand, kører porten tilbage og forbliver i åben position. Hvis træk skaber modstand foran eller bag på gardinet, lukkes porten aktivt mod træk.

Tekniske data


Min. størrelse (B x H)	900 x 1000 mm
Maks. størrelse (B x H)	4500 x 4600 mm
Hastighed	åbning: op til 2,3 m/s lukning: op til 0,8 m/s
Vindbelastningsmodstand, EN 12424	klasse 2: B ≤ 3000 mm klasse 1: B > 3000 mm
Dugmateriale	PVC-belagt polyesterdug 0,7 mm - 900 g/m ²
Termisk modstandskoefficient	5,8 W/(m ² K)
Støjdæmpning	900 g/m ² : ~12 dB
Isoleret portdug ¹⁾	3,5 mm - 1300 g/m ²
Termisk modstandskoefficient	4,0 W/(m ² K)
Støjdæmpning	1300 g/m ² : ~17,5 dB

1) Ekstra udstyr


Specifikation af dimensioner

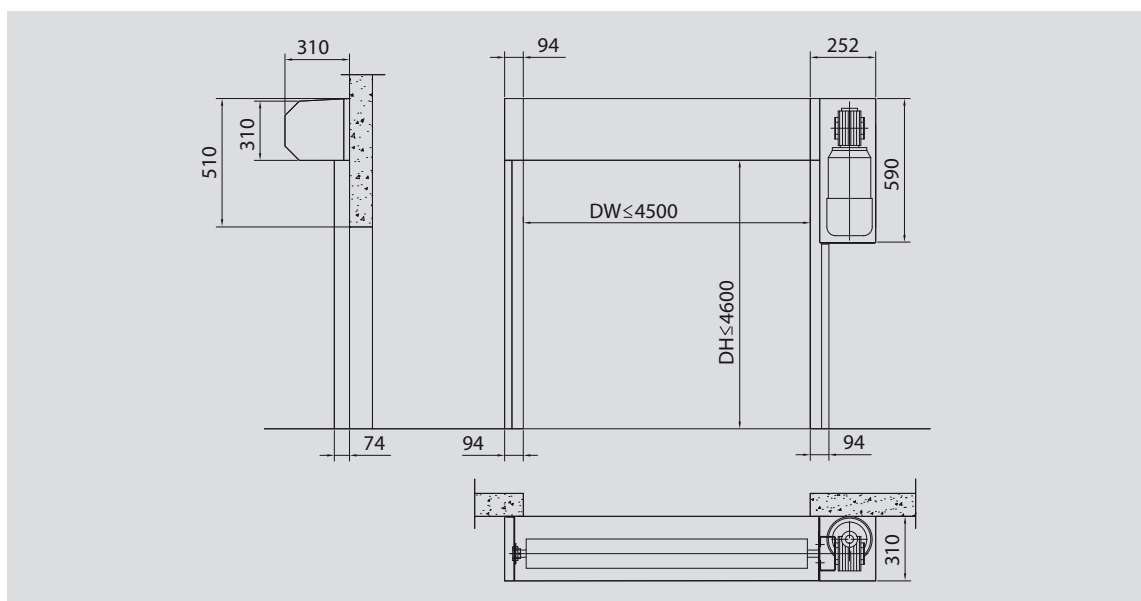

Vinduer

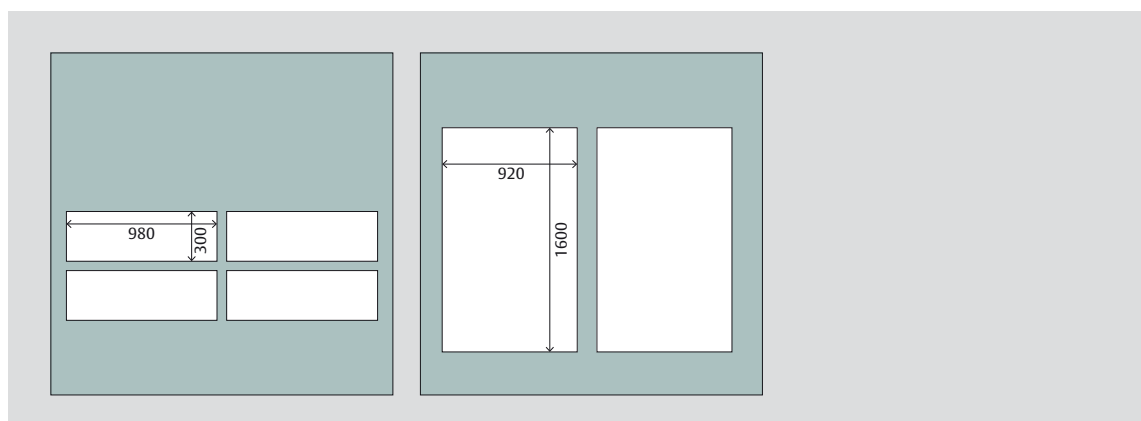

Tilvalg adgang og automatisering

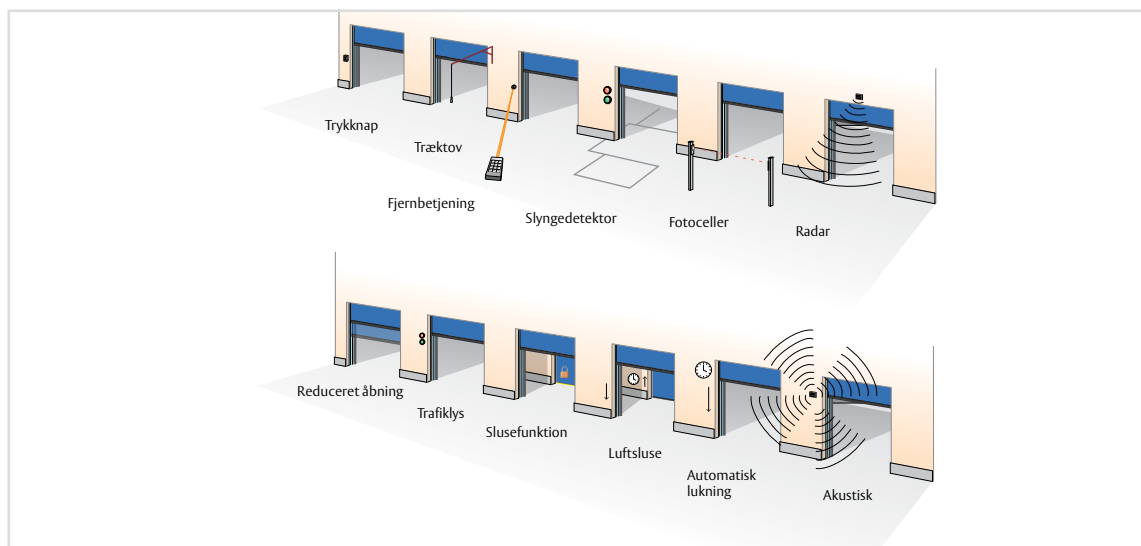

Tilgængelige standardfarver

