


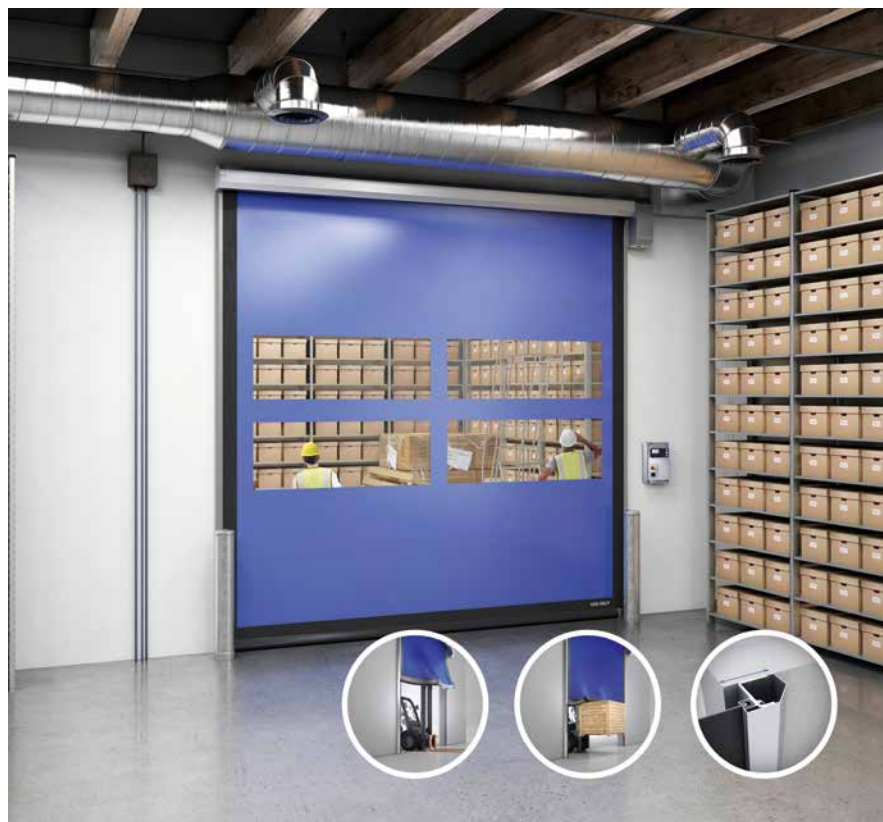

Kompakt hurtigportsystem til en lang række indendørs anvendelser

De primære egenskaber ved ASSA ABLOY HS9020G er:

- Mellemstørrelse, maks. 4000 x 4000 mm
- Overlegen tætning for at forhindre indendørs træk
- Kompakt, pladsbesparende design
- Robust, galvaniseret stålkonstruktion
- Tyngdepunktsdrivsystem
- Åbningshastighed op til 1,2 m/s (Valgmulighed: 2,0 m/s)

Den høje åbnings- og lukkehastighed forbedrer jeres trafikstrøm, gør det bekvemt for medarbejderne og sparer energi. Den overlegne tætningsteknologi beskytter områder mod træk, fugt, støv og forurening.

Ekstraordinær driftssikkerhed og problemfri drift sikres af en motor med blød start og stop styret af en frekvensomformer.

Den pålidelige og alsidige styring sikrer præcis port set up og diagnostik og er indkapslet i et robust stålskab. Det brugervenlige, klare display giver en bred vifte af oplysninger som bl.a. en letaflæselig tæller for antal kørsler.

Breake-away system og automatisk selvoprettende system

ASSA ABLOY hurtigporte er udstyret med en break-away funktion og et automatisk selvoprettende system. Dugen genindfører automatisk sig selv i sideskinne efter en påkørsel for at reducere nedetid og vedligeholdelse.

Fuldstændig sikker

Funktioner, der gør vores porte helt sikre.

- Den bløde bundprofil har ingen stive dele og giver plads, hvis der er en forhindring i vejen for lukningen.
- Hvis porten bliver ramt, absorberer portdugen slaget og frigør sig selv fra sine sidestykker uden at forårsage skader eller selv blive skadet.

Vinduer, vinduespaneler og insektnet


Portdugen kan udstyres med vinduer, vinduespaneler eller insektnet for at øge indstrømningen af dagslys eller forbedre udsynet eller luftgennemstrømningen. Disse valgmuligheder tilbydes i faste layout.

Tekniske data


Min. størrelse (B x H)	1000 x 2000 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹	4000 x 4000 mm
Hastighed ²	åbning: op til 2,0 m/s lukning: 0,5 m/s
Vindbelastningsmodstand ³ , EN 12424	klasse 1 (300 N/m ²) maks. vindbelastning under lukning 50 N/m ²
Vandgennemtrængelighed ³ , EN 12425	klasse 2 (50 N/m ²)
Luftgennemtrængelighed ³ , EN 12426	klasse 1 (24 m ³ /m ² /t ved 50 Pa)
U-værdi	6,02 W/(m ² K)
Præstationstest	1.000.000 kørsler

1) Andre størrelser kan fås på forespørgsel 2) Afhængig af portstørrelse 3) Gælder ikke for insektnet


Specifikation af dimensioner

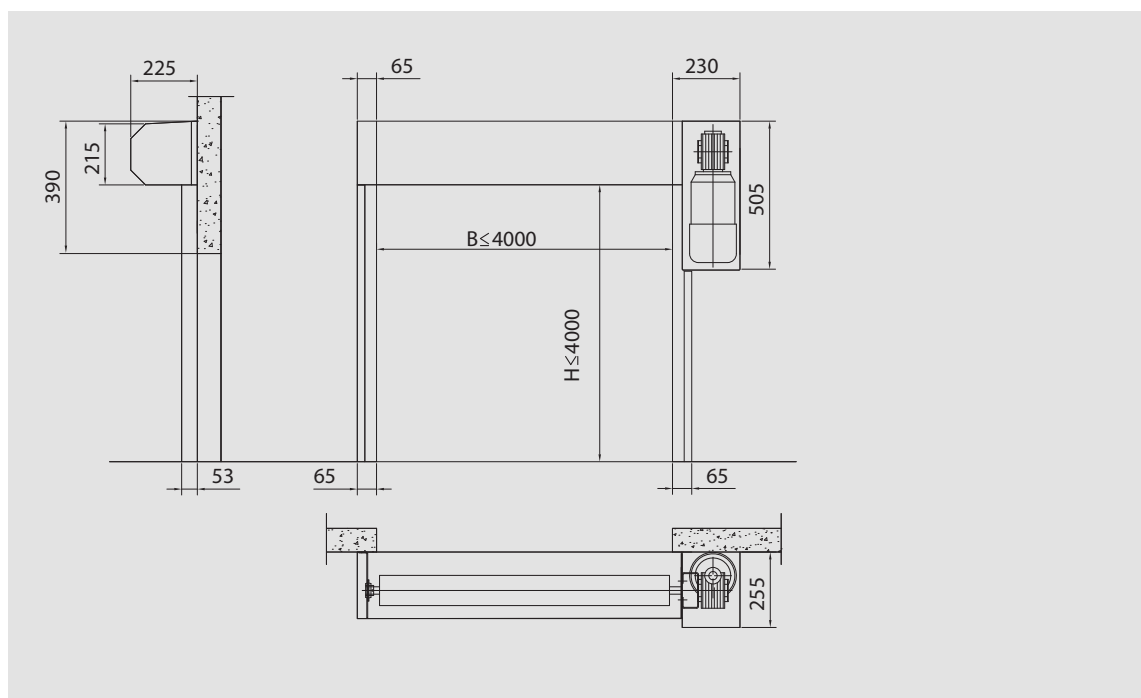

Vinduer, vinduespaneler og insektnet

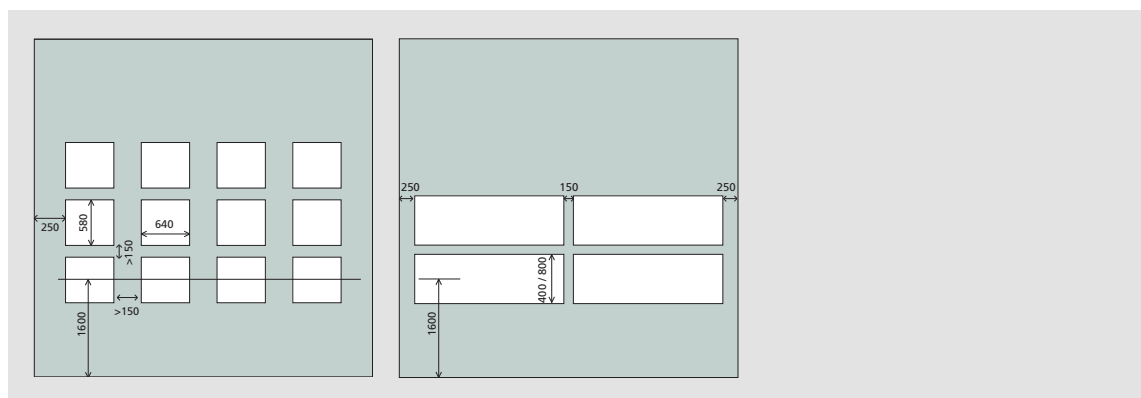

Tilvalg adgang og automatisering

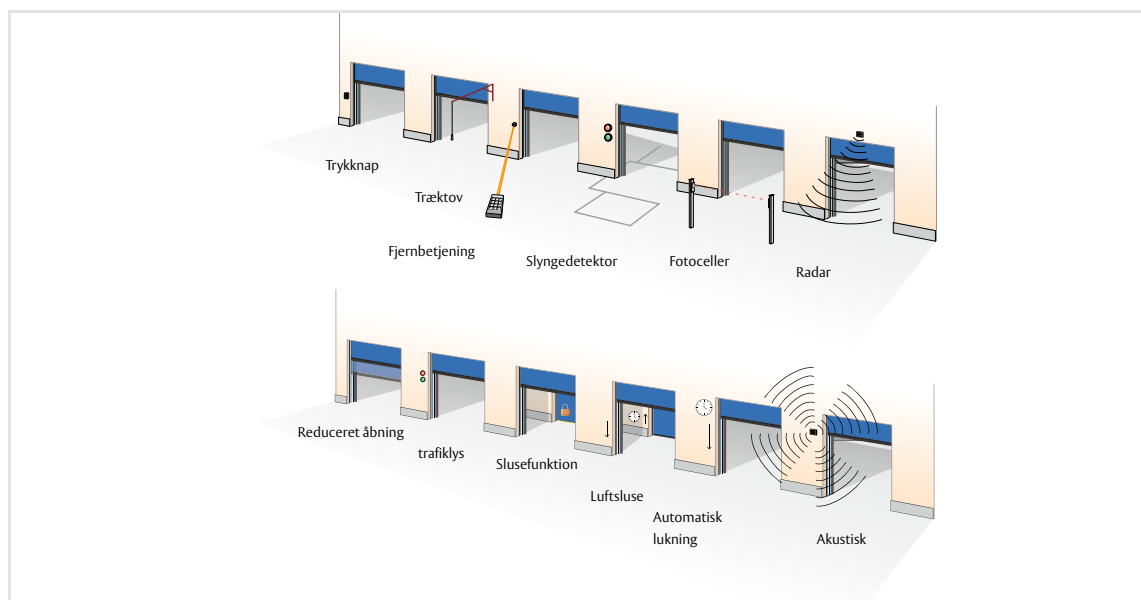

Tilgængelige standardfarver

	Signalgul RAL 1003		Flammerød RAL 3000		Mosgrøn RAL 6005		Kulsort RAL 9005		Andet farver
	Ren orange RAL 2004		Ultramarineblå RAL 5002		Lysegrå RAL 7035		Hvid RAL 9010		