


Prinzipzeichnung RR3000 R

General Drawing RR3000 R


ohne Verkleidungen
without covers

Steuerung und Display optional an Wand montierbar •
Control unit and display can optional be fixed on wall •

mit Verkleidungen
with covers

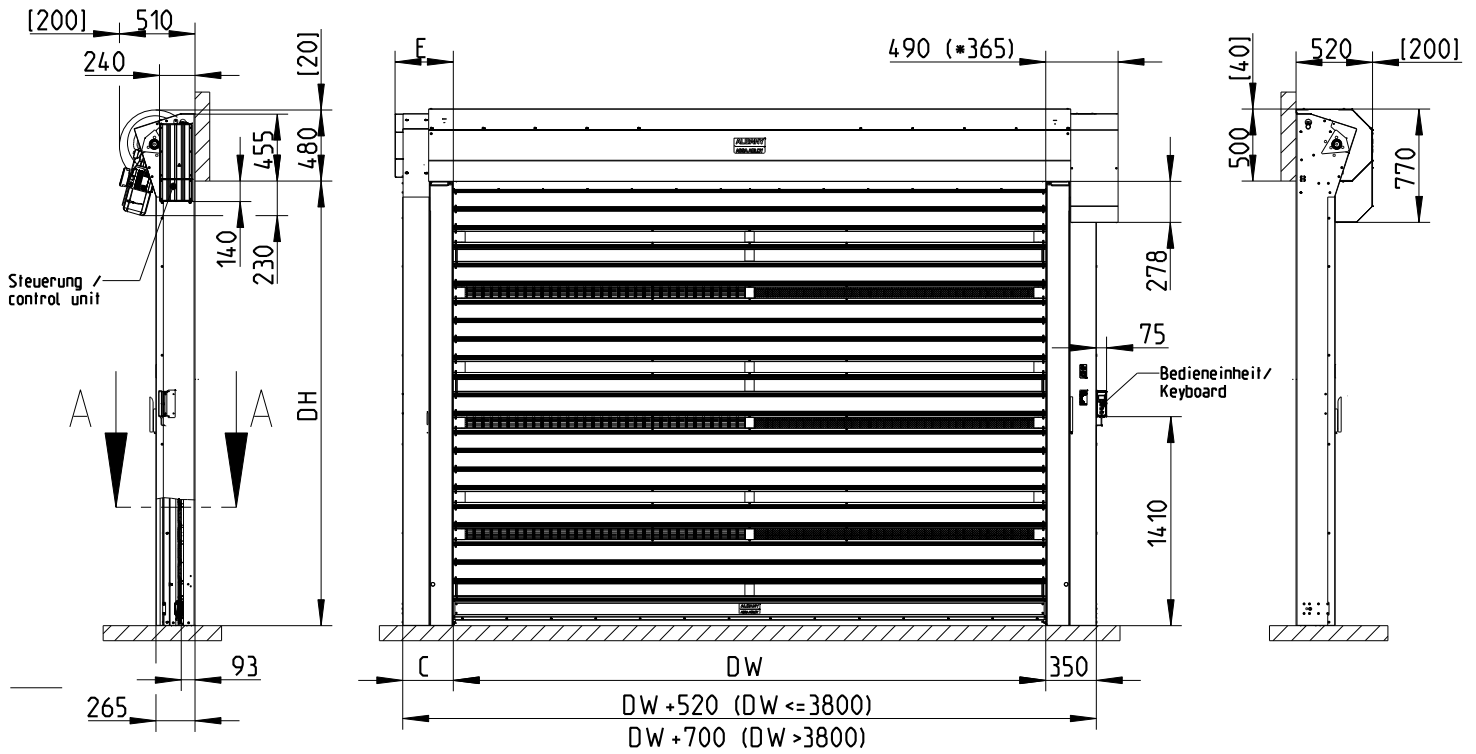


A - A

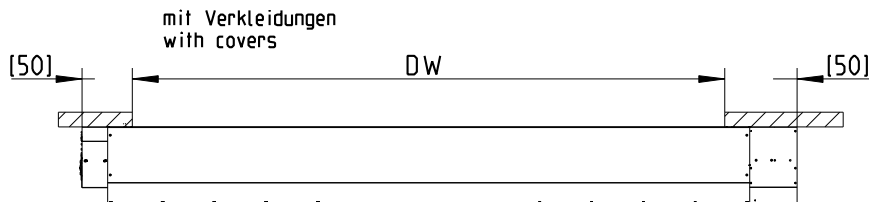

DW	C	E
≤ 3800	170	230
> 3800	350	360

ohne Verkleidungen
without covers

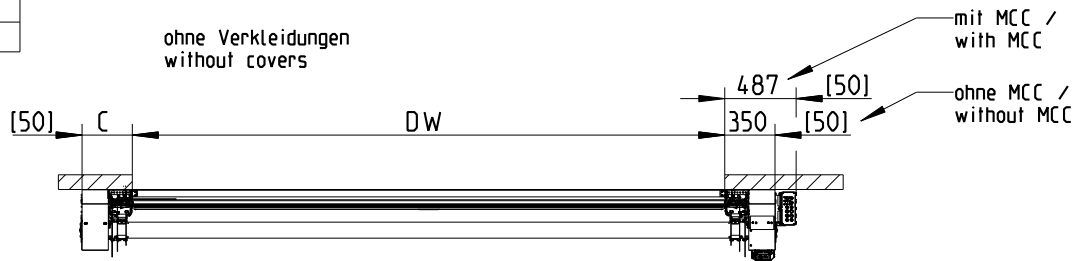

Lieferbare Größen / available sizes		
	DW (B)	DH (H)
min:	500	1500*
max:	6000	3000

• DH-2500 - nur mit Wellenverkleidung /
only with top roll cover

[] = Montagefreiraum
Space needed for installation