

Hurtigtgående rulleporte

ASSA ABLOY RR5000

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Robust hurtigportsystem til en lang række eksterne anvendelser

De enestående funktioner i ASSA ABLOY RR5000 er:

- Næste generation af termisk separation
- Overlegen tætning for at forhindre træk
- Åbningshastighed op til 2,2 m/s
- Robust konstruktion og enkel installation
- Fremragende styresystem - MCC med ASSA ABLOY Insight

De hurtige cyklustider for RR5000 kombineret med næste generations termiske adskillelse vil ikke kun forbedre dit trafikflow og give medarbejderkomfort. Det vil også hjælpe dig med at spare energi hver eneste dag, når du opvarmer eller afkøler din bygning. Den overlegne forseglingsteknologi beskytter områder mod træk, fugt, støv og snavs.

Ekstraordinær driftssikkerhed og problemfri drift takket være den nye drivteknologi, der sikres af en motor med blød start og stop drevet af en frekvensomformer, vil sikre, at porten er driftssikker i mange år.

Den pålidelige og alsidige styring sikrer hurtig og præcis port set op. Et brugervenligt, tydeligt display tilbyder en lang række oplysninger som f.eks. en letlæselig portstatus og cyklustæller, der understøttes af fuld IoT-kapacitet. Med ASSA ABLOY Insight har du mulighed for at styre alle porte fra dit skrivebord.



Varmeisolering

ASSA ABLOY RR5000 er udstyret med vores nye generation af portpaneler, der ikke kun forhindrer træk, men også kulde og varme i at bevæge sig gennem porten.

Drivsystem

ASSA ABLOY RR5000 er udstyret med en pålidelig og holdbar oprulningsmekanisme, der holder slitagen på et minimum.

ASSA ABLOY Insight

Tilslutning af porten til overvågning og styring døgnet rundt

- Pålideligt udstyr
- Advarsler i realtid om fejl eller forhindringer
- Alarmer for driftsydelse og energiforbrug

Fuldstændig sikker

Funktioner, der gør vores porte helt sikre:

- Lysgitteret registrerer enhver genstand, der bevæger sig gennem åbningen eller er parkeret i åbningen
- Hvis porten skades, kan hvert panel udskiftes separat på kort tid

Vinduer

For at øge indstrømningen af dagslys og forbedre udsynet, kan portbladet monteres med med vindues lameller. Mulighederne for placering af vinduer vises på næste side.


Tekniske data

Min. størrelse (DW x DH)	1250 x 2500 mm
Maks. størrelse (DW x DH)	5000 x 4700 mm
Hastighed ¹⁾	åben: maks. 2,2 m/s luk: maks. 0,7 m/s
Vindbelastningsmodstand, EN 12424	Klasse 4 DW ≤ 3500 mm Klasse 3 DW > 3500 mm
U-værdi	Varmeoverførselskoefficient (EN12428)
Portblad	U = 0,79 W/m²K
Komplet port (5x4,7 m)	U = 1,28 W/m²K
Akustisk isoleringsværdi (ISO140-3)	25 dB
Std. sikkerhed	Lysgitter
Cyklustid	maks. cyklusser pr. minut = 3
MCC med gateway til ASSA ABLOY Insight	✓
RAL-farver	•

✓ Standard • Ekstraudstyr


1) Afhængigt af portstørrelse

Målspecifikation

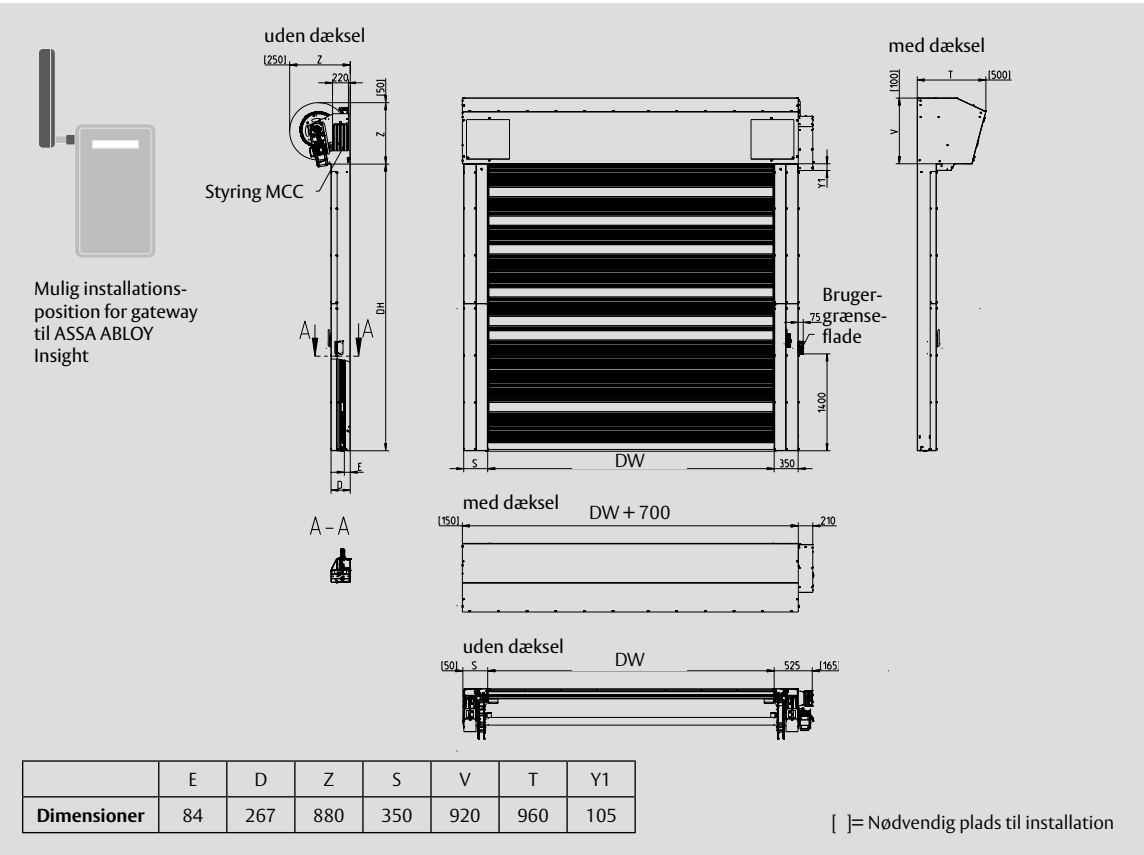

Vinduespaneler

(Bemærk: vinduerne reducerer U-værdien)

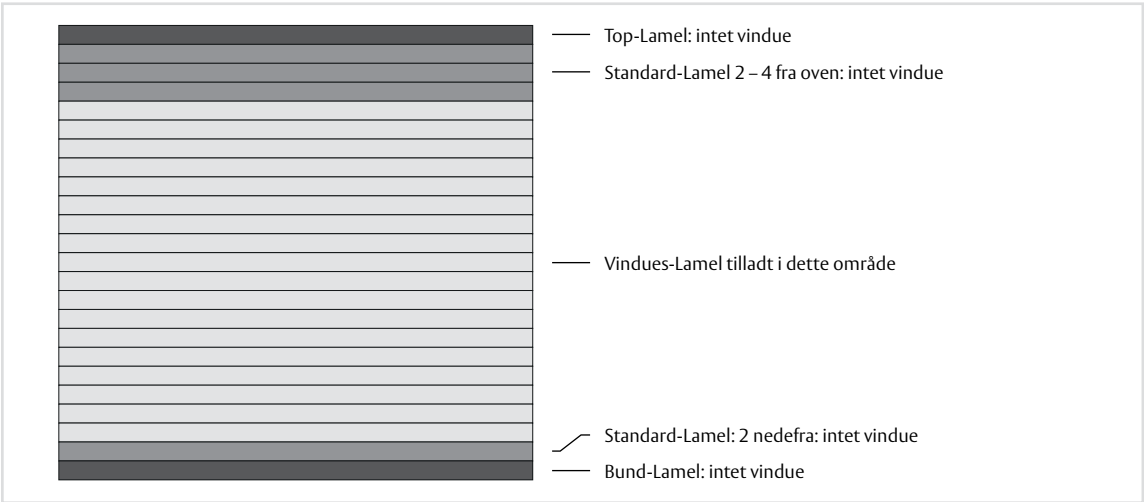

Adgang til valgmuligheder og automatisering

