



Læssebro med klapnæb til generel anvendelse

ASSA ABLOY DL6010S Swingdock er standardløsningen til generel anvendelse i industrien, og den er nem at betjene. ASSA ABLOY DL6010S Swingdocks klapnæb bygger en sikker bro over hullet mellem rampen og lastbilens bund.

ASSA ABLOY DL6010S Swingdock forbinder bygningen med køretøjet for at skabe en sikker og effektiv lastning og losning. Resultatet er den højest mulige sikkerhed ved overførsel af gods med henblik på at undgå personskader og skader på udstyret.

ASSA ABLOY DL6010S Swingdock:

- Forebyggende vedligeholdelse er en nem og hurtig måde til at sikre sig funktionalitet og undgå nedetid.
- Et klapnæb bukket i en vinkel, forhindrer, at det udstyr, der håndterer materialerne, "hænger fast".
- Klapnæb med åbne hængsler, så man undgår blokering, når det svinges ud, skal ikke rengøres og er nemt at vedligeholde.
- Meget robust klapnæbstøtte.
Alle stødpåvirkninger absorberes optimalt, så skader undgås og levetiden forlænges.

ASSA ABLOY 950-serie - Det intelligente alt-i-et dockingstyresystem

Det innovative og unikke 950-serie dockingstyresystem giver dig direkte kontrol med læssebroen, porttætningen og porten, alt samlet i én styring. Med kun nogle få selvforklarende knapper er det nemt at betjene og opfylde den moderne logistik krav. Der er ikke længere behov for separate styringer eller kompleks ledningsføring.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN er verdens første kombinerede løsning med parkerings guide og trafiklys i ét system. ASSA ABLOY Dock-IN giver en sikker tilbakningsprocedure ved hjælp af hvide tilbakningslys og røde trafiklys. Der er ingen grund til at male og vedligeholde styrelinjer på asfalten eller installere konventionelle stål fendere, hvilket er en forhindring i gården. Med sin moderne LED-teknologi har ASSA ABLOY Dock-IN et meget lavt energiforbrug og en lang levetid.

Tekniske data

Nominel længde	2000, 2250, 2500, 2770, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
Nominel bredde	1750, 2000, 2200 mm
Belastningskapacitet	60 kN (6 tons)
Lodret arbejdsområde	
Højde over niveau	op til 520 mm
Dybde under niveau	ned til 350 mm
Tykkelse af tåreplade til platform	6/8 mm - 8/10 mm
Maks. punktbelastning på læssebroens platform	1,3 N / mm ²
6 mm tåreplade	6,5 N / mm ²
8 mm tåreplade	
Næbmateriale og -længde	stål, 400 / 500 mm
Styrings beskyttelsesklasse	IP 54
Temperaturområde for hydraulikolie	-20°C - +60°C
Magnetventiler	24 V / DC 18W S1
Nominel spænding	400V 3-faset
Nominel motorkraft	0,75 kW
Europæisk standard	EN 1398 Læssebroer

Dimensioner

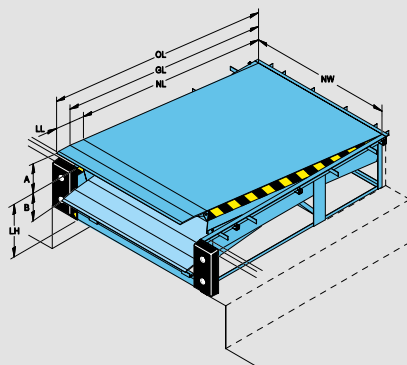


NL	Nominal længde
OL	Samlet længde
GL	Hældningslængde
NW	Nominal bredde
LL	Næblængde
LH	Læssebrohøjde
A	Arbejdsområde over dockniveau
B	Arbejdsområde under dockniveau

Dimensioner				Lodret arbejdsområde			
				LL 400		LL 500	
NL	OL	GL	LH	A	B	A	B
2000	NL+330	NL+190	600	260	280	-	-
	NL+330	NL+190	700	290	330	180	360
2250	NL+330	NL+190	600	290	275	-	-
	NL+330	NL+190	700	300	345	180	380
2500	NL+330	NL+190	600	310	270	-	-
	NL+330	NL+190	700	390	340	270	360
2770	NL+330	NL+190	600	335	270	-	-
	NL+330	NL+190	700	400	340	290	360
3000	NL+330	NL+190	600	340	265	-	-
	NL+330	NL+190	700	400	335	280	290
3500	NL+330	NL+190	800	495	335	390	345
4000	NL+330	NL+190	900	540	335	430	345
4500	NL+330	NL+190	900	590	335	480	345

Nominal bredde 1750, 2000, 2200

Elektriske forberedelser

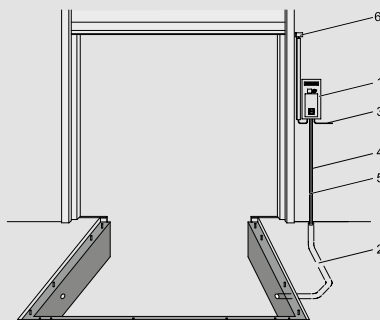

1	Styring (medfølger i leverancen)
2	Elektrikerrør til træk af ledning, indvendig diameter 70, vinkler < 45° (fra andre)
3	Hovedstrømforsyning: 3 / N / Jord AC 50 Hz 400V Hovedsikring: D0 10 A gL Motorkraft: 0,75 kW
4	Kabel: 7 x 0,75 mm ²
5	Motorkabel: 4 x 1,5 mm ²
6	Eventuel sikkerhedsafbryder på ledelseporten, så læssebroen er spærret, når porten er lukket*

*Ikke standard

Betjeningsfunktioner for læssebroer med klapnæb

950 L SD / 950 LA SD



950 DL SD / 950 DLA SD



950 LS SD / 950 LSA SD






950 DLS SD / 950 DLSA SD



SD = Swingdock
L = Læssebro
A = Auto-knap
D = Port
S = Porttætning

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

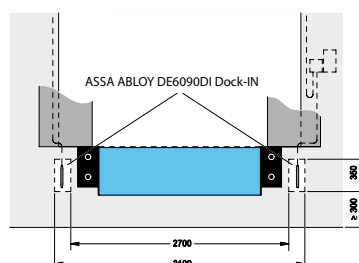

Standardfarver



Rød
RAL 3002



Grøn
RAL 6005



Blå
RAL 5010



Kulsort
RAL 9005