



Læssebro med klapnæb med selvbærende ramme

ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock Autodock en selvbærende ramme, som giver nem integration med en bygning. Den udgør fundamentet for et komplet slusehus uden for bygningen, som indeholder alle de relevante komponenter til et komplet læsserum; læssebro, tætning og port.

ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock forbinder bygningen med køretøjet for at skabe en sikker og effektiv lastning og losning. Resultatet er den højest mulige sikkerhed ved overførsel af gods med henblik på at undgå og skader på udstyret.

ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock Autodock:

- Forebyggende vedligeholdelse er en nem og hurtig måde til at sikre sig funktionalitet og undgå nedetid.
- Et klapnæb bukket i en vinkel, forhindrer, at det udstyr, der håndterer materialerne, "hænger fast."
- Klapnæb med åbne hængsler, så man undgår blokering, når det svinges ud, skal ikke rengøres og er nemt at vedligeholde.
- Meget robust klapnæbstøtte.
Alle stødpåvirkninger absorberes optimalt, så skader undgås og levetiden forlænges.

ASSA ABLOY 950-serie - Det intelligente alt-i-et dockingstyresystem

Det innovative og unikke 950-serie dockingstyresystem giver dig direkte kontrol med læssebroen, porttætningen og porten, alt samlet i én styring. Med kun nogle få selvforklarende knapper er det nemt at betjene og opfylde den moderne logistik krav. Der er ikke længere behov for separate styringer eller kompleks ledningsføring.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN er verdens første kombinerede løsning med tilbakningsstyring og trafiklys i ét system. ASSA ABLOY Dock-IN giver en sikker tilbakningsprocedure ved hjælp af hvide tilbakningslys og røde trafiklys. Der er ingen grund til at male og vedligeholde styrelinjer på asfalten eller installere konventionelle stål fendere, hvilket er en forhindring i gården. Med sin moderne LED-teknologi har ASSA ABLOY Dock-IN et meget lavt energiforbrug og en lang levetid.

Tekniske data

Nominel længde ¹	2000, 2450, 3000 mm
Nominel bredde AD	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Læssebroens bredde	2000, 2200 mm
Belastningskapacitet	60 kN (6 tons)
Lodret arbejdsområde	
Højde over niveau	op til 430 mm
Dybde under niveau	ned til 360 mm
Tykkelse af tåreplade til platform	6/8 mm - 8/10 mm
Maks. punktbelastning læssebroens platform	1,3 N / mm ² (6 mm tåreplade) 6,5 N / mm ² (8 mm tåreplade)
Næbmateriale og -længde	stål, 400 / 500 mm
Styringens beskyttelsesklasse	IP 54
Nominel spænding	400V 3-faset
Nominel motorkraft	0,75 kW
Europæisk standard	EN 1398 Læssebroer
1) Andre størrelser kan fås på forespørgsel	

Dimensioner

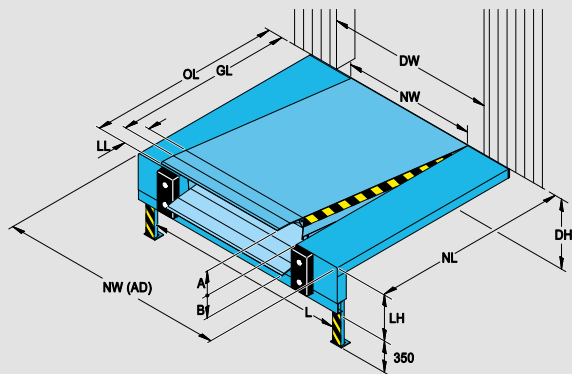


Dimensioner				Lodret arbejdsområde			
				LL 400		LL 500	
NL	OL	GL	LH	A	B	A	B
2000	NL+350	NL+210	740	290	330	180	360
2450	NL+335	NL+195	740	380	340	260	360
3000	NL+350	NL+210	740	400	335	280	290

Nominal bredde 2000, 2200
Nominal bredde (AD) 3300, 3500, 3600, 3750

NL	Nominal længde
OL	Samlet længde
GL	Hældningslængde
NW	Nominal bredde
LL	Læssebrolængde
LH	Læssebrohøjde
A	Arbejdsområde over dockniveau
B	Arbejdsområde under dockniveau
DH	Dockhøjde
DW	Portbredde
NW (AD)	Nominal bredde autodock (inkl. side platform)
L	Afstand mellem sokler
OW (AD)	Samlet bredde autodock = NW(AD) - 20

Elektriske forberedelser

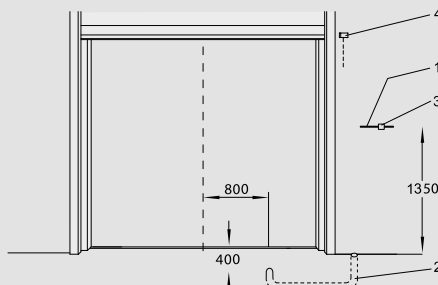

1	Hovedstrømforsyning: 3 / N / Jord AC 50 Hz 400V Hovedsikring: D0 10 A gL Motorkraft: 0,75 kW
2	Rør til ledningsføring indvendig diameter 70 vinkler < 45° (ikke med i vores leverance)
3	Hoved afbryder*: Kun til styreskab med nødstop
4	Eventuel sikkerhedsafbryder på ledhejseporten, så læssebroen er spærret, når porten er lukket*

*Ikke standard

Betjeningsfunktioner for læssebroer med klapnæb

950 L SD / 950 LA SD



950 DL SD / 950 DLA SD



950 LS SD / 950 LSA SD






950 DLS SD / 950 DLSA SD



SD = Swingdock
L = Læssebro
A = Auto-knap
D = Port
S = Porttætning

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

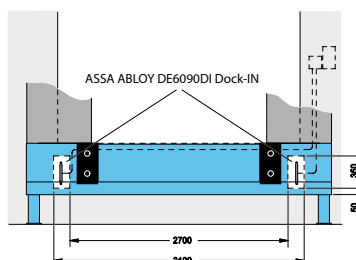

Standardfarver

	Rød RAL 3002		Grøn RAL 6005		Varmgalvaniseret
	Blå RAL 5010		Kulsort RAL 9005		