Ganzglas-Karusselltüren
Besam RD3-300, RD4-300

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS
Automatically green

Die ästhetischen drei- oder vierflügeligen Ganzglas-Karusselltüren von ASSA ABLOY Entrance Systems sind die Kronjuwelen in unserem Sortiment energiesparender Eingangslösungen und gleichzeitig ein High-Tech-Glanzpunkt für jedes Gebäude

Schön für Auge und Umwelt
Die Karusselltüren Besam RD3-300 und Besam RD4-300 schützen Ihr Innenklima vor unerwünschtem Lufteintritt. So bekommen Sie Ihre Energiekosten in den Griff, ohne die Optik Ihres einladend hochwertigen Eingangs zu beeinträchtigen.

Da Karusselltüren immer offen und dennoch geschlossen sind, werden sie häufig als „grüne Türlösungen" bezeichnet. Ihre Ausgaben für einen neuen, eindrucksvollen Eingang machen sich in Form von Energieeinsparungen aufgrund optimaler Trennung der Klimazonen wieder bezahlt.

Ästhetisch – innen und außen
Sowohl in der Konstruktion, der Installation als auch im Betrieb verkörpern unsere Ganzglas-Karusselltüren eine durchgängig hohe Ästhetik.

Technische Daten

Stromversorgung	230 V, 50 Hz, Netzsicherung max. 10 AT oder 100-120 V, 50/60 Hz, Netzsicherung max. 16 AT
Stromverbrauch	
Standard-Antriebsmodul	200 W / im Standby 30 W
Max. Leistungsaufnahme	400 W / im Standby 30 W

Komfort auf Höhe der Zeit
Die Ganzglas-Karusselltüren sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und gewährleisten optimalen Komfort für Personal, Kunden und Gäste samt deren Waren und Gepäck. Und gemäß unserem guten Ruf bieten sie ein hohes Maß an Sicherheit das in der Branche seinesgleichen sucht.

Gebrauchstauglichkeit
Das einzigartige, hochmoderne Steuerungssystem wurde ohne Kompromisse bei Design oder Funktion entwickelt. Es gewährleistet niedrigste Betriebs- und Wartungskosten, höchste Sicherheit und größte Leistungsfähigkeit.

Optimierte Installationszeit und Wartung:
- Besam RD3-300 und Besam RD4-300 verfügen über einen Programmschalter mit Zugangscodes für den Betrieb der Tür
- Automatischer Systemtest bei der Installation
- Schnelle und sichere Einstellung aller Sicherheitszonen und Geschwindigkeiten
- Selbstprüfung der Sicherheitssysteme
- Automatische Anzeige der Wartungsintervalle
- Automatisches Ereignisprotokoll
- Automatische Diagnose

Sicherheit
Bei unserem Ganzglastür-Sortiment hat die Sicherheit der Nutzer höchste Priorität.

- Um Verletzungen zu vermeiden, sind die Trommelkanten mit weichen Sicherheitsleisten ausgestattet
- Wenn eine Person oder ein Objekt die Drehung der Tür blockiert (Druckwiderstand liegt über dem Sollwert), wird die Drehbewegung gestoppt
- Horizontale Sicherheitsschaltleisten an den sich drehenden Türen
- Geschwindigkeitssteuerung
- Hochmoderne Sensoren für Sicherheit, Aktivierung und Komfort

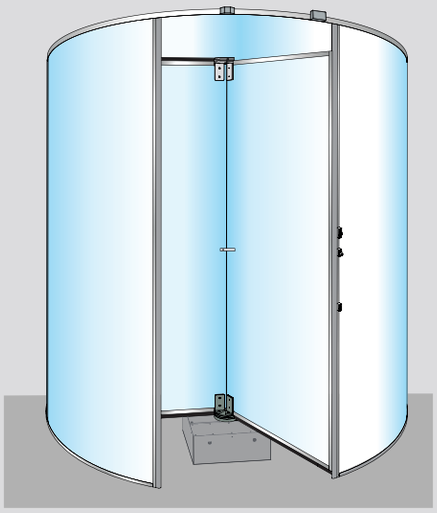

ASSA ABLOY RD300-3

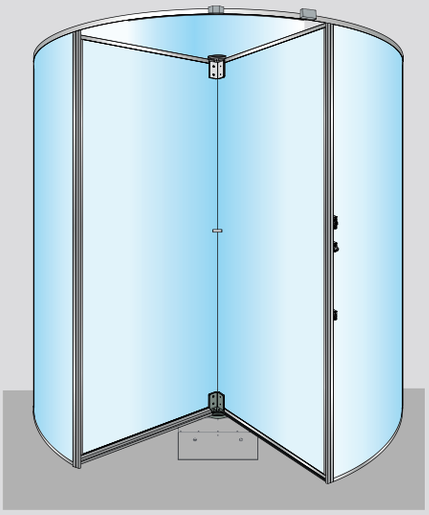

ASSA ABLOY RD300-4

Konstruktion
Design ist mehr als Balsam für die Augen. Design kann ebenso Bequemlichkeit und Komfort bedeuten, beispielsweise wenn es um Flexibilität bei der Konfiguration und Optik geht, damit sich die Türen perfekt Ihren Bedürfnissen und der Bauweise des Gebäudes anpassen. Design kann auch durch Einfachheit zur Gebrauchstauglichkeit beitragen.

- Besam RD3-300 und Besam RD4-300 sind in verschiedenen Größen mit flexibler Innenhöhe erhältlich
- Im Boden verborgener Antriebsmechanismus für optimale Ästhetik und minimale Geräuschentwicklung
- Für minimale Bodenvorbereitung und einfache Wartung ausgelegte Bauweise
- Hängend angebrachte Nachtverschlusstüren für optimale Ästhetik

Sicherheit
Lassen Sie sich durch die luxuriöse Anmutung nicht täuschen: Gebäudesicherheit gehört zu den inneren Werten der Besam RD3-300 und Besam RD4-300.

- Verstärkte Spezialgläser in der gesamten Karusselltür
- Zutrittsrecht-Ebenen und passwortgeschützte Bedienerschnittstelle am Programmsteuergerät
- Optional manuelle Nachtverschlusstüren

ASSA ABLOY RD300-3

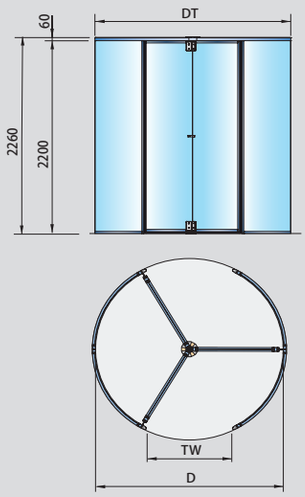

D	DT	TW
1800	1852	853
2100	2152	1003
2400	2452	1153
2700	2752	1303
3000	3052	1453

ASSA ABLOY RD300-4

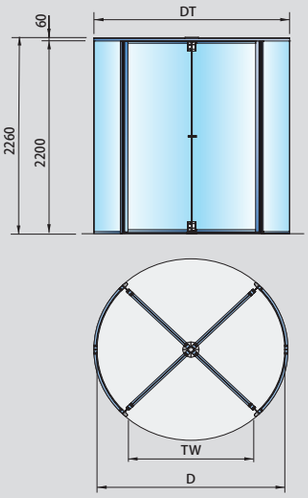

D	DT	TW
1800	1852	1237
2100	2152	1449
2400	2452	1661
2700	2752	1873
3000	3052	2085

Nachtverschlusstüren (NCD)

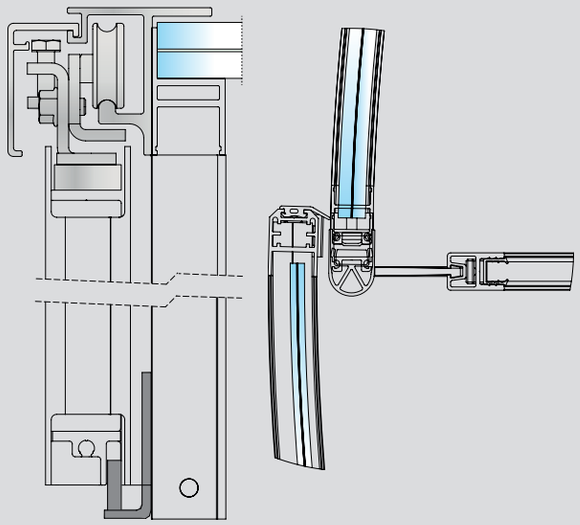

Standardausstattung

- Automatischer Antrieb
- Steuereinheit im Boden eingebaut
- Vertikale Gummischaltleisten
- Glaswand 8 + 8 mm klares Verbundglas
- Glastürblätter
  15 mm Sicherheitsglas (2600 mm < HI ≤ 3000 mm)
  12 mm Sicherheitsglas (HI ≤ 2600 mm)
- Glasdecke 8 + 8 mm Verbundglas
- Türsektionen aus Aluminiumprofilen
- Besam-Impulsgeber
- Attika, Standardhöhe 60 mm
- Not-Stopp

Zubehör und Optionen

- Pulverbeschichtung
- Edelstahlverblendung
- Mechanische Verriegelung
- Elektromechanische Verriegelung
- Nachtverschlusstüren (NCD), manuell
- Mechanische Verriegelung für NCD
- Größere Durchgangshöhe (2200 - 3000 mm)
- Drucktaster für Behinderte
- Zusätzliche Sicherheit für die Türflügel
- verdeckt liegender Anwesenheitssensor
- Not-Stopp (außen)
- Bodenring zur Montage auf den Rohbeton

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - PD.RD300/de-AT-6.0/1908 - 1012082 Änderungen von technischen Daten vorbehalten.

Die Ausrüstung sollte von geschultem und autorisiertem Personal installiert, regelmäßig kontrolliert, gepflegt und gewartet werden. Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb werden Wartungspläne für die Durchführung vorbeugender Instandhaltungsarbeiten dringend empfohlen. Wenden Sie sich an Ihre ASSA ABLOY Entrance Systems -Vertretung, um mehr über unser Serviceangebot zu erfahren!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Tel: +43 (0)1 914 55 37 0
info.at.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.at

Die Bezeichnung ASSA ABLOY in Schriftform und als Firmenlogo ist ein geschütztes Warenzeichen der ASSA ABLOY Group.