ASSA ABLOY Rundschiebetürsystem
ASSA ABLOY CMD

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS
Automatically green

Das ASSA ABLOY Curved Schiebetürsystem bildet einen eindrucksvollen und eleganten Eingang, der zusätzlich zur Breite und Höhe auch noch Tiefe besitzt.

Die eindrucksvolle und elegante Eingangslösung
Das ASSA ABLOY Schiebetürsystem ASSA ABLOY CMD ermöglicht die Konstruktion eines dreidimensionalen Eingangs, der zusätzlich zur normalen Breite und Höhe auch noch Tiefe hat. Dadurch ist der Eingangsbereich elegant und dekorativ, bleibt aber extrem funktional.
Das ASSA ABLOY Rundschiebetür-system ASSA ABLOY CMD (zweiflügelig, mit zwei Türblättern) kann innerhalb der angegebenen Eckwerte auf spezielle Kundenanforderungen zugeschnitten werden. Eine Rundschiebetür hat eine breitere Öffnung als eine flache Schiebetür. Mit ihr lassen sich gleichermaßen eindrucksvolle wie einladende Eingänge gestalten.
Mit ihrer dezenten Form und den kompakten Abmessungen ist die ASSA ABLOY CMD ein wesentliches Element der Raumgestaltung.
Bei der Konstruktion der ASSA ABLOY CMD wurde wie bei allen anderen ASSA ABLOY Türsystemen äußerster Wert auf die Sicherheit der Benutzer gelegt.

Selbstüberwachend
Der Mikroprozessor des Antriebs verfügt über ein integriertes, selbstüberwachendes System, das Beeinträchtigungen und fehlerhafte Signale beim Türbetrieb erkennt und die erforderlichen Maßnahmen für einen sicheren Betrieb ergreift.

Technische Daten	
Betriebsspannung	120 V AC -10 % to 240 V AC +10 %; 50/60 Hz
Stromverbrauch	max. 250 W
Empfohlenes max. Türgewicht	100 kg/Türblatt
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit	variabel bis zu 1.4 m/s
Offenhaltezeit	0 – 60 s
Umgebungstemperatur	–20 bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend)	5 % bis 85 %

Notfall
ASSA ABLOY CMD kann entweder mit einem mechanischen oder elektronischen Notmodul kombiniert werden, das die Tür bei Stromausfall automatisch öffnet und schließt. Das System kann ebenso mit einem Feueralarm oder einem Rauchmelder verbunden werden.

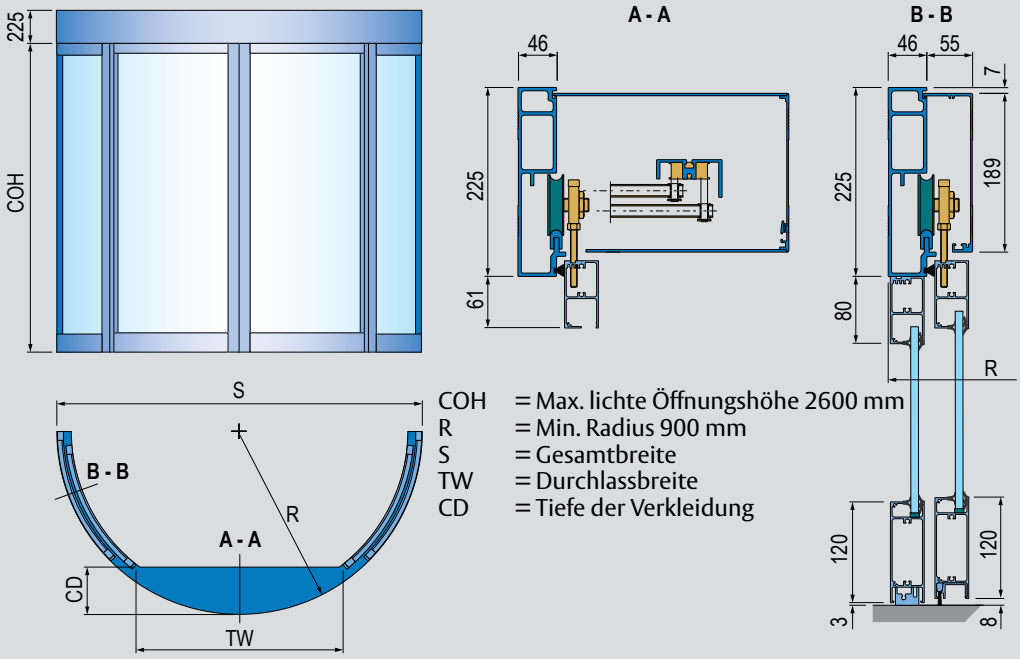

COH = Max. lichte Öffnungshöhe 2600 mm
R = Min. Radius 900 mm
S = Gesamtbreite
TW = Durchlassbreite
CD = Tiefe der Verkleidung

Konstruktion

Antriebseinheit, Steuereinheit, Transmission sind in einem kompakten Antriebsmodul untergebracht (Notmodul und elektromechanische Verriegelung optional). Die Antriebseinheit überträgt mithilfe eines Zahnriemens die Bewegung auf die Türblätter. Das Antriebsmodul ist im Innern eines Trägers angebracht und kann mit integrierter Verkleidung ausgestattet werden.
Die Türblätter können in der Höhe, Länge und Breite angepasst werden. Kunststoffrollen und ein Laufbahnprofil aus Aluminium sorgen für einen außergewöhnlich reibungslosen und ruhigen Betrieb. Das ASSA ABLOY System ASSA ABLOY CMD kann nur mit Antrieb (ASSA ABLOY UniSlide C) oder komplett mit Verkleidungen, Türblättern und festen Seitenteilen geliefert werden. Es ist ebenso mit Türen für den Außenbereich erhältlich.

Standardausstattung

Antrieb einschließlich
- Antriebseinheit und Transmission
- Elektronische Steuereinheit mit Steckverbindungen und Stromversorgung
- Verkehrsabhängige Öffnungsbreite
- Synchronisierung von zwei Antrieben

Türblätter aus Aluminiumprofilen

Äußere Wände aus Aluminiumprofilen

Glas: 4+4 mm, klar laminiert
Weitere Glastypen auf Anfrage erhältlich

Presence detection safety sensor placed vertically and flush mounted above the entrance

Zubehör und Optionen

Oberflächenbehandlung
- Aluminium natur eloxiert (andere Eloxierung optiona
- Lackiert in Farbe RAL 9010
  (Lackierung gemäß RAL-Karte auf Anfrage)

Türblattbefestigung für Türen anderer Hersteller

Programmschalter

Elektronisches Notmodul zum Öffnen und Schließen

Mechanisches Notmodul zum Öffnen

ASSA ABLOY Anwesenheitserkennungs-sensoren

Elektromechanische Verriegelung

Schleusenfunktion zwischen zwei Antrieben

Schlüsselschalter

Mechanische Verriegelung (für die Türflügel)

Innendecke (nur für Antriebe für Türen im Innenbereich)

Staubschutzhaube

Dachabdeckung

Spotlights

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - PD.CMD/de-DE-9.0/1908 - 1003787 Änderungen von technischen Daten vorbehalten.

Die Ausrüstung sollte von geschultem und autorisiertem Personal installiert, regelmäßig kontrolliert, gepflegt und gewartet werden. Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb werden Wartungspläne für die Durchführung vorbeugender Instandhaltungsarbeiten dringend empfohlen. Wenden Sie sich an Ihre ASSA ABLOY Entrance Systems -Vertretung, um mehr über unser Serviceangebot zu erfahren!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Tel: +49 (0) 6071 208 0
info.de.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.de

Die Bezeichnung ASSA ABLOY in Schriftform und als Firmenlogo ist ein geschütztes Warenzeichen der ASSA ABLOY Group.