



Modernes Schnellauftorsystem für eine Vielzahl von Anwendungen im Innenbereich

Die Hauptmerkmale des ASSA ABLOY HS9120G sind:

- Mittelgroß, max. 4.000 x 4.000 mm
- Überlegene Abdichtung gegen Zugluft im Innenbereich
- Modernes, platzsparendes Design
- Robuste, verzinkte Stahlkonstruktion
- Bewährtes Schwerkraftantriebssystem
- Modernes Sicherheits- und Öffnungszubehör

Die hohe Geschwindigkeit beim Öffnen und Schließen verbessert den Verkehrsfluss, erhöht den Komfort für die Mitarbeiter und spart Energie. Die überlegene Dichtungstechnologie schützt Bereiche vor Zugluft, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz.

Eine Antriebseinheit mit Frequenzumwandler, die schnelle Zykluszeiten für einen effizienteren Verkehrsfluss bietet, sorgt für außergewöhnliche Zuverlässigkeit und reibungslosen Betrieb.

Die zuverlässige und vielseitige Steuerung sorgt für eine präzise Toreinstellung und Diagnose. Sie ist in einem robusten Steuergehäuse untergebracht, das in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Eine kundenfreundliche Benutzeroberfläche vereinfacht Betrieb und Wartung des Tores.

Unfallverzeihendes Crash-System

ASSA ABLOY Schnellauftore sind mit einer Breakaway- und Selbstrückstellungsfunktion ausgestattet. Der Torbehang fädelt sich nach einem Zusammenstoß von selbst wieder ein, was Ausfallzeiten und Wartung verringert.

Rundum sicher

Folgende Eigenschaften machen unsere Tore rundum sicher.

- Das weiche Abschlussprofil enthält keine starren Teile und vermeidet somit Verletzungen oder Beschädigungen.
- Wenn das Tor auf ein Hindernis trifft, absorbiert der Torbehang den Aufprall und zieht sich aus den Seitenführungen heraus, ohne Schäden am Tor oder der Umgebung zu verursachen.
- Lichtvorhang für umfassende Sicherheit.

Fenster, Sichtpaneele und Insektengitter

Der Torbehang kann mit Fenstern, Sichtpaneelen oder Insektengittern versehen werden, um mehr Tageslichteinfall, Einsicht oder Durchzug zu ermöglichen. Diese Optionen werden in festen Anordnungen angeboten.

Moderne Aktivatoren und Sensoren

- Lichtvorhang im Torweg.
- "Spot On" für berührungsloses Öffnen in Fußgängerbereichen.

Schallschutz


Mit dem völlig neuen Schaumstoff-Torbehang können wir Ihr Bedürfnis nach einer Reduzierung des Betriebslärms zwischen Ihren Produktionsbereichen unterstützen.

Technische Daten


Mindestgröße (B x H)	1000 x 2000 mm
Maximalgröße (B x H) ¹	4000 x 4000 mm
Geschwindigkeit ²	Öffnen: bis zu 2,0 m/s Schließen: 0,5 m/s
Widerstand gegen Windlast ³ , EN 12424	Klasse 1 (300 N/m ²) maximale Windlast beim Schließen 50 N/m ²
Widerstand gegen eindringendes Wasser ³ , EN 12425	Klasse 2 (50 N/m ²)
Luftdurchlässigkeit ³ , EN 12426	Klasse 1 (24 m ³ /m ² /h bei 50 Pa)
Wärmedurchgang	6,02 W/(m ² K) Schaumstoffbehang
Leistungsprüfung	1.000.000 Lastwechsel

1) Weitere Größen auf Anfrage erhältlich 2) Je nach Torgroße
3) Gilt nicht für Insektengitter


Maßangaben

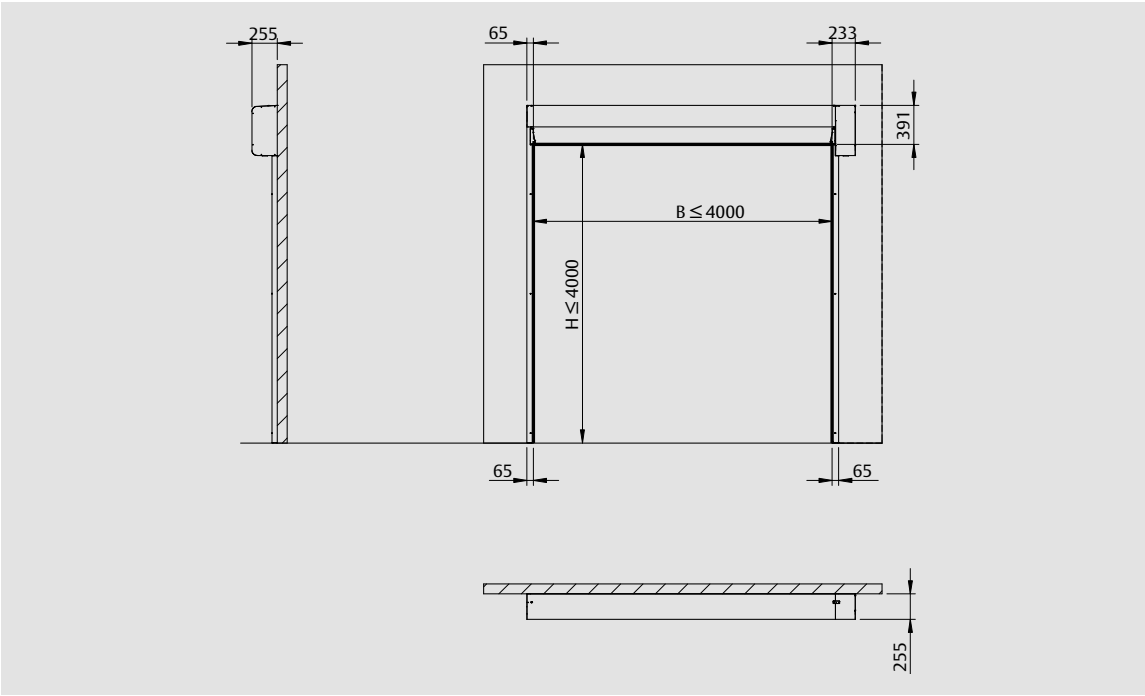

Fenster, Sichtpaneele und Insektengitter

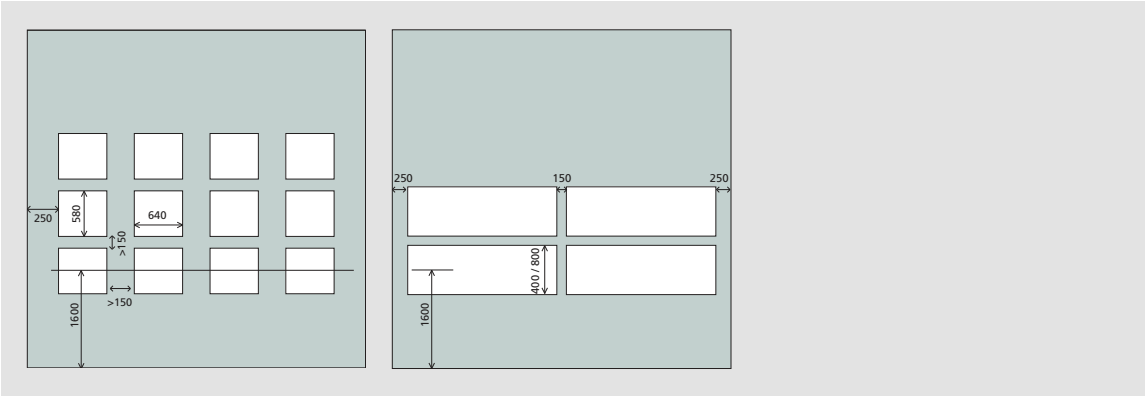

Optionen für Zugriff und Automatisierung

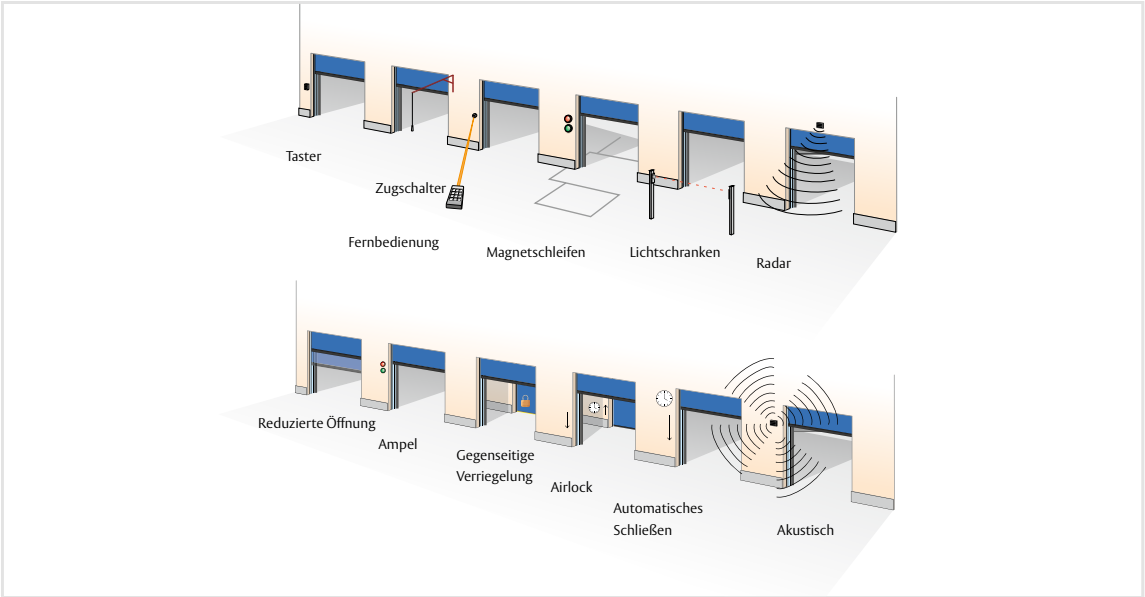

Erhältliche Standardfarben

Signalgelb
RAL 1003

Reinorange
RAL 2004

Feuerrot
RAL 3000

Ultramarinblau
RAL 5002

Enzianblau
RAL 5010

Moosgrün
RAL 6005

Anthrazitgrau
RAL 7016

Lichtgrau
RAL 7035

Verkehrsgrau B
RAL 7043

Tiefschwarz
RAL 9005

Weiß
RAL 9010

auf Anfrage
Sonstige Farben

Schaumstoffbehang

Vinylseite weiß RAL 9003
Schaumstoffseite weiß RAL9010

Achatgrau
RAL 7038