Schnelllauftor

ASSA ABLOY HS9010PL

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

Großes Schnelllauftor für den Einsatz im Innenbereich

Die Hauptmerkmale des ASSA ABLOY HS9010PL sind:
- Groß, max. 11.000 x 6.500 mm
- Für starke Beanspruchung
- Innenanwendung
- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Einzigartiger direkter Torantrieb
- Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 1,4 m/s

Mit dem dualen Wickelwellenantriebssystem wird der Torbehang aktiv nach oben und unten bewegt. Der durch einen Frequenzumrichter gesteuerte Motor sorgt für sanftes Anfahren und Anhalten und gewährleistet eine herausragende Zuverlässigkeit und einen reibungslosen Betrieb.

Der durch einen Frequenzumrichter gesteuerte Motor gewährleistet hohe Zuverlässigkeit und einen störfreien Betrieb. Die Steuerung ist in einem robusten Stahlgehäuse untergebracht. Das kundenfreundliche und übersichtliche Display bietet zahlreiche Informationen wie z. B. einen einfach abzulesenden Lastwechselzähler.

Unfallverzeihendes Crash-System
ASSA ABLOY Schnelllauftore verfügen über ein Crash-System, welches sich nach einem Unfall umgehend wieder einfädelt (Reset). Der Torbehang wird dabei automatisch zurück in die Seitenteile geführt, um Ausfallzeiten und Wartungsaufwand zu vermeiden.

Rundum sicher
Folgende Eigenschaften machen unsere Tore rundum sicher.
- Das weiche Abschlussprofil enthält keine starren Teile und vermeidet somit Verletzungen oder Beschädigungen.
- Wenn das Tor auf ein Hindernis trifft, absorbiert der Torbehang den Aufprall und hängt sich selbst aus den Seitenführungen aus, ohne Schaden zu verursachen, oder sich selbst zu beschädigen.

Fenster
Der Torbehang kann mit vordefinierten Fenstern versehen werden, um mehr Tageslichteinfall oder Einsicht zu ermöglichen.

Technische Daten

Mindestgröße (B x H)	2000 x 2000 mm
Maximalgröße (B x H)[1]	11000 x 6500 mm
Geschwindigkeit[2]	Öffnen: bis zu 1,4 m/s Schließen: bis zu 0,6 m/s
Widerstand gegen Windlast, EN 12424	klasse 1 (300 N/m²)
Widerstand gegen eindringendes Wasser, EN 12425	klasse 1 (30 N/m²)
Luftdurchlässigkeit, EN 12426	klasse 1 (24 m³/m²/h bei 50 Pa)
Wärmedurchgang	6,02 W/(m²K)
Leistungsprüfung	750.000 Lastwechsel

1) Max 61m². Weitere Größen auf Anfrage erhältlich 2) Je nach Torgröße

Abmessungen Spezifikationen

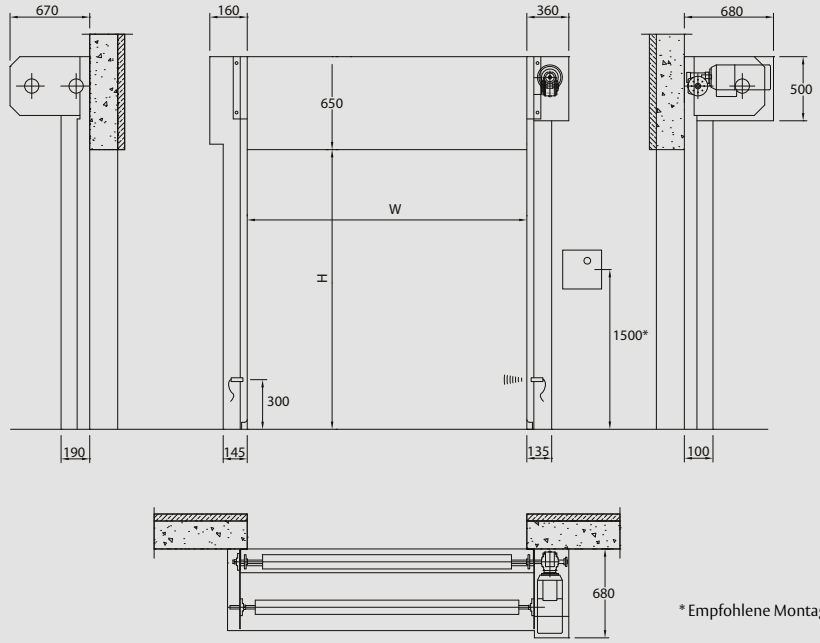

* Empfohlene Montageposition

Fenster

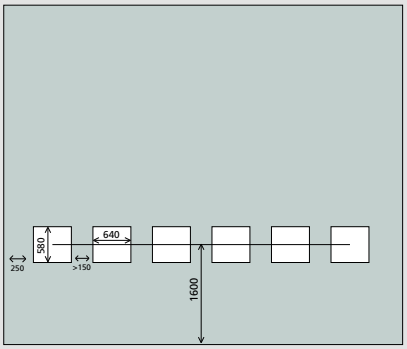

Optionen Zugang und Automatisie-rungssysteme

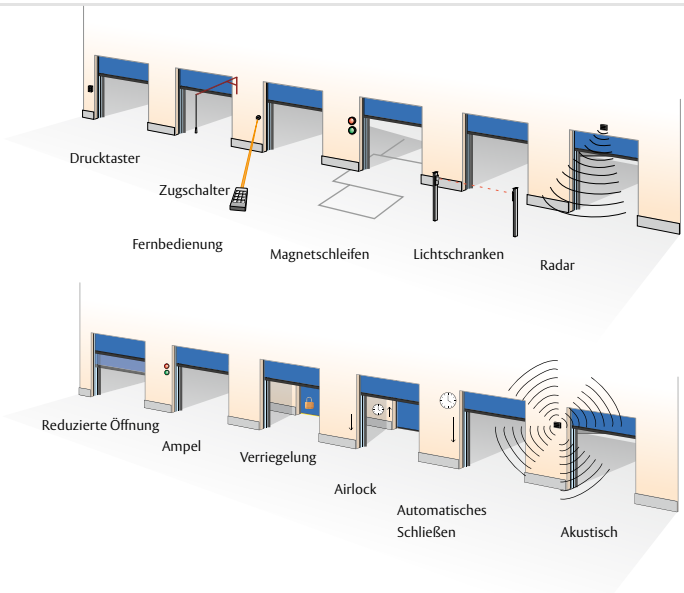

Erhältliche Standardfarben

Signalgelb RAL 1003	Ultramarinblau RAL 5002	Anthrazit RAL 7016	Tiefschwarz RAL 9005
Reinorange RAL 2004	Enzianblau RAL 5010	Lichtgrau RAL 7035	Weiß RAL 9010
Feuerrot RAL 3000	Moosgrün RAL 6005	Verkehrsgrau B RAL 7043	auf Anfrage Sonstige Farben

Die Bezeichnung ASSA ABLOY sowohl in Schriftform als auch als Firmenlogo ist ein geschütztes Warenzeichen und Eigentum von ASSA ABLOY Entrance Systems bzw. Unternehmen der ASSA ABLOY Group.

© ASSA ABLOY | PLHS9010PL/de-AT/2022-03 Änderungen an technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.