Torabdichtung

ASSA ABLOY DS6070R

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Aufblasbare Torabdichtung

Die Nahrungsmittelindustrie stellt hohe Anforderungen an die Abdichtung von Verladeanlagen, um die Kühlkette lückenlos aufrecht zur erhalten. Die Torabdichtung muss einen dauerhaften Schutz gegen Witterungseinflüsse während des gesamten Be- und Entladevorgangs bieten. Die Torabdichtung wird um das angedockte Fahrzeug herum aufgeblasen und bietet so eine komplette Abdichtung. Die aufblasbaren Torabdichtungen von ASSA ABLOY sind für zahlreiche unterschiedlichste an Fahrzeuggrößen geeignet und die Dichtungskapazität übersteigt bei weitem die von Betreibern normalerweise angeforderten Standards.

Hoher Lkw? Niedriger Lkw? Kein Abdichtungsproblem! Das ist das Spezialgebiet der aufblasbaren Torabdichtung mit einer oberen Rollo-Ausführung. Während der Verladung folgt diese Torabdichtung auch dem Federweg des angedockten Lkws - und zwar nach oben und nach unten.

In der Ruheposition ist die aufblasbare ASSA ABLOY DS6070R Torabdichtung hinter den Seitenaufbauten vollständig zusammengezogen. Dies bietet dem Lkw-Fahrer die Möglichkeit, beim Andocken die ganze Breite der Verladeanlage zu nutzen. Zusätzlich erleichtern gelbe Linien die Orientierung beim Andocken. Ein stabiler Aufprallschutz an der Rampenkante verhindert Schäden an der Torabdichtung.


Isolierte Ober- und Seitenpaneele
Die aufblasbare Torabdichtung ist in eine Rahmenkonstruktion eingefügt, die von isolierten Paneelen abgedeckt ist, was eine zusätzliche Isolierung bietet. Die Konstruktion ermöglicht bei Bedarf einen einfachen und raschen Komponentenaustausch.

Hochwertige Materialzusammensetzung
Die seitlichen und oberen aufblasbaren Wülste sind aus reißfestem Material mit einem starken Gewebekern. Es ist schwer-entflammbar, farbstabil und beständig gegen Witterungseinflüsse – mit anderen Worten ein Material, das optimal für anspruchsvolle Verladeprozesse geeignet ist.

Technische Daten


Nennhöhe	4055, 4355, 4555 mm
Freie Nennhöhe	3600, 3900, 4100 mm
Nennbreite	3600 mm
Nenntiefe	770 mm
Ausdehnung oberer Wulst	2200 mm
Ausdehnung seitliche Wülste	650 mm
Wände und dach	isolierte Paneele, 42 mm
Standard RAL-Farben	3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Stoffqualität Oberplane Wulst seitlich hinten Wulst seitlich vorne Optionaler Verschleißschutz	PVC-beschichteter Polyester 650 g/m², Stärke 0,6 mm 600 g/m², Stärke 0,5 mm 2500 g/m², Stärke 2 mm 3400 g/m², Stärke 3 mm
Ventilator	230 V, 1-phasig, 50 Hz, 250 W Geräuschpegel: 65 dBA in Arbeitsstellung
Betriebs-	steuerung inbegriffen Andere Steuerungen optional erhältlich
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C

Abmessungen

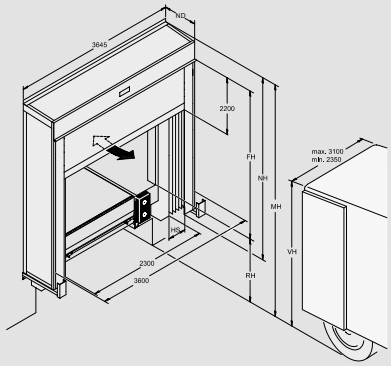

Abk.	Abmessungen	Wert (mm)
NW	Nennbreite	3600
NH	Nennhöhe	4055, 4355, 4555
FH	Freie Höhe nach oben*	3600, 3900, 4100**
OP	Weg Oberplane	2200
ND	Nenntiefe	770
RH	Rampenhöhe	
MH	Montagehöhe	VH+800
VH	Fahrzeughöhe	
*	abhängig von MH (Montagehöhe)	
**	maximale Größen	


Beschreibung verfügbarer Optionen

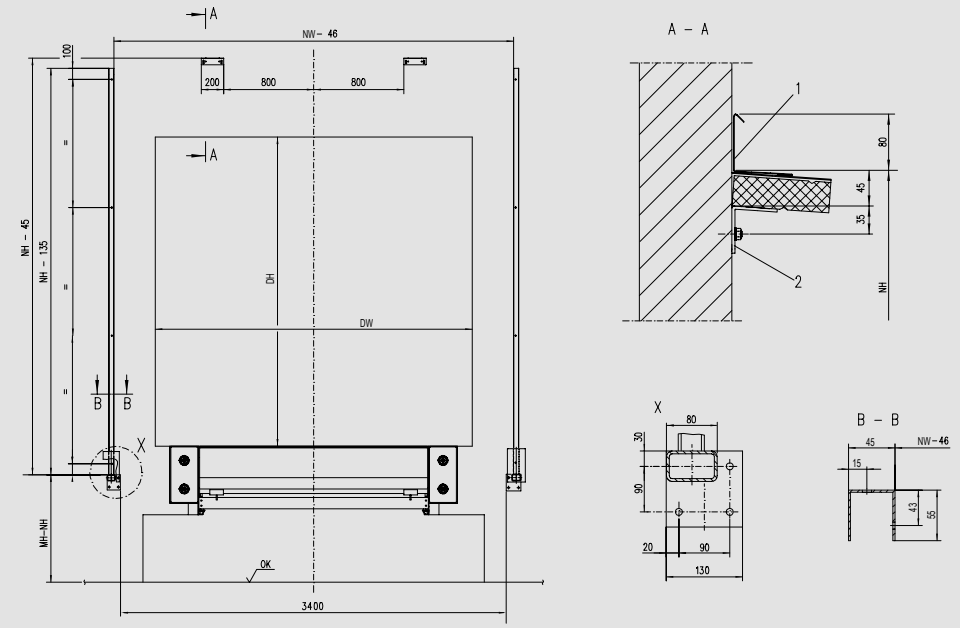

1	Wandmontageprofil*
2	Stützkonsole*

* gehört zur Wandmontage

Wand-befestigungen

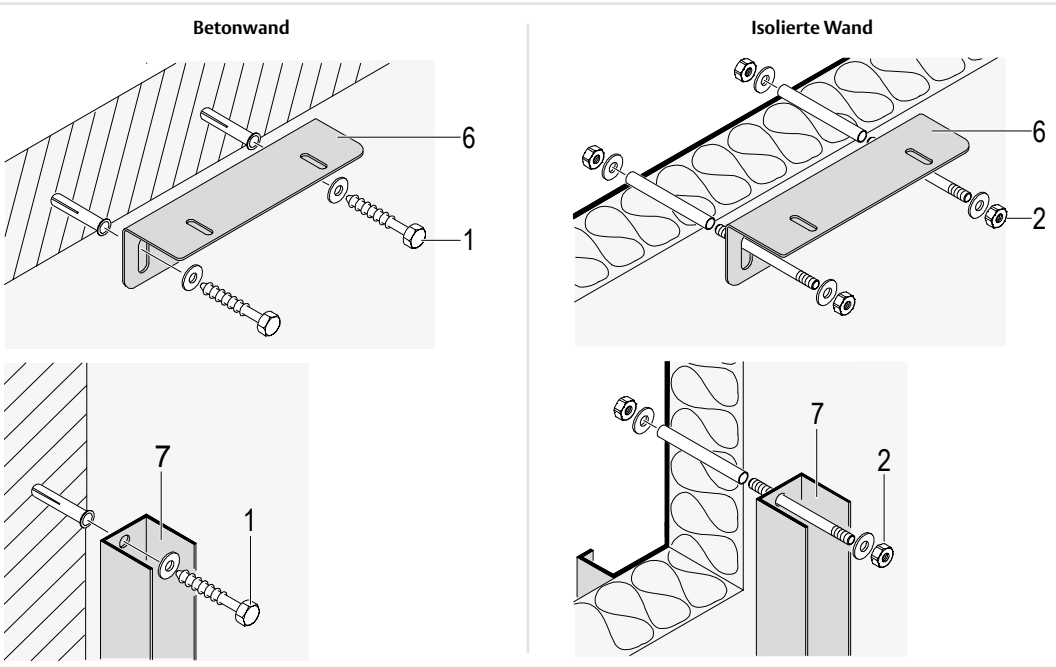

© ASSA ABLOY | PLDS6070R/de-AT/2021-07 Änderungen an technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Die Bezeichnung ASSA ABLOY sowohl in Schriftform als auch als Firmenlogo ist ein geschütztes Warenzeichen und Eigentum von ASSA ABLOY Entrance Systems bzw. Unternehmen der ASSA ABLOY Group.