



Der modulare Teleskop-Schiebetürantrieb ASSA ABLOY SL520 ermöglicht eine Umrüstung oder Erweiterung, sobald Ihr Geschäft es erfordert

Nachhaltige Eingangslösungen

Sie können sicher sein, dass die Eingangslösung Ihrem Verkehrsaufkommen ebenso wie Ihrem Umweltbewusstsein gerecht wird. Um Ihre Eingangslösung nachhaltiger zu machen, können wir Ihnen verschiedene Optionen anbieten: zusätzliche Abdichtung (ASSA ABLOY TightSeal), nachhaltiger Antriebsmodus, intelligent verkehrabhängig gewählte Öffnungsbreite, Außen- und Innenluftabschluss, Timereinstellungen und mehr.

Sicherheit an erster Stelle

Um eine sichere Passage zwischen sich schließenden Türen zu gewährleisten, öffnen sich die Türen wieder, sobald ein Hindernis erkannt wird. Danach erfolgt ein erneuter Schließversuch mit langsamem Tempo, um zu kontrollieren, ob das Hindernis weiter besteht. Wird beim Öffnen oder zwischen den sich öffnenden Türen und den angrenzenden Wänden oder Innenbeschlägen ein Hindernis erkannt, stoppen die Türen sofort und schließen sich nach einer Zeitverzögerung. Tempo und Kraft der der Türen

Technische Daten

Abmessungen Antrieb	150 mm x 165 mm (Höhe x Tiefe)
Stromversorgung	100-240 VWS ±10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 250 W
Empfohlenes maximales Türgewicht	
ASSA ABLOY SL520 -2	80 kg/Türblatt (beidseitig öffnend)
ASSA ABLOY SL520 -1	80 kg/Türblatt (einseitig öffnend)
Lichte Öffnungsbreite (COW)	
ASSA ABLOY SL520 -2	1720 – 4000 mm (beidseitig öffnend)
ASSA ABLOY SL520 -1	900 – 4000 mm (einseitig öffnend)
Bei anderen Abmessungen kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Verkaufsleiter vor Ort.	
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit variabel	bis zu 1,4 m/s (vier Türblätter)
Offenhaltezeit	0 – 60 s
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	max. 85%



können angepasst werden, um die Sicherheit zu optimieren. Verwenden Sie für maximale Sicherheit und höchsten Benutzerkomfort ein überwachtes ASSA ABLOY Anwesenheitserkennungssystem.

Sicherheit


Bestimmen Sie Ihr Sicherheitsniveau selbst durch Hinzufügen verschiedener Ausstattungsmerkmale. Durch Einbau verschiedener Vorrichtungen, deren einzigartige Funktionalität in der gleichzeitigen Verriegelung jedes einzelnen Türblatts besteht, sind unerwünschte Gäste für den ASSA ABLOY SL520 kein Problem mehr. Der Programmwahlschalter kann passend zu Ihrem Sicherheitsbedarf während und außerhalb der Geschäftsstunden eingestellt werden. Die Schleusenfunktion erhöht das Sicherheitsniveau nochmals.

Service und Wartung bequem gemacht


Kommen Sie Ausfällen mit Wartungsanzeigen und automatisierter Diagnose zuvor oder legen Sie Ihren Wartungsbedarf in unsere Hände mit den maßgeschneiderten Wartungsverträgen von ASSA ABLOY.

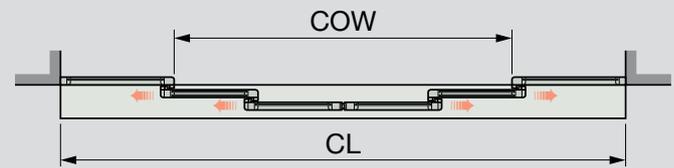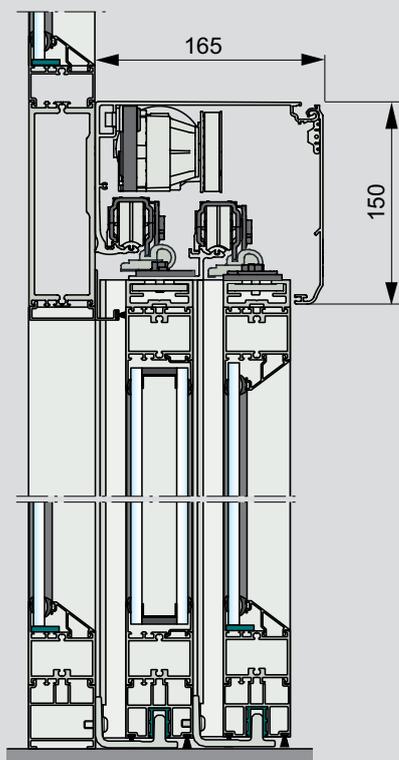

Zweiflügelig

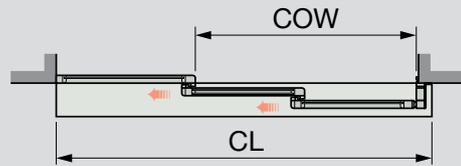

Links öffnend

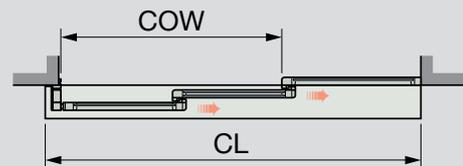

Rechts öffnend

COW = Lichte Öffnungsweite
CL = Länge der Verkleidung

Standardausstattung

Blende: farblos eloxiertes Aluminium

Antriebsträger mit Transmission

Elektronische Steuereinheit mit Steckverbindungen und Stromversorgung

Neue Generation von Teleskopantrieben

Der modulare ASSA ABLOY SL520 optimiert die maximale Öffnungsweite Ihrer automatischen Türlösung. Geeignet für schmale und breite Eingänge. Der ASSA ABLOY SL520 trägt mit seinem innovativ robusten, zuverlässigen und leisen Monorail-Design zur ästhetischen Wirkung Ihrer automatischen Eingangslösung bei und ist Garant für optimale Betriebszeit, Benutzerkomfort und attraktive Optik.

Modelle

ASSA ABLOY SL520 -2 - Vier Türblätter, beidseitig öffnend

ASSA ABLOY SL520 -R/L - Zwei Türblätter, einseitig nach rechts oder links öffnend

Zubehör und Optionen

Oberfläche: Andere Eloxierungen oder lackiert in RAL-Farben

Türblattbefestigung für Türen bis 65 mm Dicke von Fremdherstellern

Verkehrsabhängige Öffnungsweite

Synchronisierung von zwei Antrieben

Programmwahlschalter

Elektronisches Notmodul zum Öffnen und Schließen

Tür mit Break-Out-Beschlag

Notschalter

ASSA ABLOY Anwesenheits- und Bewegungsmelder

Elektrische Verriegelung

Schleusenfunktion zwischen Antrieben

Schlüssel-Schalter

ASSA ABLOY Automatiktürsysteme

Fluchtwegeignung basierend auf die CO48 (Frankreich). Im Falle eines Stromausfalles öffnet die Türe automatisch mit dem integrierten Gummiband.

Die Ausrüstung sollte von geschultem und autorisiertem Personal installiert, regelmäßig kontrolliert, gepflegt und gewartet werden. Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb werden Wartungspläne für die Durchführung vorbeugender Instandhaltungsarbeiten dringend empfohlen. Wenden Sie sich an Ihre ASSA ABLOY Entrance Systems -Vertretung, um mehr über unser Serviceangebot zu erfahren!