





L'ASSA ABLOY SL500 fournit des solutions attrayantes, agréables et pratiques pour l'automatisation des portes dans n'importe quel établissement, avec une variété d'options et de configurations. Ce puissant système de porte coulissante est conçu pour les environnements à fort trafic et offre des vitesses d'ouverture 20% plus rapides. Lorsque la fiabilité et des performances robustes sont requises, l'ASSA ABLOY SL500 offre l'une des portes les plus solides du marché aujourd'hui.

Configurations


	Étroit	Moyen	Large
Montant vertical	2-1/8"	4"	5"
Base de porte	4"	7"	10"




SL500 Bipartite, profilé étroit



SL500 Simple, profilé étroit

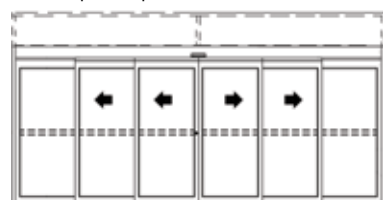

SL500 Bipartite télescopique, profilé étroit



SL500 Simple télescopique, profilé étroit

Des entrées d'hôpitaux aux applications de vente au détail, le fonctionnement doux et silencieux et la plate-forme flexible rendent l'ASSA ABLOY SL500 idéal pour toute application. Grâce à sa tête mince, cette porte s'intègre parfaitement dans le schéma architectural le plus exigeant.

Caractéristiques

- Conforme à la norme nationale américaine ANSI/BHMA A156.10 pour les portes piétonnes automatiques.
- Homologué UL 325.
- Circulation piétonnière de moyenne à élevée.
- Système antipanique pour respecter la norme sur la sécurité des personnes en cas d'incendie.
- Des dispositifs anti-soulèvement ultra résistants de 4 po de long pour une stabilité accrue, ce qui se traduit par de meilleures performances et moins de risque de déraillement.
- Deux roues en Delrin de 1-7/16 po (36,51 mm) de diamètre par assemblage de chariot, pour un total de quatre (4) roues par panneau de porte actif, pour fonctionnement sur rail en aluminium amovible.
- Une charnière continue en haut du boîtier donne un accès complet à l'ouvre-porte et aux assemblages mécaniques et électroniques internes.

Bipartite, profilé étroit			Bipartite télescopique, profilé étroit		
	Min	Max		Min	Max
Largeur de fabrication	96"	192"	Largeur de fabrication	120"	192"
Largeur d'ouverture nette	36 1/4"	84 1/4"	Largeur d'ouverture nette	59 1/8"	107 1/8"
Hauteur de fabrication	84"	120"	Hauteur de fabrication	84"	120"
Hauteur d'ouverture nette	75 1/2"	111 1/2"	Hauteur d'ouverture nette	75 1/2"	111 1/2"
Hauteur d'impote Max.	156"		Hauteur d'impote Max.	156"	
Simple, profilé étroit			Simple télescopique, profilé étroit		
	Min	Max		Min	Max
Largeur de fabrication	84"	108"	Largeur de fabrication	72"	144"
Largeur d'ouverture nette	35 1/4"	47 1/4"	Largeur d'ouverture nette	36 7/16"	84 7/16"
Hauteur de fabrication	84"	120"	Hauteur de fabrication	84"	120"
Hauteur d'ouverture nette	75 1/2"	111 1/2"	Hauteur d'ouverture nette	75 1/2"	111 1/2"
Hauteur d'impote Max.	156"		Hauteur d'impote Max.	156"	

*Avec ouverture en battant de tous les panneaux.

Caractéristiques techniques	
Type d'ouvre-porte	Électromécanique DC, 1/4 HP
Largeur de porte	Max. 16'
Poids de la porte	300 lbs.
Alimentation électrique	85V-265V réglage automatique
Consommation d'énergie	Max. 250W
Exigences d'ampérage	Un maximum de 3 ampères, permettant 5 systèmes de porte sur un circuit de 20 ampères
Dispositif de verrouillage électromécanique	"Fail Safe"/"Fail Secure"
Compatibilité de verre	1/4", 5/8", 1", 1-1/4"
Temps d'ouverture	1.5 Sec. Max. size* (700mm/sec.)
Temps de fermeture	3.5 Sec. Max. size*
Temps de maintien en position ouverte	0-60 adjustable
Température ambiante	-31° F to 122° F (-35° C to 50° C)
Utilisation	Ce produit peut être installé à l'intérieure ou à l'extérieure avec une protection contre les intempéries appropriée
Est conforme et va au-delà de	ANSI 156.10, ANSI A117.1, ICC/IBC - Code international du bâtiment. CUL – approuvé pour utilisation au Canada. NFPA 70 - Code national de l'électricité. NFPA 101 - Norme sur la sécurité en cas d'incendie

* Consulter ASSA ABLOY pour les configurations personnalisées



Esthétique

Fini anodisé:

Clair, Bronze foncé, anodisation personnalisé s'harmonisant avec l'échantillon de l'architecte.

Fini peinturé:

Revêtement de peinture en poudre s'harmonisant avec l'échantillon de l'architecte.

Fini Kynar s'harmonisant avec l'échantillon de l'architecte.

Revêtement métallique:

Acier inoxydable avec fini satiné # 4.

Acier inoxydable avec fini # 8 de type miroir, réfléchissant et non directionnel.

Bronze avec fini satiné. Bronze avec fini poli et non directionnel.

Laiton avec fini satiné. Laiton avec fini poli et non directionnel.

Caractéristiques en option

- Batterie d'urgence : Capable d'un fonctionnement à plein régime lors des pannes d'électricité, y compris les capacités du détecteur pour un minimum de 100 cycles.
- Compteur de cycles numérique : Fonctionnant avec des piles, compteur de cycles LCD à 7 chiffres avec une fonction de réinitialisation pour suivre les cycles d'utilisation de porte
- Ensemble de portes "ECO-DOOR" conforme à la norme ASHRAE 90.1
- Ensemble de contrôles d'accès
- Salle blanche

Ensemble de contrôle d'accès

Gestion du verrouillage électrique (Option)

Le verrouillage électromécanique verrouille automatiquement la fonction de coulissement de tous les panneaux de portes coulissantes du système lorsque les panneaux de portes sont en position fermée.

- **Fonctionnement "Fail secure":** Le verrouillage électromécanique est verrouillé en cas de panne d'alimentation.
- **fonctionnement "Fail safe":** Le verrouillage électromécanique est déverrouillé en cas de panne d'alimentation.

Barre anti-panique

Verrouille la fonction d'ouverture en battant tout en permettant son utilisation en cas d'urgence. Verrouillage automatique de la porte coulissante lorsque l'interrupteur de commande de la porte est en position fermée.

- Barre anti-panique encastré
- Barre anti-panique de surface

Est conforme

- 1.AANSI 156.10, ANSI A117.1,
- 2.ICC/IBC - Code international du bâtiment
- 3.CUL – approuvé pour utilisation au Canada
- 4.NFPA 70 - Code national de l'électricité
- 5.NFPA 101 - Norme sur la sécurité des personnes en cas d'incendie

Activation

Ensemble de détecteurs ANSI 156.10

Détecteur combinant un détecteur de mouvement utilisant la technologie des micro-ondes en bande K et un détecteur de présence de sécurité

Activation par détecteur

- 1.Détecteur de mouvement pour activer la porte
- 2.Détecteurs de présence lorsque la porte se ferme, installés sur chaque côté du boîtier

Activation par action volontaire

- 1.Plaques à pousser pour activer la porte
- 2.Détecteurs de mouvement et présence installés de chaque côté du boîtier