

Ficha técnica de producto

Puerta rápida

ASSA ABLOY HS9120GHY

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Copyright y exención de responsabilidad

Aun cuando el contenido de esta publicación se ha preparado con el mayor cuidado posible, ASSA ABLOY no asume ninguna responsabilidad por daños que puedan derivarse de eventuales errores u omisiones en este documento. Nos reservamos el derecho de hacer las modificaciones/sustituciones adecuadas sin previo aviso.

El contenido de este documento no concede ningún tipo de derechos.

Colores: pueden producirse diferencias de color debido al uso de diferentes métodos de impresión y publicación.

Las marcas ASSA ABLOY, así como sus logotipos, son marcas comerciales propiedad de ASSA ABLOY Group.

Se prohíbe la reproducción o publicación de cualquier parte de este documento, ya sea mediante escáner, de forma impresa, por fotocopia, microfilm o cualquier otro método, sin la autorización previa por escrito de ASSA ABLOY.

© ASSA ABLOY 2006-2022.

Todos los derechos reservados.

Datos técnicos

Características

Aplicación:	Interior
Estructura:	acero inoxidable AISI 304
Tamaño máx.: (ancho x alto)*	4.000 mm x 4.000 mm
Colores:	11 colores estándar- blanco, amarillo, verde, naranja, rojo, gris, gris tráfico B, antracita, negro, azul, azul genciana
Seguridad:	Cortina de luz de 1800 mm en las columnas laterales Fotocélulas en columnas laterales y viga inferior blanda, incluido dispositivo inalámbrico de detección para DH < 2100 mm (disponible como alternativa en todas las dimensiones)
Opciones:	Hay diferentes opciones de ventanos y mosquiteros disponibles. Color de la cubierta del cilindro, cubierta de guías laterales y cubierta del motor.

* Posibilidad de otras dimensiones bajo petición.

Rendimiento

Velocidad:	Apertura: hasta 1,2 m/s (opcional 2,0 m/s) Cierre: 0,5 m/s
Resistencia al viento:	Clase 1 (300 Pa (N/m ²)), fuerza máxima del viento durante el cierre 50 N/m ² *
Permeabilidad al agua:	Clase 2 (50 Pa (N/m ²))*
Permeabilidad al aire:	Clase 1 (24 m ³ /m ² /h a 50 Pa)*
Transmitancia térmica:	6,02 W/(m ² K)
Prueba de rendimiento:	1.000.000 de ciclos
Rango de temperaturas de funcionamiento:	De 5 °C a +40 °C

* No aplicable para mosquiteros


Contenido

Copyright y exención de responsabilidad.....	2
Datos técnicos.....	3
Características.....	3
Rendimiento.....	3
1. Descripción.....	5
1.1. Generalidades.....	5
1.1.1. Estándar.....	5
1.1.2. Opciones.....	5
1.2. Cortina de puerta.....	6
1.2.1. Construcción.....	6
1.2.2. Material.....	6
1.2.3. Colores.....	6
1.2.4. Ventanas, ventanos y mosquiteros.....	7
1.2.5. Sistema de autorreparación.....	7
1.2.6. Cortina de luz.....	7
1.2.7. Viga inferior blanda.....	7
1.3. Guías laterales.....	8
1.3.1. General.....	8
1.4. Cabezal.....	8
1.4.1. Rodillo de acero.....	8
1.4.2. Cobertores.....	8
2. Sistema de funcionamiento.....	9
2.1. General.....	9
2.2. Motor.....	9
2.3. Unidad de control.....	9
2.4. Cabrestante.....	10
2.5. Acceso y automatización.....	10
2.5.1. Funciones de control básicas.....	10
2.5.2. Funciones de control externas.....	11
2.5.3. Funciones de control automáticas.....	11
2.5.4. Funciones de seguridad.....	12
2.5.5. Luces.....	12
2.5.6. Funciones adicionales.....	13
3. Especificaciones.....	14
3.1. Ancho y altura de hueco luz.....	14
3.2. Especificaciones de la lona.....	14
3.3. Ventanas/mosquiteros.....	14
3.3.1. Ancho de hueco luz requerido.....	14
3.3.2. Altura de hueco luz requerida.....	14
3.4. Ventanos/mosquiteros.....	15
3.4.1. Ventano de 400 mm.....	15
3.4.2. Ventano de 800 mm.....	15
4. Rendimiento en pruebas CEN.....	16
5. Requisitos de espacio y construcción.....	17
5.1. Preparación del edificio.....	17
5.2. Requisitos de espacio.....	17
6. Un servicio en el que puede confiar.....	18
Índice.....	19

1. Descripción

1.1 Generalidades

La puerta rápida ASSA ABLOY HS9120GHY ha sido diseñada para uso en interiores. Ofrece un sellado perfecto gracias a su diseño exclusivo. Requiere muy poco espacio y protege su entorno contra las corrientes de aire, la humedad, el polvo y la suciedad. La velocidad de apertura, junto con sus propiedades de sellado, mejora el flujo de tráfico, ofrece comodidad a los empleados y ahorra energía.

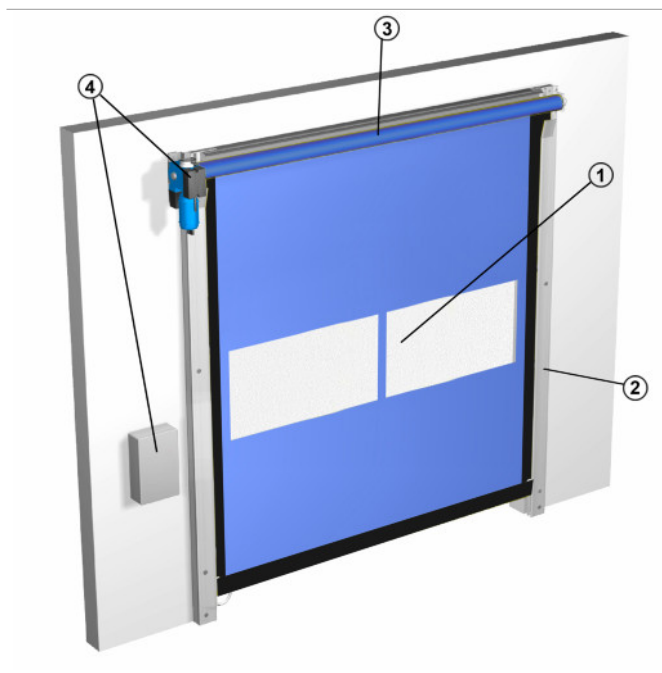

La puerta rápida ASSA ABLOY HS9120GHY consta de 4 partes principales:

- 1) Lona de puerta
- 2) Guías laterales
- 3) Cabezal
- 4) Sistema de funcionamiento

1.1.1 Estándar

La ASSA ABLOY HS9120GHY puerta rápida se entrega con las siguientes especificaciones de serie:

Lona:	900 g/m ² PVC de color Función de autoreparación
Marco:	acero inoxidable AISI 304
Seguridad:	Cortina de luz de 1800 mm en las columnas laterales Fotocélulas en columnas laterales y viga inferior blanda, incluido dispositivo inalámbrico de detección para DH < 2100 mm (disponible como alternativa en todas las dimensiones)
Funcionamiento:	Motor + unidad de control
Colores:	11 colores estándar- blanco, amarillo, verde, naranja, rojo, gris, gris tráfico B, antracita, negro, azul, azul genciana

1.1.2 Opciones

ASSA ABLOY ofrece una gran variedad de opciones y accesorios para adaptar la ASSA ABLOY HS9120GHY puerta rápida a las necesidades específicas de cada cliente.

Cabezal:	Cobertor de tambor de acero inoxidable AISI 304 Cobertor de mecanismo de acero inoxidable AISI 304
Columna lateral:	Cobertores de columnas laterales de acero inoxidable AISI 304
Funcionamiento:	Acceso y automatización
Ventanos/mosquiteros:	Ventanas pequeñas/mosquiteros

1.2 Cortina de puerta

1.2.1 Construcción

La lona de la puerta está hecha de una sola pieza de lona de PVC. La lona se enrolla por encima del premarco de la puerta y requiere poco espacio.

Parte superior

La parte superior de la lona está conectada a un rodillo de acero inoxidable, situado en el cabezal, encima de la apertura de la puerta.

Parte inferior

El tope inferior flexible de la lona de la puerta no contiene refuerzos, por lo que resulta completamente segura ya que se deforma la lona en caso de quedar una persona atrapada bajo una puerta que esté cerrándose.

Lados

Los lados izquierdo y derecho de la lona de la puerta están provistos de exclusivas cadenas de retención que mantienen la lona tensada cuando está expuesta al viento, pero que minimizan la fricción de la lona en las columnas laterales. Si la puerta es impactada por un vehículo, la cadenas de retención se salen de las columnas laterales. La función de autorreposición actúa como una cremallera para volver a alojar las cadenas de retención en las columnas laterales.

1.2.2 Material

Tipo de lona

- PVC de color de 900 g/m²,
- alta resistencia

1.2.3 Colores

La ASSA ABLOY HS9120GHY puerta rápida está disponible con lonas en 11 colores y lona translúcida. Los colores RAL son lo más parecidos posible a la colección de colores RAL HR oficial. La desviación máx. es 1,0 DE.


	RAL 1003
	RAL 2004
	RAL 3000
	RAL 5002
	RAL 5010
	RAL 6005
	RAL 7016
	RAL 7035
	RAL 7043
	RAL 9005
	RAL 9010
	Lona translúcida (opcional)

1.2.4 Ventanas, ventanos y mosquiteros

Para incrementar la entrada de luz natural o mejorar la visibilidad o el flujo de aire, la lona de la puerta se puede equipar con ventanas, ventanos o mosquiteros. Las ventanas y los mosquiteros tienen tamaños fijos y se localizan en una cuadrícula predefinida. Un ventano o mosquitero siempre debe cubrir el ancho total de la lona de la puerta y tener una altura central de 1600 mm (estándar del sector).


Ventano o mosquitero

Ventanas o mosquiteros

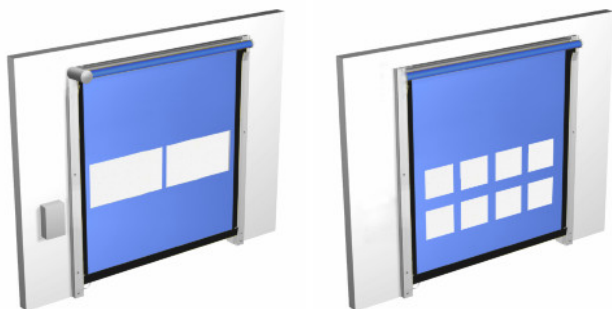


1.2.5 Sistema de autorreparación

Las puertas rápidas están equipadas con un sistema de autorreposición. Cuando un vehículo golpea la puerta durante el funcionamiento, la resistente lona de la puerta absorbe el impacto y se libera por sí sola de las guías laterales, lo que minimiza los daños. La puerta se reintroduce automáticamente en las guías en el siguiente ciclo de apertura y cierre. Esta función exclusiva hace que la puerta pueda recibir impactos con un mínimo de daños, lo que reduce las paradas de producción y los costes de reparación.

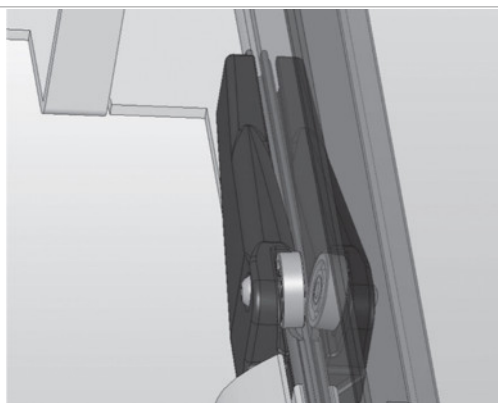

1.2.6 Cortina de luz

La cortina de luz es un dispositivo de seguridad que le permite evitar el contacto con una puerta que se cierra en todo su ancho y hasta 1,6 m de altura.

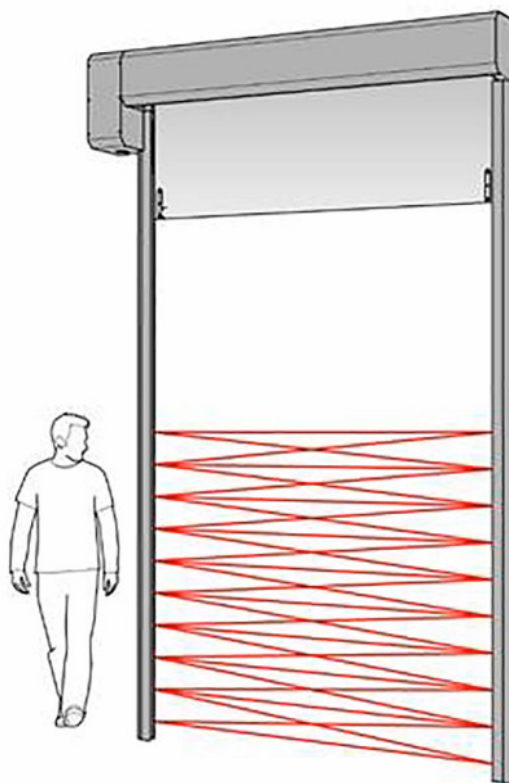

1.2.7 Viga inferior blanda

La viga inferior blanda es un sellado flexible a nivel del suelo que contiene un dispositivo detector inalámbrico. Cuando un vehículo golpea la puerta, la lona se desaloja de la columna lateral y se reposiciona automáticamente durante el movimiento o durante el siguiente ciclo de apertura.




1.3 Guías laterales

Las guías laterales conducen la lona de la puerta arriba y abajo. Esta guía es una unión de plástico, por lo que la lubricación es esencial.

1.3.1 General

Las columnas laterales forman parte del marco, que también contiene el cabezal. Este marco se ha fabricado con perfil de acero inoxidable de 3 mm de espesor. Las columnas laterales se conectan directamente a la pared.

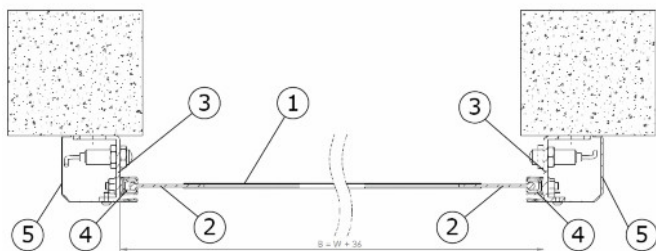

- 1) Lona
- 2) Cadena de retención lateral (cremallera)
- 3) Marco (acero plegado, 37 mm x 52 mm x 3 mm)
- 4) Guía lateral de polietileno de baja fricción dentro de un carril de acero
- 5) Cobertor (acero inoxidable)

1.4 Cabezal


1.4.1 Rodillo de acero

El rodillo de acero inoxidable va montado en el cabezal que hay encima de la lona. Su función es enrollar o desenrollar la lona mediante el sistema de accionamiento. La lona queda tensada por su propio peso.



1.4.2 Cobertores

Está disponible un cobertor de cabezal opcional para cubrir el rollo de lona y/o el mecanismo en entornos sucios y polvorientos o por motivos estéticos. Las columnas laterales también pueden taparse con cobertores. Todos los cobertores son de acero inoxidable AISI 304.



2. Sistema de funcionamiento


2.1 General

La puerta rápida de ASSA ABLOY se acciona siempre eléctricamente. El sistema de accionamiento es la combinación de un motor y un cuadro de maniobras. El mecanismo abre la puerta con un motor eléctrico. La puerta se cierra por el peso de la lona. El cuadro de maniobras garantiza una velocidad de cierre segura.

2.2 Motor


Un motor accionado con un inversor de frecuencia garantiza una fiabilidad excepcional y un funcionamiento sin problemas. Esta tecnología asegura la suavidad de arranque y detención, lo que prolonga la vida útil del motor de manera considerable. También posibilita una mayor rapidez de apertura/cierre. El motor permite operaciones fiables las 24 horas del día. El mecanismo siempre se combina con un cuadro de maniobras.

El mecanismo acciona el rodillo de acero para abrir o cerrar la puerta. Si se produce una interrupción del suministro principal, el mecanismo puede desconectarse y la puerta se puede abrir o cerrar manualmente con la manivela.

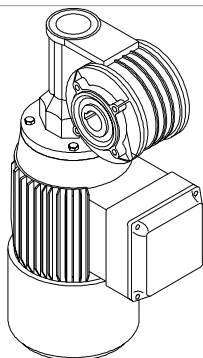

2.3 Unidad de control


El cuadro de maniobras se instala junto a la puerta. Posee botones de accionamiento de APERTURA y CIERRE, un botón de parada de emergencia y un interruptor mecánico de principal.

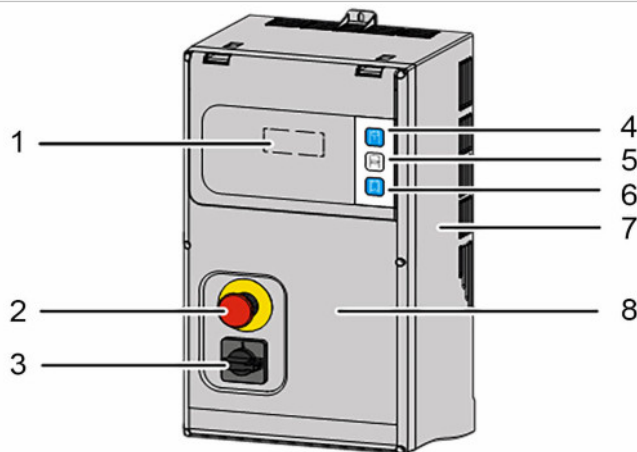

- 1) Pantalla
- 2) Parada de emergencia
- 3) Interruptor mecánico de suministro eléctrico
- 4) Botón de APERTURA
- 5) Botón de PARADA
- 6) Botón de CIERRE
- 7) Carcasa
- 8) Tapa de la carcasa

2.4 Cabrestante

Un cabrestante permite accionar manualmente la puerta, por ejemplo, durante una interrupción del suministro eléctrico. Cuando es posible accionarla eléctricamente, el cabrestante se desconecta. Cuando se requiere accionar la puerta manualmente, al tirar de una cuerda se conectará el cabrestante al motor y se desconectará la alimentación eléctrica. Esto permitirá accionar la puerta manualmente de un modo seguro.

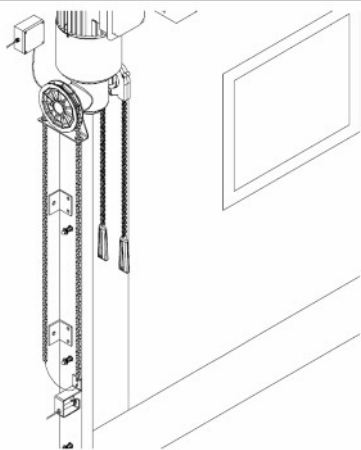


2.5 Acceso y automatización

ASSA ABLOY ofrece una amplia gama de funciones que permiten controlar la apertura y la seguridad de forma avanzada.

2.5.1 Funciones de control básicas


2.5.1.1 Interbloqueo



Desarrollado para climatización o seguridad; si la puerta A está abierta, la puerta B no se puede abrir. Si la puerta B está abierta, la puerta A no se puede abrir. Una puerta bloqueada puede recordar el comando de apertura si se selecciona a través de un microinterruptor. Opcionalmente, puede instalarse un interruptor exterior de bloqueo para su desactivación.


- Funcionamiento de la función de interbloqueo (interruptor de activación/desactivación de interbloqueo suministrado con puerta principal)
- Interruptor de activación/desactivación de interbloqueo (requiere función de interbloqueo)
- Interruptor de activación/desactivación de interbloqueo con llave (requiere función de interbloqueo)

2.5.1.1 AIRLOCK



Desarrollado para control de climatización o seguridad: Excepto cuando se utiliza el interbloqueo, la puerta B se abre automáticamente cuando la puerta A se cierra. Tarjeta de circuito instalada en el cuadro de maniobras. Opcionalmente, puede instalarse un interruptor exterior de bloqueo para su desactivación.

2.5.1.1 Apertura reducida




Para que la gente pase, tal vez no hay que abrir del todo una puerta. Con un comando manual (peatonal) se puede activar una apertura reducida de la puerta, mientras que con un radar o lazo magnético puede seguir abriéndose del todo. Microinterruptor premontado para activarse en la caja de control.

- Función de dos alturas de apertura I/II con selección manual (interruptor incluido)
- Función de dos alturas de apertura I/II con selección automática (2 impulsos distintos de apertura)

2.5.2 Funciones de control externas


2.5.2.1 Caja de pulsadores, exterior



Cuando el cuadro de maniobras principal tiene que instalarse lejos del hueco de la puerta, se debe instalar un cuadro de maniobras adicional en el exterior del edificio, cerca de la puerta. Generalmente se combina con apertura reducida.

Se instala en la pared interior o exterior, junto a la puerta.

2.5.2.1 Interruptor de tirador




Un interruptor de tirador instalado encima del hueco de la puerta puede accionarse, por ejemplo, desde una carretilla elevadora. La puerta se abre cuando se tira de la cuerda.

Se instala en el interior de la construcción, encima de la puerta.

- Interruptor de tirador completo, con cable de 5 m
- Soporte de interruptor de tirador de acero inoxidable – L 3000 mm

2.5.2.1 Mando a distancia




Un radiotransmisor manual permite controlar el funcionamiento de la puerta desde un vehículo o desde cualquier posición dentro de 50-100 metros del receptor y de la antena junto a la puerta. Para el cierre de la puerta, ésta se puede equipar con un haz de fotocélula.

Receptor instalado en el cuadro de maniobras y antena instalada en la pared junto a la puerta.

2.5.3 Funciones de control automáticas

- Función automática/manual (incluye interruptor en la caja de control)
- Función de cierre manual con apertura/cierre mediante un comando manual común (ej., se abre y cierra la puerta con un solo tirador)
- Función de cierre manual con impulso separado (ej., 2 botones arriba y abajo)


2.5.3.1 Lazo magnético



Un sensor instalado en el suelo abre automáticamente la puerta cuando detecta un objeto de metal (normalmente una carretilla elevadora o una transpaleta). Esta es una solución ideal para lugares con tráfico frecuente de vehículos.

Se instala en el suelo en el exterior, interior o a ambos lados de la puerta.


2.5.3.1 Radar



Un sensor de infrarrojos instalado encima de la puerta detecta objetos (personas o vehículos) dentro de una distancia determinada de la puerta y abre la puerta automáticamente. Esta es una solución ideal para lugares con tráfico frecuente de vehículos o personas. Suele combinarse con cierre automático.


Se instala en la pared interior o exterior, encima de la puerta.

2.5.3.1 Apertura con sensor



Es posible instalar un sensor de infrarrojos para abrir la puerta sin contacto y permitir el paso de personas. El sensor se puede colocar en el cobertor del motor o se puede utilizar un soporte alternativo para instalar el dispositivo en cualquier lugar. Se trata de una solución ideal en un entorno en el que, por motivos de higiene, las personas deben evitar tocar objetos.


2.5.3.1 Puerta de apertura con fotocélulas



Un conjunto de fotocélulas instaladas en pilares, a cada lado de la puerta. Cuando una persona o vehículo pasa entre las fotocélulas, el haz se interrumpe y la puerta se abre.

Fotocélulas instaladas en pilares, lejos de la puerta.


2.5.3.1 Cierre automático (estándar)



Un temporizador programable cierra la puerta al cabo del tiempo especificado, medido desde que se alcanza la posición de apertura completa y/o desde que se pasa por el haz de la fotocélula. Normalmente también se emplea un interruptor en la unidad de control para volver a cierre manual. Microinterruptores ajustables en cuadro de maniobras.


2.5.4 Funciones de seguridad

2.5.4.1 Cortina de luz de seguridad (estándar para $DH \geq 2100$)




Todas las puertas están equipadas con una cortina de luz de seguridad. La cortina de luz es un dispositivo de seguridad que le permite evitar el contacto con una puerta que se cierra en todo su ancho y hasta 1,6 m de altura. La puerta invierte el movimiento si detecta cualquier obstrucción.

2.5.4.1 Dispositivo inalámbrico de detección (estándar para $DH < 2100$; opcional en otras dimensiones)




Todas las puertas están equipadas con un dispositivo de detección. El dispositivo inalámbrico de detección de la viga inferior blanda detecta obstrucciones cuando se cierra la puerta e invierte el movimiento.

2.5.4.1 Fotocélulas de seguridad, 1 canal (estándar para $DH < 2100$; opcional en otras dimensiones)




Un grupo de fotocélulas de transmisión y recepción que va montado en el hueco de la puerta. Si se interrumpe el haz de las fotocélulas durante el cierre, la puerta se detiene en menos de 30 mm e invierte el movimiento hasta que se encuentra en posición de apertura completa. Se instala en el hueco de la puerta a 300 mm sobre el nivel del suelo.

2.5.4.1 Luces de aviso: roja



A cada lado hay una luz de aviso roja que informa del estado actual de la puerta. La luz parpadea antes y durante el movimiento de la puerta. Se instala en la pared interior y exterior, junto a la puerta.

2.5.4.1 Señal acústica




Se emite una señal acústica antes de que la puerta comience a cerrarse y se mantiene hasta que la puerta se ha cerrado por completo. Se instala en la pared interior y exterior, junto a la puerta.

- Señal acústica 24 V CA 80 dB a 1 metro (bocina cuando la puerta está en movimiento)

2.5.5 Luces


- Luces intermitentes de funcionamiento normal
- Luz intermitente de funcionamiento normal con preaviso antes de cierre y apertura

2.5.5.1 Luces de aviso: naranja




A cada lado hay una luz de aviso naranja que informa sobre el estado actual de la puerta. La luz parpadea antes y durante el movimiento de la puerta. Se instala en la pared interior y exterior, junto a la puerta.

2.5.5.1 Luces de aviso: verde



A cada lado hay una luz de aviso verde que informa de la posición de apertura de la puerta mediante una señal de luz continua.

2.5.5.1 Semáforo: luz roja y verde




Si es necesario dirigir el tráfico a través de la puerta, se pueden instalar dos semáforos rojos y dos semáforos verdes para indicar la dirección de circulación. En aquel lado de la puerta en que primero se detecta que un vehículo se está aproximando, el semáforo verde se enciende. En el lado opuesto se enciende el semáforo rojo. El tráfico procedente de esta dirección debe ceder el paso al que viene de la dirección contraria. Por lo general se instala en garajes de aparcamiento.

Se instala en la pared interior y exterior, junto a la puerta.

2.5.6 Funciones adicionales

2.5.6.1 Reserva de batería del SAI



Es posible que en casos de emergencia o fallos de la alimentación principal, sea necesario abrir la puerta. La batería del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) almacena suficiente energía para un ciclo de apertura de emergencia.

Se instala en la pared interior, al lado de la puerta.

- Interfaz de kit de SAI, apertura automática en caso de fallo de alimentación
- Interfaz de kit de SAI, apertura semiautomática en caso de fallo de alimentación

3. Especificaciones

3.1 Ancho y altura de hueco luz

La puerta rápida ASSA ABLOY HS9120GHY estándar está disponible en los siguientes tamaños:

Tamaños de puerta estándar*

	Ancho de hueco luz	Altura de hueco luz
Mín.:	1.000 mm	2.000 mm
Máx.:	4.000 mm	4.000 mm

* Posibilidad de otras dimensiones bajo petición.

3.2 Especificaciones de la lona

	Lona de color	Ventano	Mosquitero
Material	PVC reforzado	PVC	PES
Grosor	0,8 mm	2,0 mm	-
Peso	900 g/m ²	2,5 kg/m ²	500 g/m ²
Resistencia a la tracción (kN/5 cm)	4,0 L/3,5 W	1,6	2,4
Resistencia a la rotura	600 N (DIN 53363)	100 N (DIN 53515)	400 N (DIN 53363)

3.3 Ventanas/mosquiteros

Dimensiones: an x al: 640 mm x 580 mm.


Combinaciones: Es posible cualquier combinación de filas.

3.3.1 Ancho de hueco luz requerido

DLW	Nº de guías disponible
1140 mm-1929 mm	1
1930 mm-2719 mm	2
2720 mm-3509 mm	3
3510 mm-4000 mm	4

3.3.2 Altura de hueco luz requerida

DLH	Nº de filas disponible	CC
2040 mm	1	1600 mm
2770 mm	2	2330 mm
4000 mm	3	3060 mm

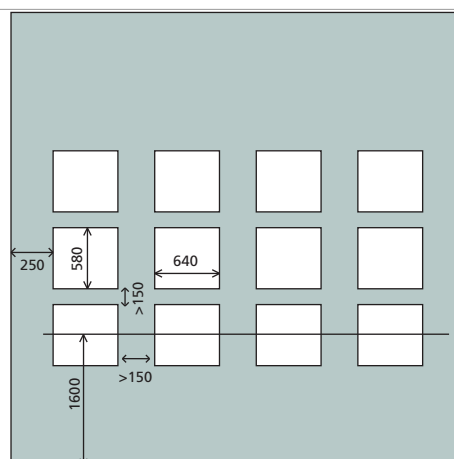

3.4 Ventanos/mosquiteros


Se puede instalar un ventano o mosquitero en cualquier DLW. En cada DLW de 2444 mm, el ventano debe estar equipado con una banda de refuerzo vertical. Los ventanos están disponibles en alturas de 400 mm y 800 mm.

3.4.1 Ventano de 400 mm

Altura de hueco luz	N.º de ventanos disponible	CC
< 1950 mm	1	1600 mm
≥ 2500 mm	2	2150 mm

3.4.2 Ventano de 800 mm

Altura de hueco luz	N.º de ventanos disponible	CC
< 2150 mm	1	1600 mm
≥ 3100 mm	2	2550 mm

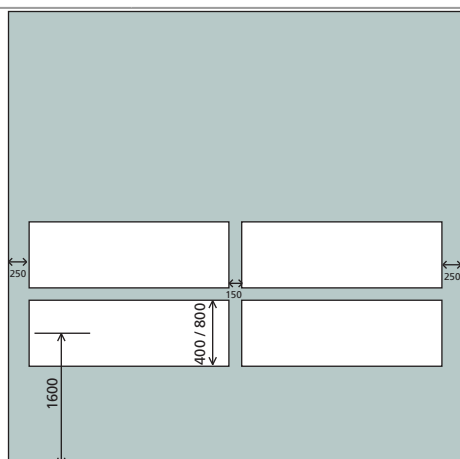

4. Rendimiento en pruebas CEN

Característica	Estándar	Prueba según	Resultado	Valor
Fuerza del viento	EN 12424	EN 12444	Clase 1 *	300 Pa (N/m ²)
Permeabilidad al agua	EN 12425	EN 12489	Clase 2 *	50 Pa (N/m ²) agua rociada durante 15 minutos
Permeabilidad al aire	EN 12426	EN 12427	Clase 1 *	24 m ³ /m ² /h a 50 Pa
Aperturas seguras	EN 12453	EN 12445	Aprobado	
Resistencia mecánica	EN 12604	EN 12605	Aprobado	
Movimientos no intencionales	EN 12604	EN 12605	Aprobado	
Resistencia térmica	EN 12428		6,02 W/(m ² K)	
Prueba de rendimiento	EN 12604	EN 12605	1.000.000 de ciclos	

* No aplicable para mosquiteros

5. Requisitos de espacio y construcción

5.1 Preparación del edificio


La puerta se monta de forma previa en la fábrica (tanto como es posible) para garantizar que la instalación se pueda realizar de forma rápida y sencilla. La puerta se instala directamente en la pared. Se necesita una carretilla elevadora para elevar el marco contra la pared.

La fijación utilizada en la pared debe tener la resistencia suficiente para soportar la carga de viento y el impacto de una colisión.

Se tienen que cumplir los siguientes criterios y requisitos eléctricos para que el motor funcione correctamente:

Tensión de alimentación:	monofásica de 220 V-240 V
Potencia:	0,75kW 16A
Frecuencia:	50Hz - 60Hz
Grado de protección:	Mecanismo: IP65 Cuadro de maniobras: IP65
Rango de temperaturas de funcionamiento:	De 5 °C a +40 °C

5.2 Requisitos de espacio

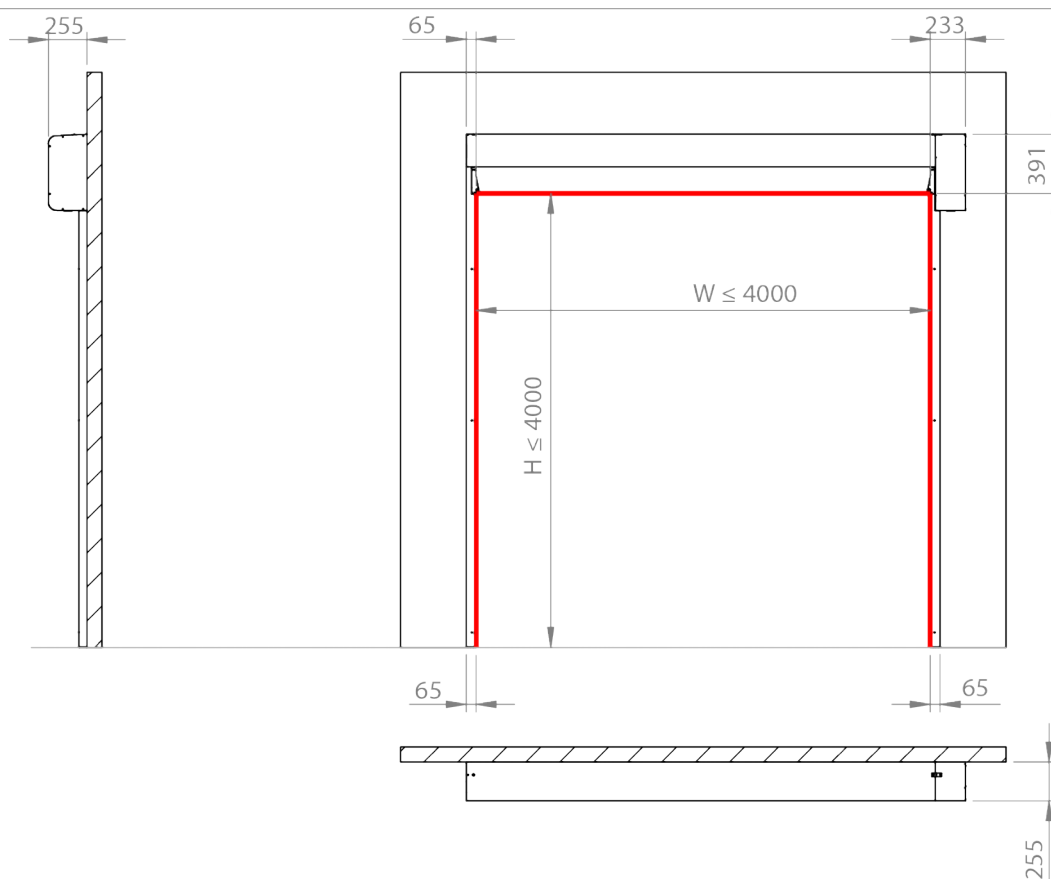

6. Un servicio en el que puede confiar



Gold

Máxima protección

El plan Gold ofrece cobertura total y le permite planificar su presupuesto y sus gastos de forma anual.

- Repuestos para llamadas de emergencia
- Costes de mano de obra y desplazamiento para llamadas de emergencia
- Sustitución de componentes de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo para cumplir requisitos legales y de seguridad



Silver

Mayores ventajas

El plan Silver, que tiene cobertura para todas las llamadas de servicio en horario laboral, le ofrece tranquilidad.

- Costes de mano de obra y desplazamiento para llamadas de emergencia
- Mantenimiento preventivo



Bronze

Servicio programado

Con el plan Bronze, que incluye visitas programadas in situ, usted tiene la seguridad de que sus puertas y sistemas para muelles de carga serán sometidos a mantenimiento e inspecciones periódicas.

- Mantenimiento preventivo

Incluido en todos los paquetes

1 a 4 visitas de mantenimiento programado al año	Servicio de atención de averías	Comprobaciones de seguridad, cumplimiento y control de calidad	Informes de documentación realizados in situ
--	---------------------------------	--	--

Un servicio experto en el que puede confiar

Una empresa saludable tiene un flujo constante de mercancías, servicios y personas a través de sus accesos todos los días. Sin embargo, un tráfico intenso pone los accesos bajo presión, ya que cada componente debe estar en condiciones óptimas para que los accesos funcionen sin contratiempos.

ASSA ABLOY Entrance Systems ofrece las soluciones de servicio más completas y flexibles del sector, ya que algo tan robusto y bien diseñado como una puerta o sistema para muelles de carga ASSA ABLOY necesita mantenimiento para seguir funcionando de forma óptima.

Paquetes de cuidado proactivo

Un contrato de mantenimiento ASSA ABLOY le ofrece un servicio en el que puede confiar. Tenemos técnicos de servicio especializados que están listos para atender sus necesidades de servicio. Cuentan con amplia experiencia y tienen una gran variedad de repuestos para mantener sus puertas industriales y sistemas para muelles de carga en funcionamiento.

Con un contrato de mantenimiento ASSA ABLOY usted puede garantizar el funcionamiento fiable, seguro y sostenible de cada acceso incluido en el contrato, inclusive puertas y sistemas para muelles de carga de otras marcas.

ASSA ABLOY e-maintenance™ (complemento opcional)

Si desea acceder en línea a una descripción general de sus sistemas de acceso y su historial, añada ASSA ABLOY e-maintenance™ a su paquete de servicio:

- Fácil acceso a datos en tiempo real de todas sus puertas
- Información de planificación, pedido y servicio
- Visión de conjunto que ayuda a controlar los costes del ciclo de vida

Índice

A

Acceso y automatización.....	10
AIRLOCK.....	10
Altura de hueco luz requerida.....	14
Ancho de hueco luz requerido.....	14
Ancho y altura de hueco luz.....	14
Apertura con sensor.....	11
Apertura reducida.....	10

C

Cabezal.....	8
Cabrestante.....	10
Caja de pulsadores, exterior.....	11
Características.....	3
Cierre automático (estándar).....	12
Cobertores.....	8
Colores.....	6
Construcción.....	6
Copyright y exención de responsabilidad.....	2
Cortina de luz.....	7
Cortina de luz de seguridad (estándar para $DH \geq 2100$).....	12
Cortina de puerta.....	6

D

Datos técnicos.....	3
Descripción.....	5
Dispositivo inalámbrico de detección (estándar para $DH < 2100$; opcional en otras dimensiones).....	12

E

Especificaciones.....	14
Especificaciones de la lona.....	14
Estándar.....	5

F

Fotocélulas de seguridad, 1 canal (estándar para $DH < 2100$; opcional en otras dimensiones).....	12
Funciones adicionales.....	13
Funciones de control automáticas.....	11
Funciones de control básicas.....	10
Funciones de control externas.....	11
Funciones de seguridad.....	12

G

General.....	8, 9
Generalidades.....	5
Guías laterales.....	8
I	
Interbloqueo.....	10
Interrupción de tirador.....	11

L

Lazo magnético.....	11
Luces.....	12
Luces de aviso: naranja.....	12
Luces de aviso: roja.....	12
Luces de aviso: verde.....	12

M

Mando a distancia.....	11
Material.....	6
Motor.....	9

O

Opciones.....	5
---------------	---

P

Preparación del edificio.....	17
Puerta de apertura con fotocélulas.....	11

R

Radar.....	11
Rendimiento.....	3
Rendimiento en pruebas CEN.....	16
Requisitos de espacio.....	17
Requisitos de espacio y construcción.....	17
Reserva de batería del SAI.....	13
Rodillo de acero.....	8

S

Semáforo: luz roja y verde.....	13
Señal acústica.....	12
Sistema de autorreparación.....	7
Sistema de funcionamiento.....	9

U

Un servicio en el que puede confiar... ..	18
Unidad de control.....	9

V

Ventanas, ventanos y mosquiteros..	7
Ventanas/mosquiteros.....	14
Ventano de 400 mm.....	15
Ventano de 800 mm.....	15
Ventanos/mosquiteros.....	15
Viga inferior blanda.....	7

El Grupo ASSA ABLOY es el líder mundial en soluciones de acceso.
Cada día ayudamos a miles de millones de personas a vivir en un mundo más abierto.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems ofrece soluciones que permiten un flujo eficaz y seguro de mercancías y personas. Nuestra oferta incluye una amplia gama de puertas automáticas peatonales, industriales y residenciales, equipamiento para muelles de carga, seguridad perimetral y servicios.