


# Puerta rápida

## ASSA ABLOY HS9010PEM

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

Experience a safer  
and more open world

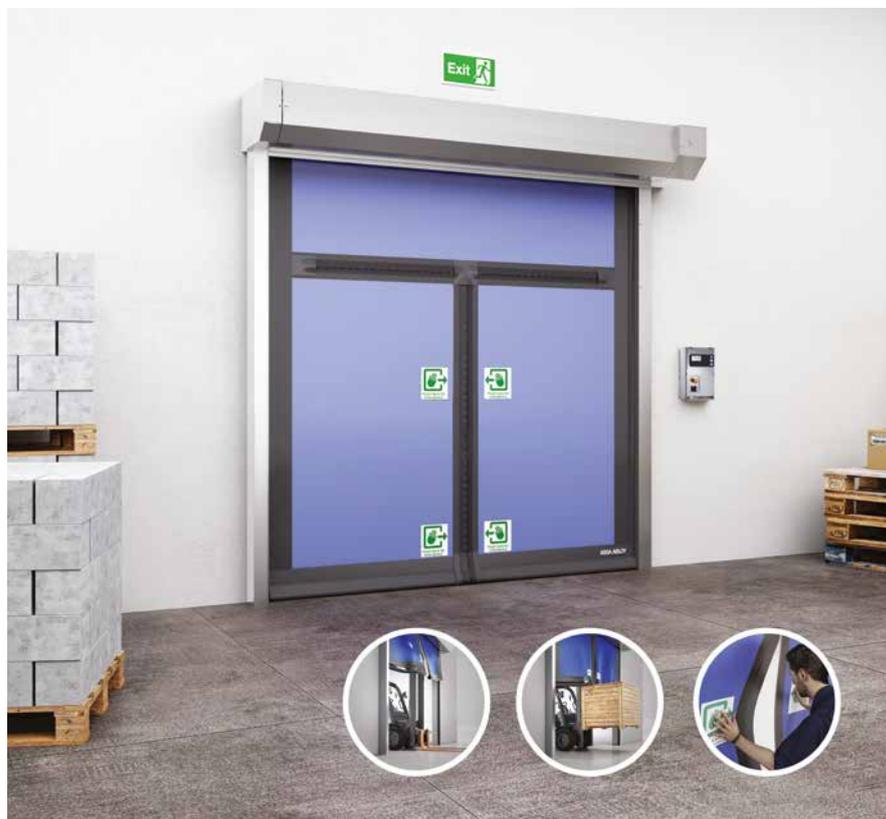

### Puerta rápida de tamaño mediano para aplicaciones interiores con salida de emergencia

Las características principales de la ASSA ABLOY HS9010PEM son las siguientes:

- Tamaño mediano, máx. 5500 x 5500 mm
- Operaciones de uso intensivo
- Uso interior
- Salida de emergencia integrada
- Construcción de acero galvanizado
- Sistema exclusivo de accionamiento directo de la puerta
- Velocidad de apertura hasta 2,0 m/s

El ingenioso corte en T, con tecnología de cremallera, permite a las dos "solapas" simétricas funcionar como salida de emergencia con tan solo ejercer presión en el punto de apertura indicado.

El exclusivo sistema de accionamiento con rodillo doble elimina la necesidad de barras inferiores de contrapeso o sistemas tensores, ya que el sistema acciona la lona directamente. El motor con convertidor de frecuencia y tecnología de arranque y parada suaves garantiza una fiabilidad excepcional y un funcionamiento sin problemas.

El cuadro de maniobras, que está alojado en una robusta caja de acero, es fiable y versátil y garantiza una configuración y diagnóstico precisos de la puerta. El display de fácil uso proporciona una gran cantidad de información de forma clara, como, por ejemplo, un contador de ciclos de fácil lectura.

#### Sistema "break-away" y de reposición automática

Las puertas rápidas ASSA ABLOY están equipadas con un sistema "break-away" y de reposición automática. La lona se reintroduce por sí sola tras un golpe para reducir las paradas de funcionamiento y el mantenimiento.

#### Seguridad total

Funciones que garantizan la total seguridad de nuestras puertas.

- El suave perfil inferior, que no tiene partes rígidas, cede cuando se detecta una obstrucción en la zona de cierre.
- Cuando un objeto golpea la puerta, la lona absorbe el impacto y se libera por sí sola de las guías verticales sin provocar ni sufrir daños.

#### Ventanos y mosquiteros


Para incrementar la entrada de luz natural, la visibilidad o el flujo de aire, la lona de la puerta se puede equipar con ventanos o mosquiteros. Estas opciones se ofrecen en configuraciones fijas.

### Datos técnicos


Dimensiones mín. (ancho x alto)	1000 x 2200 mm
Dimensiones máx. (ancho x alto) <sup>1</sup>	5500 x 5500 mm
Velocidad de funcionamiento <sup>2</sup>	apertura: hasta 2,0 m/s cierre: 1,0 m/s
Resistencia al viento <sup>3</sup> , EN 12424	clase 1 (300 N/m <sup>2</sup> )
Penetración de agua <sup>3</sup> , EN 12425	clase 1 (30 N/m <sup>2</sup> )
Permeabilidad al aire <sup>3</sup> , EN 12426	clase 0
Transmitancia térmica	6,02 W/(m <sup>2</sup> K)
Prueba de rendimiento	1.000.000 de ciclos

1) Otros tamaños disponibles a petición 2) Dependiendo de las dimensiones de la puerta 3) No aplicable para mosquiteros


## Especificaciones de tamaño

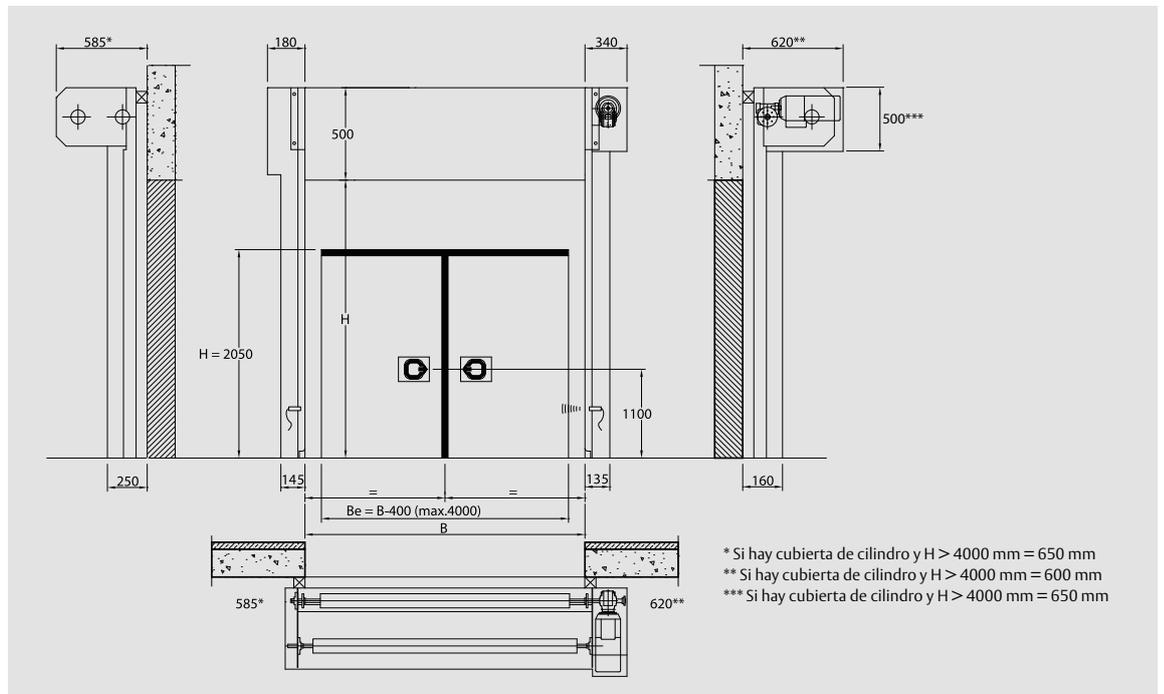

## Ventanos y mosquiteros

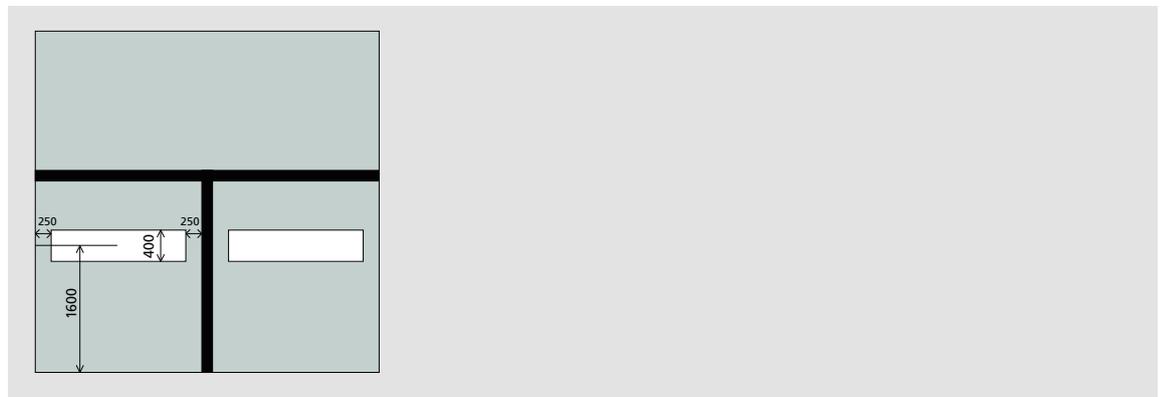

## Opciones de acceso y automatización

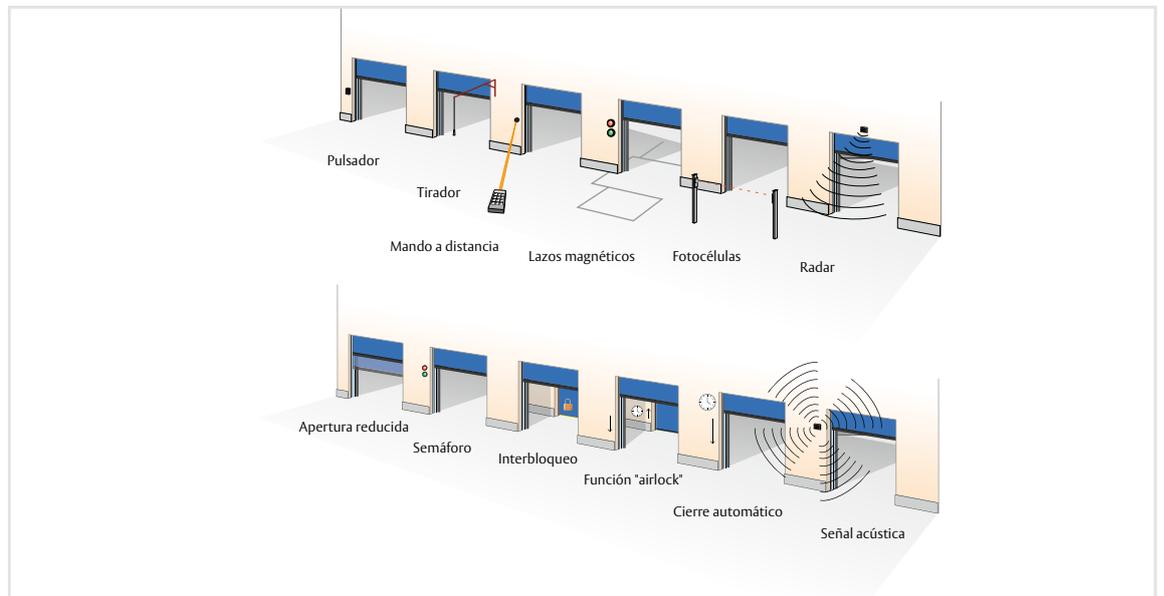

## Colores estándar disponibles

	Señal amarilla RAL 1003		Azul ultramar RAL 5002		Gris antracita RAL 7016		Negro intenso RAL 9005
	Naranja puro RAL 2004		Azul genciana RAL 5010		Gris claro RAL 7035		Blanco RAL 9010
	Rojo fuego RAL 3000		Verde musgo RAL 6005		Gris tráfico B RAL 7043		Otros colores A petición