



Plataforma con labio telescópico de alta resistencia

La plataforma ASSA ABLOY DL6121T Teledock una plataforma con labio telescópico de alta resistencia con una capacidad de carga de 100 kN (10 toneladas) o de 150 kN de manera opcional (15 toneladas). Su construcción fiable y resistente garantiza un alto rendimiento durante la tarea de manipulación de cargas pesadas y descompensadas.

La plataforma ASSA ABLOY DL6021T Teledock 100 ofrece un área de contacto más grande entre la caja del vehículo y la plataforma de carga, para un posicionamiento óptimo y seguro en la caja.

Plataforma ASSA ABLOY DL6021T Teledock 100:

- El mantenimiento se realiza rápida y fácilmente para garantizar el funcionamiento del equipo y evitar averías.
- Construcción fiable y resistente que garantiza un alto rendimiento durante la dura tarea de manipulación de cargas pesadas.
- Diseño especial y resistente del labio telescópico.

ASSA ABLOY Serie 950: el sistema de control de muelles inteligente, todo en uno

El innovador y exclusivo sistema de control de muelles Serie 950 ofrece control directo de la plataforma, abrigo de estanqueidad y puerta, todo integrado en un único cuadro de maniobras. Gracias a que está equipado con sólo unos pocos botones "autoexplicativos", es muy fácil de utilizar, lo que satisface las necesidades de la logística moderna. Ya no son necesarias otras unidades de dirección independientes ni cableados complejos.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN es la primera solución del mundo que combina guía de aparcamiento y semáforos en un solo sistema. ASSA ABLOY Dock-IN garantiza un procedimiento de acoplamiento fiable y seguro con la ayuda de luces de guía blancas y semáforos rojos. Ya no es necesario pintar y repintar las líneas de guía en el asfalto ni instalar las guías de aparcamiento de acero convencionales, que suponen un obstáculo en el espacio. La moderna tecnología de LED de ASSA ABLOY Dock-IN ofrece un bajo consumo energético y una larga vida útil.

Características técnicas

Longitud nominal 100 kN	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
Longitud nominal 150 kN	2000, 2500, 3000 mm
Ancho nominal	2000, 2200 mm
Capacidad de carga	100 kN (10 t.) 150 kN (15 t.)
Rango de trabajo vertical 100 kN	
Elevación por encima del muelle	hasta 530 mm
Descenso por debajo del muelle	hasta 440 mm
Rango de trabajo vertical 150 kN	
Elevación por encima del muelle	hasta 460 mm
Descenso por debajo del muelle	hasta 390 mm
Grosor de placa rugosa de plataforma 100 kN	8/10 mm
Grosor de placa rugosa de plataforma 150 kN	10/12 mm
Carga puntual máx. de plataforma	6,5 N / mm ² (placa rugosa de 8 mm & placa rugosa de 10 mm)
Long. y material del labio	acero, 500/1000 mm
Clase de protección del cuadro de maniobras	IP 54
Rango de temperaturas de aceite hidráulico	-20°C - +60°C
Estándar europeo	EN 1398 Plataformas

Dimensiones

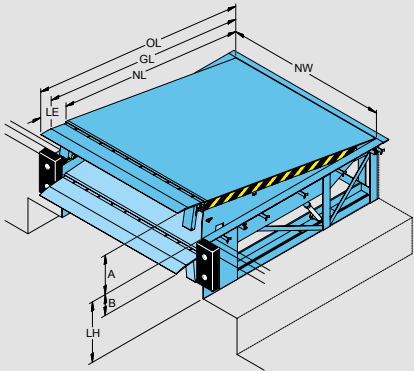


NL	Longitud nominal
OL	Longitud total
GL	Longitud de gradiente
NW	Ancho nominal
LE	Extensión de labio
LH	Altura de plataforma
A	Rango de trabajo por encima de la plataforma
B	Rango de trabajo por debajo de la plataforma

Grosor de la plataforma	
Espesor	Carga puntual máx.
8 mm	6,5 N / mm²
10 mm	6,5 N / mm²

Dimensiones				Rango de trabajo vertical			
				LE 500		LE 1000	
NL	OL	GL	LH	A	B	A	B
2000	NL+LE	NL+(LE-150)	700	290	340	360	410
2500	NL+LE	NL+(LE-150)	700	280	340	330	390
3000	NL+LE	NL+(LE-150)	800	370	390	440	440
3500	NL+LE	NL+(LE-150)	900	440	380	510	420
4000	NL+LE	NL+(LE-150)	900	460	410	510	410
4500	NL+LE	NL+(LE-150)	900	480	480	530	400

Ancho nominal 2000, 2200

Preparativos eléctricos

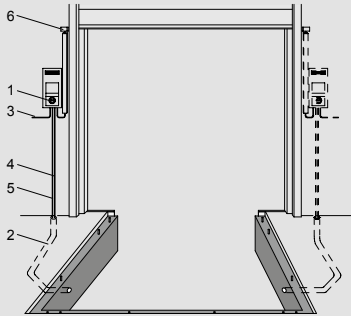

1	Cuadro de maniobras (incluido en la entrega)
2	Diámetro interno de conducto de cableado 70, ángulos <45° (por terceros)
3	Red de alimentación: 3 / N / PE AC 50 Hz Fusible de red: 230 / 400V Potencia de motor: D0 10 A gL 1,5 kW
4	Cable: 7 x 0,75 mm²
5	Cable del motor: 4 x 1,5 mm²
6	Interruptor de seguridad opcional en puerta seccional para desactivar la plataforma cuando la puerta está cerrada*

*No estándar

Funciones operativas de las plataformas con labio telescópico

950 LA TD

950 DLA TD

950 LSA TD

950 DLSA TD

TD = Teledock

L = Plataforma

A = Botón AUTO

D = Puerta

S = Abrigo

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

2700

3100

180

> 200

Max. 2000 mm

Colores estándar disponibles

Rojo RAL 3002	Verde musgo RAL 6005	Galvanizado en caliente
Azul RAL 5010	Negro intenso RAL 9005	