

Manuaalinen pyöröovi

ASSA ABLOY RD100

(3-lehtinen RD100-3 -1 ja 4-lehtinen RD100 -4 -1)

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Liikennevirta

Jalankulkijat – henkilökulku	•
Jalankulkijat – matkatavaroita	•
Jalankulkijat – ryhmät (mm)	≥2700
Jalankulkija – nopeudensääto	•
Paljon liikennettä, myös ostoskärryjä ja pyörätuolien käyttäjiä	–
Enintään Enimmäiskapasiteetti minuutissa yhteen suuntaan	14 – 38

Mitat

Halkaisija (100 mm:n välein)	1800–3000
Sisäläpikulkukorkeus (mm)	2200–3000
Otsan korkeus (mm)	200–1250

Turvallisuus

Paniikkisaranamahdollisuus	–
Hätäpoistuminen, 3. osapuolen sertifioima	–
TUV-sertifiointi	•
EN16005:2012	•
EN1627:2011 Murrenkestoluokka 2 ja luokka 3	•
Oven yösuljenta (NCD), sisäinen tai ulkoinen	•

ASSA ABLOY RD100 -pyöröovi on ensisijainen valinta asiakkaille, jotka etsivät vähän energiaa kuluttavaa, manuaalista oviratkaisua laadusta tinkimättä

Jos etsit manuaalista, kompaktia ja energiatehokasta pyöröovea laadusta tinkimättä, ASSA ABLOY RD100 -pyöröovi on täydellinen ratkaisu. Tässä ovimallissa on useita ominaisuuksia, jotka täyttävät sekä käyttäjien että yritysten omistajien tarpeet, joten se on ihanteellinen valinta mihin tahansa ympäristöön, jossa on tasainen jalankulkuvirta.

ASSA ABLOY RD100 -pyöröovi on suunniteltu tarjoamaan mukava ja rento kokemus julkisiin rakennuksiin tai yritysten konttoreihin saapuville jalankulkijoille. Se on varustettu Smart Assist -tekniikalla, jonka avulla käyttäjät voivat hallita oven liikettä manuaalisesti. Ovi reagoi käyttäjän kosketukseen ja liikkuu pehmeästi. Se liikkuu käyttäjän nopeudella ja pysähtyy juuri oikeassa kohdassa toivottaakseen seuraavan käyttäjän tervetulleeksi ja pitää samalla sisätilojen ilmaston mukavana. Jarruttaminen, pehmeät ovilehdet ja intuitiivinen Paluu pysäköintiasentoon -toiminto edistävät kestävä kehitystä ja parantavat käyttäjien turvallisuutta.

Voit tilata ASSA ABLOY RD100 -oven eri kokoonpanoina tarpeidesi mukaan. Kaikki pyöröovijärjestelmämme on tehty ASSA ABLOY:n suunnittelemista alumiiniprofiileista, jotka ovat joko eloksoituja, jauhemaalattuja tai ruostumattomalla teräksellä päällystettyjä. Suunnittelijat saavat vapaat kädet luoda upean sisäänkäynnin, koska käytettävissä on useita varustevaihtoehtoja valikoimaamme kuuluvista ruostumattomasta harjatusta teräksestä valmistetuista kaiteista näyttäviin design-kaiteisiin, jotka sointuvat muuhun rakennukseen.

RC2- ja RC3 -murrenkestoluokkien ansiosta ASSA ABLOY RD100 tarjoaa lisäturvaa, jonka ansiosta rakennuksesi on aina turvallinen. RD100-pyöröovi on saatavana kolmella tai neljällä ovilehdellä eri kokovaihtoehtoina. Plug-and-play-kokoonpanojen ansiosta oven asetukset voidaan määrittää ja säätää helposti napin painalluksella.



ASSA ABLOY RD100 – sähköavusteinen pyöröovi

Riippumaton sertifiointi

– EN16005:2012


Nopeudensäädin

Automaattinen pysäköinti

Sähköavusteinen

Seisontajarra

Rajoittamaton vapaa pyörintä

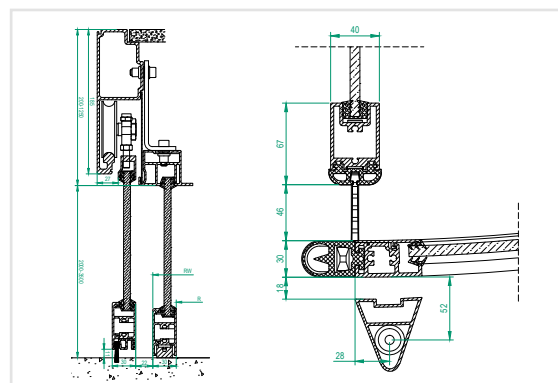

	(mm)	D väh. D enint. Kaava		
D (sisähalkaisija)		1800	3000	+ 100
DT (ulkohalkaisija)		1896	3096	D + 96
DT (sisäinen oven yösuljenta)		1976	3176	D + 184
DT (ulkoinen oven yösuljenta)		2024	3224	D + 224
Ulkoisella yösuljennalla tai ilman				
3 ovilehteä	TW todellinen kulkuaukon leveys	863	1463	$863 + ((D - 1800) / 100) * 50$
4 ovilehteä	TW todellinen kulkuaukon leveys	1244	2094	$1244 + ((D - 1800) / 100) * 70,67$
Sisäinen yösuljenta				
3 ovilehteä	TW todellinen kulkuaukon leveys	834	1434	$834 + ((D - 1800) / 100) * 50$
4 ovilehteä	TW todellinen kulkuaukon leveys	1223	2071	$1223 + ((D - 1800) / 100) * 70,67$

3 ovilehteä

4 ovilehteä

Tekniset tiedot

Virransyöttö	100-240 VAC +10/-15 %, 50/60 Hz, pääsulake enintään 10 A (asennus rakennukseen)
Virrankulutus	300 W mukaan lukien LED-kohdevalot, enintään 30 W
LED-valo 7 W	42 W

Ovien vakiovarusteet

Otsalevy, muu kuin normaali korkeus 200 – 1250 mm
Muu kuin normaali sisäkorkeus 2200 – 3000 mm
Käsitönnöinen sähköisellä avustimella
Ohjausyksikkö sijaitsee etulevyn takana sisäpuolisen sisäänkäynnin yläpuolella
Ulkoseinämän ja oven osat on valmistettu alumiiniprofiileista.
Ulkoseinän lasin enimmäispaksuus 18 mm
Lasin pyörivä osa, lasin enimmäispaksuus 14 mm
Katto on valmistettu valkoisista laminoiduista paneeleista
Pölyltä suojaava ulommainen katto on valmistettu valkoisista laminoiduista paneeleista
Uppoasennettava hätäpysäytyspainike
Riippumaton EN16005:2012-sertifiointi
Harjatusta ruostumattomasta teräksestä valmistetut työntötangot (pysty- tai vaakasuuntaiset)
Vakaa pysäköintiasento
Paluu pysäköintiasentoon varmistaa turvallisuuden ja pitää sisäilmaston hallinnassa.
Nopeudensäätö hallitsee oven nopeutta.

Lisävarusteet ja -laitteet

Jauhemaalattu pinta (RAL-värit), eloksoitu tai pintaverhous ruostumatonta terästä
Oven yösuljenta (NCD), sisäinen tai ulkoinen
Murronkestoluokka 2 tai 3 standardin EN1627:2011 mukaisesti
Mekaaninen lukkosalpa ovilehden pyörivässä osassa lukitun merkinnän kanssa tai ilman
Asennus päällystetylle lattialle tai asennus ruostumattomasta teräksestä valmistetulle perustusrenkaalle
Erilaisia alakaton ja pölyltä suojaavan katon pintavaihtoehtoja
Erilaisia vaihtoehtoja vettähylyväksi pinnoitteeksi
Ulkoseinän, yösuljennan ja ovilehtien keskijohdot
LED-valo säätimellä
Eristetty etulevy
Sähkö- tai vesilämmitys Vaakasuuntainen ilmaverho integroitu lippaan tai asennettu ulkopuolelle pystysuoraan



Tämän laitteiston saa asentaa, tarkastaa säännöllisesti ja huoltaa vain koulutettu ja valtuutettu henkilöstö. Ennakoivan huollon suunnitelmia suositellaan, jotta laite toimii oikein ja turvallisesti. Kysy ASSA ABLOY Entrance Systemsin edustajalta huoltovaihtoehtoista!