


Kompakti pyöröovi

ASSA ABLOY RD200

(3-lehtinen RD200-3-5 ja 4-lehtinen RD200-4-5)

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

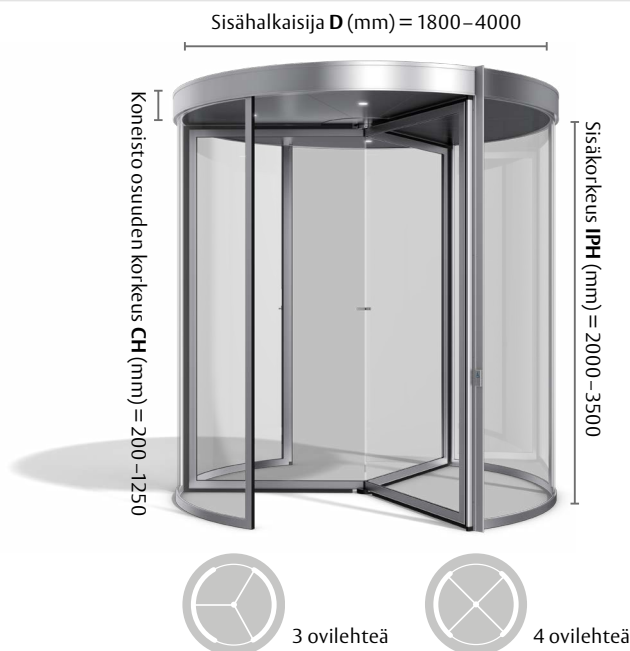

Liikennevirta

Jalankulkijat – henkilökulku	•
Jalankulkijat – matkatavaroita	≥2700
Jalankulkijat – ryhmät (mm)	≥2700
Paljon liikennettä, myös ostoskärryjä ja pyörätuolien käyttäjiä	≥3600
Enimmäiskapasiteetti minuutissa yhteen suuntaan	22 – 89

Mitat

Halkaisija (100 mm:n välein)	1800–4000
Sisäkorkeus (mm)	2000–3500
*riippuu kokoonpanosta	
Koneisto osuuden korkeus (mm)	200–1250

Turvallisuus

Paniikkisaranamahdollisuus	•
Hätäpoistumisjärjestelmä 3. osapuolen sertifioima	•
TUV-sertifiointi	•
EN16005:2012	•
EN1627:2011 Murrenkestoluokka 2 ja luokka 3	•
Oven yösuljenta (NCD), kaarevat liukuovet sisä- tai ulkopuolella	•

Liiketunnistimien aktivoimat ovet pyörivät automaattisesti. Ne täyttävät korkeimmat turvallisuusstandardit ja edistävät rakennuksen luonnollista ilmanvaihtoa ja parantavat energiatehokkuutta.

Paranna mukavuutta ja käytettävyyttä ASSA ABLOY RD200 -pyöröovella. Tämä pyöröovivalikoima tarjoaa mukautettavia läpimittoja jalankulkijoille, matkatavaroille, pyörätuoleille ja lastenrattaille varmistaen näin mukavan ja sujuvan sisääntulon. Vankka rakenne, profiilit ja erilaiset lasivaihtoehdot varmistavat ovien lujuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden.

Ovia on saatavana eri malleja sekä kolmi- tai nelilehtisinä vaihtoehtoina jotka sopivat kaikkiin rakennuksiin. Slim-järjestelmä on saatavana pienemmillä ja kapeammilla profiileilla, joissa on tilaa suuremmille lasipinnoille ja esteettisesti miellyttävämpi yleisilme.


Kaikissa RD200-malleissa käytetään ASSA ABLOYn ainutlaatuista CDC-ohjausjärjestelmää, joka varmistaa alhaisimmat käyttö- ja huoltokustannukset sekä optimaalisen turvallisuuden. Järjestelmä käyttää tapahtumalokiin tallennettua automaattista diagnostiikkaa, joka tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden tunkeutumisyriä vastaan sekä täydellisen kulunvalvonnan.

RC2- ja RC3 -lisävarusteet tarjoavat entistä paremman suojan mahdollisia murtovarkausyriä vastaan. Pyörimisnopeus voidaan säätää erilaisiin käyttökohteisiin ja turvallisuusvaatimuksiin sopivaksi. Hätäpoistumisjärjestelmä varmistaa turvallisen evakuoinnin hätätilanteessa, ja sitä voidaan käyttää myös pitkien tai suurten esineiden kuljettamiseen sisäänkäynnin kautta.





Suunniteltu turvalliseksi

- Kulkuaukossa on pystysuuntaiset joustavat turvareunat
- Pyörimisnopeuden säätö
- Ilman kosketusta toimivat turvasensorit pysäyttävät ovilehdet, jos turvasensorin kentässä havaitaan este
- Joustavat turvareunat pysäyttävät ovilehdet, jos ne osuvat henkilöön tai esineeseen
- Häätäpoistumisjärjestelmä (lisävaruste)

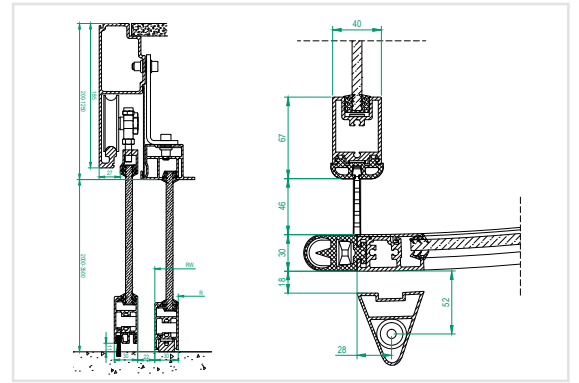

	(mm)	D väh.	D enint.	Laskentakaava
	D (sisähalkaisija)	1800	4000	+ 100
	DT (ulkohalkaisija)	1896	4096	D + 96
	DT (sisäiset yösulku liukuovet)	1984	4184	D + 184
	DT (ulkoiset yösulku liukuovet)	2024	4224	D + 224
Ulkoisilla yösulku liukuovilla tai ilman				
3 ovilehteä	TW kulkuaukon leveys	863	1963	$863 + ((D - 1800) / 100) * 50$
	FP hätäpoistumisen asennossa	752	1852	$752 + ((D - 1800) / 100) * 50$
4 ovilehteä	TW kulkuaukon leveys	1244	2800	$1244 + ((D - 1800) / 100) * 70,67$
	FPL hätäpoistumisen asennossa vasenpuoli	497	1275	$497 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$
	FPR hätäpoistumisen asennossa oikeapuoli	475	1253	$475 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$
Sisäisillä yösulku liukuovilla				
3 ovilehteä	TW kulkuaukon leveys	834	1934	$834 + ((D - 1800) / 100) * 50$
	FP hätäpoistumisen asennossa	752	1852	$752 + ((D - 1800) / 100) * 50$
4 ovilehteä	TW kulkuaukon leveys	1223	2778	$1223 + ((D - 1800) / 100) * 70,67$
	FPL hätäpoistumisen asennossa vasenpuoli	497	1275	$497 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$
	FPR hätäpoistumisen asennossa oikeapuoli	475	1253	$475 + ((D - 1800) / 100) * 35,33$



Tekniset tiedot


Virransyöttö	100-240 VAC+10/-15%, 50/60 Hz, pääsulake 10 A (kiinteistö)
Virrankulutus	200 W / 30 W valmiustilassa
LED-valaisimet 7 W	42 W

Ovien vakiovarusteet

Koneisto osuuden korkeus 200 – 1 250 mm
Vakiosta poikkeava sisäkorkeus 2 000-3 500 (konfiguraatiosta riippuen)
Automaattinen käyttö
Keskusyksikkö integroituna koneiston kannen takana sisäpuolisen kulkuaukon yläpuolella
Ulkoseinämän ja oven osat on valmistettu alumiiniprofileista.
Ulkoseinän lasin enimmäispaksuus 18 mm
Pyörivä osa, lasin enimmäispaksuus 14 mm
Katto on valmistettu valkoisista laminoiduista paneeleista
Pölyltä suojaava katto on valmistettu valkoisista laminoiduista paneeleista
Hätäpysäytyspainike
Riippumaton EN16005:2012-sertifiointi

Lisävarusteet ja -laitteet

Jauhemaalattu pinta (RAL-värit), anodisoitu alumiini tai pintaverhoitus ruostumatonta terästä
Oven yösuljenta (NCD), kaarevat liukuovet sisä- tai ulkopuolella
Murronkestoluokka 2 tai 3 standardin EN1627:2011 mukaisesti
Mekaaninen lukkosalpa ovilehden pyörivässä osassa
Asennus valmiille lattialle tai asennus lattiavaluun RST-perustusrenkaalla
Erilaisia alakaton ja pölyltä suojaavan katon pintavaihtoehtoja
Erilaisia vedeltä suojaavan katon pintavaihtoehtoja
Sähkö- tai vesilämmitteinen ilmaverhopuhallin, integroitu pyöröoveen tai asennettuna ulkopuolelle pystysuoraan kulkuaukon sivulle
IOT-yhteys
Hätäpoistumisjärjestelmä
Painike liikuntarajoitteisia varten
Liikesuunnan havaitsevat tutkat



Riippumaton sertifiointi: EN16005:2012, EN 60335-1, EN 60335-2-103, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1

Tämän laitteiston saa asentaa, tarkastaa säännöllisesti ja huoltaa vain koulutettu ja valtuutettu henkilöstö. Ennakoivan huollon suunnitelmia suositellaan, jotta laite toimii oikein ja turvallisesti. Kysy ASSA ABLOY Entrance Systemsin edustajalta huoltovaihtoehtoista!