

Liukuovikoneisto

ASSA ABLOY SL510

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Modulaarinen ASSA ABLOY SL510 -liukuovi tekee mahdolliseksi päivittämisen, kun haluat kasvattaa liiketoimintaasi.

Kestävän kehityksen mukaisia sisäänkäyntejä

Nyt sisäänkäynti soveltuu ihmisvirroille ja vähentää vaikutusta ympäristöön. Sisäänkäynti täyttää kestävän kehityksen vaatimukset, kun siihen valitaan tarjoamiamme ratkaisuja, kuten lisätiiviste (ASSA ABLOY TightSeal), energiaa säästävää käyttötila, liikenteen mukaan säätävä avautumisleveys, sisä- ja ulko-oven ilmalukko sekä ajastinasetukset.

Turvallisuus ennen kaikkea

Sulkeutuvien ovien välistä on turvallista kulkea, sillä jos sulkeutuvien ovien väliin on jäänyt jokin este, ovet avautuvat välittömästi. Tämän jälkeen ne sulkeutuvat uudelleen hitaalla nopeudella sen varmistamiseksi, ettei estettä enää ole. Jos este havaitaan avautumisen aikana tai avautuvien ovilehtien ja vastakkaisen seinän tai sisustusosien välissä, ovien liike pysähtyy ja ne sulkeutuvat aikaviiveen jälkeen. Ovien nopeus ja voima voidaan mukauttaa turvallisuuden parantamiseksi. Turvallisuuden ja käyttömukavuuden takaamiseksi kannattaa valita valvottu ASSA ABLOYn läsnäolon tunnistusjärjestelmä.

Tekniset tiedot



Koneiston mitat	100 mm x 198 mm (korkeus x syvyys)
Virransyöttö	100-240 VAC $\pm$ 10 % 50/60 Hz
Virrankulutus	Enintään 250 W
Oven suositeltu enimmäispaino	
ASSA ABLOY SL510-2 ilman paniikkisaranatoimintoa	200 kg/ovilehti
ASSA ABLOY SL510-2 ja paniikkisaranatoiminto	100 kg/ovilehti
ASSA ABLOY SL510-1 ilman paniikkisaranatoimintoa	240 kg
ASSA ABLOY SL510-1 ja paniikkisaranatoiminto	100 kg
Kulkuaukko (COW)	
ASSA ABLOY SL510-2	1000 – 3000 mm (pariovi)
ASSA ABLOY SL510-1	800 – 3000 mm (yksi liukuovi)
Ota yhteyttä paikalliseen edustajaan muiden mittojen suhteen.	
Avautumis- ja sulkeutumisnopeus säädettävissä	Enintään 1,7 m/s (2 lehteä)
Avoinnaoloaika	0 – 60 sek
Vallitseva lämpötila	-20 – +50 °C
Suhteellinen kosteus (kondensoitumaton)	Enintään 85 %

Turvallisuus

Valitse turvallisuuden taso lisäämällä ominaisuuksia. ASSA ABLOY SL510 pitää tunkeilijat loitolla erilaisten lukituslaitteiden avulla. Sen lukituslaitteet voidaan mukauttaa turvallisuusvaatimuksiisi sekä avoinnaoloaikana että sen ulkopuolella. Turvallisuutta parannetaan myös sulutusmahdollisuuksien avulla.

Huoltoa ja kunnossapitoa mukavuuden varmistamiseksi

Estä katkokset kunnossapidon ilmaisimien ja automaattisen diagnoosien avulla, tai anna meidän pitää huolta kunnossapidosta ASSA ABLOY Entrance Systemsin räätälöityjen kunnossapito-ohjelmien avulla.

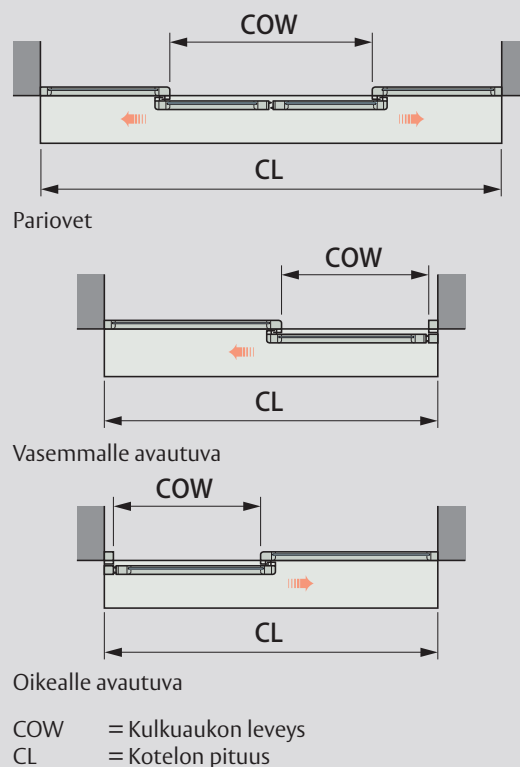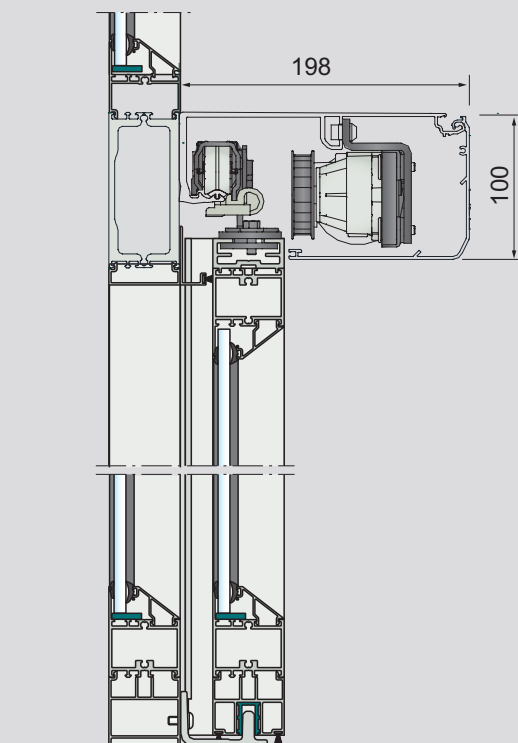

Näyttävän esteettinen

ASSA ABLOY SL510 nostaa automaattisen ovijärjestelmän estetiikan uudelle tasolle. Sen kotelon korkeus on vain 100 mm. Hoikan ovikoneiston, kehittyneiden toimintatilan valitsimien ja hiljaisen toiminnan ansiosta. ASSA ABLOY SL510 varmistaa mukavuuden ja houkuttelee astumaan sisään.

Mallit

ASSA ABLOY SL510-2- 2 ovilehteä, pariovi, paniikkisaranatoiminnolla tai ilman sitä
ASSA ABLOY SL510-1- 1 ovilehti, yksittäinen liukuovi, oikealle tai vasemmalle avautuva, paniikkisaranatoiminnolla tai ilman

Vakiovarusteet

Kotelo kirkasta anodisoitua alumiinia

Tukipalkki ja vaihteisto

Elektroninen ohjausyksikkö pistokeliitännöllä ja virtalähteellä

Oheis- ja lisävarusteet

Kotelo: Saatavana anodisointi tai maalaus RAL-väreillä.

Muiden valmistajien sovitekisko enintään 65 mm:n paksuisille oville

Liikennemäärän tunnistava oviaukon leveyden valinta.

Kahden koneiston synkronointi

Toimintatilan valitsimet

Elektroninen hätäavaus- tai hätäsulkemisyksikkö

Paniikkisaranatoiminto

Hätäpysäytyspainike

ASSA ABLOY:n liike- ja läsnäolotunnistimet

Sähkökäyttöiset lukituslaitteet

Sulutustoiminto koneistojen välillä

Avainkytkin

ASSA ABLOY:n automaattiset ovijärjestelmät

Tämän laitteiston saa asentaa, tarkastaa säännöllisesti ja huoltaa vain koulutettu ja valtuutettu henkilöstö. Ennakoivan huollon suunnitelmia suositellaan, jotta laite toimii oikein ja turvallisesti. Kysy ASSA ABLOY Entrance Systemsin edustajalta huoltovaihtoehtoista!