

Kaarevat ASSA ABLOY-liukuovet

ASSA ABLOY CMD

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



ASSA ABLOY Curve -liukuovi tekee sisäänkäynnistä vaikuttavan ja tyylikkään leveys-, korkeus- sekä syvyysuunnassa.

Vaikutuksen tekevä ja toimiva sisäänkäynti

ASSA ABLOY CMD -liukuovi mahdollistaa kolmiulotteisen sisäänkäynnin. Tavanomaisten leveyden ja korkeuden lisäksi voidaan nyt hyödyntää syvyyttä. Tämä tekee sisäänkäynnistä hienostuneen ja koristeellisen sekä samalla erittäin toimivan. Kaareva kaksilehtinen ASSA ABLOY CMD -liukuovijärjestelmä voidaan mukauttaa asiakkaiden tarpeisiin, kunhan tietyt reunaehdot otetaan huomioon.

Kaareva liukuovi avautuu tavallista liukuovea leveämmäksi. Se muodostaa samalla vaikuttavan ja houkuttelevan sisäänkäynnin.

Hienostunut muoto ja pienet mitat tekevät ASSA ABLOY CMD-ovesta osan arkkitehtuuria. Kaikkien ASSA ABLOY-ovijärjestelmien tavoin ASSA ABLOY CMD on suunniteltu käyttäjän turvallisuutta silmälläpitäen.

Automaattinen valvonta


Käyttölaitteen mikroprosessorissa on itseään tarkkaileva ominaisuus, joka havaitsee oven toiminnassa mahdollisesti esiintyvät häiriöt tai virheelliset signaalit ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisen toiminnan takaamiseksi.

Tekniset tiedot

Virtalähde	120 V AC -10 % to 240 V AC +10 %; 50/60 Hz
Virrankulutus enintään	max. 250 W
Oven suositeltu enimmäispaino	100 kg/ovilehti
Avautumis- ja sulkeutumisnopeus	valittavissa 1.4 m/s saakka
Avoinnaoloaika	0 – 60 s
Käyttölämpötila	-20°C to +50°C
Suhteellinen kosteus (kondensoitumaton)	5 % to 85 %

Hätäpoistuminen

ASSA ABLOY CMD voidaan liittää joko mekaaniseen hätäavausyksikköön, joka avaa ovet automaattisesti, tai elektroniseen hätäavausyksikköön, joka avaa ja sulkee ovet automaattisesti myös virtakatkoksen aikana. ASSA ABLOY CMD voidaan kytkeä myös paloilmoitinjärjestelmään tai savunilmaisimiin.

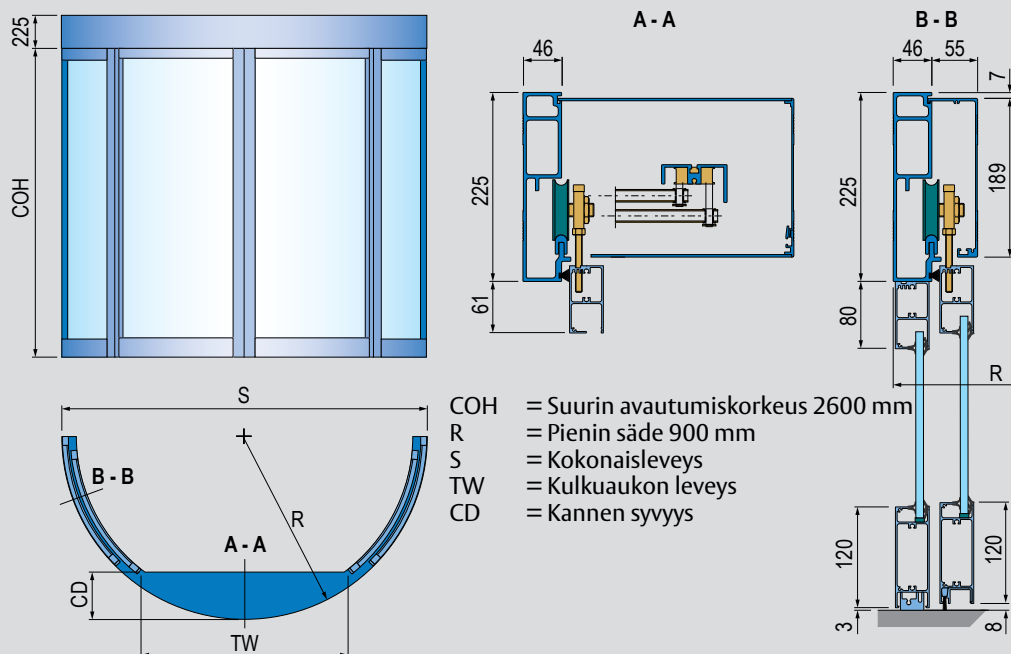

Rakenne

Käyttöyksikkö, ohjausyksikkö, vaihteisto sekä lisävarusteena saatavat hätäavausyksikkö ja sähkömekaaninen lukituslaite on kaikki yhdistetty vain vähän tilaa vievään käyttömoduuliin. Käyttöyksikkö välittää liikkeen ovilehdille hammashihnan välityksellä. Ajomoduli kiinnitetään tukipalkin sisään. Se voidaan varustaa integroidulla kannella. Ovilehtiä voidaan säätää korkeus-, pituus- ja syvyysuunnassa. Muovirullat ja alumiininen liukukisko takaavat erityisen pehmeän ja hiljaisen toiminnan. ASSA ABLOY CMD voidaan toimittaa vain koneistona (ASSA ABLOY UniSlide C) tai kokonaisena kannet, ovilehdet ja kiinteät ikkunat sisältävänä ratkaisuna. Se soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Vakiovarusteet

Koneiston varusteet

- Käyttöyksikkö ja vaihteisto
- Elektroninen ohjausyksikkö pistokeliitännöillä ja virtalähteellä
- Liikennemäärän tunnistava oviaukon leveyden valint
- Kahden koneiston synkronointi

Ovilehdet on valmistettu alumiiniprofiilista

Ulkoseinät on valmistettu alumiiniprofiilista

Lasi: 4+4 mm:n kirkas laminoitu
(myös muun tyyppisiä laseja saatavana)

Turvalliset läsnäolotunnistimet on uppoasennettu pystysuoraan sisäänkäynnin yläpuolelle

Lisävarusteet ja -laitteet

Pintäkäsittely

Kirkas eloksoitu alumiini
(muut eloksointivärit lisävarusteena)

Maalaus RAL 9010 -värisenä
(RAL-värikartan mukaiset värit lisävarusteena)

Sovitekisko muiden valmistajien oviin

Ohjelmanvalitsimet

Elektroninen hätäavaus- tai hätäsulkemisyksikkö

Mekaaninen hätäavausyksikkö

Hätäavauspainike

Lähestymisen ja läsnäolon tunnistavat anturit

Sähkömekaaninen lukituslaite

Sulutustoiminto kahden koneiston välillä

Avainkytkin

Ovilehtien mekaaninen lukko

Katto (vain oven sisäiset koneistot)

Pölyltä suojaava katto

Vettähylkivä pinnoite

Kohdevalot

Tämän laitteiston saa asentaa, tarkastaa säännöllisesti ja huoltaa vain koulutettu ja valtuutettu henkilöstö. Ennakoivan huollon suunnitelmia suositellaan, jotta laite toimii oikein ja turvallisesti. Kysy ASSA ABLOY Entrance Systemsin edustajalta huoltovaihtoehtoista!