



– runsaasti päivänvaloa ja näkyvyyttä tuotteille

ASSA ABLOY FD2050F on markkinoiden vakaimpia taitto-ovia.

Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan runsaasti päivänvaloa ja hyvää näkyvyyttä tuotteille, kuten esittelytiloihin. Mukautuvan rakenteensa ansiosta ovi voidaan asentaa lähes kaikenlaisiin rakennuksiin.

Ovi liikuu (taittuu) vasemmalle, oikealle tai molempiin suuntiin, jos se on kokoonpanoltaan kaksiosainen.

Ovi on valmistettu alumiinisista putkiprofiileista, joiden välissä on sandwich-paneelit tai akryyli- tai lasi-ikkunat. Ovi päästää läpi runsaasti valoa, joten se on oikea valinta tiloihin, joissa tarvitaan runsaasti valoa.

Ovi voidaan asentaa ulkoseinän sisä- tai ulkopuolelle. Laajasta valikoimasta löydät aina rakennuksen julkisivuun sopivan vaihtoehdon.

Luotettavuus

ASSA ABLOYin taitto-ovien valmistusohjelma on kehitetty ISO 9001 -laatu järjestelmän ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän mukaisesti.

Alhaiset ylläpitokustannukset

ASSA ABLOY taitto-ovissa on vain vähän liikkuvia osia, toisin sanoen vähemmän kuluvia osia, mikä merkitsee pienempää huoltotarvetta. Sähkökäyttöisten ovien pehmeä liikkeellelähtö ja pysähtyminen ovat myös ominaisuuksia, jotka pidentävät oven käyttöikää ja vähentävät huoltotarvetta.

Korkea turvallisuus

Ovet ovat näkyvissä koko ajan avautuessaan, mikä vähentää tarpeettomien törmäysten riskiä. Käyntioven voi sijoittaa mihin tahansa pääoven osaan. Käyntiovi voidaan varustaa hätäpoistumistieksi. Käsikäyttöisten ovien mukana toimitetaan vakiovarusteena kiinteä salpalukko ja sisäkahva. Sylinterilukot ovat saatavana lisävarusteena.

Työympäristö ja ergonomia


Oven turvallisuusominaisuudet, yhdessä hyvän eristyksen kanssa, varmistavat turvallisen ja miellyttävän työympäristön. Käsikäyttöisiä ovia on helppo käyttää, pienimpienkin yksityiskohtien ergonomisen muotoilun ansiosta.

Tekniset tiedot


Vakiokoko enintään (L x K) ¹		7590 x 6000 mm
Rungon paksuus		50 mm
Täyte		akryyli/lasi/paneelit
Värit		
Runko	vakio lisävaruste	elokoitu RAL 9006 rajoittamaton
Täyttemateriaalit	vakio lisävaruste	elokoitu RAL 9006 rajoittamaton
Käyntiovi (valinnainen)		sisäänrakennettu ovilehteen ovilehti käyntiovena
Lämmönläpäisy, EN 12428 ²		3,75 W / (m ² K)
Tuulikuorma, EN 12424 ³		luokka 2
Ilman läpäisevyys, EN 12426		luokka 2
Veden läpäisevyys, EN 12425		luokka 2

1) Muita kokoja saatavilla tilauksesta 2) 4000 x 4000 mm, 2 + 2, 2 ikkunariviä, tyyppi DAD/DAS 3) Korkeampi tuulikuorma saatavilla tilauksesta


Mittatiedot

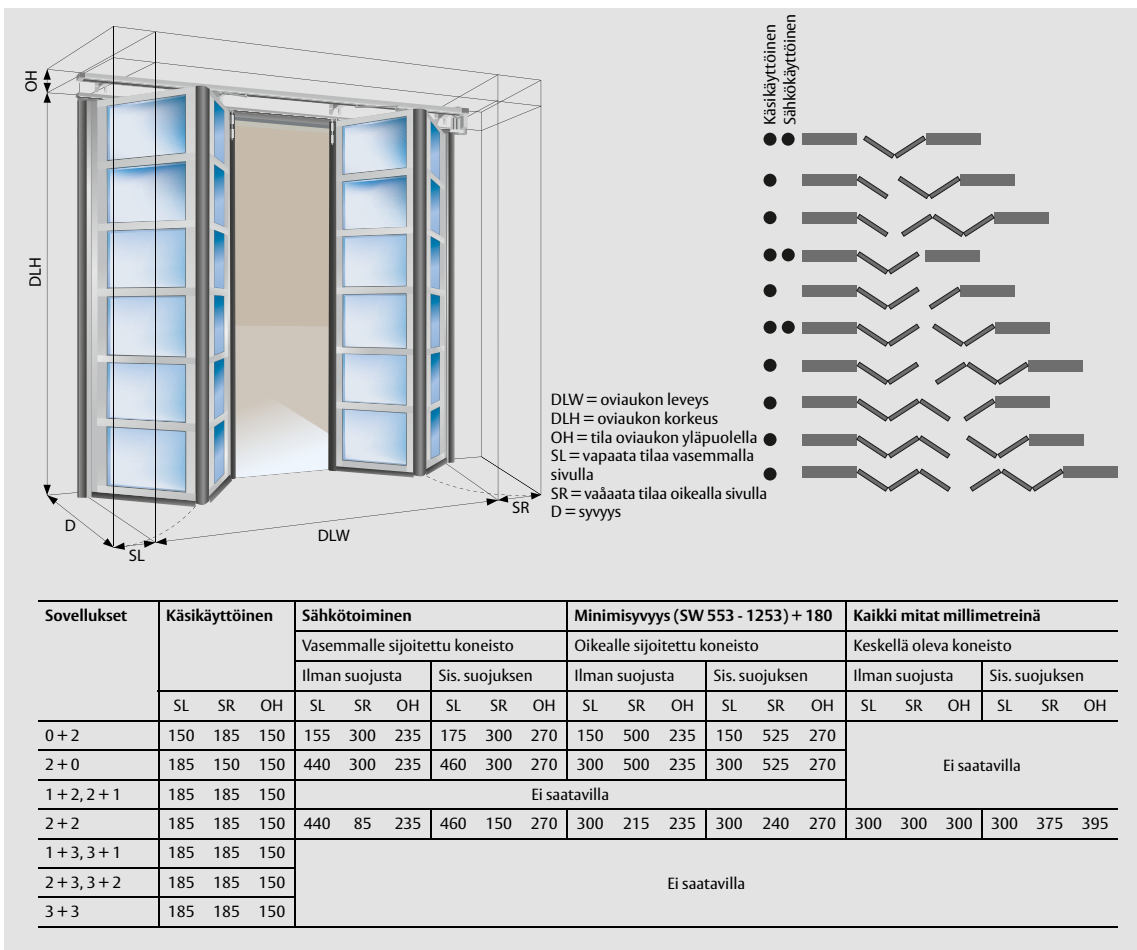

Lamellivaihtoehtot

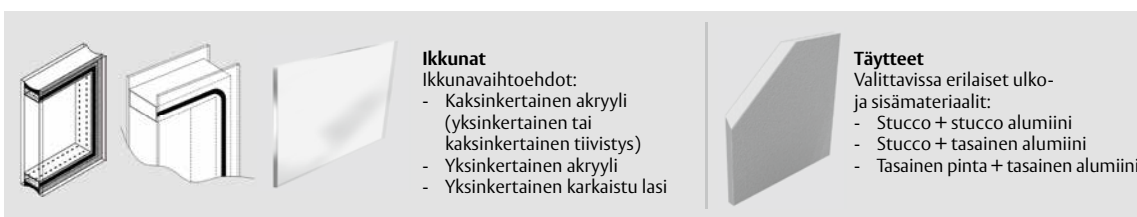

Lisävarusteet kulunvalvonta automatiikka

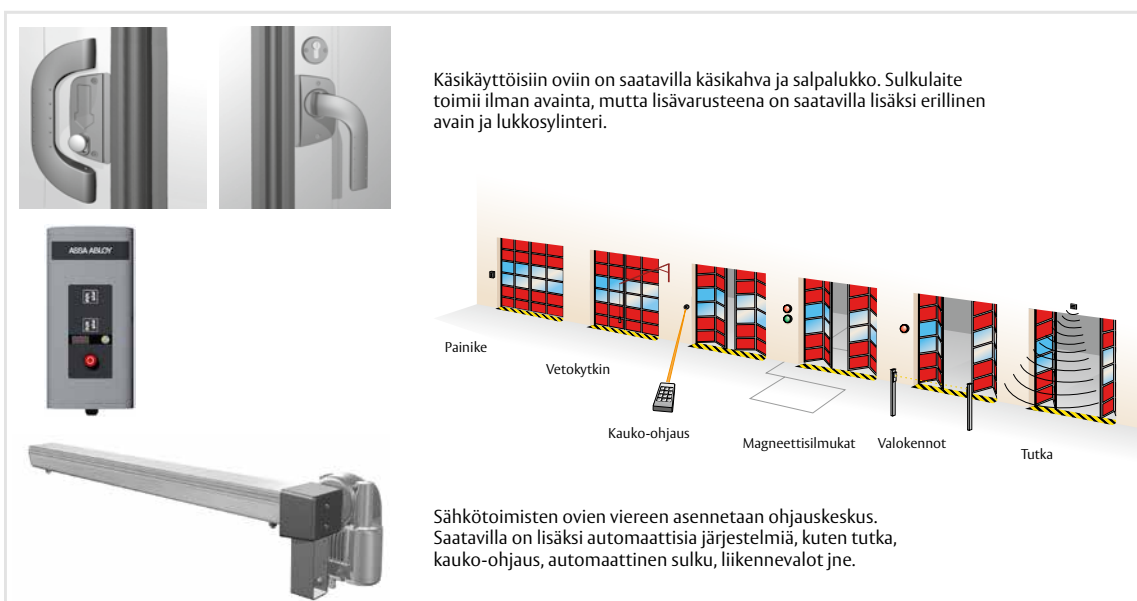

Vakiovärit ulkopuolelle

