

Lamellinosto-ovi

ASSA ABLOY OH1042FG

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Täyslasitettu nosto-ovi tarjoaa maksimaalisen näkyvyyden

ASSA ABLOY OH1042FG on täyslasitettu nosto-ovi kohteisiin, joissa tarvitaan paljon valoa, näkyvyyttä tai näyttävyyttä.

3300 mm:n levyisiin oviin asti ovissa alumiinikehys on lasitettu yhdellä yksin- tai kaksinkertaisella karkaistulla lasiruudulla. Ovileveyteen 5500 mm asti ovissa on kaksi karkaistua lasiruutua. Tämä varmistaa mahdollisimman suuren valon määrän ja hyvän näkyvyyden sisältä ulos sekä ulkoa sisään.

Tästä on hyötyä varsinkin esittelytiloissa, joissa tarvitaan hyvää näkyvyyttä. Tyylikkääst ASSA ABLOY OH1042FG -paneelit ovat näyttäviä ja päästävät sisään paljon valoa. Kehittynyt muotoilu soveltuu mainiosti nykyaikaisiin rakennuksiin ja esittelytiloihin.


Vakiovärit

ASSA ABLOY OH1042FG -nosto-oven sisä- ja ulkopinnan vakioväri on eloksoitu alumiini. Lisäksi saatavilla ovat kaikki RAL-tehdasvärit.

Tekniset tiedot

Vakiokoko enintään (L x K) ¹	5500 x 4250 mm
Rungon paksuus	44 mm
Ikkunat	
W ≤ 3300 mm	1 ruutu
W > 3300 mm	2 ruutua
Käyntiovi	ei saatavilla
Ohjauslaitteet ja automatiikka	valinnainen
Tuulikuorma, EN 12424 ²	
Luokka 3	L ≤ 3300
Luokka 2	L > 3300
Lämmönläpäisy, EN 12428	6 W/m ² K
Veden läpäisevyys, EN 12425	luokka 3
Ilman läpäisevyys, EN 12426	luokka 3
¹) Muita kokoja tilauksesta ²) Korkeampi tuulikuormaluokitus tilauksesta	


Mittatiedot

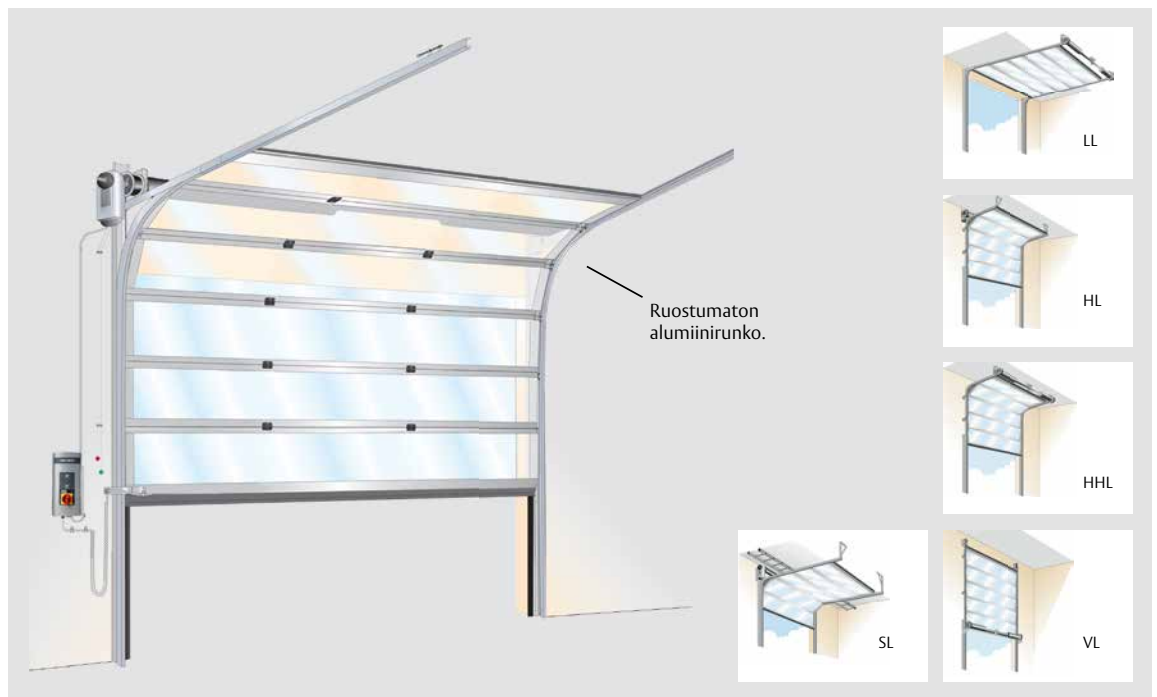

Lamellivaihtoehdot



Lisävarusteet ohjauslaitteet automatiikka

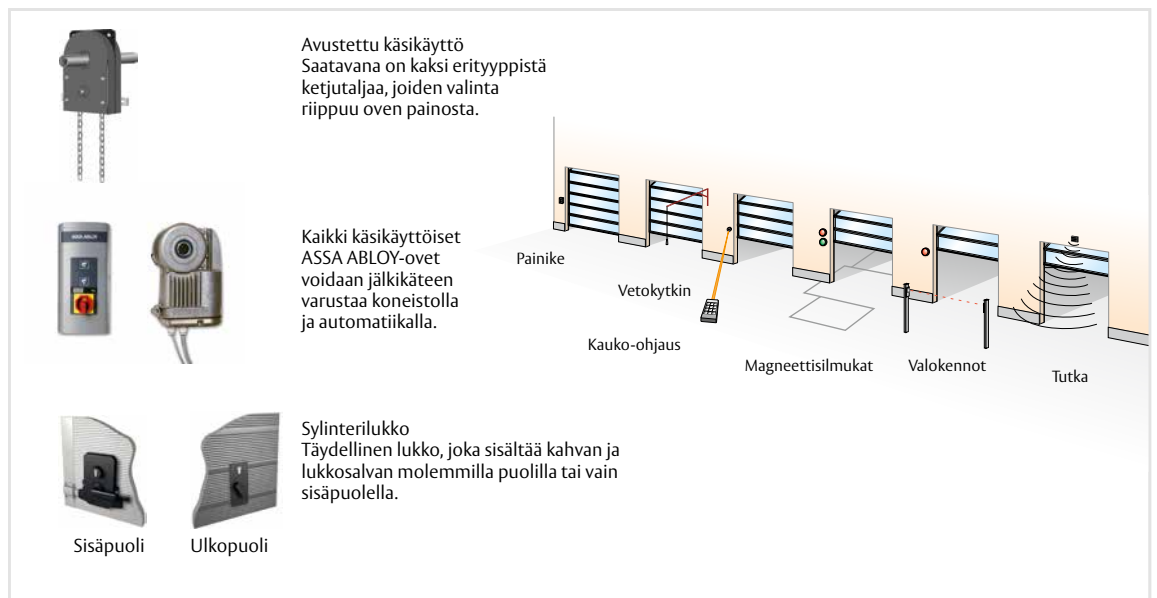

Vakioulkovärit

