

Lamellinosto-ovi

ASSA ABLOY OH1042FGI

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Täyslasitettu nosto-ovi tarjoaa maksimaalisen näkyvyyden

ASSA ABLOY OH1042FGI on täyslasitettu lamellinosto-ovi. Se sopii kohteisiin, joissa tarvitaan päivänvaloa, näkyvyyttä tai näyttävyyttä eristävyvyydestä tinkimättä.

Eristetyt alumiinikehykset on suunniteltu ilman kylmäsiltaa lämmönläpäisyn minimoimiseksi. Jopa 3300 mm:n levyisissä ovissa alumiinikehys on lasitettu yhdellä lasiruudulla, joka on kaksinkertaista karkaistua lasia tai energialasia. Ovilleveyteen 5 500 mm asti ovissa on kaksi karkaistua lasiruutua tai energialasiruutua. Tämä varmistaa mahdollisimman suuren valon määrän ja hyvän näkyvyyden sisältä ulos sekä ulkoa sisään sekä erinomaisen eristyksen.

Tästä on hyötyä varsinkin esittelytiloissa, joissa tarvitaan hyvää näkyvyyttä. Tyylikkääst ASSA ABLOY OH1042FGI -paneelit ovat näyttäviä ja päästävät sisään paljon valoa. Kehittynyt muotoilu soveltuu mainiosti nykyaikaisiin rakennuksiin ja esittelytiloihin.

Vakiovärit


ASSA ABLOY OH1042FGI -nosto-oven sisä- ja ulkopinnan vakioväri on eloksoitu alumiini. Lisäksi saatavilla ovat kaikki RAL-tehdasvärit.

Tekniset tiedot

Vakiokoko enintään (L x K) ¹	5500 x 4250 mm
Rungon paksuus	42 mm
Ikkunat	
W ≤ 3300 mm	1 ruutu
W > 3300 mm	2 ruutua
Käyntiovi	ei saatavilla
Ohjauslaitteet ja automatiikka	valinnainen
Tuulikuorma, EN 12424 ²	
Luokka 3	L ≤ 3300
Luokka 2	L > 3300
Lämmönläpäisy, EN 12428	2.0 W/m ² K*
Veden läpäisevyys, EN 12425	luokka 3
Ilman läpäisevyys, EN 12426	luokka 3

1) Muita kokoja tilauksesta 2) Korkeampi tuulikuormaluokitus tilauksesta * = 4000x4000 ovi DE4D: llä


Mittatiedot

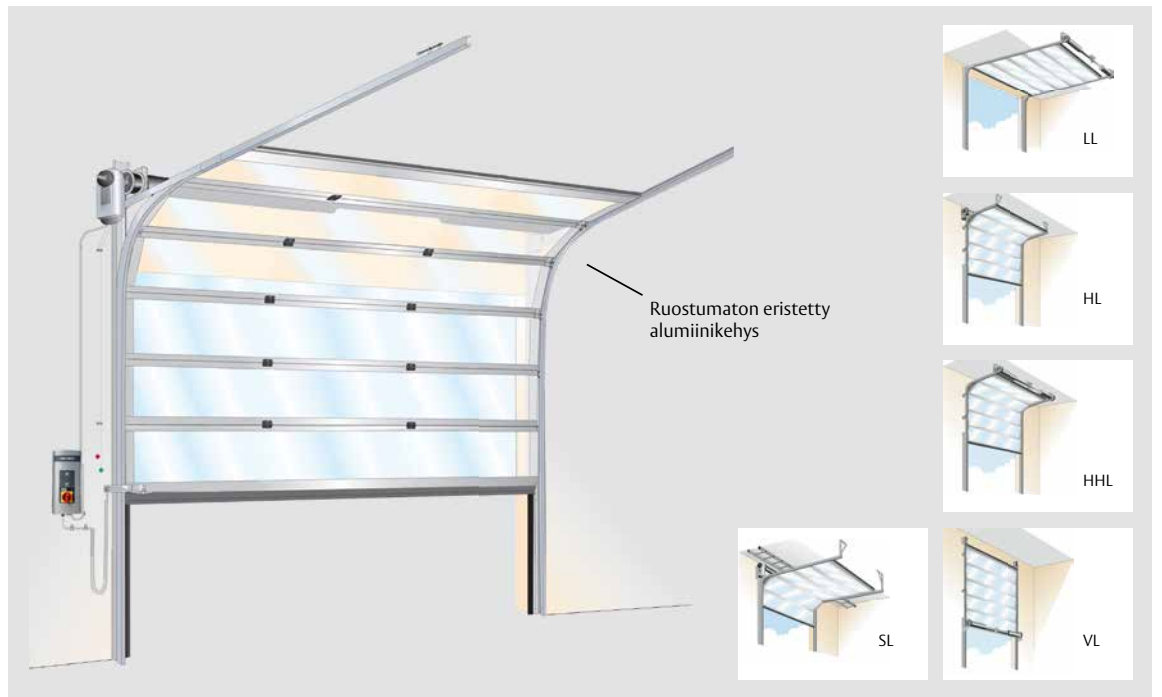

Lamellivaihtoehdot



Lisävarusteet ohjauslaitteet automatiikka

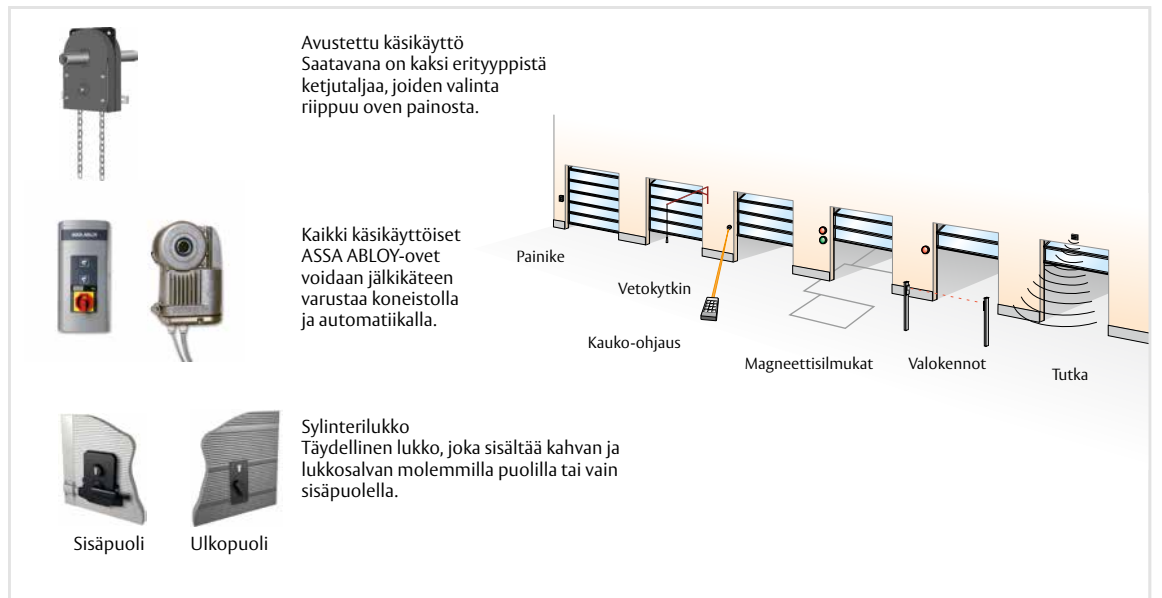

Vakioulkovärit

