

Lamellinosto-ovi

ASSA ABLOY OH1082P

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Hyvin eristetty ja energiatehokas

Lämpötilan ohjaus

82 mm:n eristyksellä varustettu uusi ASSA ABLOY OH1082P pitää kylmän ja lämpimän erossa toisistaan tehokkaasti sekä säästää energiaa. Siinä on innovatiivisia ominaisuuksia, kuten tiiviit ylä- ja kylkitiivisteet sekä vesitiivis alatiiviste, joten veto ja kosteuden tiivistyminen työpaikalla jäävät vähäisiksi. Tämä lamellinosto-ovi auttaa hallitsemaan sisäilmastoa, joten saat aikaan ihanteelliset työskentelyolosuhteet.

Matalin U-arvo tähän mennessä

ASSA ABLOY OH1082P ylittää nykyisten määräysten vaatimukset poikkeuksellisen matalalla U-arvolla, 0.46 W/m²K.

Yhdistele

ASSA ABLOY OH1082P -lamellinosto-oveen on saatavana samat laadukkaat lisävarusteet kuin ASSA ABLOY OH1042P- ja ASSA ABLOY OH1042S -malleihin, joten jos kiinteistössäsi on useita lamellinosto-ovia, saat niiden avulla aikaan yhdenmukaisen julkisivun.

Vaihtoehtosi

Uusi ASSA ABLOY OH1082P voidaan mukauttaa vaatimuksiisi tarkasti. Voit valita siihen ikkunat, valita mieleisesi 11 vakiovärin joukosta tai tilata sen omalla värilläsi maalattuna tehtaalla. Saatavana on laaja valikoima johdesarjoja ja mittoja, joten ASSA ABLOY OH1082P voidaan mukauttaa sisäänkäyntisi tarpeisiin.

Tekniset tiedot


Vakiomitat enintään (W x H) ¹	8000 x 6000 mm
Lamellin paksuus	82 mm
Ikkunat	lisävaruste
Käyntiovi	ei saatavilla
Kulunvalvonta ja automatiikka	lisävaruste
Tuulikuorma, EN 12424 ²	luokka 3
Lämmönläpäisy, EN 12428 ³	
Täyslamelliovi teräs	0.46 W/(m ² K)
Veden läpäisevyys, EN 12425	luokka 3
Ilman läpäisevyys, EN 12426	luokka 3

1) Muita kokoja tilauksesta

2) Korkeampi tuulikuormaluokitus tilauksesta

3) Oven koko 5000 x 5000 mm


Mitta- tiedot

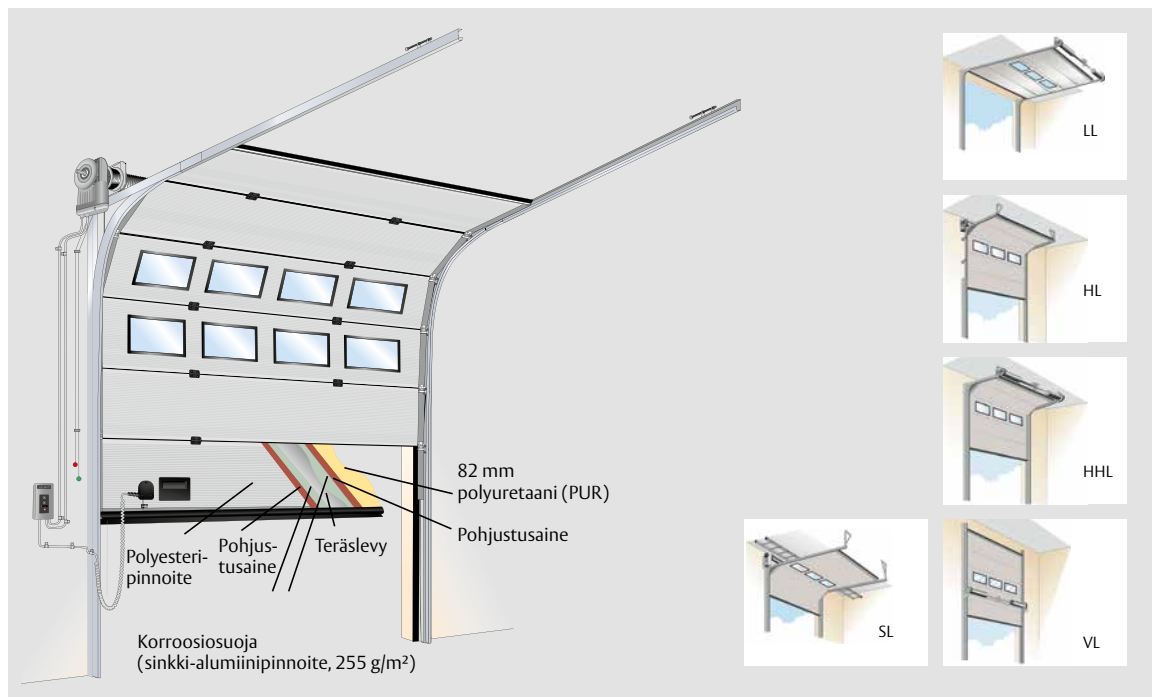

Paneelivaihto- ehdot



Lisävarusteet kulunvalvonta ja automaatiikka

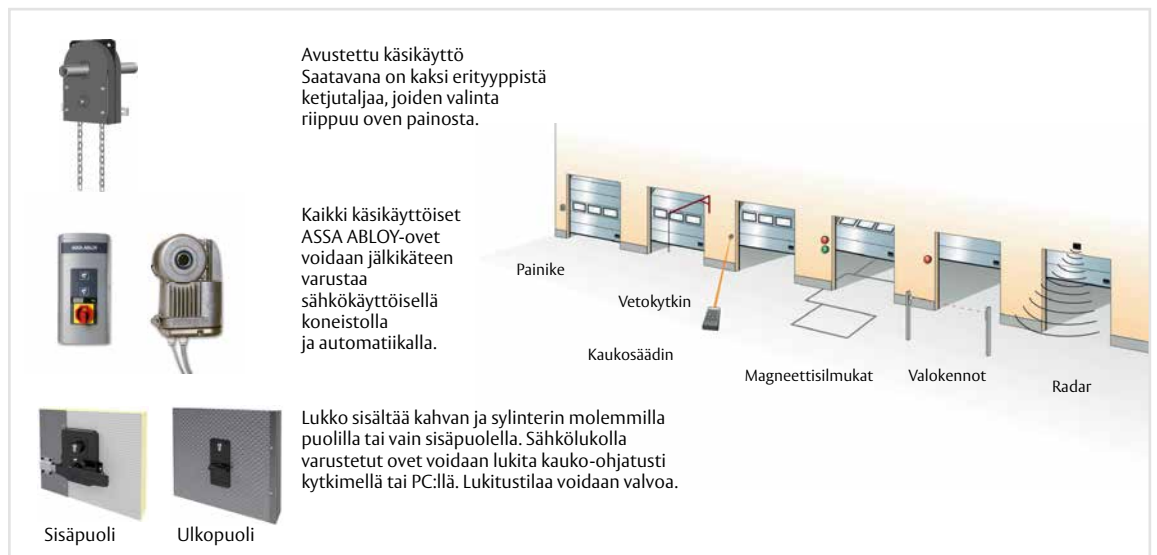

Ulkopuolelle saatavat vakiovärit

