

Tuotetiedote

Pikarullaovi

ASSA ABLOY HS8020PL

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Tekijänoikeutta ja vastuuvapauslauseketta koskeva huomautus

Vaikka tämän julkaisun sisältö on laadittu mahdollisimman huolellisesti, ASSA ABLOY ei vastaa mistään vahingoista, jotka saattavat olla seurausta tässä julkaisussa olevista virheistä tai puutteista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Tämän asiakirjan sisältö ei muodosta mitään oikeuksia.

Värioppaat: Värieroavuuksia saattaa esiintyä johtuen erilaisista paino- ja julkaisumenetelmistä.

ASSA ABLOY ovat sanoina ja logoina ASSA ABLOY-konsernin tavaramerkkejä.

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida tai julkaista skannaamalla, tulostamalla, valokopioimalla, mikrofilmillä tai millään muulla tavalla ilman ASSA ABLOYin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

© ASSA ABLOY 2006-2022.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Käyttöalueet:	Ulkopuoli
Rakenne:	Galvanoitu teräs
Enimmäiskoko: (L x K)*	8 000 mm x 6 500 mm**
Värit:	11 vakioväriä- valkoinen, keltainen, vihreä, oranssi, punainen, harmaa, liikenteenharmaa B, antrasiitti, musta, sininen, gentiansininen
Turvallisuus	Valokennot sivujohteissa Pehmeä alapalkki ja langaton tunnistuslaite Break-away- ja itsenollaustoiminto
Vaihtoehdot:	Saatavana on erilaisia ikkunavaihtoehtoja. Rumpukotelon, sivujohteen kotelon ja moottorikotelon väri

* Muut koot erikoistilauksesta.

** Riippuu oven koosta

Suorituskyky

Käyttönopeus:	Avautumisnopeus: jopa 1,4 m/s Sulkeutumisnopeus: jopa 0,6 m/s
Tuulikuorman kestävyys:	Luokka 3 (700 Pa (N/m ²)) Luokka 4 (1000 Pa (N/m ²)) ovet enintään L 6 000 mm x K 5 500 mm
Veden läpäisykerroin:	Luokka 1 (30 Pa (N/m ²))
Ilman läpäisevyys:	Luokka 1 (24 m ³ /m ² /h, 50 Pa)
Lämmönläpäisy:	6,02 W/m ² K
Oletettu käyttöikä:	750 000 avautumisjaksoa
Käyttölämpötila-alue:	-20 - +40 °C


Sisältö

Tekijänoikeutta ja vastuuvapauslauseketta koskeva huomautus.....	2
Tekniset tiedot.....	3
Ominaisuudet.....	3
Suorituskyky.....	3
1. Kuvaus.....	5
1.1. Yleistä.....	5
1.1.1. Vakio.....	5
1.1.2. Lisävarusteet.....	5
1.2. Oviverho.....	6
1.2.1. Rakenne.....	6
1.2.2. Materiaali.....	6
1.2.3. Värit.....	6
1.2.4. Ikkunat.....	7
1.2.5. Itsekorjausmekanismi.....	7
1.2.6. Pehmeä alapalkki.....	7
1.3. Sivujohteet.....	7
1.3.1. Yleistä.....	7
1.3.2. Tuulivahvike.....	8
1.4. Yläkotelo.....	8
1.4.1. Kangasrulla.....	8
1.4.2. Kotelot.....	8
2. Käyttökoneisto.....	9
2.1. Yleistä.....	9
2.2. Koneisto.....	9
2.3. Koneisto.....	9
2.4. Ohjausyksikkö.....	10
2.5. Ketjutalja.....	10
2.6. Ohjauslaitteet ja automatiikka.....	10
2.6.1. Ohjauksen perustoiminnot.....	10
2.6.2. Ulkoiset ohjaustoiminnot.....	11
2.6.3. Automaattiset ohjaustoiminnot.....	11
2.6.4. Turvatoiminnot.....	12
2.6.5. Valot.....	13
2.6.6. Lisätoiminnot.....	13
3. Tekniset tiedot.....	14
3.1. Oviaukon leveys ja korkeus.....	14
3.2. Kankaan tekniset tiedot.....	14
3.3. Ikkunat.....	15
3.3.1. Vaadittu oviaukon leveys.....	15
3.3.2. Vaadittu oviaukon korkeus.....	15
4. CEN-suorituskyky.....	16
5. Rakennus- ja tilavaatimukset.....	17
5.1. Rakennuksen valmistelu.....	17
5.2. Tilavaatimukset.....	17
6. Palvelua johon voit luottaa.....	18
Sisällysluettelo.....	19

1. Kuvaus

1.1 Yleistä

ASSA ABLOY HS8020PL pikarullaovi on suunniteltu ulkotiloihin suuriin oviaukkoihin ja raskasta käyttöä varten tuulikuorman ollessa suuri. Se suojaa työskentely-ympäristöä vedolta, kosteudelta, pölyltä ja lialta. Oven nopea avautuminen ja sulkeutuminen parantavat sekä liikennevirtausta että työskentelyolosuhteita ja säästävät energiaa.

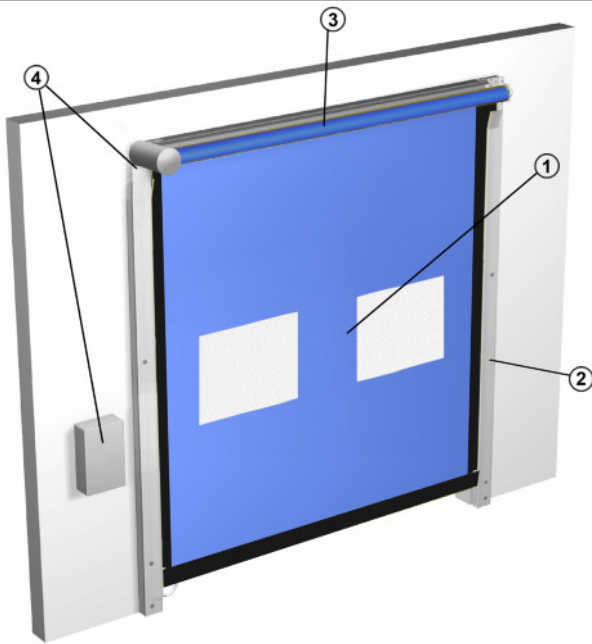

ASSA ABLOY HS8020PL pikarullaovi koostuu neljästä pääosasta:

- 1) Oviverho
- 2) Sivujohteet
- 3) Koneistokotelo
- 4) Käyttökoneisto

1.1.1 Vakio

ASSA ABLOY HS8020PL pikarullaovi on varustettu vakiona seuraavilla ominaisuuksilla:

Oviverho:	900 g/m ² värillinen PVC
Rakenne:	Galvanoitu teräs
Sivujohde:	Tuulivahvike sivujohteissa alhaalta ylös asti
Turvallisuus:	Valokennot sivujohteissa Pehmeä alapalkki ja langaton tunnistuslaite Break-away- ja itsenollaustoiminto
Käyttö:	Koneisto + ohjausyksikkö
Värit:	11 vakioväriä- valkoinen, keltainen, vihreä, oranssi, punainen, harmaa, liikenteenharmaa B, antrasiitti, musta, sininen, gentiansininen

1.1.2 Lisävarusteet

ASSA ABLOY tarjoaa laajan valikoiman lisävarusteita ja tarvikkeita, joiden avulla ASSA ABLOY HS8020PL pikarullaovi voidaan mukauttaa asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Rumpukotelo:	Galvanoitu teräsrumpukotelo Galvanoitu koneiston terässuoja
Sivujohde:	Galvanoidut sivujohteiden terässuojat
Toiminta:	Ohjauslaitteet ja automatiikka
Ikkunat:	Pienet ikkunat

1.2 Oviverho

1.2.1 Rakenne

Oviverho on valmistettu yhdestä PVC-kangaspalasta. Oviverho rullautuu oven yläpuolelle ja vie vähän tilaa.

Yläosa

Kankaan yläosa on yhdistetty teräsrullaan, joka sijaitsee koneistokotelossa oviaukon yläpuolella.

Alareuna

Oviverhon joustavassa alareunassa ei ole jäykistimiä, joten jos joku henkilö jää vahingossa sulkeutuvan oven alle ansaan, hän on turvassa, sillä verho myötäilee häntä.

Sivut

Oviverhon molemmissa reunoissa on patentoidut pidätinkaistaleet. Jos oveen törmää ajoneuvo, osa pidätinkaistaleesta pullahtaa ulos sivujohteista. Itsekorjausmekanismi toimii vetoketjuna, joka vetää pidätinkaistaleet takaisin sivujohteisiin.

1.2.2 Materiaali

Kangastyyppi

- 900 g/m² värillinen PVC,
- korkea kestävyys

1.2.3 Värit

ASSA ABLOY HS8020PL pikarullaovi on saatavana 11 kangasvärinä ja läpikuultavana. RAL-värit ovat mahdollisimman lähellä virallisia RAL HR -malliston värejä. Suurin poikkeama on 1,0 DE.

	RAL 1003
	RAL 2004
	RAL 3000
	RAL 5002
	RAL 5010
	RAL 6005
	RAL 7016
	RAL 7035
	RAL 7043
	RAL 9005
	RAL 9010
	Läpikuultava (valinnainen)

1.2.4 Ikkunat

Oviverhoon voidaan asentaa ikkunat päivänvalon sisään päästämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi. Ikkunat ovat vakiokokoisia ja sijaitsevat ennalta määritetyssä ruudukossa.



1.2.5 Itsekorjausmekanismi

Pikarullaovissa on automaattinen palautusmekanismi. Jos ajoneuvo törmää oveen käytön aikana, kestävä ovilehti vaimentaa iskun ja irttaa sivujohteista ilman suurempia vahinkoja. Ovilehti asettuu automaattisesti takaisin sivujohteisiin seuraavan avaamisen ja sulkemisen aikana. Tämä ainutlaatuinen toiminto minimoi oveen törmäystilanteessa kohdistuvat vahingot, mikä vähentää käättökatkoksia ja alentaa korjauskustannuksia.



1.2.6 Pehmeä alapalkki

Pehmeä alapalkki toimii joustavana ovitiivisteinä, joka sisältää myös langattoman tunnistimen. Jos oveen törmätään ajoneuvolla, oviverho siirtyy sivujohteesta ja palautuu automaattisesti heti saman liikkeen aikana tai seuraavan avausjakson aikana.




1.3 Sivujohteet

Sivujohteet ohjaavat oviverhoa ylös ja alas. Liukupinnat ovat muovia, joten voitelu on välttämätöntä.

1.3.1 Yleistä


Sivujohteet ovat osa kehystä, joka sisältää myös koneistokotelon. Kehys on valmistettu 3 mm paksusta galvanoidusta teräksestä. Sivujohteet kiinnitetään suoraan seinään.

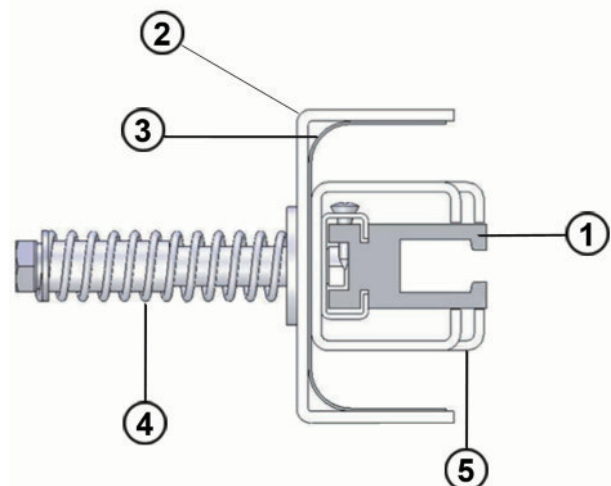

- 1) Vähäkitkainen polyeteeni-sivuohjain teräskiskon sisällä
- 2) Galvanoitu teräsrakenne. U-kanava, 100 mm x 50 mm x 3 mm
- 3) Joustava kumitiiviste
- 4) Kiristysjousi
- 5) Tuulivahvike sivujohteissa alhaalta ylös asti


1.3.2 Tuulivahvike

Sivujohteiden ympärille on asennettu tuulivahvike parantamaan oven tuulikuorman kestoa. Oviverhon tuulikuorma on johdettu joustaville (jousiasennetuille) sivujohteille. Vahvike tekee sivujohteista jäykempiä ja estää oviverhon irtaamisen sivujohteista tuulikuorman ollessa erittäin suuri.



1.4.2 Kotelot


Pölyisissä tai likaisissa tiloissa tai esteettisistä syistä voidaan käyttää päätykotelon suoja, joka suojaa kangsrullan ja/tai koneiston. Suoja on hankittava lisävarusteena. Myös kaikki sivujohteet voidaan peittää suojilla.

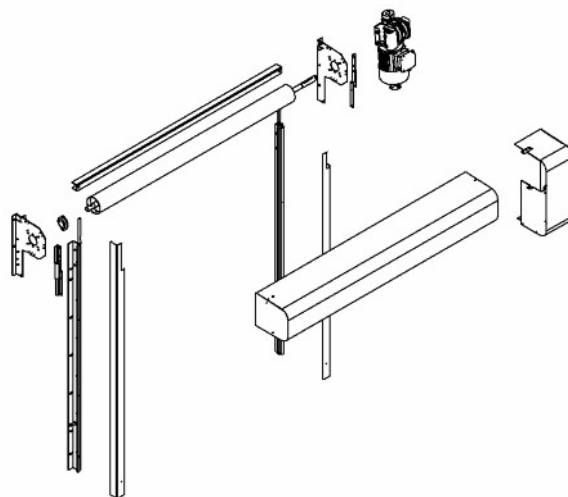

1.4 Yläkotelo

1.4.1 Kangsrulla

Kangsrulla on asennettu rullakoteloon oviverhon yläpuolelle. Se rullaa oviverhon ylös vastapainon avulla. Hammaspyörä pakottaa oviverhon ylös ja alas sivujohteissa.

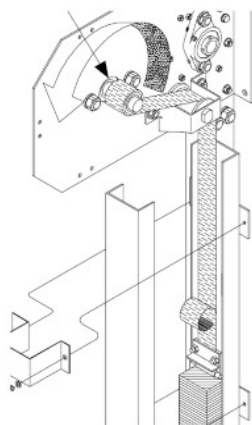

2. Käyttökoneisto


2.1 Yleistä

ASSA ABLOY HS8020PL pikarullaovi on aina sähkökäyttöinen. Käyttökoneisto koostuu koneistosta ja ohjausyksiköstä. Koneisto avaa oven sähkömoottorin avulla. Koneisto varmistaa turvallisen sulkeutumisnopeuden.

2.2 Koneisto


Taajuusmuuntimella toimiva moottori takaa luotettavan ja saumattoman toiminnan. Tämän tekniikan ansiosta ovi alkaa liikkua ja pysähtyy pehmeästi, mikä puolestaan pidentää moottorin käyttöikää. Tämän ansiosta ovi myös avautuu ja sulkeutuu nopeammin. Moottori toimii luotettavasti kellon ympäri. Koneisto on aina yhdistetty ohjausyksikköön.

Koneisto käyttää teräsrullaa oven avaamiseen tai sulkemiseen. Jos sähkönsyöttö katkeaa, koneiston virta voidaan irrottaa ja ovi avata tai sulkea manuaalisesti käsikammella.

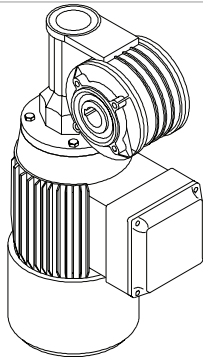


2.3 Koneisto

ASSA ABLOY HS8020PL pikarullaovi on varustettu ainutlaatuisella moottorijärjestelmällä. Järjestelmän ansiosta oviverhossa ei tarvita vastapainoja tai kiristysahjoja. Käyttöakselin hammaspyörä siirtää hammastetut oviverhon sivuliuskat ylös ja alas johteissa.

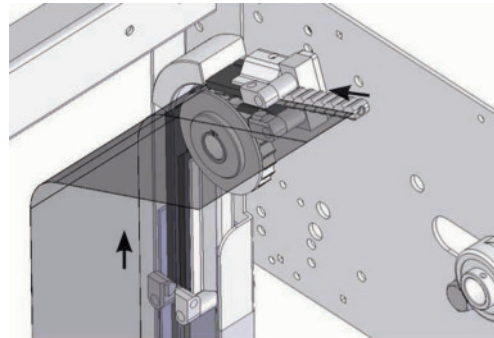

2.4 Ohjausyksikkö


Ohjausyksikkö on oven vieressä. Siinä on YLÖS- ja ALAS-impulssiohjauspainikkeet, hätäpysäytyspainike ja mekaaninen pääkytkin.

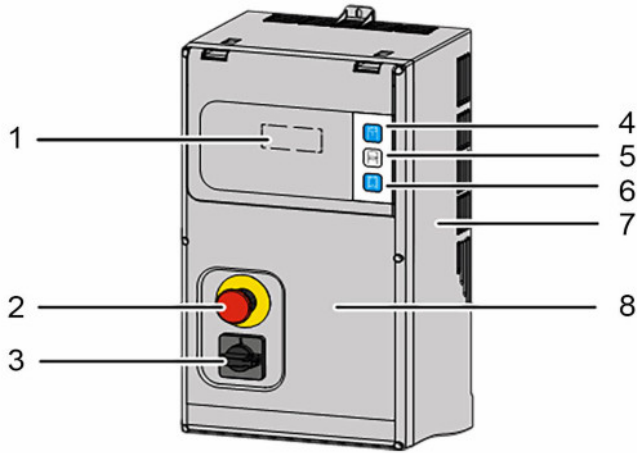

- 1) Näyttö
- 2) Hätäpysäytys
- 3) Mekaaninen päävirtakytkin
- 4) YLÖS-painike
- 5) Pysäytys-painike
- 6) ALAS-painike
- 7) Kotelo
- 8) Kotelo

2.5 Ketjutalja

Ketjutalja mahdollistaa oven manuaalisen käytön esim. sähkökatkoksen aikana. Kun sähkökäyttö on käytössä, ketjutalja on kytketty irti. Kun tarvitaan manuaalista käyttöä, ketjutaljan vetäminen kytkee sen moottoriin ja katkaisee virran. Tämä mahdollistaa oven turvallisen manuaalisen käytön.

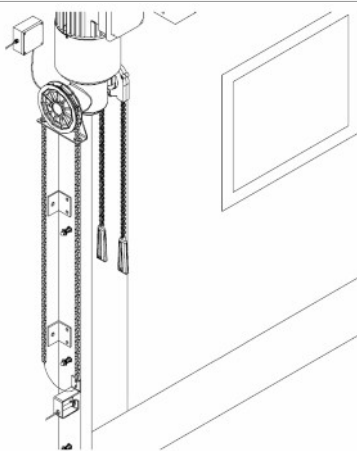


2.6 Ohjauslaitteet ja automatiikka

ASSA ABLOY tarjoaa runsaan valikoiman toimintoja oven avaamista ja turvallista käyttöä varten.

2.6.1 Ohjauksen perustoiminnot


2.6.1.1 Lukitus



Tarkoitettu sisäilman säätelyä ja turvallisuutta varten: kun ovi A on auki, ovea B ei voi avata. Jos ovi B on auki, ovea A ei voi avata. Sulkutoiminnolla varustettu ovi muistuttaa nostokomennon, mikäli se valitaan mikrokytkimellä. Lisävarusteena voidaan asentaa ulkoinen lukkokytkin, jolla sulkutoiminto voidaan poistaa käytöstä.


- Sulkutoiminto käytössä (sulkutoiminnon PÄÄLLE/POIS-kytkin toimitetaan ensisijaisen oven mukana)
- Kytke sulkutoiminto päälle/pois (vaatii sulkutoiminnon)
- Kytke sulkutoiminto päälle/pois avaimella (vaatii sulkutoiminnon)

2.6.1.2 Tuulikaappitoiminto



Tarkoitettu sisäilman säätelyä ja turvallisuutta varten: Toisin kuin yleislukituksen kanssa, B-ovi aukeaa automaattisesti, kun A-ovi suljetaan. Piirilevy on ohjausyksikössä. Lisävarusteena voidaan asentaa ulkoinen lukkokytkin, jolla sulkutoiminto voidaan poistaa käytöstä.

2.6.1.3 Puoliovivaukko




Kun ovea käyttävät vain ihmiset, sitä ei tarvitse välttämättä avata kokonaan. Ovi voidaan määrätä avautumaan vain puolittain manuaalisella (henkilöliikenteen) komennolla, vaikka tutka tai magneettisilmukka avaakin oven yhä kokonaan. Valmiiksi asennettu mikrokytkin, joka aktivoidaan ohjausyksiköstä.

- Kaksi avauskorkeutta -toiminto I/II manuaalisella komennolla (sisältää kytkimen)
- Kaksi avauskorkeutta -toiminto I/II automaattisella komennolla (kaksi eri avausimpulssia)


2.6.2 Ulkoiset ohjaustoiminnot

2.6.2.1 Ulkoinen painikelaatikko



Rakennuksen ulko- tai sisäpuolelle lähelle ovea asennetaan ylimääräinen ohjauskotelo, jos pääohjauskeskus pitää asentaa kauemmas oviaukosta. Yleensä puolioviaukon yhteyteen. Sisä- tai ulkoseinään oven viereen.


2.6.2.2 Vetokytkin



Oviaukon yläpuolella olevaa vetokytkintä voi käyttää oven avaamiseen esim. trukista. Ovi aukeaa vetokytkintä vetämällä. Sisä rakenteessa oven yläpuolella.

- Vetokytkin ja 5 m:n hihna
- Vetokytkimen kannatin galvanoidusta teräksestä – pit. 3 000 mm
- Vetokytkimen kannatin maalatusta teräksestä – pit. 3 000 mm
- Vetokytkimen kannatin ruostumattomasta teräksestä – pit. 3 000 mm

2.6.2.3 Kauko-ohjaus




Kädessä pidettävän radiolähettimen ansiosta ovea voi käyttää ajoneuvosta tai muualta 50–100 metrin etäisyydeltä vastaanottimesta ja ovesta olevasta antennista. Sulkemista varten oveen voidaan lisätä valokennot. Vastaanotin asennetaan ohjauskeskukseen ja antenni seinään oven viereen.

2.6.3 Automaattiset ohjaustoiminnot


- Automaatti/manuaali -toiminto (sisältää ohjauskeskuksessa olevan kytkimen)
- Manuaalinen sulkemistoiminto, jossa avaaminen ja sulkeminen tapahtuvat yhteisellä manuaalisella komennolla (esim. yksi vetokytkin avaa ja sulkee oven)
- Manuaalinen sulkemistoiminto eri impulsseilla (esim. 2 painiketta: ylös ja alas)

2.6.3.1 Magneettisilmukka




Lattiaan sijoitettu anturi havaitsee metalliesineen (tavallisesti trukin) ja avaa oven automaattisesti. Tämä on ihanteellinen ratkaisu kohteisiin, joissa on tiheä ajoneuvoliikenne. Asennetaan lattiaan oven ulko- tai sisäpuolelle tai oven molemmille puolille.

2.6.3.2 Tutka




Oven yläpuolella oleva infrapuna-anturi havaitsee kohteen (henkilön, ajoneuvon), joka on määritellyllä etäisyydellä ovesta, ja avaa oven automaattisesti. Tämä on ihanteellinen ratkaisu kohteisiin, joissa on paljon ajoneuvo- tai henkilöliikennettä. Tähän ratkaisuun yhdistetään usein myös automaattinen sulkutoiminto. Asennetaan sisä- tai ulkoseinään oven yläpuolelle.

2.6.3.3 Paikka




Infrapuna-anturi voidaan asentaa siten, että ihmiset pääsevät sisään koskettamatta. Anturi voidaan asentaa moottorin koteloon tai vaihtoehtoisesti tukea voidaan käyttää laitteen asentamiseen mihin tahansa. Tämä on ihanteellinen ratkaisu ympäristöihin, joissa ihmisten on hygieniasyistä vältettävä esineiden koskettamista.

2.6.3.4 Valokennoavaus



Valokennot sijaitsevat pylväissä oven molemmilla puolilla. Jos henkilö tai ajoneuvo kulkee valokennojen välistä, säde katkeaa ja ovi avautuu. Valokennot asennetaan pylväisiin ovesta erilleen.


2.6.3.5 Automaattinen sulkeutuminen (vakio)



Ohjelmoitava ajastin sulkee oven tietyn ajan kuluttua. Aika laske-
taan siitä, kun ovi on täysin auki
ja/tai kun joku kulkee valokennon
säteen läpi. Manuaalinen sulkemi-
nen otetaan yleensä käyttöön oh-
jausyksikössä olevalla kytkimellä.
Ohjausyksikön säädettävät mikro-
kytkimet.


2.6.4 Turvatoiminnot

2.6.4.1 Langaton tunnistuslaite (vakiovaruste)




Kaikissa ovissa on vakiona tunnis-
tuslaite. Pehmeän alareunan lan-
gaton tunnistuslaite havaitsee, jos
sulkeutuvan oven alla on esteitä,
ja vaihtaa oven kulkusuuntaa.

2.6.4.2 1-kanavaiset turvalokennot (vakio)




Oviaukkoon on asennettu valo-
kennon lähetin ja vastaanotin. Jos
valokennon säde katkeaa sulkeu-
tumisen aikana, ovi pysähtyy alle
30 mm matkalla ja palaa täysin
avoimeen asentoon.
Asennettu oviaukkoon 300 mm:n
korkeudelle lattiatasosta.

2.6.4.3 Varoitusvalot - punaiset



Oven sivuilla olevat punaiset var-
oitusvalot antavat tietoa oven liik-
keistä. Valo vilkkuu muutamia se-
kunteja ennen oven liikettä ja
liikkeen aikana.
Asennetaan sisä- ja ulkoseinään
oven viereen.

2.6.4.4 Äänimerkki




Äänimerkki alkaa ennen kuin ovi
alkaa sulkeutua ja jatkuu, kunnes
ovi on täysin suljettu.
Asennetaan sisä- ja ulkoseinään
oven viereen.

- Äänimerkki 24 V AC, 80 dB, 1 metri (kuuluu oven liikkua)

2.6.5 Valot


- Tavallisesti toimivat vilkkuvalot
- Tavallisesti toimivat vilkkuvalot, jotka varoittavat ennen kuin ovi sulkeutuu ja avautuu.

2.6.5.1 Varoitusvalot - oranssit




Oven sivuilla oleva oranssit varoitusvalo antaa tietoa oven liikkeistä. Valo vilkkuu muutamia sekunteja ennen oven liikettä ja liikkeen aikana. Asennetaan sisä- ja ulkoseinään oven viereen.

2.6.5.2 Varoitusvalot - vihreät



Oven molemmille puolille asennettu vihreä varoitusvalo ilmoittaa oven auki-asennosta jatkuvalla valosignaalilla.


2.6.5.3 Liikennevalot - punainen ja vihreä



Jos ovesta kulkevaa liikennettä on ohjattava, siihen voidaan asentaa kaksi punaista ja vihreää liikennevaloa. Vihreä valo syttyy oven sillä puolella, jolla liikennettä tunnustetaan ensin. Vastakkaisella puolella näkyy punainen liikennevalo. Tästä suunnasta tulevan liikenteen tulee odottaa. Liikennevalot asennetaan yleensä esimerkiksi pysäköintihalleihin. Asennetaan sisä- ja ulkoseinään oven viereen.

2.6.6 Lisätoiminnot

2.6.6.1 UPS-akkuvarmistus



Sähkökatkon sattuessa tai hätätilanteen aikana saattaa olla tarpeen saada ovi avattua. UPS-akku varaa riittävästi virtaa yhteen hätäavaukseen. Se asennetaan sisäseinään oven viereen.

- UPS-toiminto, automaattinen oven avaus sähkökatkon sattuessa
- UPS-toiminto, puoliautomaattinen sähkökatkon sattuessa

3. Tekniset tiedot

3.1 Oviaukon leveys ja korkeus

Vakiomallisen ASSA ABLOY HS8020PL pikarullaovi
- kangasnosto-oven toimituskoot:

Vakio-ovikoot*

	Oviaukon leveys	Oviaukon korkeus
Väh.:	2 000 mm	2 000 mm
Enint.:	8 000 mm	6 500 mm**

* Muut koot erikoistilauksesta.

** Riippuu oven leveydestä, ks. alla oleva kaavio.

DH [mm]	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
6500													
6000													
5500													
5000													
4500													
4000													
3500													
3000													
2500													
2000													
DW [mm]	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000

3.2 Kankaan tekniset tiedot

	Värillinen kangas	Ikkunapaneeli
Materiaali	Lujitettu PVC-muovi	PVC
Paksuus	0,8 mm	2,0 mm
Paino	900 g/m ²	2,5 kg/m ²
Vetolujuus (kN / 5 cm)	4,0 / 3,5 (pituus- / leveyssuunnassa)	1,6
Repimislujuus	600 N (DIN 53363)	100 N (DIN 53515)

4. CEN-suorituskyky

Ominaisuus	Vakiotoi- minnot	Testiper- uste	Tulos	Arvo
Tuulikuorma	EN 12424	EN 12444	Luokka 3*	700 Pa (N/m ²)
Veden läpäisykerroin	EN 12425	EN 12489	Luokka 1	30 Pa (N/m ²) 15 minuuttia kestävä vesisuihku
Ilman läpäisevyys	EN 12426	EN 12427	Luokka 1	24 m ³ /m ² /h, 50 Pa
Turvallinen avaaminen	EN 12453	EN 12445	Läpäisi	
Mekaaninen vastus	EN 12604	EN 12605	Läpäisi	
Tahattomat liikkeet	EN 12604	EN 12605	Läpäisi	
Lämmönläpäisy	EN 12428		6,02 W/m ² K	
Suorituskykytesti	EN 12604	EN 12605	1 000 000 avautu- misjaksoa	

*Ilmoitettu tuulikuormaluokitus koskee maksimimittoja. Ovet enintään L 6 000 mm x K 5 500 mm: Luokka 4 (1000 Pa (N/m²)).

6. Palvelua johon voit luottaa



Gold

Täydellinen turva

Täyden palvelun Gold Service -taso mahdollistaa kustannusten suunnittelun ja budjetoinnin jopa vuodeksi eteenpäin.

- Varaosat hätähuoltokutsujen yhteydessä
- Työ- ja matkakulut hätähuoltokutsujen yhteydessä
- Komponenttien vaihdot ennakoivan huoltosuunnitelman mukaan sekä lakisääteisten ja turvallisuusmääräysten mukaisesti



Silver

Monipuoliset edut

Silver Service tuo mielenrauhaa: päivystyspalvelu vastaa kaikkiin huoltopyyntöihin virka-aikana.

- Työ- ja matkakulut hätähuoltokutsujen yhteydessä
- Ennaltaehkäisevä huolto



Bronze

Määräaikaishuollot

Bronze Service -palveluun sisältyvät määräaikaishuollot, jotka takaavat käytössäsi olevien ovien ja kuormausjärjestelmien säännöllisen huollon ja tarkastukset.

- Ennaltaehkäisevä huolto

Seuraavat palvelut sisältyvät kaikkiin paketteihin:

1–4 määräaikaishuoltokäyntiä vuodessa	Huollon 24/7-puhelinpalvelu ja nopeat vasteajat	Turvallisuus-, vaatimustenmukaisuus- ja laadunvalvontatarkastukset	Dokumentaatio ja raportit käyttökohteessa
---------------------------------------	---	--	---

Asiantuntevaa palvelua johon voit luottaa

Menestyvän yrityksen ovista kulkee päivittäin sisään ja ulos tasaisena virtana tavaroita, palveluja ja asiakkaita. Runkas käyttö asettaa ovijärjestelmät koetukselle, sillä jokaisen osan on toimittava oikein, jotta kokonaisuus toimisi ongelmitta.

ASSA ABLOY Entrance Systemsin huoltoratkaisut ovat erittäin monipuolisia ja joustavia. Vaikka ASSA ABLOYn ovet ja kuormausjärjestelmät ovatkin erittäin kestäviä ja hyvin suunniteltuja, myös ne kaipaavat silloin tällöin huoltoa toimiakseen moitteettomasti.

Ennakoivat huoltopaketit

ASSA ABLOYn huoltosopimus takaa luotettavan huoltopalvelun. Asiantuntevat paikalliset huoltoasentajamme ovat valmiina vastaamaan huoltotarpeisiisi. Laaja varaosavalikoima ja monipuolinen osaaminen varmistavat teollisuusovien ja kuljetusjärjestelmien toiminnan.

ASSA ABLOYn huoltosopimus takaa luotettavat, turvalliset ja kestävät toiminnot kaikkien huoltosopimukseen sisältyvien sisäänkäyntien kohdalla, mukaan lukien ovet ja kuljetusjärjestelmät merkistä riippumatta.

ASSA ABLOY e-maintenance™ (valinnainen lisäosa)

Kun lisää huoltopakettiin valinnaisen ASSA ABLOY e-maintenance™ -palvelun, voit tarkastella ovijärjestelmiesi yhteenvedo- ja historiatietoja kätevästi verkossa.

- Kaikkien oviesi reaaliaikaiset tiedot helposti saatavilla
- Suunnittelu-, tilaus- ja huoltotiedot
- Yhteenvedotietojen avulla hallitset helposti elinkaarikustannuksia

Sisällysluettelo

1	P
1-kanavaiset turvalokennot (vakio)	Paikka..... 11
12	Palvelua johon voit luottaa..... 18
A	Pehmeä alapalkki..... 7
Automaattinen sulkeutuminen (vakio).....	Puolioviauukko..... 10
12	R
Automaattiset ohjaustoiminnot... 11	Rakenne..... 6
Ä	Rakennuksen valmistelu..... 17
Äänimerkki..... 12	Rakennus- ja tilavaatimukset..... 17
C	S
CEN-suorituskyky..... 16	Sivujohteet..... 7
I	Suorituskyky..... 3
Ikkunat..... 7, 15	T
Itsekorjausmekanismi..... 7	Tekijänoikeutta ja vastuuvapauslauseketta koskeva huomautus..... 2
K	Tekniset tiedot..... 3, 14
Kangasrulla..... 8	Tilavaatimukset..... 17
Kankaan tekniset tiedot..... 14	Turvatoiminnot..... 12
Kauko-ohjaus..... 11	Tutka..... 11
Käyttökoneisto..... 9	Tuulikaappitoiminto..... 10
Ketjutila..... 10	Tuulivahvike..... 8
Koneisto..... 9, 9	U
Kotelot..... 8	Ulkoinen painikelaatikko..... 11
Kuvaus..... 5	Ulkoiset ohjaustoiminnot..... 11
L	UPS-akkuvarmistus..... 13
Langaton tunnistuslaite (vakiovaruste).....	V
12	Vaadittu oviaukon korkeus..... 15
Liikennevalot - punainen ja vihreä..... 13	Vaadittu oviaukon leveys..... 15
Lisätoiminnot..... 13	Vakio..... 5
Lisävarusteet..... 5	Valokennoavaus..... 12
Lukitus..... 10	Valot..... 13
M	Värit..... 6
Magneettisilmukka..... 11	Varoitusvalot - oranssit..... 13
Materiaali..... 6	Varoitusvalot - punaiset..... 12
O	Varoitusvalot - vihreät..... 13
Ohjauksen perustoiminnot..... 10	Vetokytkin..... 11
Ohjauslaitteet ja automatiikka..... 10	Y
Ohjausyksikkö..... 10	Yläkotelo..... 8
Ominaisuudet..... 3	Yleistä..... 7, 9
Oviaukon leveys ja korkeus..... 14	Yleistä..... 5
Oviverho..... 6	
Sisällysluettelo	

ASSA ABLOY -konserni on maailman johtava kulunvalvontaratkaisujen toimittaja.
Autamme joka päivä miljardeja ihmisiä kokemaan maailman vapaampana.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems tarjoaa ratkaisuja varmistamaan tehokkaan ja turvallisen tavaroiden ja ihmisten virran. Laajaan valikoimaamme sisältyy automaattisia jalankulku-, teollisuus- ja asuntojen ovia, kuormausjärjestelmiä, aitaratkaisuja ja palveluita.