



Moderni pikarullaovijärjestelmä moniin erilaisiin sisäkäyttökohteisiin

ASSA ABLOY HS9120G -oven keskeiset ominaisuudet:

- Keskikokoinen, maks. 4000 x 4000 mm
- Erittäin tehokas tiivistys estää vedon sisätiloissa
- Moderni tilaa säästävä muotoilu
- Kestävä galvanoitu teräsrakenne
- Hyväksi testattu painovoimavetojärjestelmä
- Modernit turva- ja avausvarusteet

Oven nopea avautuminen ja sulkeutuminen parantaa sekä liikennevirtausta että työskentelyolosuhteita ja säästää energiaa. Erinomainen tiivisteteknologia suojaa työskentely-ympäristöä vedolta, kosteudelta, pölyltä ja liialta.

Taajuusmuuntimella toimiva taajuusmuuttajayksikkö takaa luotettavan ja sujuvan toiminnan, jonka nopeat jaksoajat tehostavat liikennevirtaa.

Luotettava ja kestävä ohjausyksikkö mahdollistaa oven tarkan asetuksen ja vianmäärityksen. Se on koteloitu vankkaan ohjauskeskukseen, josta on saatavana useita versioita. Asiakasystävällinen käyttöliittymä helpottaa oven käyttöä ja huoltoa.

Breakaway- ja automaattinen nollaustoiminto

ASSA ABLOY -pikarullaovet on varustettu breakaway-toiminnolla ja automaattisella nollausjärjestelmällä. Törmäyksen jälkeen ovilehti asettuu takaisin paikoilleen, mikä vähentää tuotantokatkoksia ja korjaustarvetta.

Täysin turvallinen

Ominaisuudet tekevät ovistamme erittäin turvallisia.

- Pehmeässä alaprofiilissa ei ole jäykkiä osia. Jos sulkemisen tiellä on este, se joustaa.
- Jos oveen törmätään, kankainen oviverho vaimentaa iskun ja irtoaa sivuohjaimista, joten oven ja sitä ympäröivän alueen vaurioituminen rajoittuu.
- Valoverho takaa turvallisuuden.

Ikkunat, ikkunapaneelit ja hyönteisverkot

Oviverhoon voidaan asentaa ikkunat päivänvalon sisään päästämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi tai hyönteisverkot ilmanvaihdon parantamiseksi. Nämä vaihtoehdot ovat saatavilla kiinteisiin kokoonpanoihin.

Nykyaikaiset aktivaattorit ja tunnistimet

- Ovilinjan valoverho.
- Spot On vähentää kosketusta jalankulkijaympäristössä.

Äänenvaimennus


Uuden vaahtoverhon avulla voimme tukea tarpeitasi tuotantotilojen välisen toimintamelun vähentämisessä.

Tekniset tiedot


Vähimmäismitat (L x K)	1000 x 2000 mm
Maksimikoko (L x K) ¹	4000 x 4000 mm
Avautumisnopeus ²	Avautuminen: jopa 2,0 m/s Sulkeutuminen: 0,5 m/s
Tuulikuorman kestävyys ³ , EN 12424	Luokka 1 (300 N/m ²) maksimikuorma suljettaessa 50 N/m ²
Veden läpäisevyys ³ , EN 12425	Luokka 2 (50 N/m ²)
Ilman läpäisevyys ³ , EN 12426	Luokka 1 (24 m ³ /m ² /h @ 50 Pa)
Lämmönläpäisy	6,02 W/(m ² K) Vaahtomuoviverho
Suorituskykytesti	1.000.000 avautumisjaksoa

1) Muita kokoja saatavilla tilauksesta. 2) Oven koosta riippuen. 3) Ei sovellu hyönteisverkkoihin.

Mittatiedot

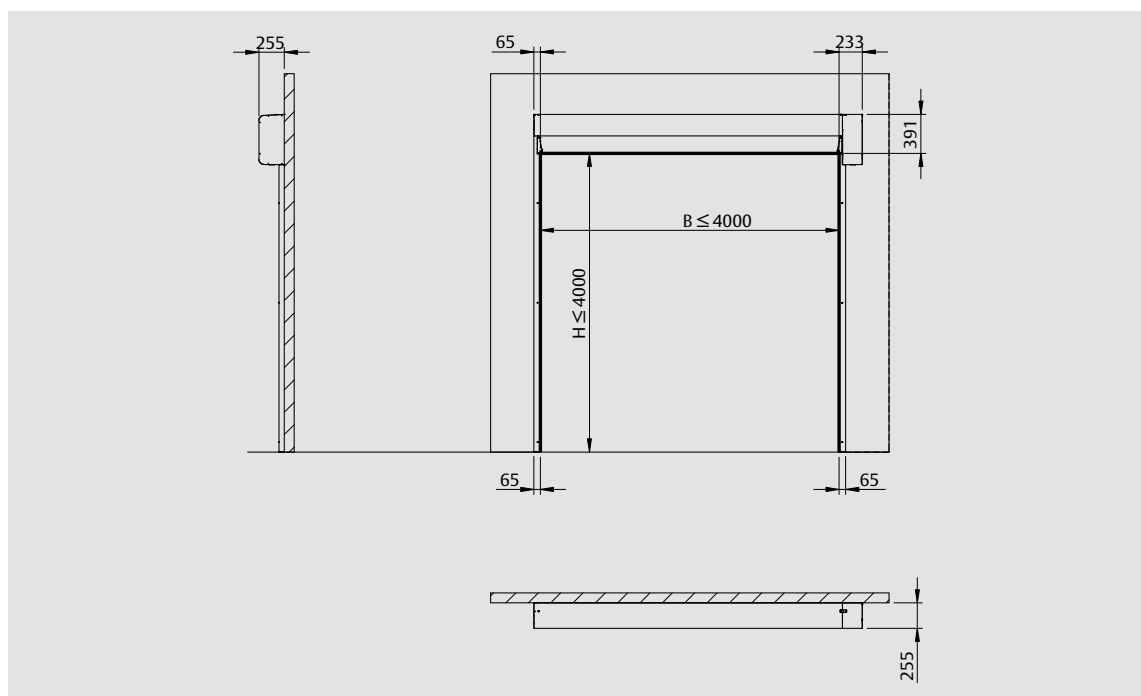


Ikkunat, ikkunapaneelit ja hyönteisverkot

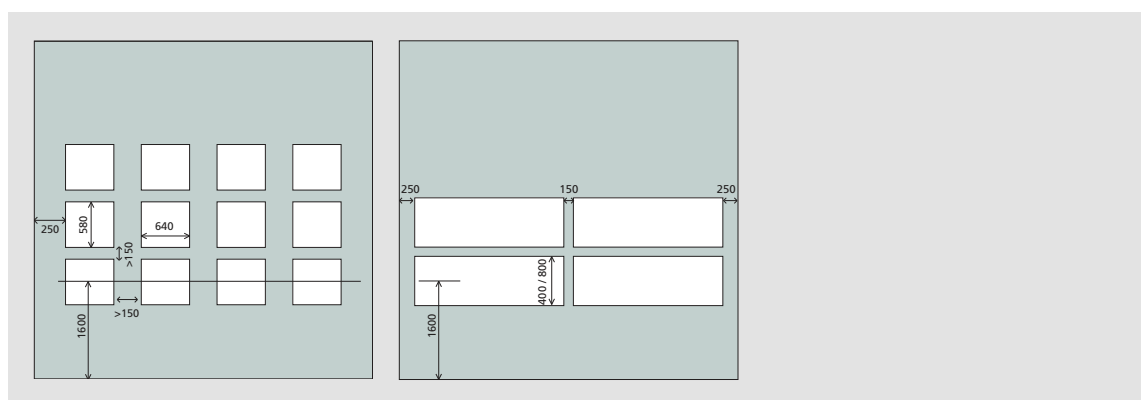

Valinnat

Kulunvalvonta ja automatiikka

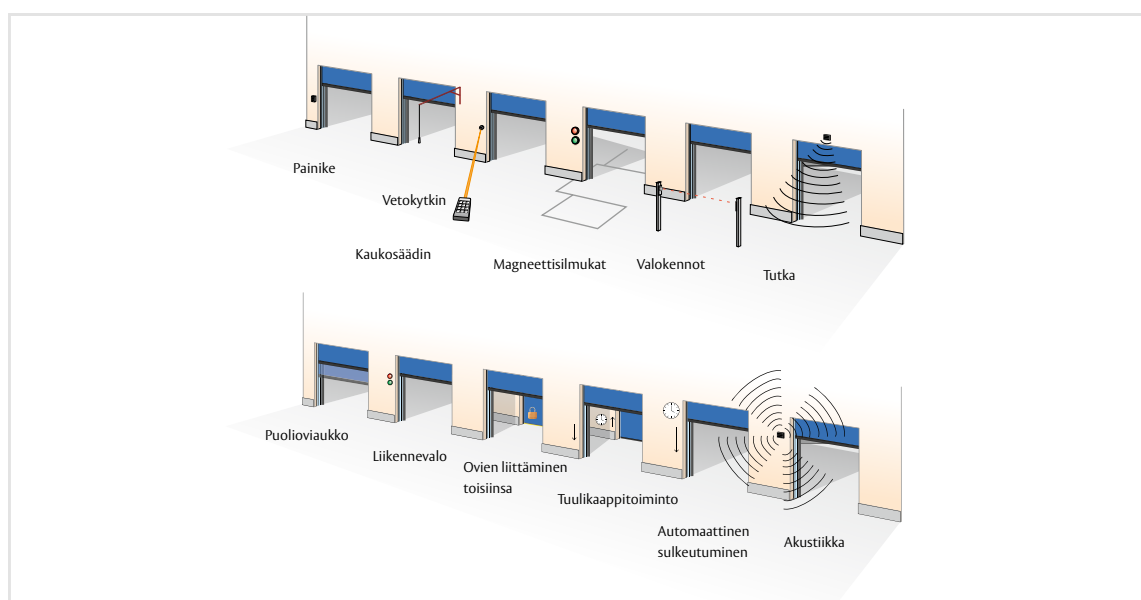

Vakiovärit

 Signaalinkeltainen RAL 1003	 Tulipunainen RAL 3000	 Gentiansininen RAL 5010	 Antrasiitinharmaa RAL 7016	 Liikenteenharmaa B RAL 7043	 Valkoinen RAL 9010
 Puhtaan oranssi RAL 2004	 ultramariini-sininen RAL 5002	 Sammaleenvihreä RAL 6005	 Vaaleanharmaa RAL 7035	 Syvämusta RAL 9005	 Tilauksesta Muut värit
Vaahtomuoviverho					
 Vinyylipuoli valkoinen RAL 9003		 Vaahtopinta valkoinen RAL 9010		 Harmaa RAL 7038	