



Nopeus, turvallisuus ja
muotoilu yhdistyvät erittäin
monikäyttöiseen pikarullaoven
rakenteeseen.

ASSA ABLOY HS7040 -oven keskeiset ominaisuudet:

- Sisäpuolinen oviaukko jopa 4 500 x 4 600 mm
- Älykäs paineentunnistusjärjestelmä
- Avautumisnopeus jopa 2,3 m/s
- Taajuusmuunninohjaus varmistaa oven tasaisen liikkeen.
- Sustainability Plus¹⁾: Lisäeristeverho ja pylvästiivisteet saatavina tilauksesta.

Taajuusmuunninohjausjärjestelmän ansiosta HS7040-oven suuri ja tasainen nopeus auttaa säätelemään liikenteen ja tavaroiden virtaa. Tämä parantaa tuottavuutta valmistavassa teollisuudessa, logistiikka-alalla ja vähittäismyymälöissä.

Tämä ovi mahdollistaa erittäin suuret oviaukot kaikkialla rakennuksessa. Se voidaan päivittää täyttämään erilaiset avautumisvaatimukset. Saatavana on eristetty oviverho, joka auttaa säättämään lämpötilaa tietyillä alueilla. Täydentävät sivutiivisteet rajoittavat ilman vaihtumista tiettyjen alueiden välillä.

Oviverhoon voidaan tulostaa digitaalisesti esteettistä syistä, yritysilmehen vuoksi tai liikenteen säätelemiseksi.

Käytettävissä on erilaisia ikkunaratkaisuja näkyvyyden parantamiseksi, valon päästämiseksi oven läpi tai prosessin tarkkailemiseksi.

Tärkeimmät hyödyt



Turvallisuus



Kustannussäästöt

Breakaway- ja automaattinen nollaustoiminto

ASSA ABLOY -pikarullaovat on varustettu break-away-toiminnolla ja automaattisella nollausjärjestelmällä. Törmäyksen jälkeen ovilehti asettuu takaisin paikoilleen, mikä vähentää tuotantokatkoksia ja korjaustarvetta.

Täysin turvallinen

Kahden ominaisuutensa ansiosta ovemme ovat täysin turvallisia.

- Pehmeässä alaprofiilissa ei ole jäykkiä osia. Jos sulkemisen tiellä on este, se joustaa.
- Jos oveen törmätään, kankainen oviverho vaimentaa iskun ja irtoaa sivuohjaimista, joten oven ja sitä ympäröivän alueen vaurioituminen rajoittuu.


Älykäs paineentunnistusjärjestelmä

Kaikissa ovissa on älykäs paineentunnistusjärjestelmä. Oven muoto muuttuu, jos sen alla on este tai jos oviverhoon kohdistuu painetta tuulen tai vedon vuoksi. Jos tunnistetaan paikallaan pysyvä kohde, ovi nousee ylös ja jää avoimeen asentoon. Jos veto aiheuttaa vastusta oviverhon etu- tai takapuolelle, ovi sulkeutuu vedon vaikutusten estämiseksi.


Tekniset tiedot

Vähimmäismitat (L x K)	900 x 1000 mm
Enimmäismitat (L x K)	4500 x 4600 mm
Toimintanopeus	Avautuminen: jopa 2,3 m/s Sulkeutuminen: jopa 0,8 m/s
Tuulikuorman kestävyys, EN 12424	-luokka 2: $L \leq 3\,000$ mm -luokka 1: $L > 3\,000$ mm
Oviverhon materiaali	PVC-pinnoitettu polyesterikangas 0,7 mm - 900 g/m ²
Lämmönkestävyyskerroin	5,8 W/(m ² K)
Melun vähentäminen	900 g/m ² : ~12 dB
Esitetty verho ¹⁾	3,5 mm - 1 300 g/m ²
Lämmönkestävyyskerroin	4,0 W/(m ² K)
Melun vähentäminen	1 300 g/m ² : ~17,5 dB
1) Valinnainen	


Mitta- tiedot

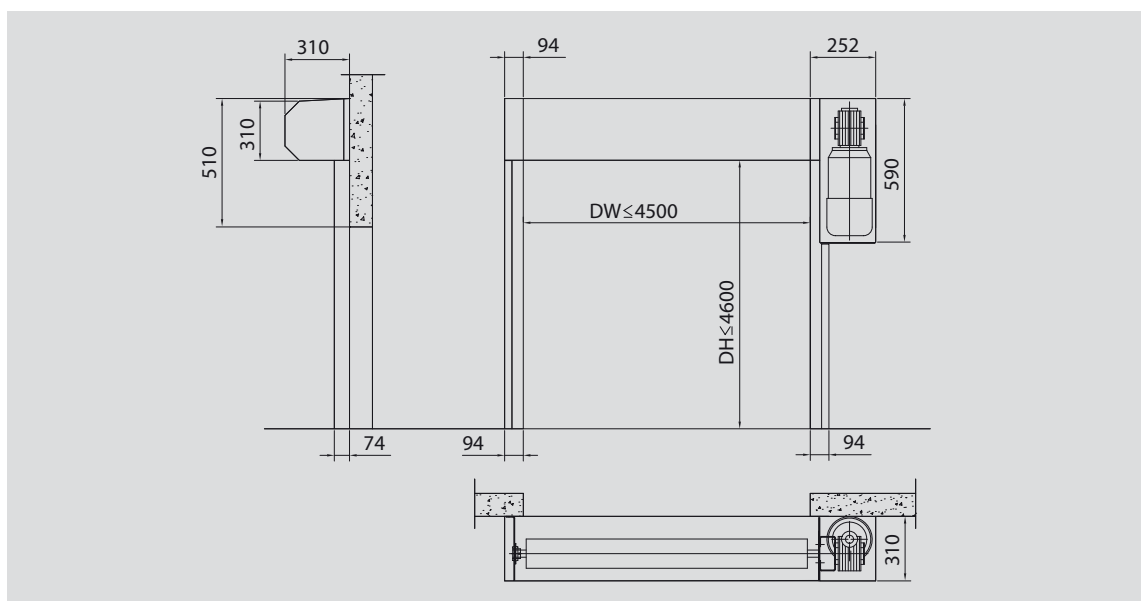

Ikkunat

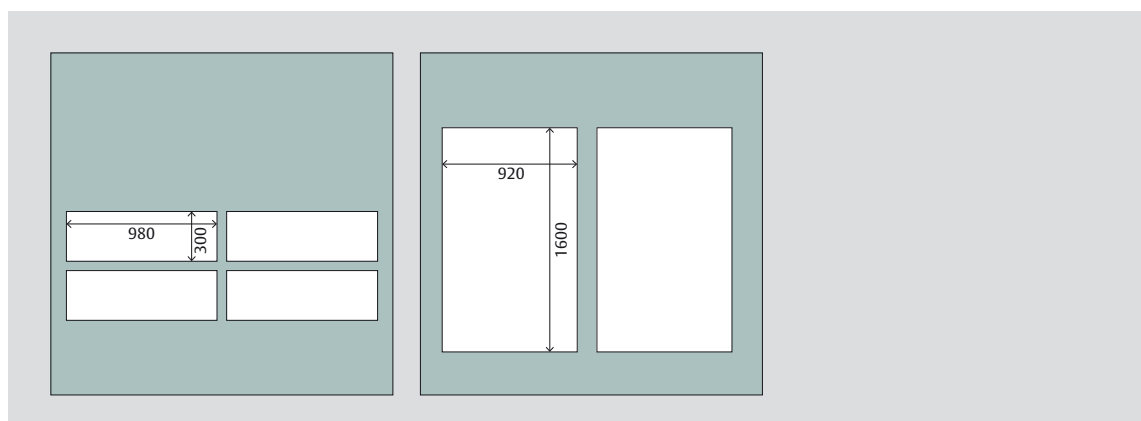

Lisävarusteet kulunvalvonta ja automaatiikka

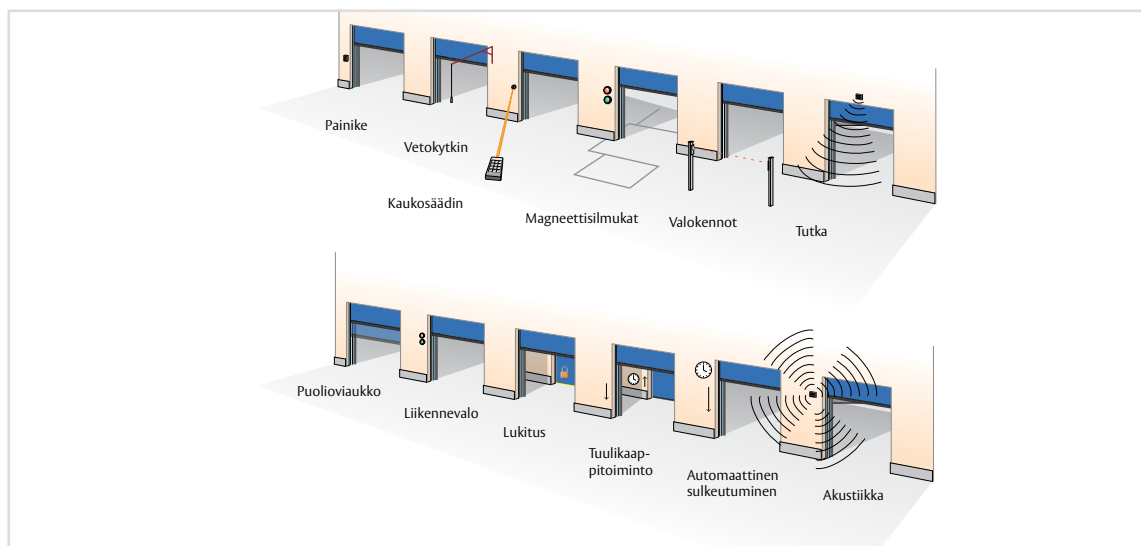

Vakiovärit

