

Pikarullaovi

ASSA ABLOY RR3000 ISO

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

Nopeus kohtaa erinomaisen
lämmöneristystyksen



LÄMPÖERISTYSTY

50 mm paksu eristetty ovilehti.
Erittäin vähäinen lämpöhäviö.
Ei kosteuden tiivistymistä.
Erinomainen U-arvo.

SELKEÄ MUOTOILU

Sivukarmien ja koteloiden muotoilu
on selkeä.

NOPEUS

Avautumisnopeus on jopa
2,2 m/s, mikä auttaa säilyttämään
lämmöneristykseen ja parantaa
liikennevirtaa.

ASSA ABLOY RR3000 ISO -ovessa yhdistyvät lamellinosto-oven ensiluokkainen lämpöeristys sekä pikarullaoven nopeus ja toiminnallinen tehokkuus. Tämä ASSA ABLOY Entrance Systemsin uuden sukupolven hybridiratkaisu avautuu ja sulkeutuu erittäin nopeasti ja mahdollisimman pienellä energiahävikillä.



Jakelijoille, logistiikkakeskuksiin, julkisiin laitostarastoihin, yleistuotantolaitoksille ja moniin muihin kohteisiin – ASSA ABLOY RR3000 ISO voidaan mukauttaa liiketoiminnan monimutkaisten erityistarpeiden mukaan. Paksu lämpöeristetty ovilehti pitää sisäolosuhteet vakaina ja ulkoilman siellä, minne se kuuluukin. Lisäksi sen näyttävä ja nykyaikainen muotoilu voi tehdä rakennuksen julkisivusta tyylikkäämmän.

Kestävän kehityksen mukainen ratkaisu säästämään energiaa

Suurilla, paljon energiaa kuluttavilla tiloilla on vastassaan vaikeita ympäristöhaasteita. Automatisoidut oviratkaisut ovat ensimmäinen vaihe, jolla valvotaan liiallista energiankulutusta ja parannetaan rakennuksen suorituskykyä ja tehokkuutta. ASSA ABLOY RR3000 ISO -ovessa on 50 mm paksu ja lämpöeristetty ovilehti, jonka jokaisessa lamellissa on lämpökatko, mikä varmistaa erittäin vähäisen lämmön virtaamisen sisältä ulos. Tämä takaa ihanteellisen lämpöeristyksen erittäin pienellä lämpöhäviöllä ja kosteutta tiivistämättä. Parannettu tiivistys oven karmin ympärillä rajoittaa ilmavuotoa ja auttaa parantamaan U-arvoa. ASSA ABLOY RR3000 ISO voi optimoida minkä tahansa rakennuksen energiatehokkuuden ja auttaa saavuttamaan kestävä kehityksen tavoitteet.

Kaikkiin sääolosuhteisiin sopiva malli kokopäiväiseen käyttöön

ASSA ABLOY RR3000 ISO -oven rakenne on saumaton ilman saranointia, kiinnikkeitä tai rullia, mikä takaa jatkuvan käytön ja sujuvan toiminnan joka päivä aamusta iltaan. Ovilehti on suunniteltu estämään lamellien koskettamisen toisiinsa, kun ovi nousee ylös ja laskee alas. Tämä tekee ASSA ABLOY RR3000 ISO -ovesta uskomattoman hiljaisen ja kestävä, eikä se kulu helposti.


Näiden älykkäästi suunniteltujen osien ansiosta ASSA ABLOY RR3000 ISO on myös helppo huoltaa. Oviin saattaa kohdistua iskuja alueille, joilla on paljon liikennettä. Jos ASSA ABLOY RR3000 ISO -oveen kohdistuu isku, vaurioitunut lamelli voidaan irrottaa ja vaihtaa helposti muutamassa minuutissa. Ovea voidaan käyttää koko ajan, joten liiketoiminta voi jatkua.

Lamella-Repair-Kit - pikarullaovesi paras turva.



Lamella-repair-kit on helppo. Tämä pakkaus mahdollistaa nopean ja kestävä korjauksen. Korjaus edellyttää ainoastaan jo paikalla olevan lamellin sovittamisen oveen, jolloin ovi on valmis ilman pidennettyä seisonta-aikaa. Ole yhteydessä meihin - kerromme mielellämme tämän korjauspaketin hyödyistä!



Piirros ASSA ABLOY RR3000 ISO

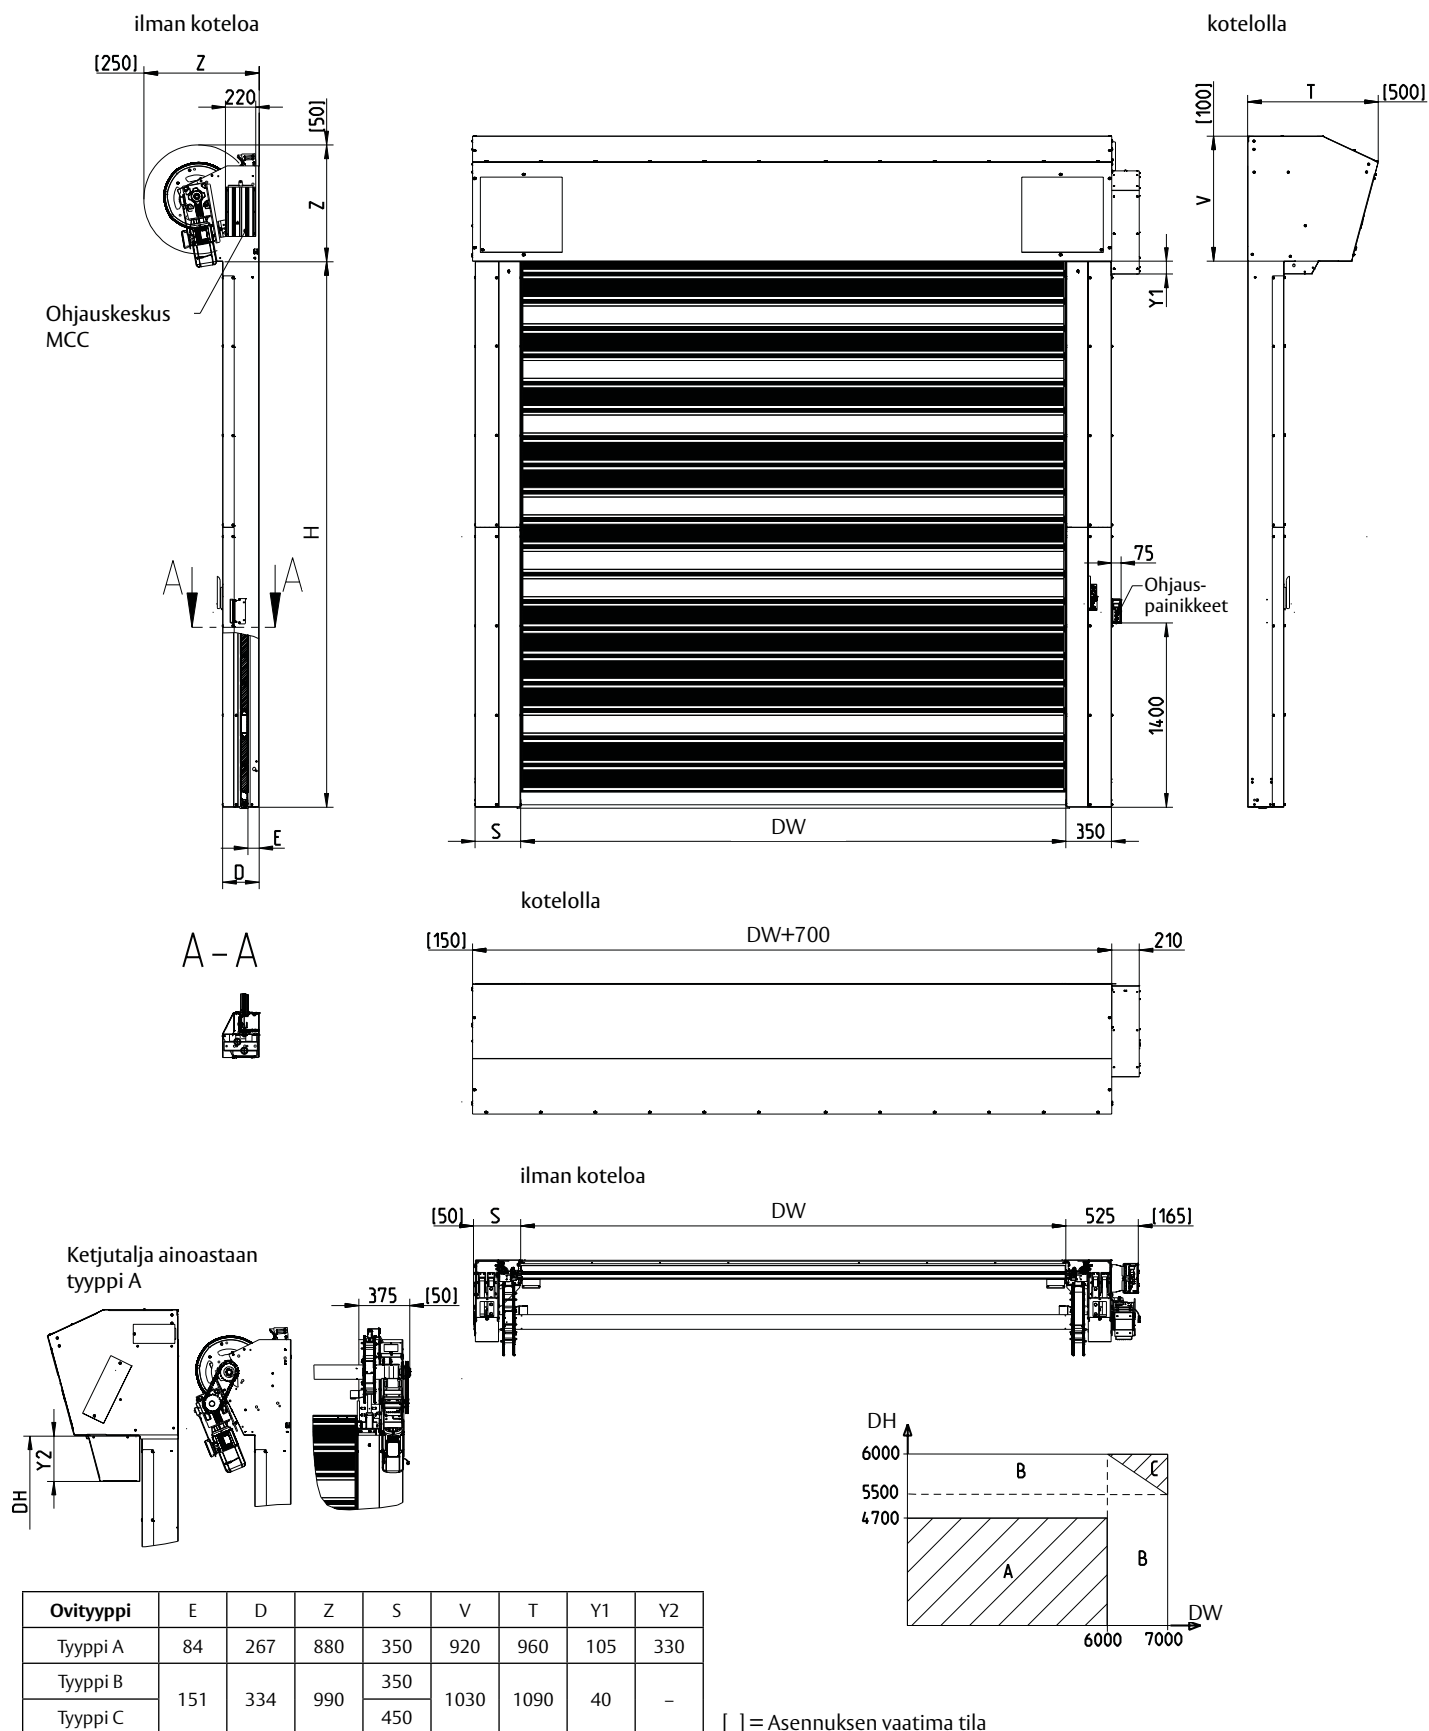

Kiinnityskaavio ASSA ABLOY RR3000 ISO

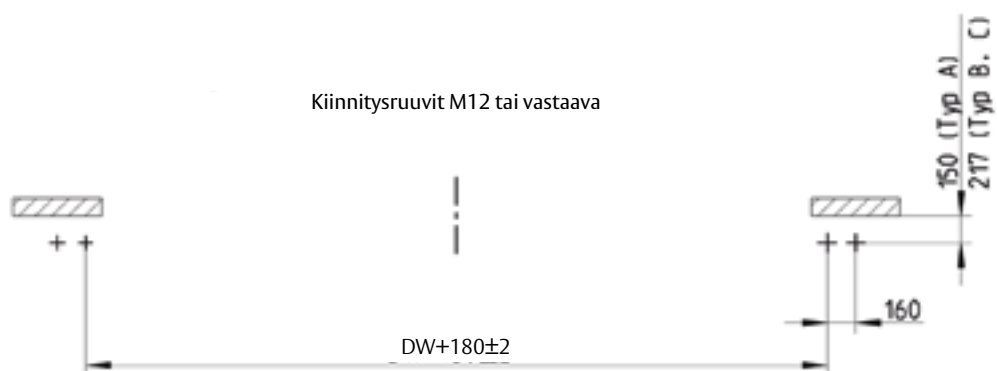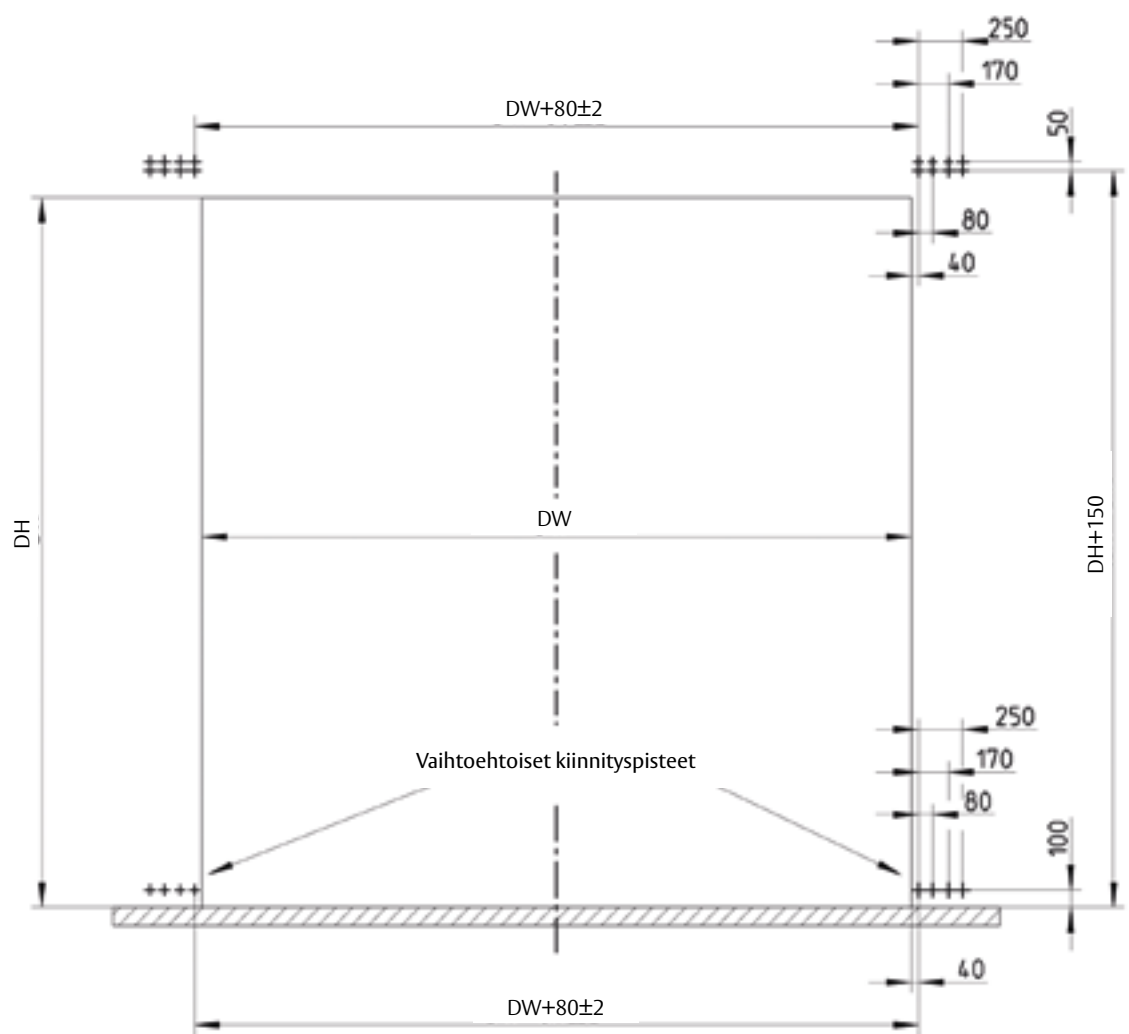


Tekniset tiedot ASSA ABLOY RR3000 ISO

Nopeudet	
Avautumisnopeus	jopa 2,2 m sekunnissa
Sulkeutumisnopeus	jopa 0,7 m sekunnissa
Oven mitat	
Maksimileveys	7000 mm
Maksimikorkeus	6000 mm
Minimileveys	1250 mm
Minimikorkeus	2500 mm
Turvaominaisuudet	
Valoverho	✓
Itsetestaava turvareuna + turvalokenno	•
Mekaaninen lukitusyksikkö	•
Käyttö sähkökatkon aikana	
Hätäavauskahva (oven osittainen avaus jousivoimalla)	✓
Manuaalinen avaaminen ja sulkeminen ketjunostimen avulla	•
Tuulenkesto	
Tuulenkesto (EN 12424)	luokka 4 luokka. 3 DW > 3500 mm luokka. 2 DW > 5000 mm
Ovipaneeli	
Lämmönläpäisy	Ovilehti 1,4 W/m²K Täydellinen ovi min 2,0 W/m²K (oven koosta ja varustelusta riippuen)
Äänen eristävyys (ISO 140-3)	25 dB
Lämpötila-alue	-20°C – +40°C (asennuspuoli)
Pidennetty tiiviste	•
Oven osat	
Verholamellit	eristetyt kerrostetut lamellit (50 × 200 mm) termisesti erotetut metallilevy urat ✓ RAL 9006 • RAL-jauhemaalaus
Ikkunalamellit	• kehystetty anodisoidulla alumiinilla
Sivukarmit	✓ Sivukarmit galvanoitua terästä • RAL-jauhemaalaus valinnainen
Ylä- ja moottorin suojakotelo	• anodisoidulla alumiinilla • RAL-jauhemaalaus valinnainenl
Ohjaus- ja moottorijärjestelmä	
ASSA ABLOY MCC	Vakio, taajuusmuuttajaohjaus pehmeällä liikkeellelähdöllä/pysäyttämällä ja pulssianturilla
Moottoriteho	1,1 KW
Suojaus	IP 55
Verkkoliitäntä	3L/(N)/PE 380/400/415/440/480 V, 50/60 Hz²
Ketjutilja kapeisiin sivutiloihin	•

Tarjoamme useita vaihtoehtoja ja käynnistyslaitteita.

- Lisävaruste
- ✓ Vakio

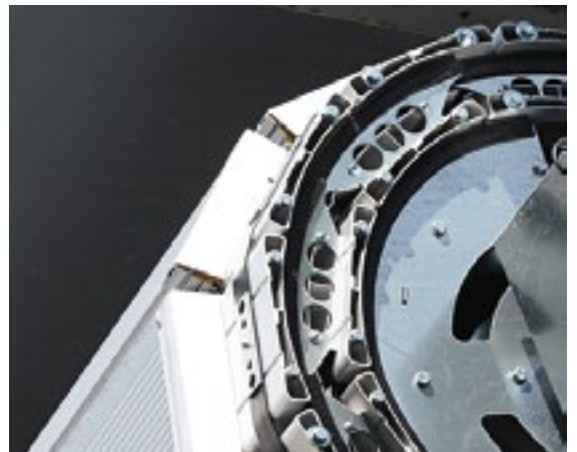

Älykäs koneiston muotoilu

Muotoilu estää lamellien koskettamisen toisiinsa oven avautuessa ja sulkeutuessa, joten toiminta on nopeaa, sujuvaa ja hiljaista.



Pintarakenne

Lisää jäykkyyttä ja tuulikuormaa.



Light Grid

Älykäs turvajärjestelmä on integroitu sivukarmeihin ja se estää oven osumisen oviaukossa oleviin esineisiin tai ihmisiin.




Miksi pikarullaovi kannattaa valita?

- Pikarullaovi voi parantaa minkä tahansa rakennuksen tehokkuutta ja suorituskykyä.
- Parantaa rakennuksen yleistä U-arvoa, kun se asennetaan vilkkaisiin sisäänkäynteihin, jotka on avattava ja suljettava lukuisia kertoja päivän aikana.
- Ovet avautuvat ja sulkeutuvat erikseen jokaiselle yksittäiselle oviaukosta kulkevalle – ovia ei jätetä auki esimerkiksi kuorman lastauksen ja purkamisen ajaksi.
- Parantaa sisäolosuhteita ja tekee työympäristöstä miellyttävän.
- Varmistaa ajoneuvojen, tavaroiden ja ihmisten turvallisen ja vaivattoman kulun.

ASSA ABLOY RR3000 ISO: Jäykkien pikarullaovien uusi sukupolvi

ASSA ABLOY Entrance Systemsin uusi ASSA ABLOY RR3000 ISO -pikarullaovi on tehokas, tyylikäs ja turvallinen ja siinä yhdistyvät perinteisen lamellioven lämpöeristys ja pikarullaoven pitkälle kehittynyt suorituskyky. Sen vaikuttava muotoilu lisää tyylikkyyttä ja kestävä rakenne varmistaa ensiluokkaisten toimintojen pitkän käyttöiän. Suunnittelemme ovemme vuosikymmenien asiantuntemuksella, jotta ne sopivat täydellisesti asiakkaiden toimitiloihin. Olemme ylpeitä voidessamme varmistaa korkean laadun, ensiluokkaisen turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Turvallisuuden lisäämiseksi RR3000 ISO voidaan valinnaisesti varustaa mekaanisella lukolla. Kiinteällä lukolla varustettu RR3000 ISO tulee tässä tapauksessa ASSA ABLOY sylinterin (avainpesä) kanssa.

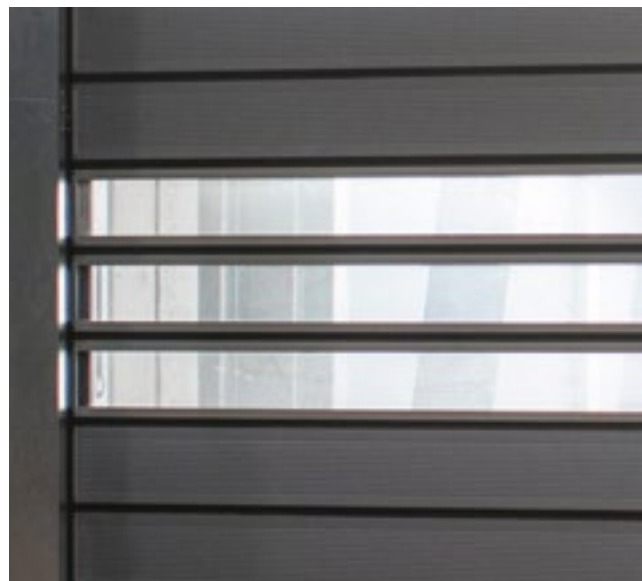

ASSA ABLOY -konserni on maailman johtava kulunvalvontaratkaisujen toimittaja. Autamme joka päivä miljardeja ihmisiä kokemaan maailman vapaampana.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems tarjoaa ratkaisuja varmistamaan tehokkaan ja turvallisen tavaroiden ja ihmisten virran. Laajaan valikoimaamme sisältyy automaattisia jalankulku-, teollisuus- ja asuntojen ovia, kuormausjärjestelmiä, aitaratkaisuja ja palveluita.



© ASSA ABLOY Entrance Systems AB BR.MAN/ASSA ABLOY RR3000 ISO/de_FH-1.1/2102/64 100 784 Technical data subject to change without notice