



Jäykkä pikarullaovijärjestelmä monenlaiseen ulkokäyttöön

ASSA ABLOY RR5000 -oven erinomaiset ominaisuudet:

- Uuden sukupolven lämpöeristys
- Erinomainen tiivistys vedon ehkäisyyn
- Avautumisnopeus jopa 2,2 m/s
- Tukeva rakenne ja yksinkertainen asennus
- Ensiluokkainen ohjausjärjestelmä – MCC ja ASSA ABLOY Insight

RR5000-pikarullaoven nopeat jaksoajat yhdistettynä uuden sukupolven lämpöeristykseen eivät ainoastaan sujuvoita liikennevirtoja ja lisää työntekijöiden mukavuutta, vaan auttavat myös säästämään energiaa joka päivä, kun rakennusta lämmitetään tai jäähdytetään. Ensiluokkainen tiivistystekniikka suojaa vedolta, kosteudelta, pölyltä ja lialta.

Poikkeuksellisen luotettava ja sujuva toiminta on uuden koneiston ansiota: taajuusmuuttajakäyttöinen moottori pehmeällä käynnistyksellä ja pysäytyksellä takaa oven luotettavan toiminnan vuosikausiksi.

Luotettava ja monipuolinen ohjausyksikkö varmistaa toiminnan nopeuden ja tarkkuuden. Asiakasystävällinen ja selkeä näyttö tarjoaa laajan valikoiman tietoja, kuten helppolukuisen oven tilan ja jaksolaskurin, jota tukee täysi IoT-yhdistettävyyttä. ASSA ABLOY Insight tarjoaa mahdollisuuden hallita kaikkia ovia mukavasti työpöydältä käsin.



Lämpöeristys

ASSA ABLOY RR5000 on varustettu uuden sukupolven ovipaneelleilla, jotka estävät vedon lisäksi kylmyyden ja lämmön siirtymisen oven läpi.

Koneisto

ASSA ABLOY RR5000 on varustettu luotettavalla ja pitkäikäisellä mekanismilla, joka minimoi kulumisen.

ASSA ABLOY Insight

Oven yhdistäminen 24/7-valvontaa ja ohjausta varten

- Laitteiston suorituskyvyn luotettavuus
- Reaaliaikaiset ilmoitukset virheistä tai esteistä
- Toimintaan ja energiankulutukseen liittyvät hälytykset

Täysin turvallinen

Oviemme turvallisuutta lisäävät ominaisuudet:

- Valokennojärjestelmä havaitsee aukon läpi kulkevan tai aukkoon jääneen esteen.
- Jos oveen tulee osuma, jokainen paneeli voidaan vaihtaa erikseen lyhyessä ajassa.

Ikkunat


Oviverho voidaan varustaa ikkunoilla, jotka parantavat näkyvyyttä ja päästävät sisään päivänvaloa. Ikkunoiden mahdolliset sijainnit esitetään seuraavalla sivulla.

Tekniset tiedot

Minimikoko (L x K)	1250 x 2500 mm
Maksimikoko (L x K)	5000 x 4700 mm
Nopeus ¹⁾	avaus: enint. 2,2 m/s sulku: enint. 0,7 m/s
Tuulikuorman kestävyys, EN 12424	Luokka 4, leveys ≤ 3500 mm Luokka 3, leveys > 3500 mm
Lämmönläpäisy	Lämmönsiirtokerroin (EN12428)
Ovilehti	U = 0,79 W/m²K
Koko ovi (5 x 4,7m)	U = 1,28 W/m²K
Äänieristysarvo (ISO140-3)	25 dB
Vakioturvallisuus	Valoverho
Jaksoaika	jaksojen enimmäismäärä minuutissa = 3
MCC ja yhdyskäytävä ASSA ABLOY Insightille	✓
RAL-värit	•


✓ Vakiovaruste • Lisävaruste 1) Riippuu oven koosta

Mitat

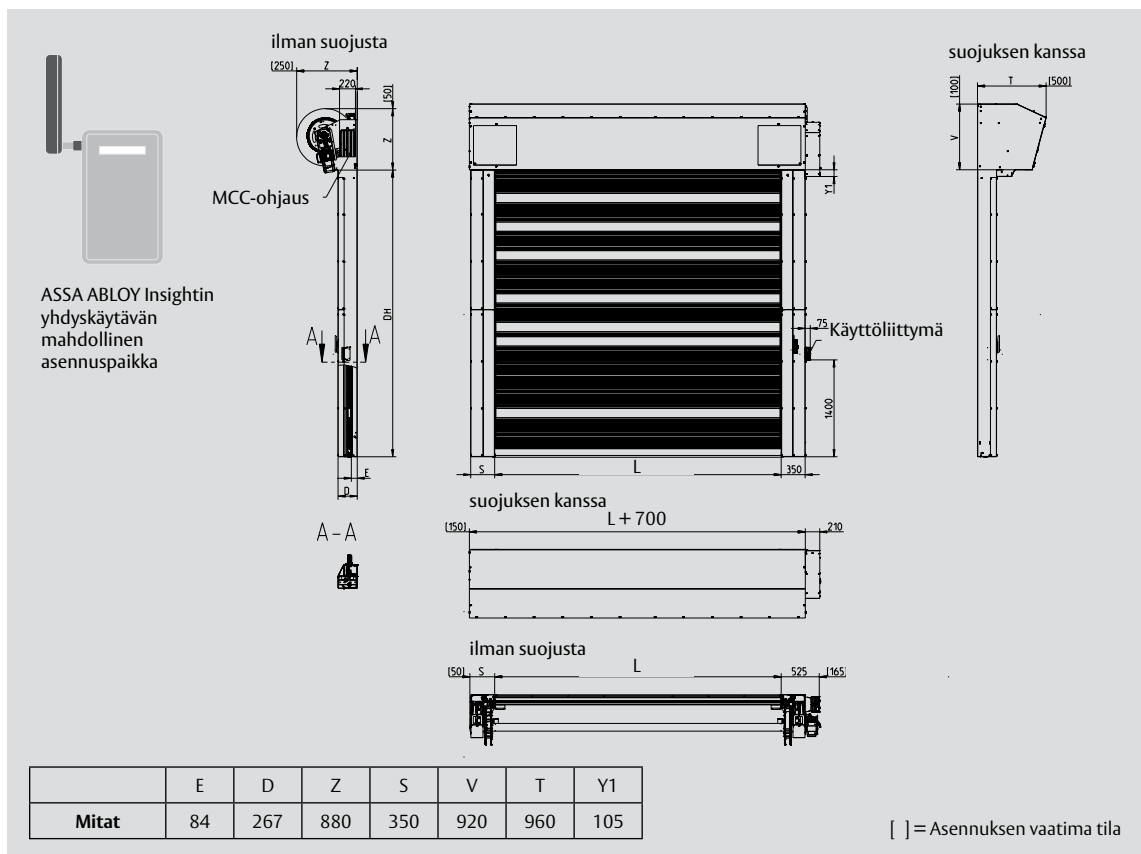

Ikkunapaneelit

(Huomaa: ikkunat pienentävät U-arvoa.)

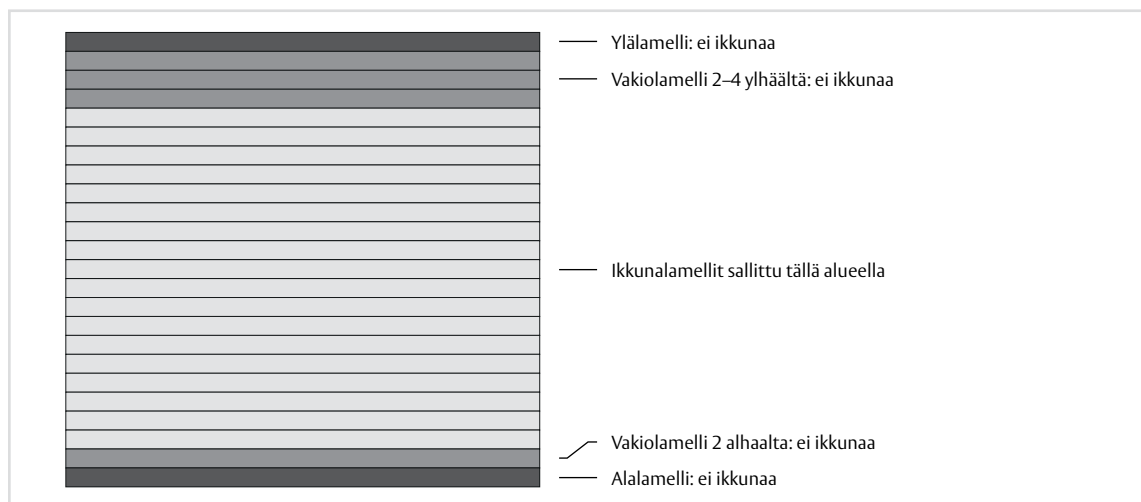

Lisävarusteet – käyttö ja automaatio

