



Kääntyväkärkinen kuormaussilta itsekantavalla tukirakenteella

ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock Autodockin itsekantava kehys mahdollistaa helpon liittämisen rakennukseen. Se muodostaa rakennuksen ulkopuolella olevan, koko kuormaustilan perustan, joka sisältää kaikki tarvittavat komponentit, kuormaussillan, kuormaustiivisteet sekä oven ja muodostaa siten täydellisen kuormausratkaisun.

ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock Autodock muodostaa sillan rakennuksen ja ajoneuvon välille ja varmistaa näin turvallisen ja tehokkaan kuormaamisen ja purkamisen. Tuloksena on paras mahdollinen turvallisuus tavaroiden siirrossa, mikä estää samalla myös henkilö- ja laitteistovahingot.

ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock Autodock:

- Helppo ja nopea ehkäisevä huolto varmistaa toimivuuden ja vähentää seisona-aikoja.
- Taivutettu kärki estää kuormankäsittelylaitteita tarttumasta kiinni pohjastaan.
- Avoimilla saranoilla varustettu kääntyvä kärki takaa esteettömän kääntöliikkeen. Järjestelmä on erittäin helppo huoltaa, eikä se vaadi myöskään puhdistusta.
- Erittäin kestävä kääntyvän kärjen tuki ja tukilevyt. Kaikki iskut vaimennetaan optimaalisesti, mikä estää vaurioita ja pidentää käyttöikää.

ASSA ABLOY 950 -sarja – älykäs yhdistelmäohjauskeskus

Innovatiivisella ja ainutlaatuisella 950-sarjan kuormauslaitteiden ohjausjärjestelmällä voidaan hallita kuormaussiltaa, kuormaustiivistettä ja ovea yhden ohjausyksikön avulla. Muutaman selkeän painikkeen ansiosta se on helppokäyttöinen nykyaikaisen logistiikan vaatimusten mukaisesti. Erillisiä ohjausyksiköitä tai hankalia johdotuksia ei enää tarvita.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN on maailman ensimmäinen yhdistelmäratkaisu, joka sisältää pysäköintiohjaimen ja liikennevalot yhdessä järjestelmässä. ASSA ABLOY Dock-IN varmistaa turvallisen ja vakaan telakoinnin kirkkaiden ohjausvalojen ja punaisten liikennevalojen avulla. Asfalttiin ei tarvitse myöskään maalata ohjauslinjoja eikä maalausta uusia, eikä ulkoalueelle tarvitse asentaa perinteisiä teräksisiä pysäköintiohjaimia, jotka ovat usein muiden toimintojen tiellä. Moderni LED-tekniikka takaa ASSA ABLOY Dock-IN-järjestelmän alhaisen energiankulutuksen sekä pitkän käyttöiän.

Tekniset tiedot

Nimellispituus ¹	2000, 2450, 3000 mm
Nimellisleveys AD	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Kuormaussillan leveys	2000, 2200 mm
Kantavuus	60 kN (6 tonnia)
Toiminta-alueen korkeus	
Nousu kuormaustason yläpuolelle	ylös 430 mm
Lasku kuormaustason alapuolelle	alas 360 mm
Sillan kyynellevyn paksuus	6/8 mm - 8/10 mm
Maksimi pistekuormitus kuormaussilta	1,3 N / mm ² (6 mm:n kyynellevy) 6,5 N / mm ² (8 mm:n kyynellevy)
Kärjen materiaali ja pituus	teräs, 400 / 500 mm
Ohjauskeskuksen suojausluokka	IP 54
Nimellisjännite	400V 3-vaihe, 230V 3-vaihe
Moottorin nimellisteho	0,75 kW
Eurooppalainen standardi	EN 1398 Kuormaussillat
1) Muita kokoja pyynnöstä	

Mitat

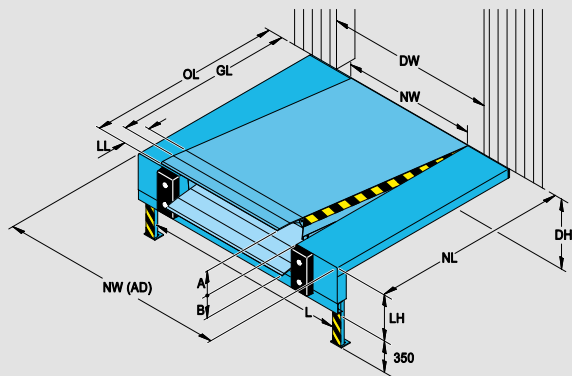


Mitat				Toiminta-alueen korkeus			
				LL 400		LL 500	
NL	OL	GL	LH	A	B	A	B
2000	NL+350	NL+210	740	290	330	180	360
2450	NL+335	NL+195	740	380	340	260	360
3000	NL+350	NL+210	740	400	335	280	290

Nimellisleveys 2000, 2200
Nimellisleveys (AD) 3300, 3500, 3600, 3750

NL	Nimellispituus
OL	Kokonaispituus
GL	Kaltevan osan pituus
NW	Nimellisleveys
LL	Kuormaussillan pituus
LH	Kuormaussillan korkeus
A	Toiminta-alue kuormautason yläpuolella
B	Toiminta-alue kuormautason alapuolella
DH	Laiturin korkeus
DW	Oven leveys
NW (AD)	Nimellisleveys – Autodock (sis. sivupaneelit)
L	Listojen välinen etäisyys
OW (AD)	Autodockin nimellisleveys = NW (AD) - 20

Sähkövalmistelut

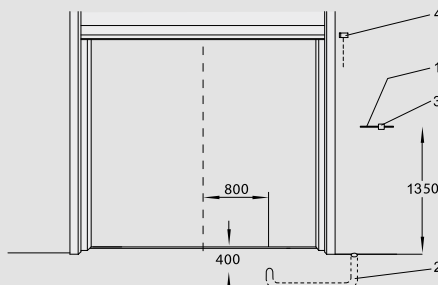

1	Virransyöttö: 3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400V Pääsulake: D0 10 A gL Moottoriteho: 0,75 kW
2	Kaapeliputki johdotukselle, sisähalkaisija 70, kulmat >45° (ei sisälly toimitukseen)
3	Pääkytkin*: Vain hätäpysäytystoiminnolla varustetut ohjauskeskukset
4	Oven valinnainen turvakytkin kytkee lastaussillan pois toiminnasta, kun ovi on suljettu*

*Non standard

Kääntyväkärkisten kuormaussiltojen toiminnot

950 L SD / 950 LA SD



950 DL SD / 950 DLA SD



950 LS SD / 950 LSA SD






950 DLS SD / 950 DLSA SD



SD = Swingdock
L = Kuormaussilta
A = Automaattipainike
D = Ovi
S = Kuormautiiviste

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

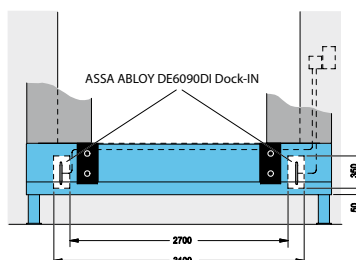


Vakiovärit



Punainen
RAL 3002



Vihreä
RAL 6005



Kuumagalvanoitu



Sininen
RAL 5010



Musta
RAL 9005